


Contents

English	2
Français	5
Deutsch	8
Español	11
Italiano	14
Português	17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	20
Nederlands	23
Magyar	26
Čeština	29
Slovenčina	32
Polski	35

i The pictures here are just for reference. Refers to the actual device for detailed information.




DS-KAD-E2/E1 Converter
Quick Start Guide
UD43928B-A

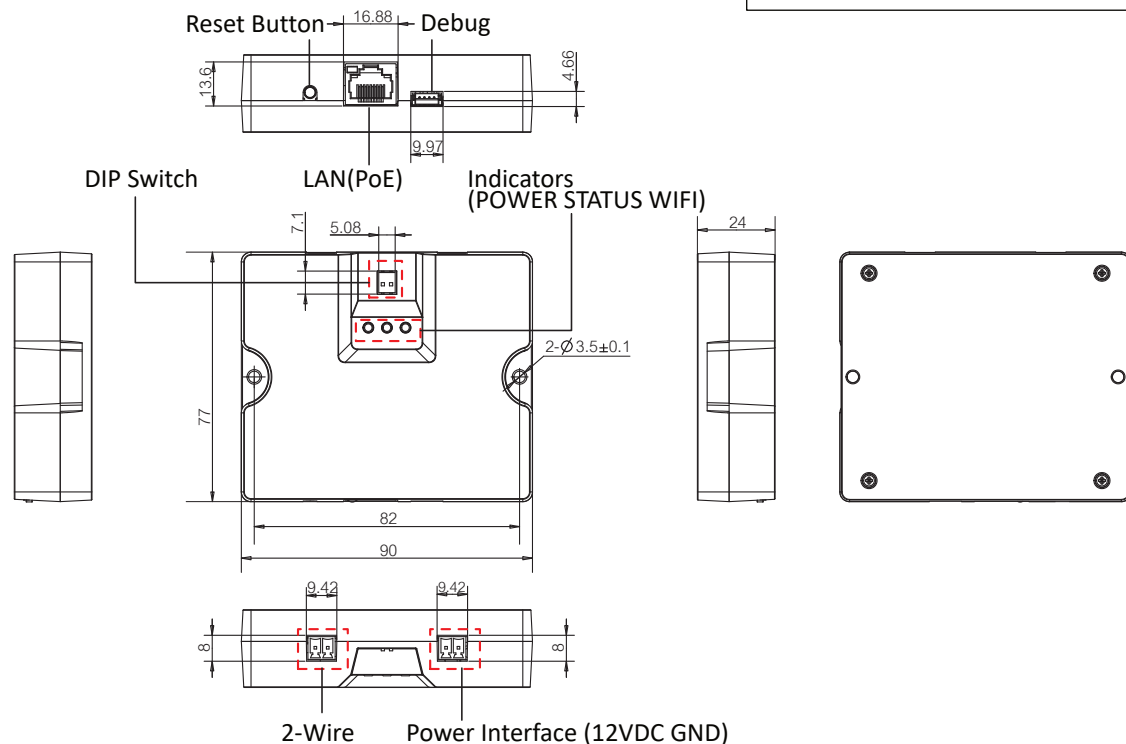

The network converter has three indicator lights: a power light (red), a status light (orange), and a Wi-Fi light (green). These lights indicate the device's power status, network status, and AP status, respectively.

Indicator Light Type	Status Description	Light Mode
Power (Red)	Device powered on.	Remains on
	Device powered off.	Off
Status (Orange)	Inactivated.	Flashes rapidly (on for 250 ms, off for 250 ms)
	Both external network and internal HD network normal.	Remains on
	External network normal, internal HD network exception.	Blink for 2 seconds, off for 1 second
	External network exception, internal HD network normal.	Blink for 1 second, off for 2 seconds
WiFi (Green)	AP mode enabled.	Remains on
	AP mode disabled.	Off
Status (Orange)+WiFi (Green)	Long press reset button to reset parameters.	Two lights flash rapidly (on for 250 ms, off for 250 ms)


3.1 System Wiring

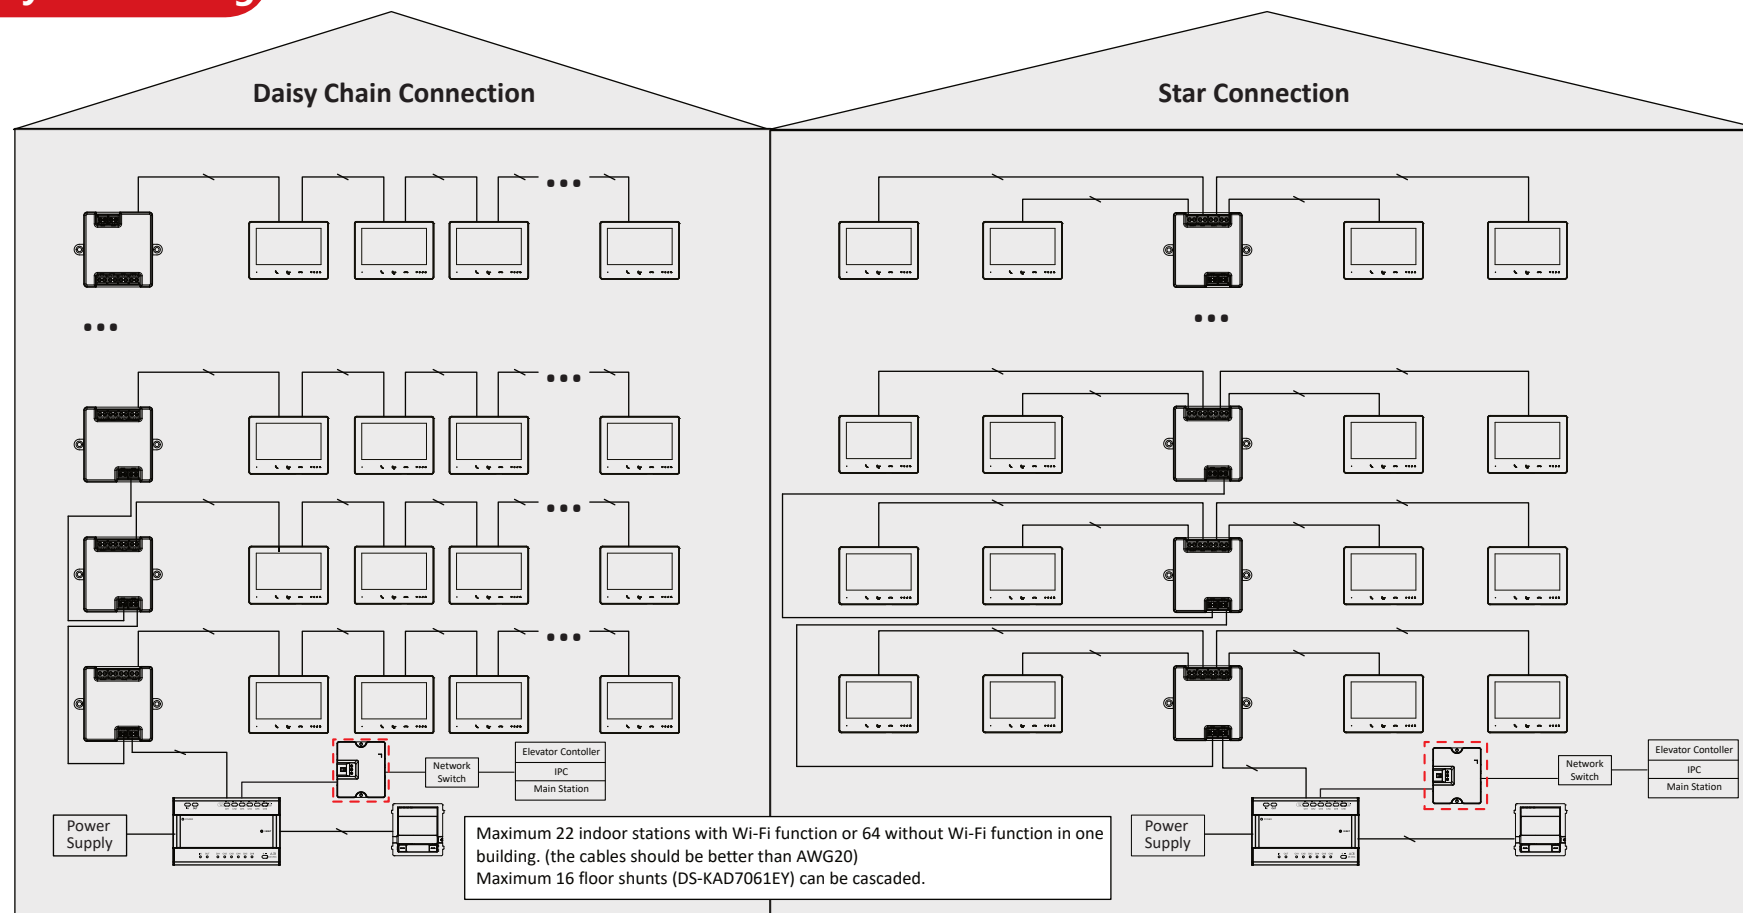

2 Installation

- Before you begin:*
- Make sure the device in the package is in good condition.
 - Make sure all the related equipment is power-off during the installation.
 - Check the product specification for the installation environment.


- Surface Mounting Steps:**
1. Fix the distributor to the wall with 2 pcs PA3×25 screws and expansion tubes.
 2. Make sure the cables are connected properly.

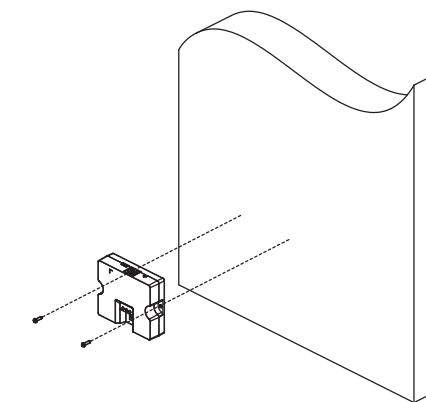

i The back-end connected products of this item must comply with fire resistance requirements.


3.2 Wiring

DS-KAD-E2/E1 Converter

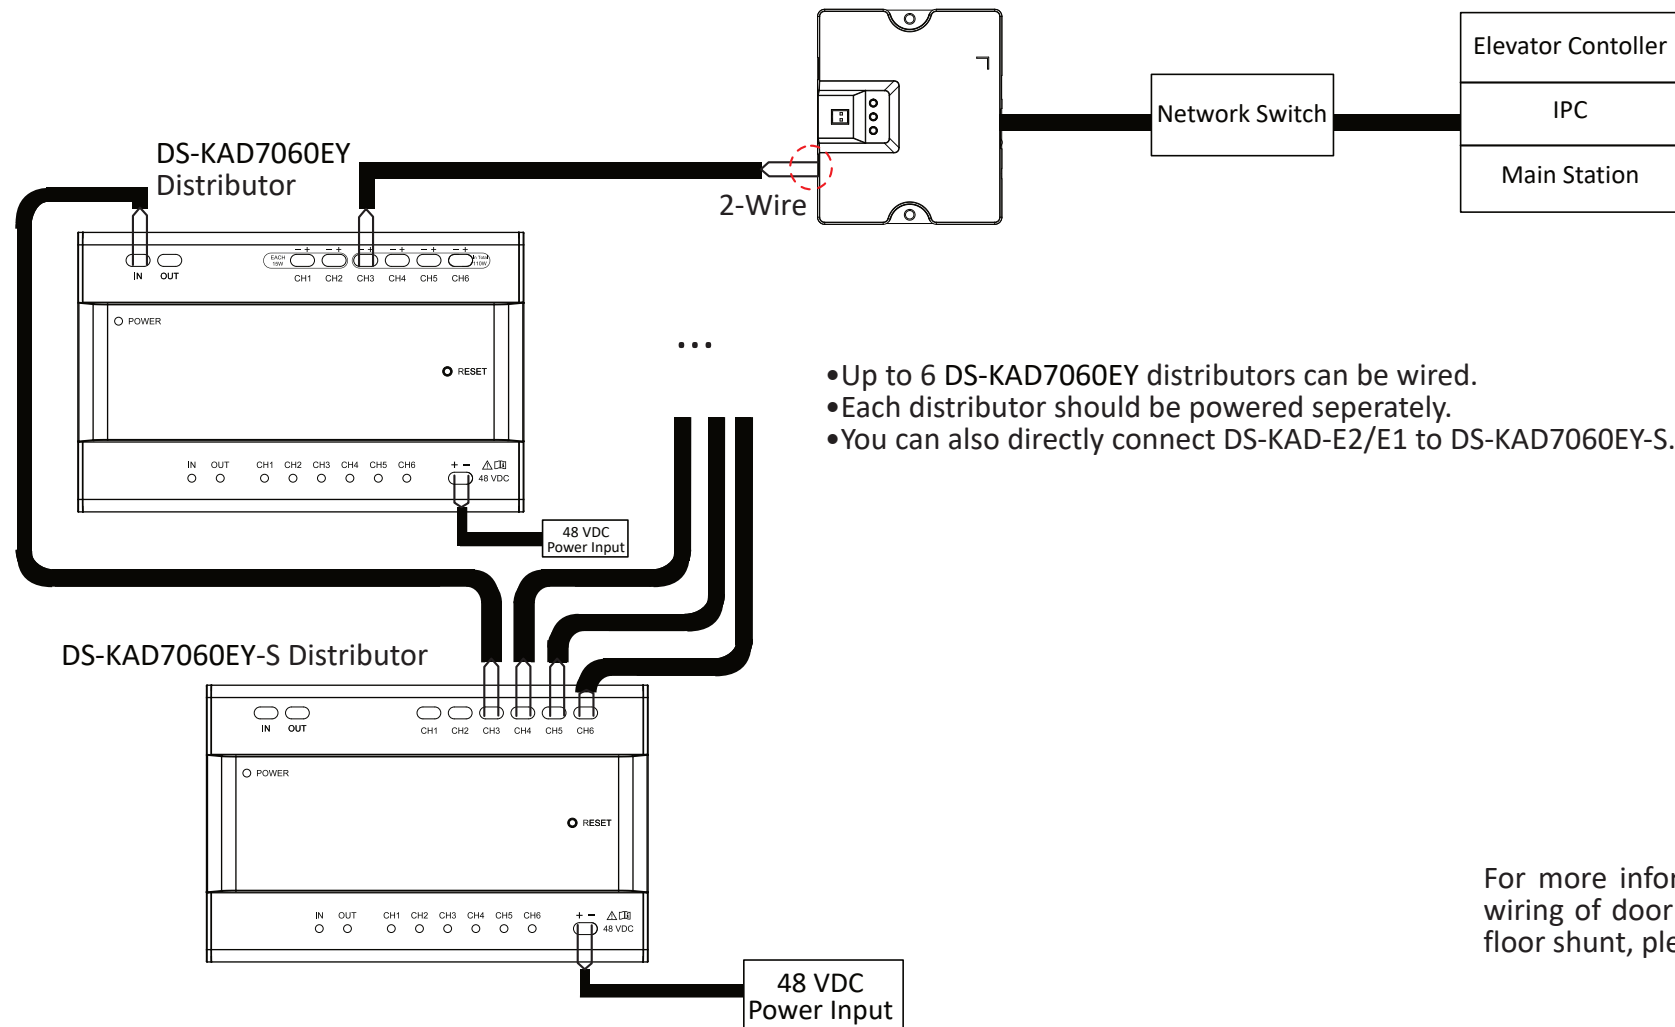

- Up to 6 DS-KAD7060EY distributors can be wired.
- Each distributor should be powered separately.
- You can also directly connect DS-KAD-E2/E1 to DS-KAD7060EY-S.

For more information concerning cable distance and wiring of door station, indoor station, distributor and floor shunt, please scan the QR code.



Tips for Cables and Wiring

Cables and Wiring

- When there are multiple cores in one parallel line, only one pair of closed cores are allowed to transmit signal. It is not allowed to use multiple pair of cores in one cable to transmit signal.
- When using parallel lines, it is suggested to use those with shielding layer. If dual core or multiple core parallel lines without shielding layer are routed, stability of signal transmission can be effected. You need to run a test before installation.
- Impedance of cable should not be over suggested value, or distributor cannot transmit enough power to indoor station or door station.
- Strong electricity and weak electricity cannot be wired in the same route, they need to be wired separately and the distance should be more than 0.5 meter.

- All the cables used need to follow the restriction in the following table.

Device Wiring

- Installation environment (temperature, moisture etc.) needs to follow requirements in specification or power output can be effected.
- Power supply must be certified by Hikvision.

About this Document

- This Document includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only.
- The information contained in the Document is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of the Document at the Hikvision website (<https://www.hikvision.com>). Unless otherwise agreed, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its affiliates (hereinafter referred to as "Hikvision") makes no warranties, express or implied.
- Please use the Document with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product.

About this Product

This product can only enjoy the after-sales service support in the country or region where the purchase is made.

Acknowledgment of Intellectual Property Rights

- Hikvision owns the copyrights and/or patents related to the technology embodied in the Products described in this Document, which may include licenses obtained from third parties.
- Any part of the Document, including text, pictures, graphics, etc., belongs to Hikvision. No part of this Document may be excerpted, copied, translated, or modified in whole or in part by any means without written permission.
- **HIKVISION** and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions.
- Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

LEGAL DISCLAIMER

- TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS DOCUMENT AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.
- YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
- YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.
- IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS DOCUMENT AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

4 Quick Configuration

You can configure via your PC web or your mobile web.

Configure Via PC Web

1 Activate Device via PC Web

You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.


1. Power on the device, and connect the device to the network.
 2. Enter the IP address into the address bar of the web browser, and click Enter to enter the activation page.
- Note: The computer and the device should belong to the same subnet.
3. Create and enter a password into the password field.
 4. Confirm the password.
 5. Click **OK** to activate the device.

Note:

- When the device is not activated, the basic operation and remote configuration of device cannot be performed.
- Long press the reset button of the converter to enable the AP mode.
- After you power on the device, the AP mode is enabled by default within 30 minutes. You can enable the AP mode via enabling the Device Hotspot function on PC Web.

2 Access to the Device by Web Browsers

1. In the browser address bar, enter the IP address of the converter, and press the Enter key to enter the login page.
2. Enter the user name and password and click Login.

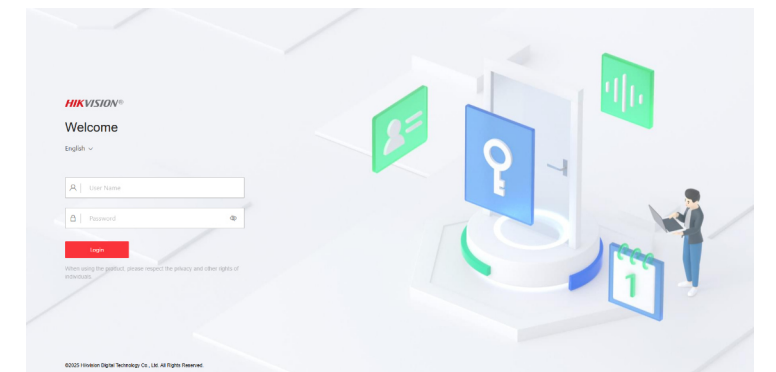

3 Add Main Station via PC Web

You have two ways to add main station.


Method 1

1. After activated the converter, you will be lead to the wizard page. (Or you can click in the top right of the web page to enter the wizard page.)
2. After previous settings, you can click **Next** to enter the **Network Settings** page.
3. Slide to enable, then you can fill in the **Main Station IP**.

Note:

Set the Port Converter No. This No. is unique and represents the location information of the network converter in 2-wire system, which can be used to distinguish different network converters.

4. Click **Complete** to save your settings and exit the wizard page.

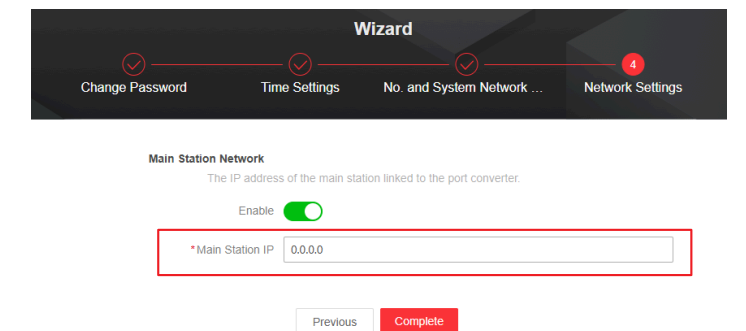

5. Go back to the main page, click **Device Management** → **+Add** to add the door station.

Note:

The door station is already activated. (See password on the label / modified password)


- In the browser address bar, enter the IP address of the main station. Log in and visit **Device Management** page. Click **+Add** to add your network converter to the main station.
- Check the added converter then click **Synchronize**→**Synchronize 2-wire Network Converter** to finish your settings.

Method 2

- Click **Device Management** → **Main Station** to enter the setting page.
- Enter the IP address of linked main station here.
- Click **Save** to save the setting.
- The following process are the same as the method 1.


Note:

Only when you enter the right password, the network status will be displayed as online at the main page.

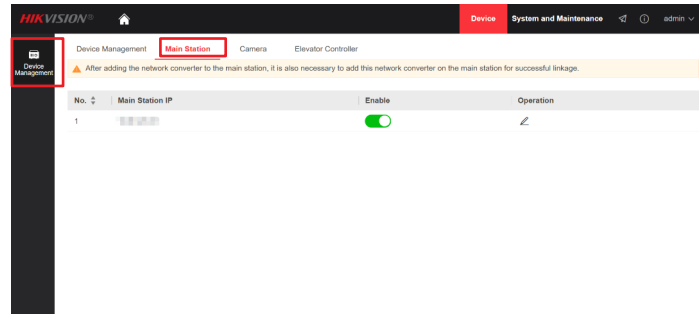

4 Add IPC Via PC Web

- Click **Device** → **Device Management** → **Camera** to enter the settings page.
- Click **+Add** and set the parameters.

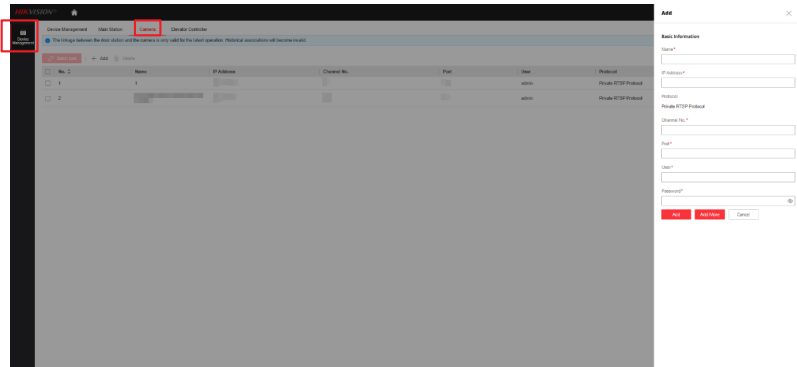


Note:

- You can link camera with added main door station in batch on this page.
- The linkage between the door station and the camera is only valid for the latest operation.

5 Add Elevator Controller via PC Web

- Click **Device** → **Device Management** → **Elevator Controller** to enter the setting page.
- Click **+Add** and set the parameters.

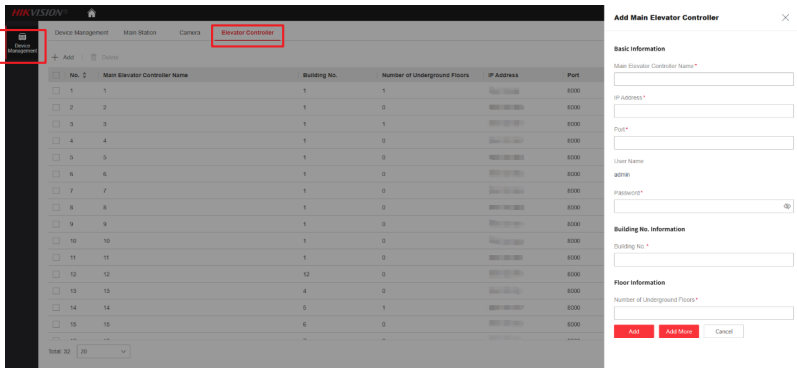

Note:

- Building No. can help you distinguish which building the elevator controller controls.
- If you want to add another elevator controller after finishing adding one, you can click **Add More** at the bottom of the information box to continue adding.
- If the Floor No. of the indoor station is not configured, the function of "call elevator" can't be realized.

Configure Via Mobile Web

1 Activate Device via Mobile Web

The convertor also supports mobile web. The activation procedure is the same as PC web.

2 Access to the Device by Mobile Browsers

- Use your mobile phone to connect to the device's AP hotspot. In the browser address bar, enter the IP address of the converter, and press the Enter key to enter the login page.
- Enter the user name and password and click Login.

3 Add Door Station/Outer Door Station via Mobile Web

Method 1

- Tap + of corresponding device type in **Device Management** on the main page of mobile Web.
- Select from **Add Manually** or **Import via Searching**.
- If you select **Add Manually**, you need to select **Device Type**, enter **Device Name**, **User Name**, **Device Password**, **Serial No.**, **Building No.** and **No.**. If you select **Import via Searching**, then you can select inactivated or activated devices from the list, enter device password and device name to add.

Method 2

- You can also tap → **Device Management** → **Add Device** to add device.
- The following steps are the same as method 1.

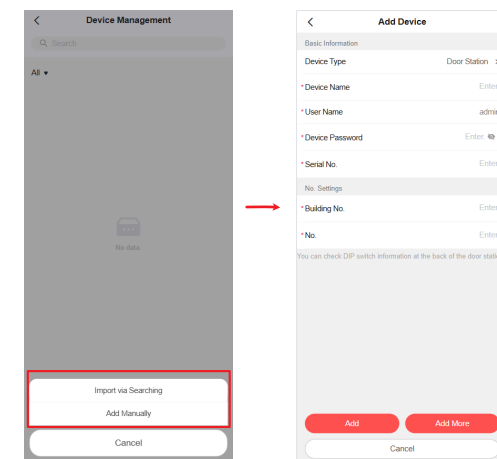
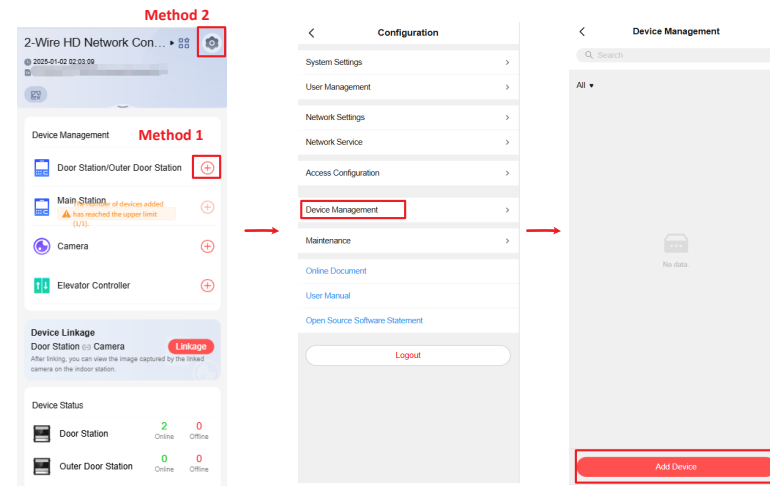


Figure 3-1 Add Manually

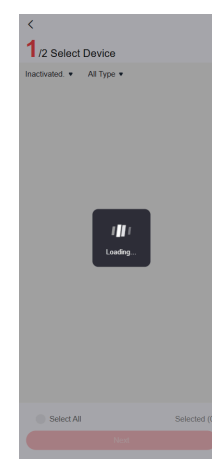


Figure 3-2 Import via Searching

4 Add Main Station via Mobile Web

- Tap + of corresponding device type in **Device Management** on the main page of mobile Web.
- Enter **IP Address** of the Main Station then Click **Add**. (See Figure 4)
- After successfully added the main station, you will see a prompt "Added."

Note:

- After adding the network converter to the main station, it is also necessary to add this network converter on the main station for successful linkage.
- If you want more detailed information, please scan the QR code to see User Manual.

5 Add IPC Via Mobile Web

- Click + of corresponding device type in **Device Management** on the main page of mobile Web.
- Then you will be led to the next step in which you will be required to fill in the **Name**, **IP Address**, **Channel No.**, **Port**, **User**, and **Password** of the Camera. (See Figure 5)

Note: You can select protocol as Private RTSP protocol or Open Network Video Interface.

- After filling these information, you can click **Add** or **Add More**. If the camera is successfully added, then you will see a prompt "Added."

Note:

- If you choose Add More, you can continue adding camera from step 3.
- If you want to edit the camera. You can click then edit the parameters you want to change.

6 Add Elevator Controller Via Mobile Web

- Click + of corresponding device type in **Device Management** on the main page of mobile Web.
- Then you will be led to the next step in which you will be required to fill in the **Name**, **IP Address**, **Channel No.**, **Port**, **User**, and **Password**, **Building No.** and **Number of Underground Floors** of the elevator controller. (See Figure 6)

- After filling these information, you can click **Add** or **Add More**. If the elevator controller is successfully added, then you will see a prompt "Added."

Note:

- If you choose Add More, you can continue adding camera from step 2.
- If you want to edit the camera. You can click then edit the parameters you want to change.

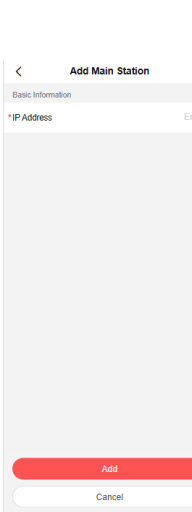
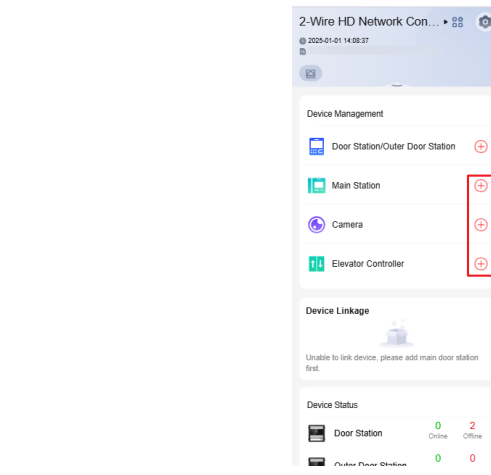


Figure 4 Add Main Station

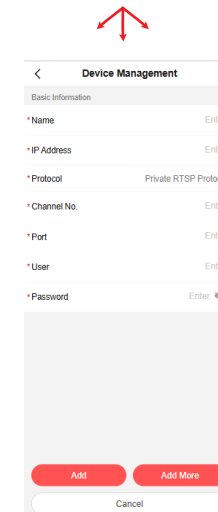


Figure 5 Add IPC


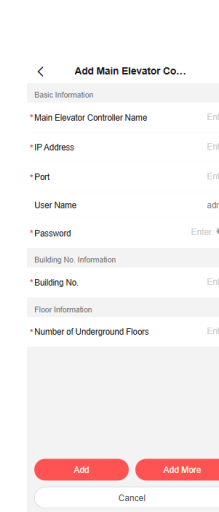


Figure 6 Add Elevator Controller

i Ces images sont fournies à titre d'illustration seulement. Reportez-vous à l'appareil réel pour des informations détaillées.




Guide de démarrage rapide du convertisseur DS-KAD-E2/E1 UD43928B-A

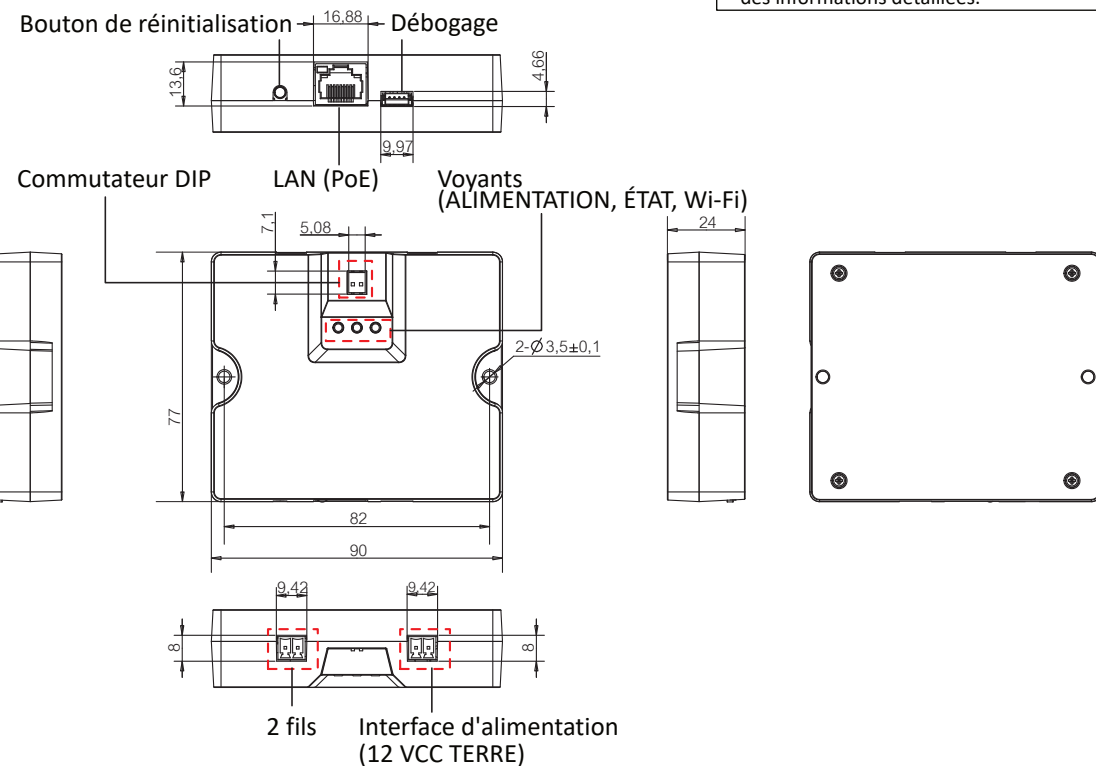

Le convertisseur réseau possède trois voyants : un voyant d'alimentation (rouge), un voyant d'état (orange) et un voyant Wi-Fi (vert). Ces voyants indiquent respectivement l'état de l'alimentation de l'appareil, l'état du réseau et l'état du point d'accès.

Type de voyant	Description de l'état	Mode d'effets lumineux
Alimentation (Rouge)	Appareil sous tension.	Reste allumé
	L'appareil est hors tension.	Éteint
État (Orange)	Inactif.	Clignote rapidement (allumé pendant 250 ms, reste éteint pendant 250 ms)
	Réseau externe et réseau HD interne normaux.	Reste allumé
	Réseau externe normal, erreur réseau interne HD.	Clignote pendant 2 secondes, reste éteint pendant 1 seconde
	Erreur réseau externe, réseau interne HD normal.	Clignote pendant 1 seconde, reste éteint pendant 2 secondes
Wi-Fi (Vert)	Erreur réseaux externe et réseau HD interne.	Éteint
	Mode AP activé.	Reste allumé
	Mode AP désactivé.	Éteint
État (Orange) + Wi-Fi (Vert)	Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser les paramètres.	Deux voyants clignotent rapidement (allumés pendant 250 ms, éteints pendant 250 ms)


3.1 Câblage du système

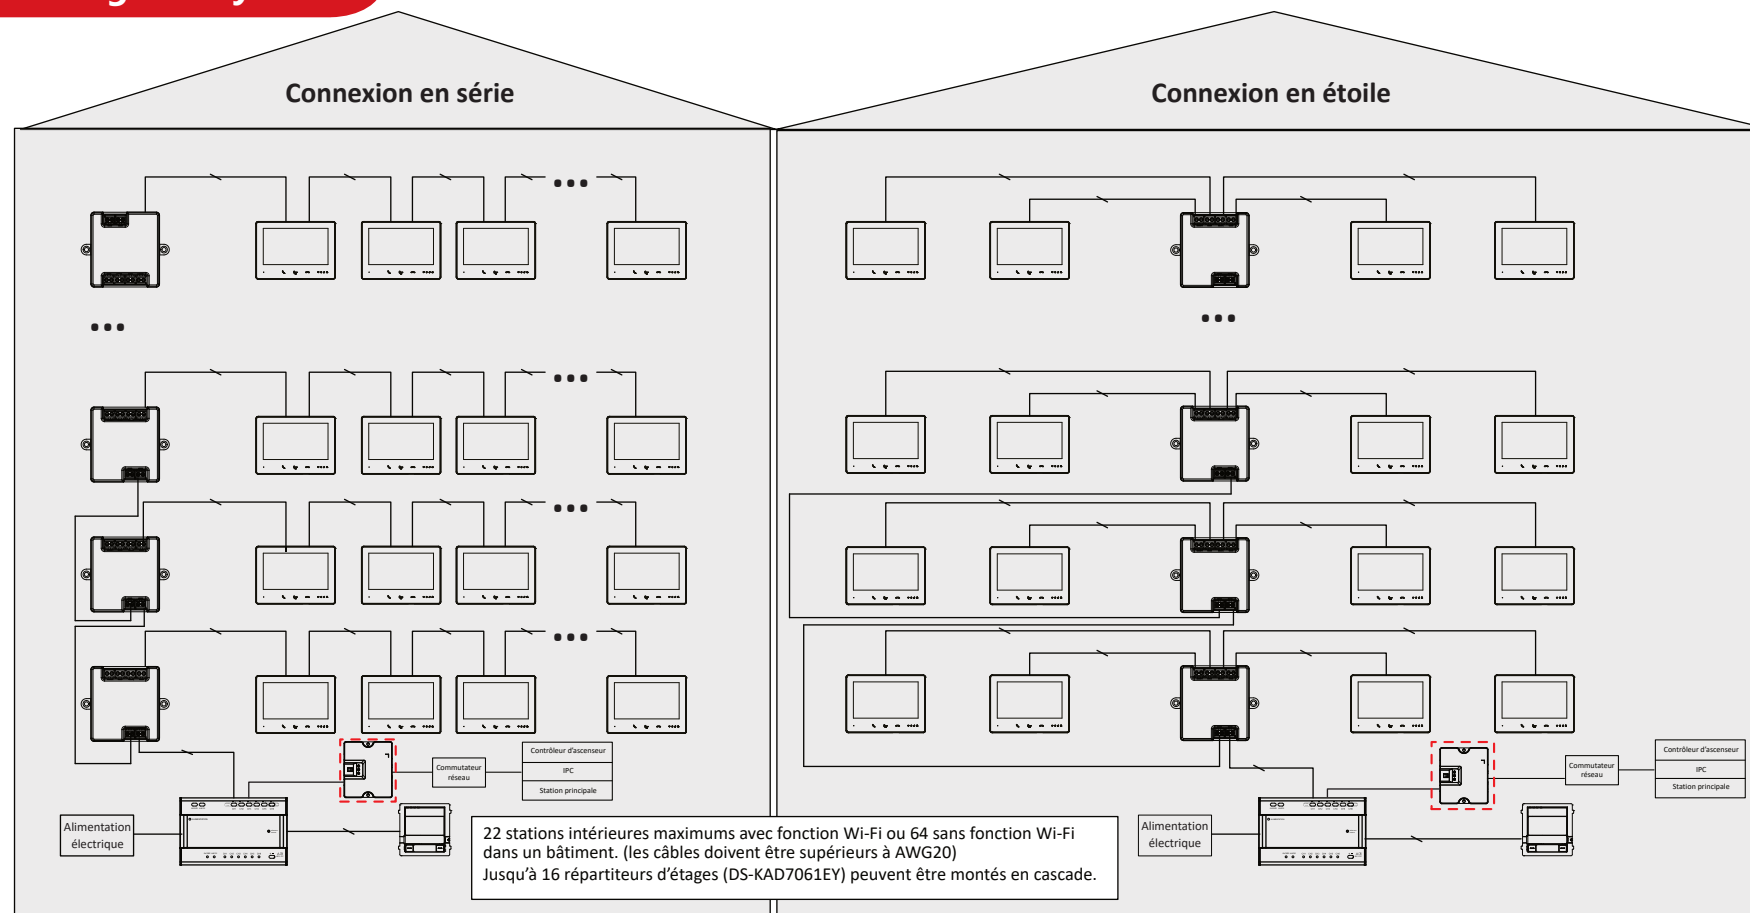

2 Installation

- Avant de commencer :*
- Assurez-vous que l'appareil fourni est en bon état.
 - Assurez-vous que l'équipement connexe est bien hors tension pendant l'installation.
 - Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.


- Étapes de montage en surface :**
- Fixez le distributeur au mur avec 2 vis PA3x25 et des chevilles d'expansion.
 - Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés.

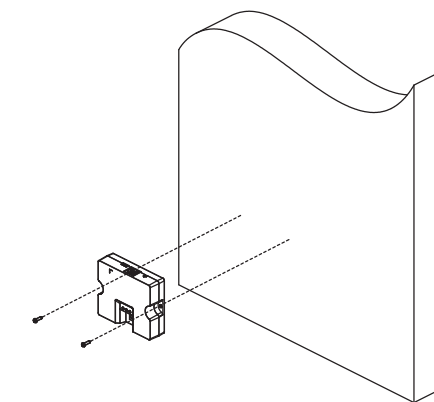

i Les produits connectés à l'arrière de cet appareil doivent respecter les exigences de résistance au feu.


3.2 Câblage

Convertisseur DS-KAD-E2/E1

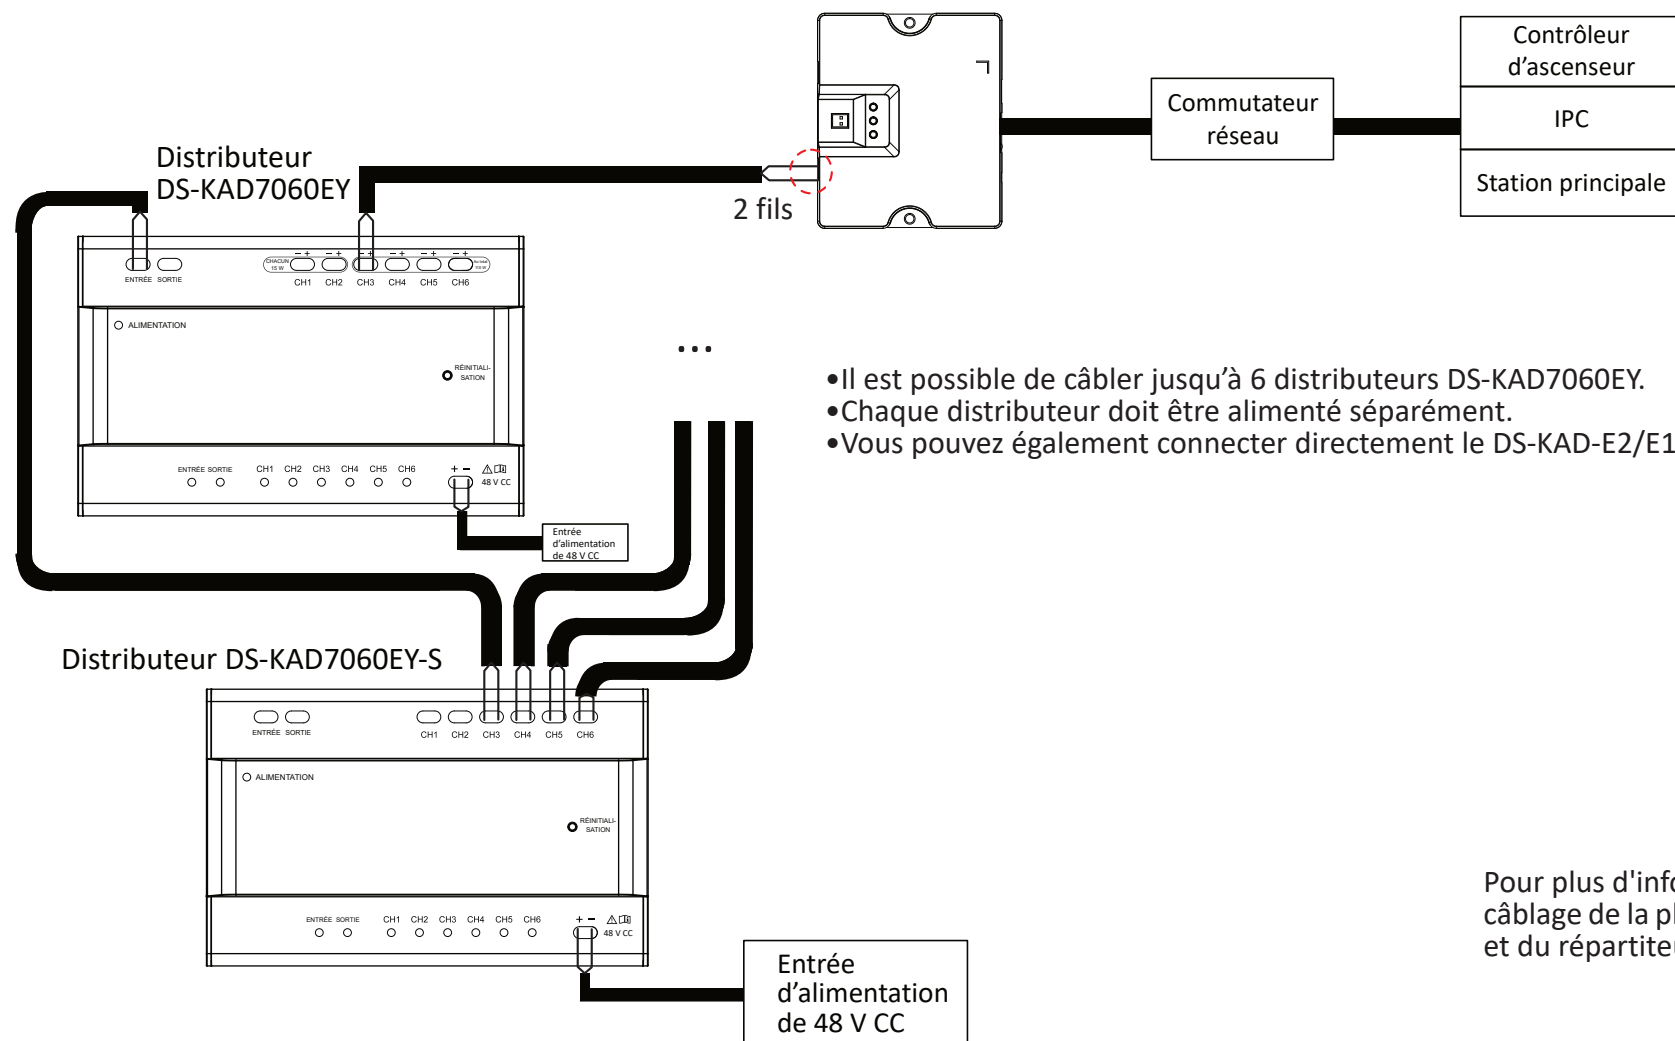

- Il est possible de câbler jusqu'à 6 distributeurs DS-KAD7060EY.
- Chaque distributeur doit être alimenté séparément.
- Vous pouvez également connecter directement le DS-KAD-E2/E1 au DS-KAD7060EY-S.

Pour plus d'informations sur la distance des câbles et le câblage de la platine de rue, de la platine de rue, du répartiteur et du répartiteur d'étage, veuillez scanner le code QR.



Conseils relatifs aux câbles et au câblage

Câbles et câblage

- Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans une ligne parallèle, une seule paire de conducteurs fermés est autorisée à transmettre le signal. Il est interdit d'utiliser plusieurs paires de conducteurs dans un même câble pour transmettre le signal.
- Lorsque vous utilisez des lignes parallèles, il est conseillé d'utiliser des lignes à blindage. En cas de lignes parallèles à deux ou plusieurs conducteurs sans blindage, la transmission du signal peut être affectée. Veuillez exécuter un test avant l'installation.
- L'impédance du câble ne doit pas dépasser la valeur indiquée, faute de quoi le distributeur ne pourra pas transmettre suffisamment d'énergie à la station intérieure ou à la platine de rue.
- Une électricité forte et une électricité faible ne peuvent pas être câblées dans le même trajet ; elles doivent être câblées séparément et la distance doit être supérieure à 0,5 mètre.
- Tous les câbles utilisés doivent respecter les restrictions du tableau suivant.

Câblage de l'appareil

- L'environnement d'installation (température, humidité, etc.) doit être conforme aux exigences découlant des caractéristiques du produit, au risque d'affecter la puissance de sortie.
- L'alimentation électrique doit être certifiée par Hikvision.

À propos de ce document

- Ce Document fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont données qu'à titre de description et d'explication.
- Les informations contenues dans ce Document sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez trouver la dernière version de ce document sur le site Internet de Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Sauf accord contraire, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ou ses filiales (ci-après dénommées « Hikvision ») n'offre aucune garantie, expresse ou implicite.
- Veuillez utiliser ce Document avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

À propos de ce produit

Ce produit ne peut bénéficier du service après-vente que dans le pays ou la région où l'achat a été effectué.

Reconnaissance des droits de propriété intellectuelle

- Hikvision détient les droits d'auteur et/ou les brevets relatifs à la technologie incorporée dans les produits décrits dans le présent document, qui peuvent inclure des licences obtenues auprès de tiers.
- Toute partie du Document, y compris le texte, les images, les graphiques, etc., appartient à Hikvision. Aucune partie de ce Document ne peut être extraite, copiée, traduite ou modifiée en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans autorisation écrite.
- **HIKVISION** et d'autres marques de commerce et logos de Hikvision appartiennent à Hikvision dans divers pays.
- Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MENTIONS LÉGALES

- DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT DOCUMENT ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC CES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKVISION NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. HIKVISION NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKVISION A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE.
- VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKVISION SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKVISION FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS, LE CAS ÉCHÉANT.
- VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.
- EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE DOCUMENT ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Tous droits réservés.

4 Configuration rapide

Vous pouvez effectuer la configuration via le navigateur de votre PC ou de votre téléphone.

Configuration via le navigateur du PC

1. Activation de l'appareil via le navigateur du PC
Vous devrez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.
 1. Allumez l'appareil et connectez-le au réseau.
 2. Saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur web, puis cliquez sur Entrée pour accéder à la page d'activation.

Remarque : L'ordinateur et l'appareil doivent se trouver sur le même sous-réseau.


 3. Créez et saisissez un mot de passe dans le champ prévu à cet effet.
 4. Confirmez le mot de passe.
 5. Cliquez sur **OK** pour activer l'appareil.

Remarque :

- Lorsque l'appareil n'est pas activé, le fonctionnement de base et la configuration à distance de l'appareil ne peuvent pas être effectués.
- Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation du convertisseur pour activer le mode AP.
- Après la mise sous tension de l'appareil, le mode AP est activé par défaut dans les 30 minutes. Vous pouvez activer le mode AP en activant la fonction Hotspot (Point d'accès de l'appareil) de l'appareil sur l'interface web du PC.

2. Accès à l'appareil via un navigateur web

1. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez l'adresse IP du convertisseur, puis appuyez sur la touche Entrée pour accéder à la page de connexion.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

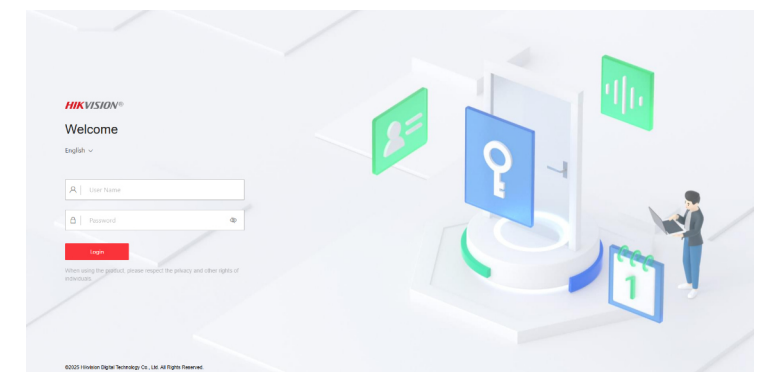

3. Ajouter la station principale via l'interface web du PC

Vous pouvez ajouter la station principale de deux façons.


Méthode 1

1. Une fois le convertisseur activé, vous serez dirigé vers la page de l'assistant. (Ou vous pouvez cliquer sur en haut à droite de la page web pour accéder à la page de l'assistant.)
2. Après les réglages précédents, vous pouvez cliquer sur **Suivant** pour accéder à la page **Paramètres réseau**.
3. Faites glisser pour activer, puis renseignez **l'IP de la station principale**.

Remarque :

Définissez le numéro du convertisseur de port. Ce numéro est unique et représente les informations de localisation du convertisseur réseau dans le système à 2 fils, qui peuvent être utilisées pour distinguer différents convertisseurs réseau.

4. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer vos paramètres et quitter la page de l'assistant.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

* Main Station IP 0.0.0.0

Previous

Complete

5. Retournez à la page principale, cliquez sur **Gestion des appareils** → **+Ajouter** pour ajouter la platine de rue.

Remarque :

La platine de rue est déjà activée. (Voir le mot de passe sur l'étiquette / mot de passe modifié)

6. Dans la barre d'adresse du navigateur, entrez l'adresse IP de la station principale. Connectez-vous et accédez à la page **Gestion des appareils**. Cliquez sur **+Ajouter** pour ajouter votre convertisseur réseau à la station principale.


7. Cochez le convertisseur ajouté puis cliquez sur **Synchroniser** → **Synchroniser le convertisseur réseau 2 fils** pour finaliser vos réglages.

Méthode 2

1. Cliquez sur **Gestion des appareils** → **Station principale** pour accéder à la page de réglages.
2. Saisissez ici l'adresse IP de la station principale liée.
3. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres.
4. Le processus suivant est le même que la méthode 1.


Remarque :

Seul un mot de passe correct permet d'afficher l'état du réseau comme « en ligne » sur la page principale.

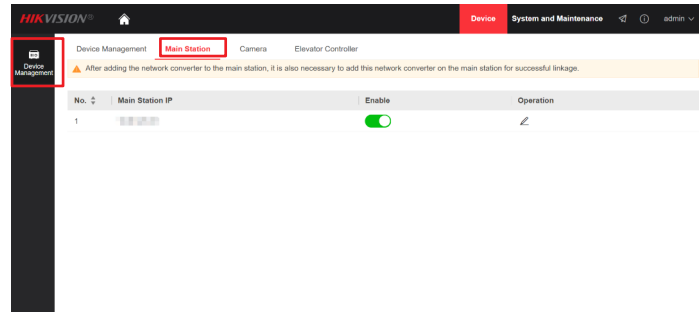

4 Ajouter une IPC via l'interface web du PC

1. Cliquez sur **Appareil** → **Gestion des appareils** → **Caméra** pour accéder à la page des paramètres.
2. Cliquez sur **+Ajouter** et définissez les paramètres.

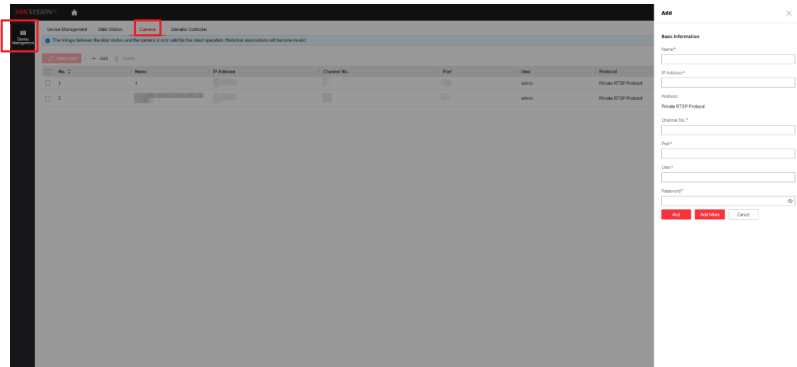


Remarque :

- Vous pouvez lier la caméra avec la platine de rue principale ajoutée en lot sur cette page.
- Vous pouvez lier la caméra avec la platine de rue principale ajoutée en lot sur cette page.

5 Ajouter un contrôleur d'ascenseur via l'interface web du PC

1. Cliquez sur **Appareil** → **Gestion des appareils** → **Contrôleur d'ascenseur** pour accéder à la page de réglages.
2. Cliquez sur **+Ajouter** et définissez les paramètres.

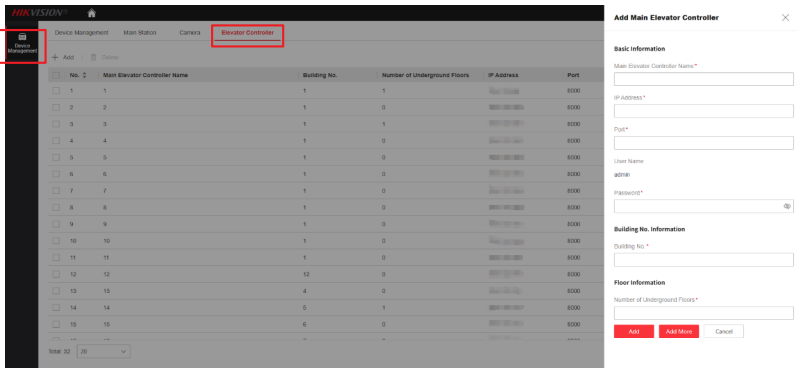

Remarque :

- Le numéro de bâtiment peut vous aider à distinguer quel bâtiment est contrôlé par le contrôleur d'ascenseur.
- Si vous souhaitez ajouter un autre contrôleur d'ascenseur après en avoir ajouté un, vous pouvez cliquer sur **Ajouter plus** en bas de la boîte d'informations pour continuer l'ajout.
- Si le numéro d'étage de la platine de rue n'est pas configuré, la fonction "appeler l'ascenseur" sera inactive.

Configurer via le web mobile

1 Activer l'appareil via le Web mobile

Le convertisseur prend également en charge le web mobile. La procédure d'activation est identique à celle du Web PC.

2 Accéder à l'appareil via les navigateurs mobiles

1. Avec votre téléphone mobile, connectez-vous au point d'accès AP de l'appareil. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez l'adresse IP du convertisseur, puis appuyez sur la touche Entrée pour accéder à la page de connexion.

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

3 Ajouter une platine de rue/platine extérieure via le web mobile

Méthode 1

1. Appuyez sur + du type d'appareil correspondant dans **Gestion des appareils** sur la page principale du web mobile.

2. Sélectionnez **Ajouter manuellement** ou **Importer par recherche**.

3. Si vous sélectionnez **Ajouter manuellement**, vous devez sélectionner **Type d'appareil**, entrer le **Nom de l'appareil**, le **Nom d'utilisateur**, le **Mot de passe de l'appareil**, le **N° de série**, le **N° de bâtiment** et le **N°**.

Si vous sélectionnez **Importer par recherche**, vous pouvez sélectionner les appareils non activés ou activés dans la liste, entrer le mot de passe de l'appareil et le nom de l'appareil à ajouter.

Méthode 2

1. Vous pouvez également appuyer sur → **Gestion des appareils** → **Ajouter un appareil** pour ajouter un appareil.

2. Les étapes suivantes sont identiques à la méthode 1.

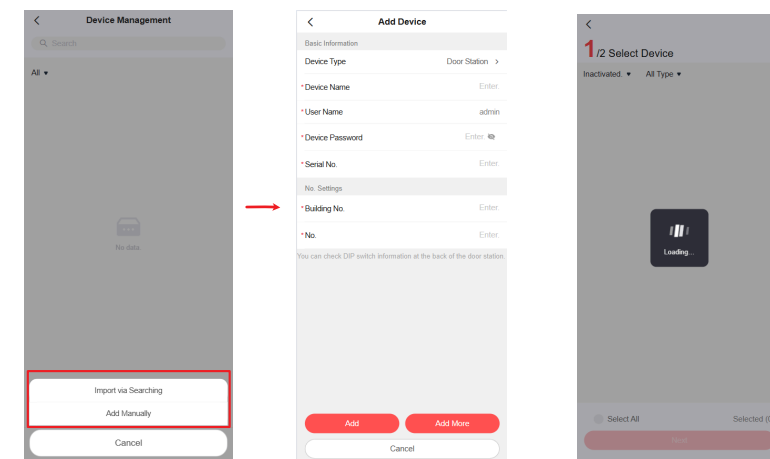
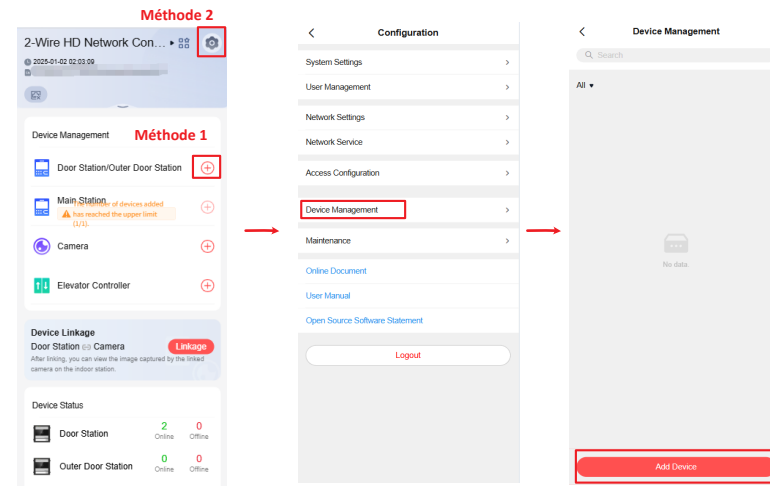


Figure 3-1 Ajout manuel

Figure 3-2 Importation par recherche

4 Ajouter la station principale via le web mobile

1. Appuyez sur + du type d'appareil correspondant dans **Gestion des appareils** sur la page principale du web mobile.

2. Entrez l'**adresse IP** de la station principale, puis cliquez sur **Ajouter**. (Voir Figure 4)

3. Après avoir ajouté avec succès la station principale, un message « Ajouté. » s'affichera.

Remarque :

- Après avoir ajouté le convertisseur réseau à la station principale, il est également nécessaire de l'ajouter sur la station principale pour assurer une liaison réussie.
- Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR pour consulter le manuel d'utilisation.

5 Ajouter une IPC via l'interface web du mobile

1. Cliquez sur + du type d'appareil correspondant dans **Gestion des appareils** sur la page principale du web mobile.

2. Vous serez ensuite dirigé vers l'étape suivante où vous devrez renseigner le **nom**, l'**adresse IP**, le **numéro de canal**, le **port**, l'**utilisateur** et le **mot de passe** de la caméra. (Voir Figure 5)

Remarque : Vous pouvez sélectionner le protocole **RSTP privé** ou l'**interface vidéo réseau ouverte**.

3. Après avoir renseigné ces informations, vous pouvez cliquer sur **Ajouter** ou **Ajouter plus**. Si la caméra est ajoutée avec succès, le message « Ajouté. » s'affichera.

Remarque :

- Si vous choisissez **Ajouter plus**, vous pouvez continuer à ajouter des caméras à partir de l'étape 3.
- Si vous souhaitez modifier la caméra. Vous pouvez cliquer sur puis modifier les paramètres que vous souhaitez changer.

6 Ajouter un contrôleur d'ascenseur via l'interface web du mobile

1. Cliquez sur + du type d'appareil correspondant dans **Gestion des appareils** sur la page principale du web mobile.

2. Vous serez ensuite dirigé vers l'étape suivante où vous devrez renseigner le **Nom**, l'**Adresse IP**, le **N° de canal**, le **Port**, l'**Utilisateur** et le **Mot de passe**, le **N° de bâtiment** et le **Nombre d'étages souterrains** du contrôleur d'ascenseur. (Voir Figure 6)

3. Après avoir renseigné ces informations, vous pouvez cliquer sur **Ajouter** ou **Ajouter plus**. Si le contrôleur d'ascenseur est ajouté avec succès, le message « Ajouté. » s'affichera.

Remarque :

- Si vous choisissez **Ajouter plus**, vous pouvez continuer à ajouter des caméras à partir de l'étape 2.
- Si vous souhaitez modifier la caméra. Vous pouvez cliquer sur puis modifier les paramètres que vous souhaitez changer.


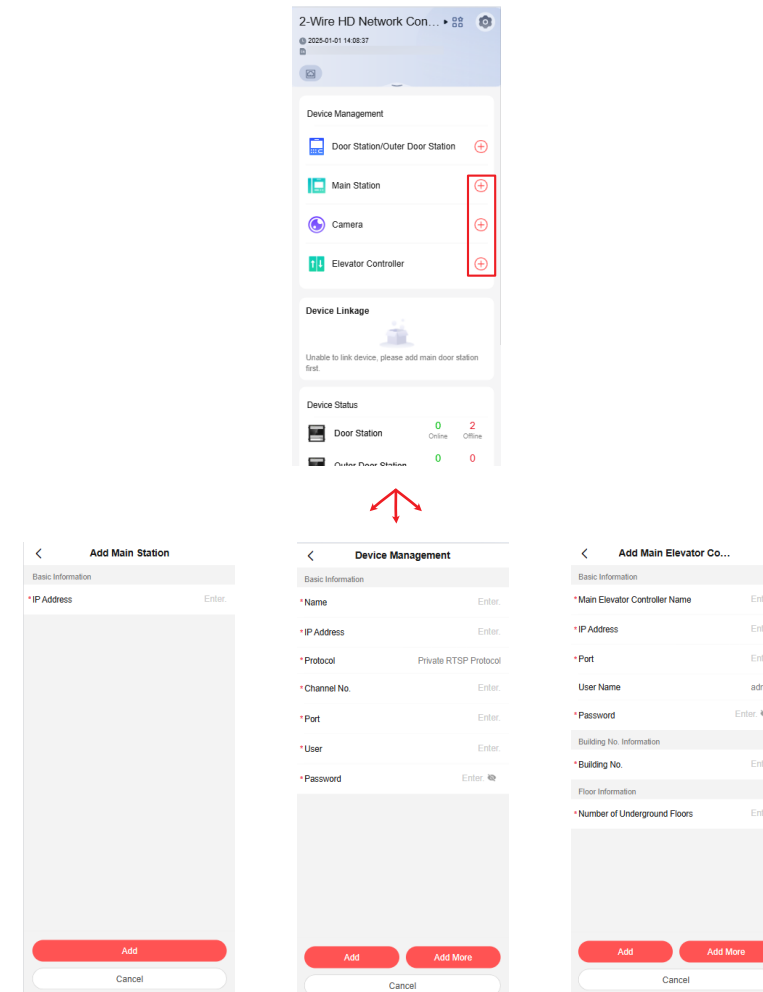


Figure 4 Ajouter la station

Figure 5 Ajouter une IPC

Figure 6 Ajouter le contrôleur

i Die Bilder dienen nur als Referenz. Für detaillierte Informationen siehe das tatsächliche Produkt.

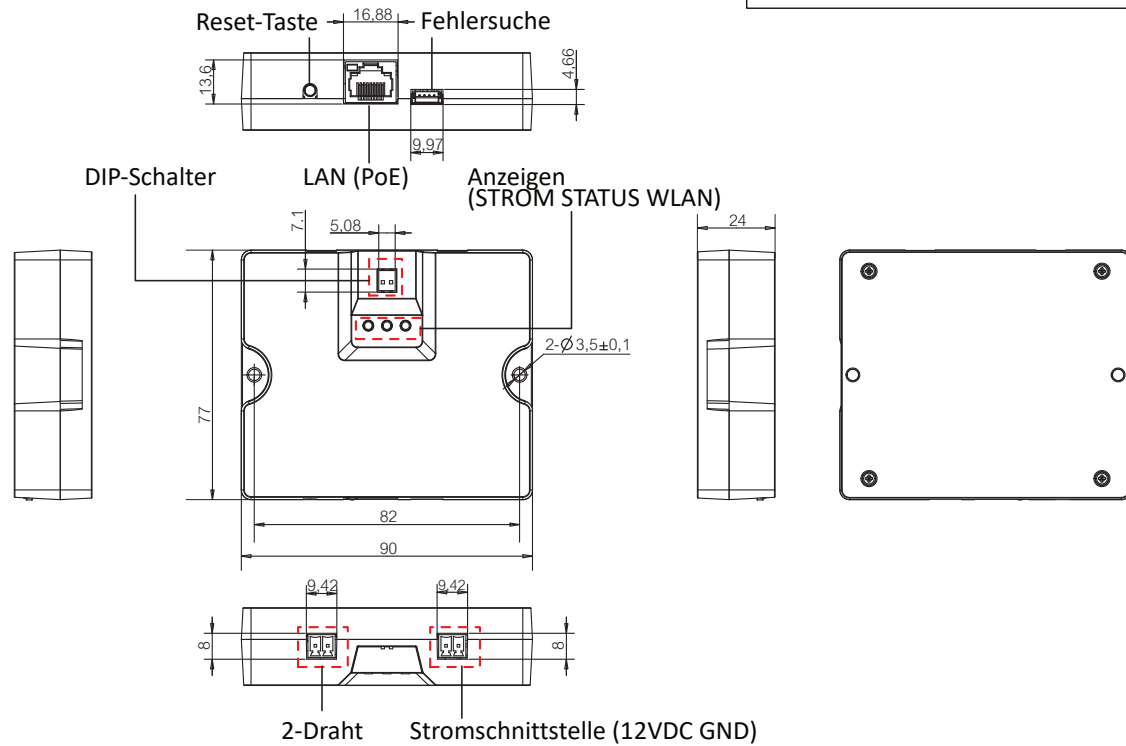


DS-KAD-E2/E1 Konverter
Kurzanleitung
UD43928B-A



Der Netzwerkkonverter verfügt über drei Anzeigen: eine Stromanzeige (rot), eine Statusanzeige (orange) und eine WLAN-Anzeige (grün). Diese Leuchten zeigen jeweils den Stromstatus, den Netzwerkstatus und den AP-Status des Geräts an.

Anzeigetyp	Beschreibung des Status	Beleuchtungsmodus
Strom (Rot)	Das Gerät ist eingeschaltet.	Bleibt an
	Das Gerät ist abgeschaltet.	Aus
Status (Orange)	Deaktiviert.	Blinkt schnell (250 ms an, 250 ms aus)
	Sowohl externes Netzwerk als auch internes HD-Netzwerk normal.	Bleibt an
	Externes Netzwerk normal, internes HD-Netzwerk fehlerhaft.	Blinkt 2 Sekunden, 1 Sekunde aus
	Externes Netzwerk fehlerhaft, internes HD-Netzwerk normal.	Blinkt 1 Sekunde, 2 Sekunden aus
WLAN (Grün)	AP-Modus aktiviert.	Bleibt an
	AP-Modus deaktiviert.	Aus
Status (Orange) + WLAN (Grün)	Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um die Parameter zurückzusetzen.	Zwei Anzeigen blinken schnell (250 ms an, 250 ms aus)

3.1 Systemverkabelung

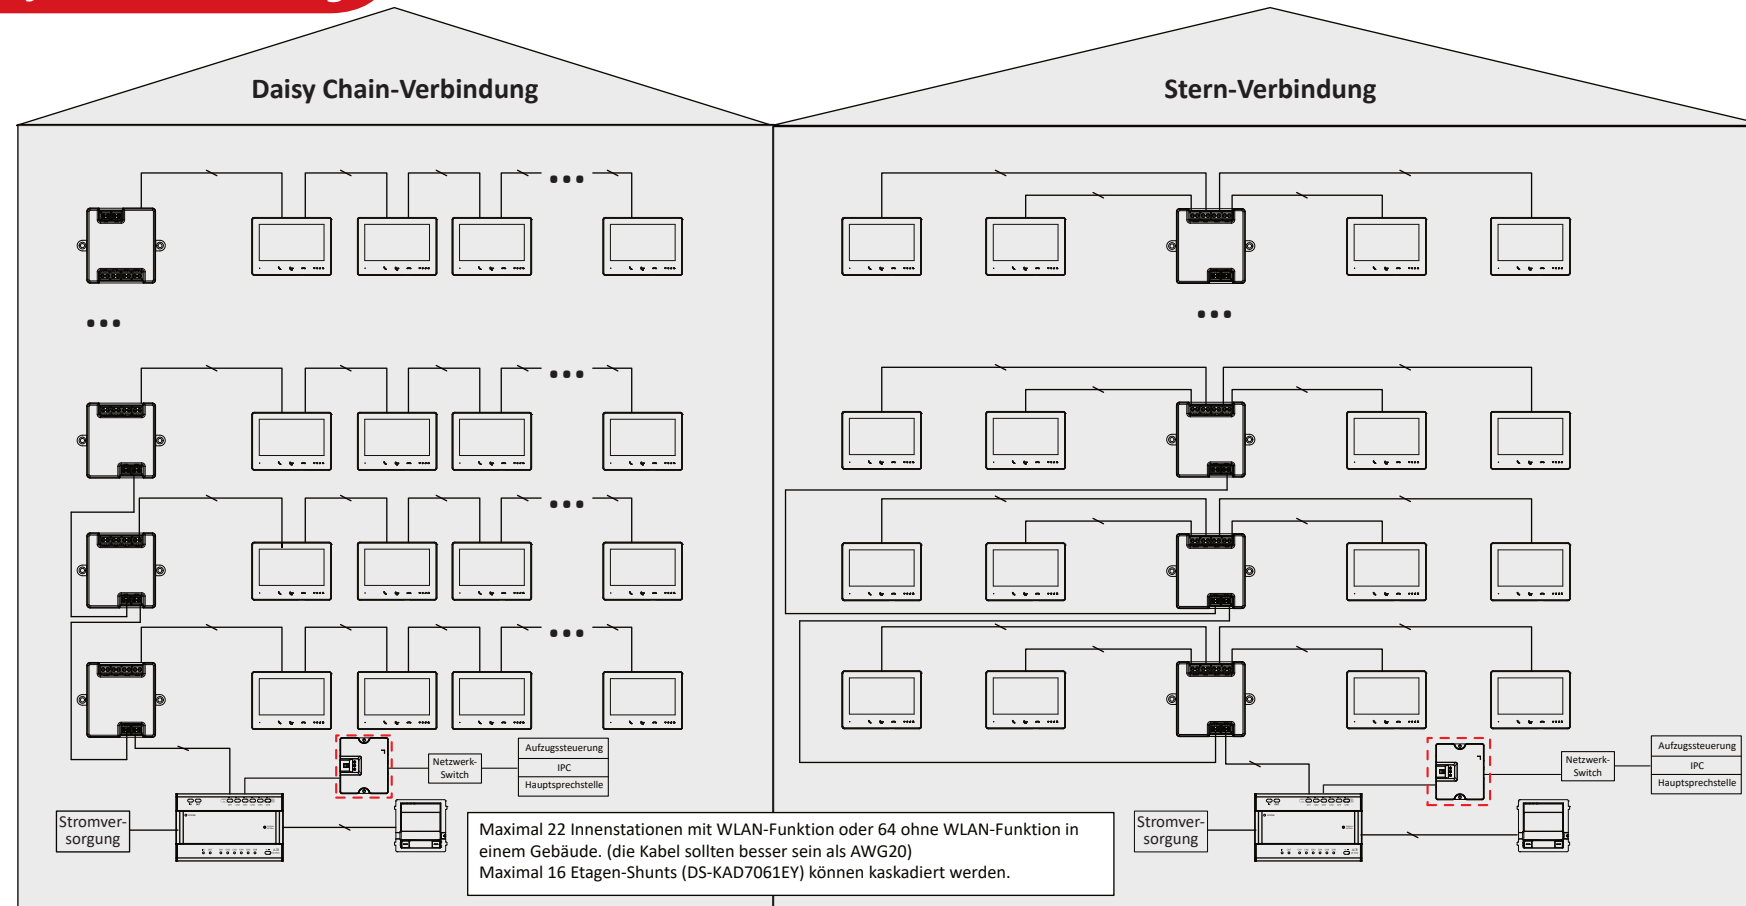


2 Installation

- Bevor Sie beginnen:*
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Verpackung unbeschädigt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass während der Installation alle zugehörigen Geräte ausgeschaltet sind.
 - Prüfen Sie die Produktspezifikation auf die Anforderungen an die Installationsumgebung.

Schritte zur Oberflächenmontage:


1. Befestigen Sie den Verteiler mit 2 Stück PA3×25-Schrauben und Dübeln an der Wand.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

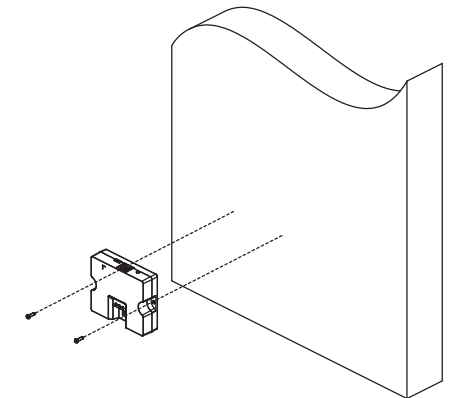

i Die an dieses Gerät angeschlossenen Produkte müssen den Anforderungen an die Feuerbeständigkeit entsprechen.


3.2 Verkabelung

DS-KAD-E2/E1 Konverter

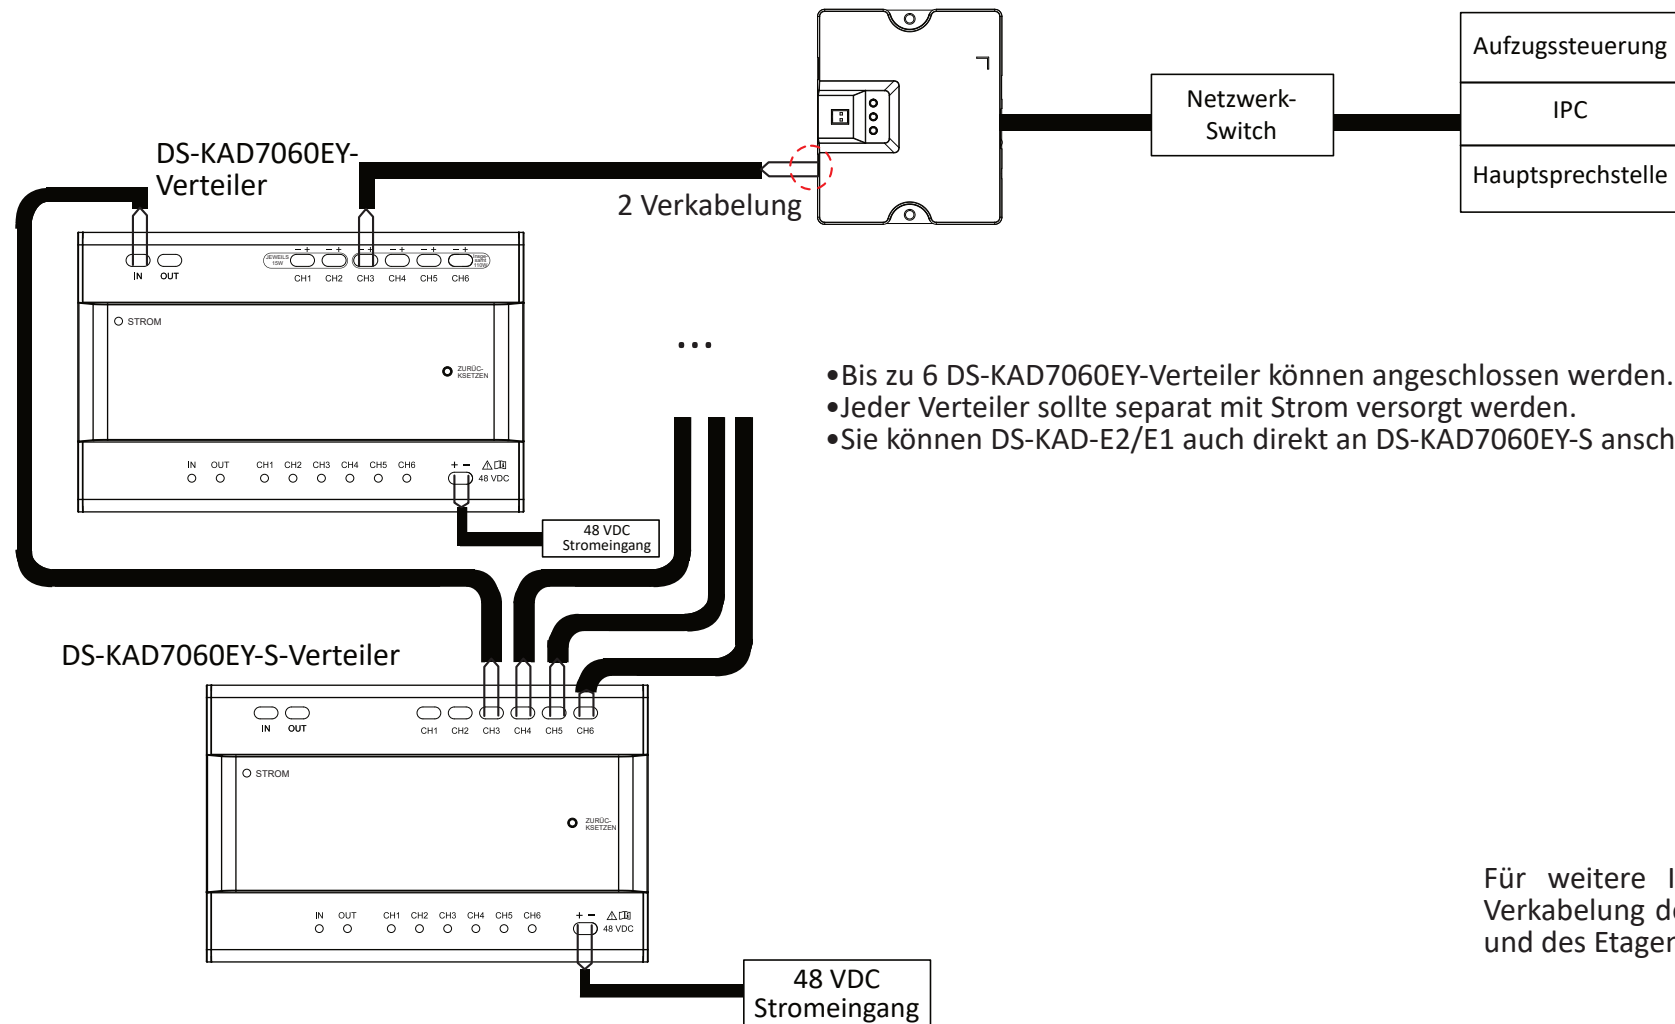

- Bis zu 6 DS-KAD7060EY-Verteiler können angeschlossen werden.
- Jeder Verteiler sollte separat mit Strom versorgt werden.
- Sie können DS-KAD-E2/E1 auch direkt an DS-KAD7060EY-S anschließen.

Für weitere Informationen zu Kabellängen und zur Verkabelung der Türstation, Innenstation, des Verteilers und des Etagenabzweigs scannen Sie bitte den QR-Code.



Tipps zum Kabel und Verkabelung

Kabel und Verkabelung

- Wenn sich mehrere Adern in einer parallelen Leitung befinden, darf nur ein Paar geschlossener Adern das Signal übertragen. Es ist nicht zulässig, mehrere Adernpaare in einem Kabel zur Signalübertragung zu verwenden.
- Bei der Verwendung paralleler Leitungen ist es ratsam, Leitungen mit Abschirmung zu verwenden. Werden zweidrahtige oder mehrdrahtige parallele Leitungen ohne Abschirmung verlegt, kann die Stabilität der Signalübertragung beeinträchtigt werden. Sie müssen vor der Installation einen Test durchführen.
- Die Impedanz des Kabels darf nicht über dem empfohlenen Wert liegen, sonst kann der Verteiler nicht genügend Strom an die Innenstation oder Türstation liefern.
- Hoch- und Niederspannung dürfen nicht auf dem gleichen Weg verkabelt werden. Sie müssen separat verkabelt werden und der Abstand muss mehr als 0,5 Meter betragen.
- Alle verwendeten Kabel müssen den Einschränkungen in der folgenden Tabelle entsprechen.

Geräteverkabelung

- Die Installationsumgebung (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) muss den Anforderungen der technischen Daten entsprechen. Andernfalls kann die Geräteleistung beeinflusst werden.
- Das Netzteil muss von Hikvision zertifiziert sein.

Hinweise zu diesem Dokument

- Dieses Dokument enthält Anweisungen für den Gebrauch und die Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung.
- Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie auf der Webseite von Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Soweit nicht anders vereinbart, übernimmt Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften (im Folgenden „Hikvision“) keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie.
- Bitte verwenden Sie dieses Dokument unter Anleitung und Unterstützung von Fachleuten, die für den Support des Produkts geschult sind.

Über dieses Produkt

Dieses Produkt kann nur in dem Land oder der Region, in dem/der es gekauft wurde, vom Kundendienst betreut werden.

Anerkennung von Rechten an geistigem Eigentum

- Hikvision ist Inhaber der Urheberrechte und/oder Patente, die sich auf die Technologie beziehen, die in den in diesem Dokument beschriebenen Produkten verkörpert ist, wozu auch Lizenzen gehören können, die von Dritten erworben wurden.
- Jeder Teil des Dokuments, darunter Texte, Bilder, Grafiken usw., ist Eigentum von Hikvision. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ganz oder auszugsweise kopiert, übersetzt oder verändert werden.
- **HIKVISION** und andere Marken und Logos von Hikvision sind Eigentum von Hikvision in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
- Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- DIESES DOKUMENT UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE WERDEN, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, IN DER „VORLIEGENDEN FORM“ UND MIT „ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN“ BEREITGESTELLT. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF IHRE EIGENE GEFÄHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT DARAUFGESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, DATENVERLUST, SYSTEMSCHÄDIGUNG, VERLUST VON DOKUMENTATIONEN, SEI ES AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG, IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN HIKVISION ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WAR.
- SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT VERBUNDENE SICHERHEITSRISIKEN BEINHALTET. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENVERLUST ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS CYBERANGRIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFESTION ODER ANDEREN SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ERGEBEN. HIKVISION LEISTET JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHEM SUPPORT.
- SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERÖFFENTLICHUNGSRECHTE, DIE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DEN DATENSCHUTZ UND ANDERE PERSÖNLICHKEITSRECHTE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDANWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG CHEMISCHER ODER BIOLOGISCHER WAFEN, JEDLICHER AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN SPRENGKÖRPER ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUF BZW. ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.
- BEI WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DIESEM DOKUMENT UND DEM GELTENDEN RECHT HAT LETZTERES VORRANG.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

4 Schnellkonfiguration

Sie können die Konfiguration über Ihr PC-Web oder Ihr mobiles Web vornehmen.

Konfiguration über PC-Weboberfläche

1 Geräteaktivierung über PC-Weboberfläche

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.


1. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie es mit dem Netzwerk.
 2. Geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile des Webbrowsers ein und drücken Sie Enter, um die Aktivierungsseite aufzurufen.
- Hinweis:** Computer und Gerät müssen sich im selben Subnetz befinden.
3. Erstellen Sie ein Passwort und geben Sie dieses in das Passwortfeld ein.
 4. Bestätigen Sie das Kennwort.
 5. Klicken Sie zum Aktivieren des Geräts auf **OK**.

Hinweis:

- Wenn das Gerät nicht aktiviert ist, können grundlegende Bedienung und Fernkonfiguration des Gerätes nicht durchgeführt werden.
- Drücken Sie lange die Reset-Taste des Konverters, um den AP-Modus zu aktivieren.
- Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, ist der AP-Modus standardmäßig für 30 Minuten aktiviert. Sie können den AP-Modus auch aktivieren, indem Sie die Funktion „Geräte-Hotspot“ über die PC-Weboberfläche einschalten.

2 Zugriff auf das Gerät über Webbrowser

1. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Konverters ein und drücken Sie die Eingabetaste, um zur Anmeldeseite zu gelangen.
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

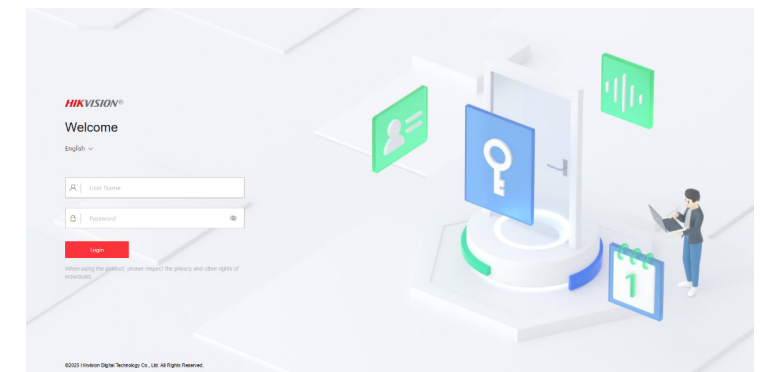

3 Hinzufügen der Hauptstation über die PC-Weboberfläche

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Hauptstation hinzuzufügen.


Methode 1

1. Nach der Aktivierung des Konverters gelangen Sie zur Einrichtungsseite. (Oder Sie klicken auf oben rechts auf der Webseite, um die Einrichtungsseite aufzurufen.)
2. Nach den vorherigen Einstellungen können Sie auf **Weiter** klicken, um zur Seite **Netzwerkeinstellungen** zu gelangen.
3. Schieben Sie den Schalter auf „aktiviert“, dann können Sie die **IP-Adresse der Hauptstation** eingeben.

Hinweis:

Legen Sie die Portkonvertersnummer fest. Diese Nummer ist eindeutig und stellt die Standortinformation des Netzwerkkonverters im Zwei-Draht-System dar; sie kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkkonverter voneinander zu unterscheiden.

4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Einstellungen zu speichern und die Einrichtungsseite zu verlassen.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

* Main Station IP

Previous **Complete**

5. Kehren Sie zur Hauptseite zurück und klicken Sie auf **Geräteverwaltung** → **+Hinzufügen**, um die Türstation hinzuzufügen.

Hinweis:

Die Türstation ist bereits aktiviert. (Passwort auf dem Etikett / geändertes Passwort siehe)

6. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse der Hauptstation ein. Melden Sie sich an und rufen Sie die Seite **Geräteverwaltung** auf. Klicken Sie auf **+Hinzufügen**, um Ihren Netzwerkkonverter zur Hauptstation hinzuzufügen.


7. Markieren Sie den hinzugefügten Konverter und klicken Sie dann auf **Synchronisieren**→**2-Draht-Netzwerkkonverter synchronisieren**, um Ihre Einstellungen abzuschließen.

Methode 2

1. Klicken Sie auf **Geräteverwaltung** → **Hauptstation**, um die Einstellungsseite aufzurufen.
2. Geben Sie hier die IP-Adresse der verbundenen Hauptstation ein.
3. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellung zu speichern.
4. Der folgende Vorgang ist derselbe wie bei Methode 1.


Hinweis:

Nur wenn Sie das richtige Passwort eingeben, wird der Netzwerkstatus auf der Hauptseite als „Online“ angezeigt.

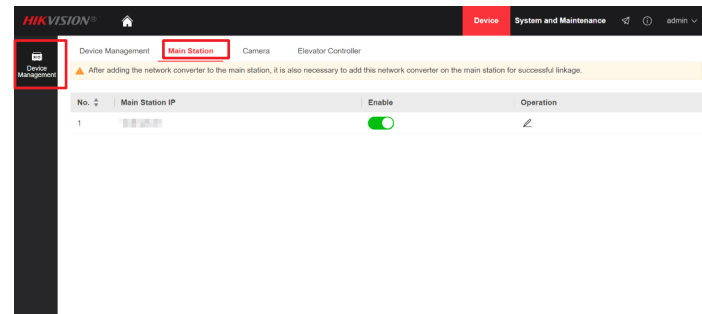

4 IPC über PC-Web hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Gerät** → **Geräteverwaltung** → **Kamera**, um die Einstellungsseite aufzurufen.
2. Klicken Sie auf **+Hinzufügen** und legen Sie die Parameter fest.

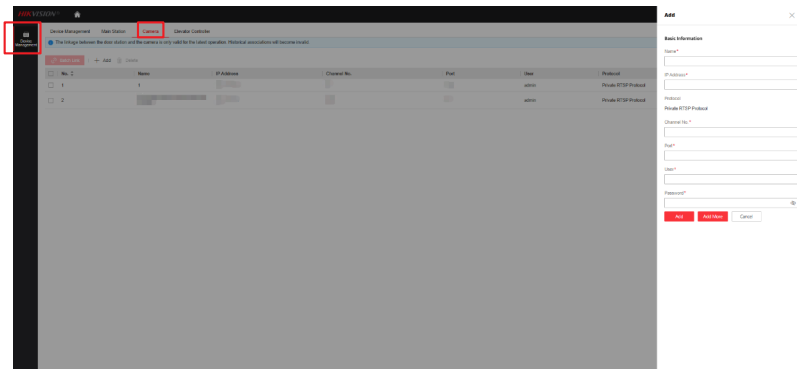


Hinweis:

- Auf dieser Seite können Sie Kameras stapelweise mit der hinzugefügten Haupt-Türstation verknüpfen.
- Die Verknüpfung zwischen der Türstation und der Kamera ist nur für die letzten Aktion gültig.

5 Aufzugssteuerung über PC-Web hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Gerät** → **Geräteverwaltung** → **Aufzugssteuerung**, um die Einstellungsseite aufzurufen.
2. Klicken Sie auf **+Hinzufügen** und legen Sie die Parameter fest.

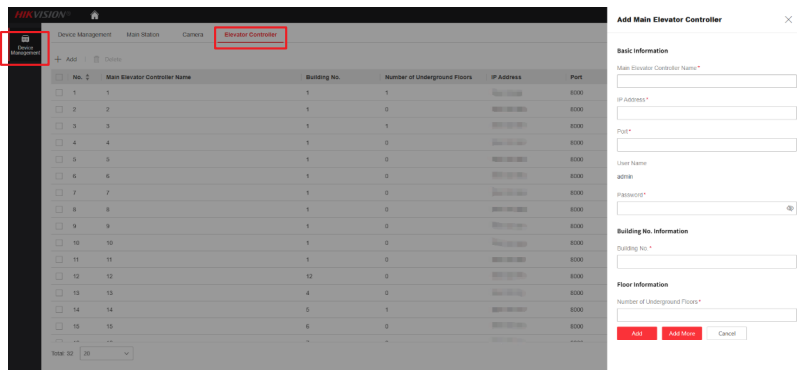

Hinweis:

- Die Gebäudenummer hilft Ihnen dabei zu erkennen, welches Gebäude der Aufzugscontroller steuert.
- Wenn Sie nach dem Hinzufügen eines Aufzugscontrollers einen weiteren hinzufügen möchten, können Sie unten im Informationsfeld auf **„Weitere hinzufügen“** klicken, um fortzufahren.
- Wenn die Etagen-Nr. der Innenstation nicht konfiguriert ist, kann die Funktion „Aufzug rufen“ nicht genutzt werden.

Konfiguration über Mobile-Weboberfläche

1 Gerät über Mobile-Weboberfläche aktivieren

Der Konverter unterstützt auch mobiles Web. Der Aktivierungsvorgang ist derselbe wie bei PC-Web.

2 Zugriff auf das Gerät über mobile Browser

1. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um sich mit dem AP-Hotspot des Geräts zu verbinden. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Konverters ein und drücken Sie die Eingabetaste, um zur Anmeldeseite zu gelangen.
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

3 Türstation/Außenstation über mobiles Web hinzufügen

Methode 1

1. Tippen Sie auf **+** des entsprechenden Gerätetyps unter **Geräteverwaltung** auf der Hauptseite des mobilen Webs.
2. Wählen Sie zwischen **Manuell hinzufügen** oder **Importieren durch Suchen**.
3. Wenn Sie **Manuell hinzufügen** wählen, müssen Sie **Gerätetyp** auswählen, **Gerätename**, **Benutzername**, **Gerätepasswort**, **Serien-Nr.**, **Gebäudenummer** und **Nr.** eingeben. Wenn Sie **Importieren durch Suchen** wählen, können Sie inaktivierte oder aktivierte Geräte aus der Liste auswählen, das Gerätepasswort und den Gerätenamen eingeben, um sie hinzuzufügen.

Methode 2

1. Sie können auch auf **Geräteverwaltung** → **Gerät hinzufügen** tippen, um ein Gerät hinzuzufügen.
2. Die folgenden Schritte sind dieselben wie bei Methode 1.

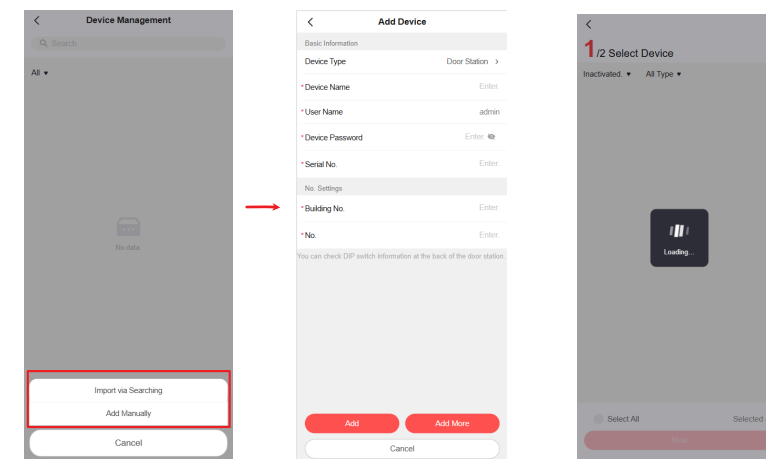
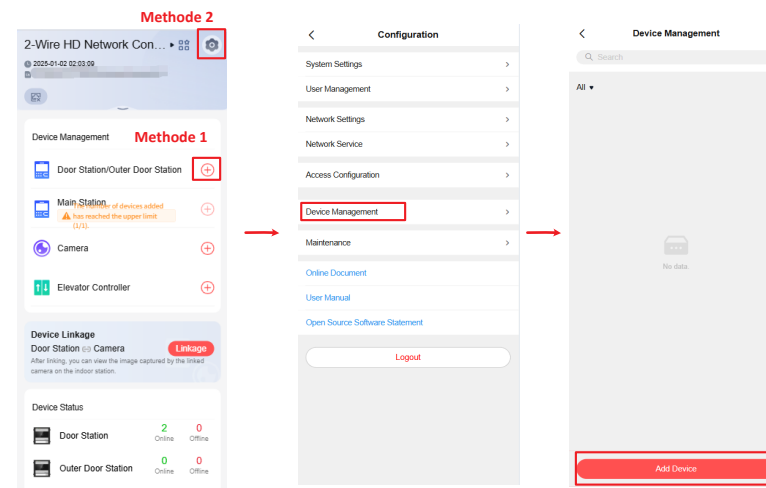


Abbildung 3-1 Manuell hinzufügen

Abbildung 3-2 Durch Suche importieren

4 Hauptstation über mobiles Web hinzufügen

1. Tippen Sie auf **+** des entsprechenden Gerätetyps unter **Geräteverwaltung** auf der Hauptseite des mobilen Webs.
2. Geben Sie die **IP-Adresse** der Hauptstation ein und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**. (Siehe Abbildung 4)
3. Nachdem die Hauptstation erfolgreich hinzugefügt wurde, wird die Meldung „Hinzugefügt“ angezeigt. **Hinweis:**
 - Nachdem der Netzwerkkonverter zur Hauptstation hinzugefügt wurde, muss dieser Netzwerkkonverter auch auf der Hauptstation hinzugefügt werden, um eine erfolgreiche Verknüpfung zu gewährleisten.
 - Für detailliertere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code, um das Benutzerhandbuch anzuzeigen.

5 IPC über mobiles Web hinzufügen

1. Klicken Sie auf „+“ des entsprechenden Gerätetyps unter **„Geräteverwaltung“** auf der Hauptseite des mobilen Webs.
2. Anschließend werden Sie zum nächsten Schritt weitergeleitet, in dem Sie den **Namen**, die **IP-Adresse**, die **Kanalnummer**, den **Port**, den **Benutzer** und das **Passwort** der Kamera eingeben müssen. (Siehe Abbildung 5) **Hinweis:** Sie können das Protokoll als **privates RSTP-Protokoll** oder als **offene Netzwerkvideoschnittstelle** auswählen.
3. Nachdem Sie diese Informationen eingegeben haben, können Sie auf **„Hinzufügen“** oder **„Weitere hinzufügen“** klicken. Wenn die Kamera erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheint die Meldung „Hinzugefügt.“. **Hinweis:**
 - Wenn Sie „Weitere hinzufügen“ wählen, können Sie ab Schritt 3 weitere Kameras hinzufügen.
 - Wenn Sie die Kamera bearbeiten möchten. Sie können auf **⚙️** klicken und dann die Parameter bearbeiten, die Sie ändern möchten.

6 Aufzugssteuerung über mobiles Web hinzufügen

1. Klicken Sie auf **+** des entsprechenden Gerätetyps unter **Geräteverwaltung** auf der Hauptseite des mobilen Webs.
2. Anschließend werden Sie zum nächsten Schritt weitergeleitet, in dem Sie den **Namen**, die **IP-Adresse**, die **Kanal-Nr.**, den **Port**, den **Benutzer** und das **Passwort**, die **Gebäudenummer** und die **Anzahl der Untergeschosse** der Aufzugssteuerung eingeben müssen. (Siehe Abbildung 6)
3. Nachdem Sie diese Informationen eingegeben haben, können Sie auf **Hinzufügen** oder **Weitere hinzufügen** klicken. Wenn der Aufzugscontroller erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheint die Meldung „Hinzugefügt.“. **Hinweis:**
 - Wenn Sie „Weitere hinzufügen“ wählen, können Sie ab Schritt 2 weitere Kameras hinzufügen.
 - Wenn Sie die Kamera bearbeiten möchten. Sie können auf **⚙️** klicken und dann die Parameter bearbeiten, die Sie ändern möchten.

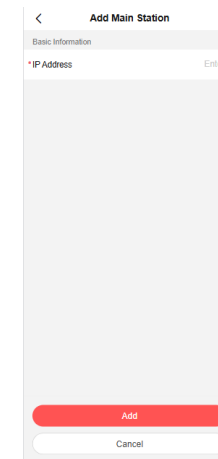
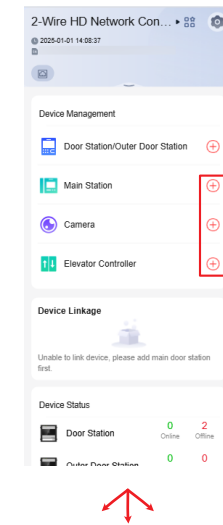


Abbildung 4 Hauptstelle hinzufügen

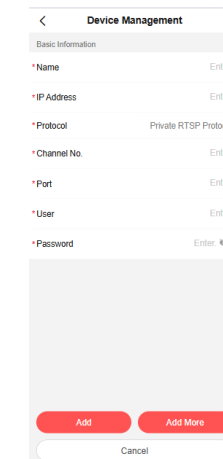


Abbildung 5 IPC hinzufügen


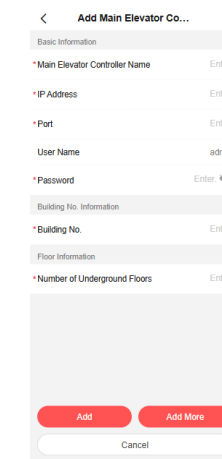


Abbildung 6 Aufzugssteuerung hinzufügen

i Las imágenes están únicamente como referencia. Consulte el dispositivo en concreto para obtener información detallada.

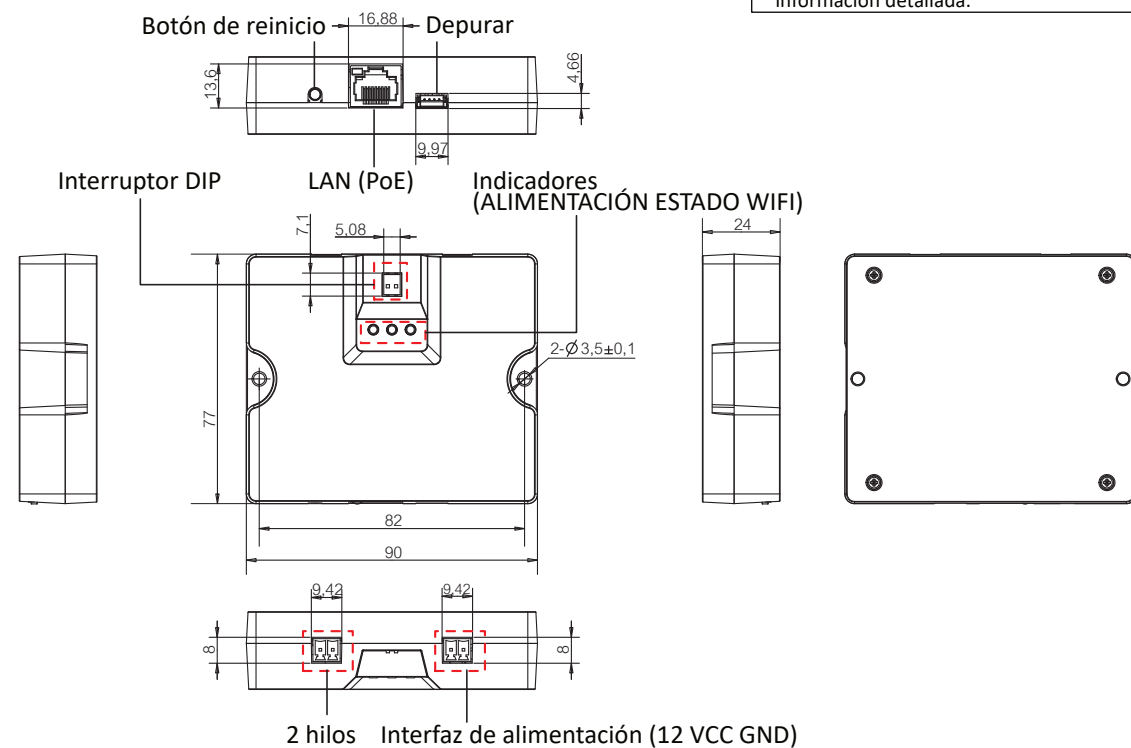

HIKVISION

Guía de inicio rápido del convertidor DS-KAD-E2/E1 UD43928B-A




Descripción del indicador

El convertidor de red tiene tres luces indicadoras: una luz de alimentación (roja), una luz de estado (naranja) y una luz Wi-Fi (verde). Estas luces indican el estado de alimentación, el estado de la red y el estado del AP del dispositivo, respectivamente.

Tipo de luz indicadora	Descripción del estado	Modo de luz
Alimentación (rojo)	Dispositivo encendido.	Permanece encendida
	Dispositivo apagado.	Apagada
Estado (naranja)	Desactivado.	Parpadeo rápido (encendida durante 250 ms, apagada durante 250 ms)
	Red externa y red HD interna normales.	Permanece encendida
	Red externa normal, excepción de red HD interna.	Parpadea durante 2 segundos, apagada durante 1 segundo
	Excepción de red externa, red HD interna normal.	Parpadea durante 1 segundo, apagada durante 2 segundos
WiFi (verde)	Excepción de red externa y red HD interna.	Apagada
	Modo AP habilitado.	Permanece encendida
	Modo AP deshabilitado.	Apagada
Estado (naranja) + WiFi (verde)	Mantenga pulsado el botón de reinicio para restablecer los parámetros.	Dos luces parpadean rápidamente (encendidas durante 250 ms, apagadas durante 250 ms)

3.1 Cableado del sistema

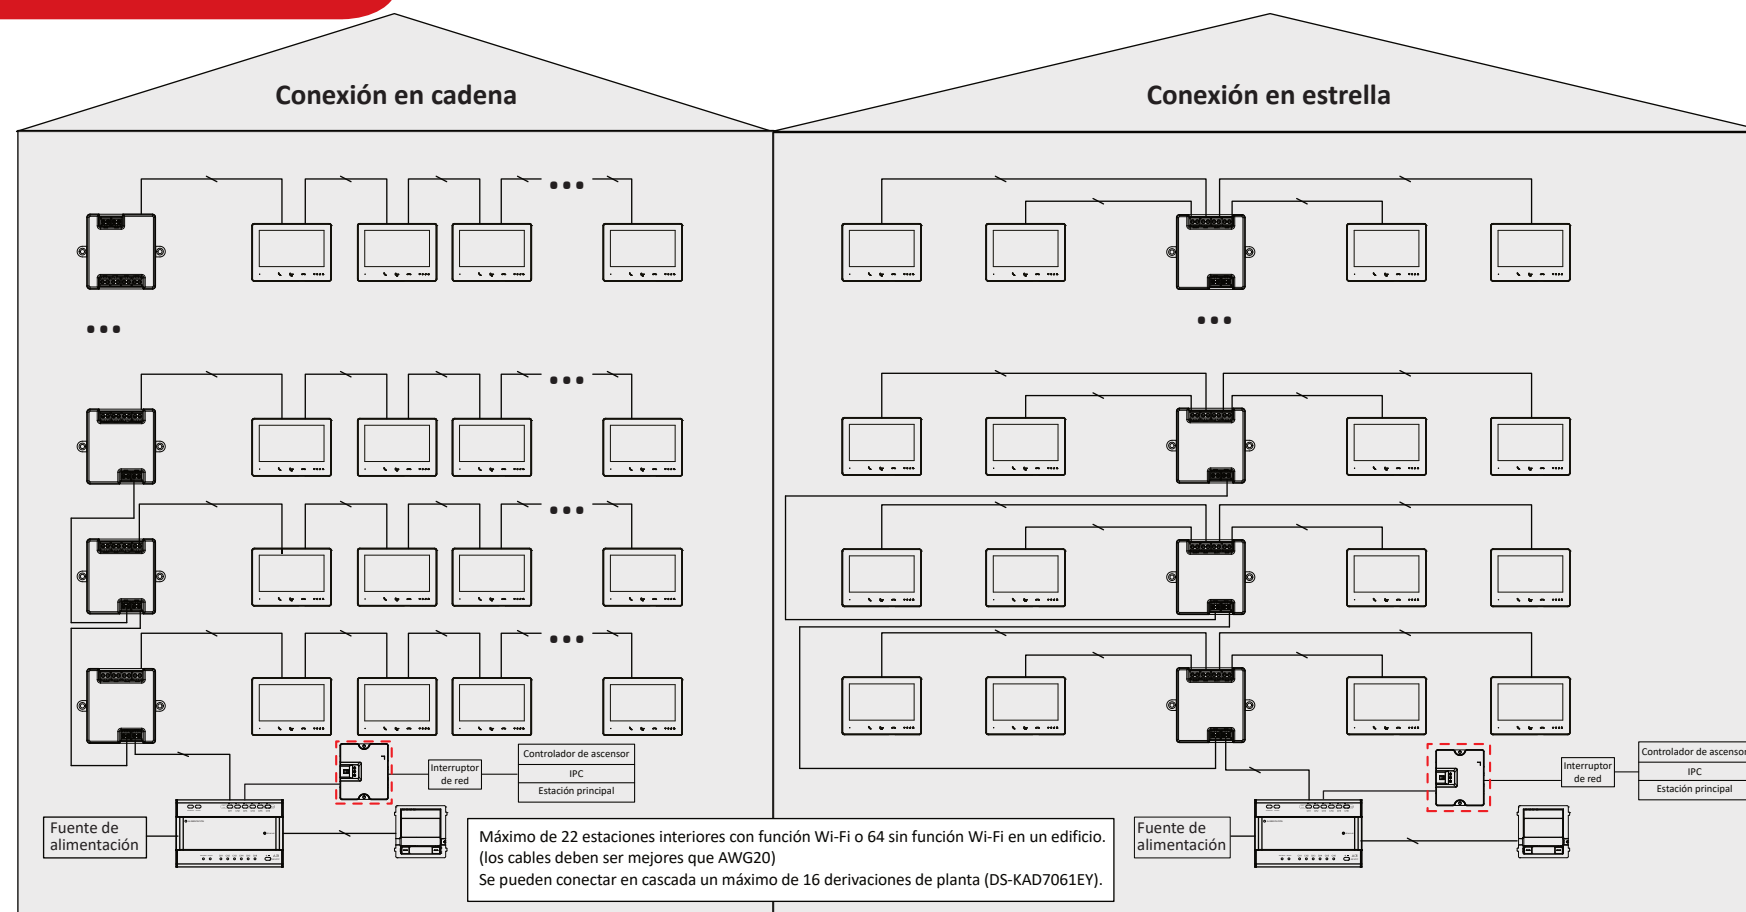


2 Instalación

Antes de empezar:

- Asegúrese de que el dispositivo del paquete está en buenas condiciones.
- Asegúrese de que todo el equipo relacionado esté apagado durante la instalación.
- Compruebe las especificaciones del producto para el entorno de instalación.

Pasos de montaje en superficie:


1. Fije el distribuidor a la pared con 2 tornillos PA3x25 y tubos de expansión.
2. Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente.

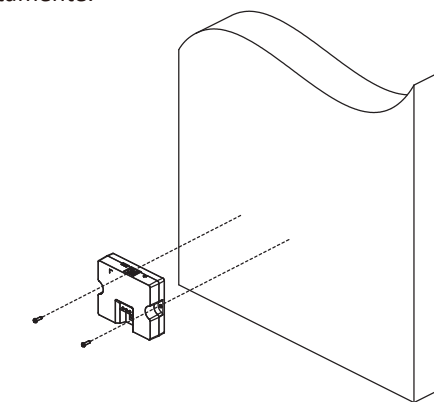

i Los productos conectados al backend de este artículo deben cumplir los requisitos de resistencia al fuego.


3.2 Cableado

Convertidor DS-KAD-E2/E1

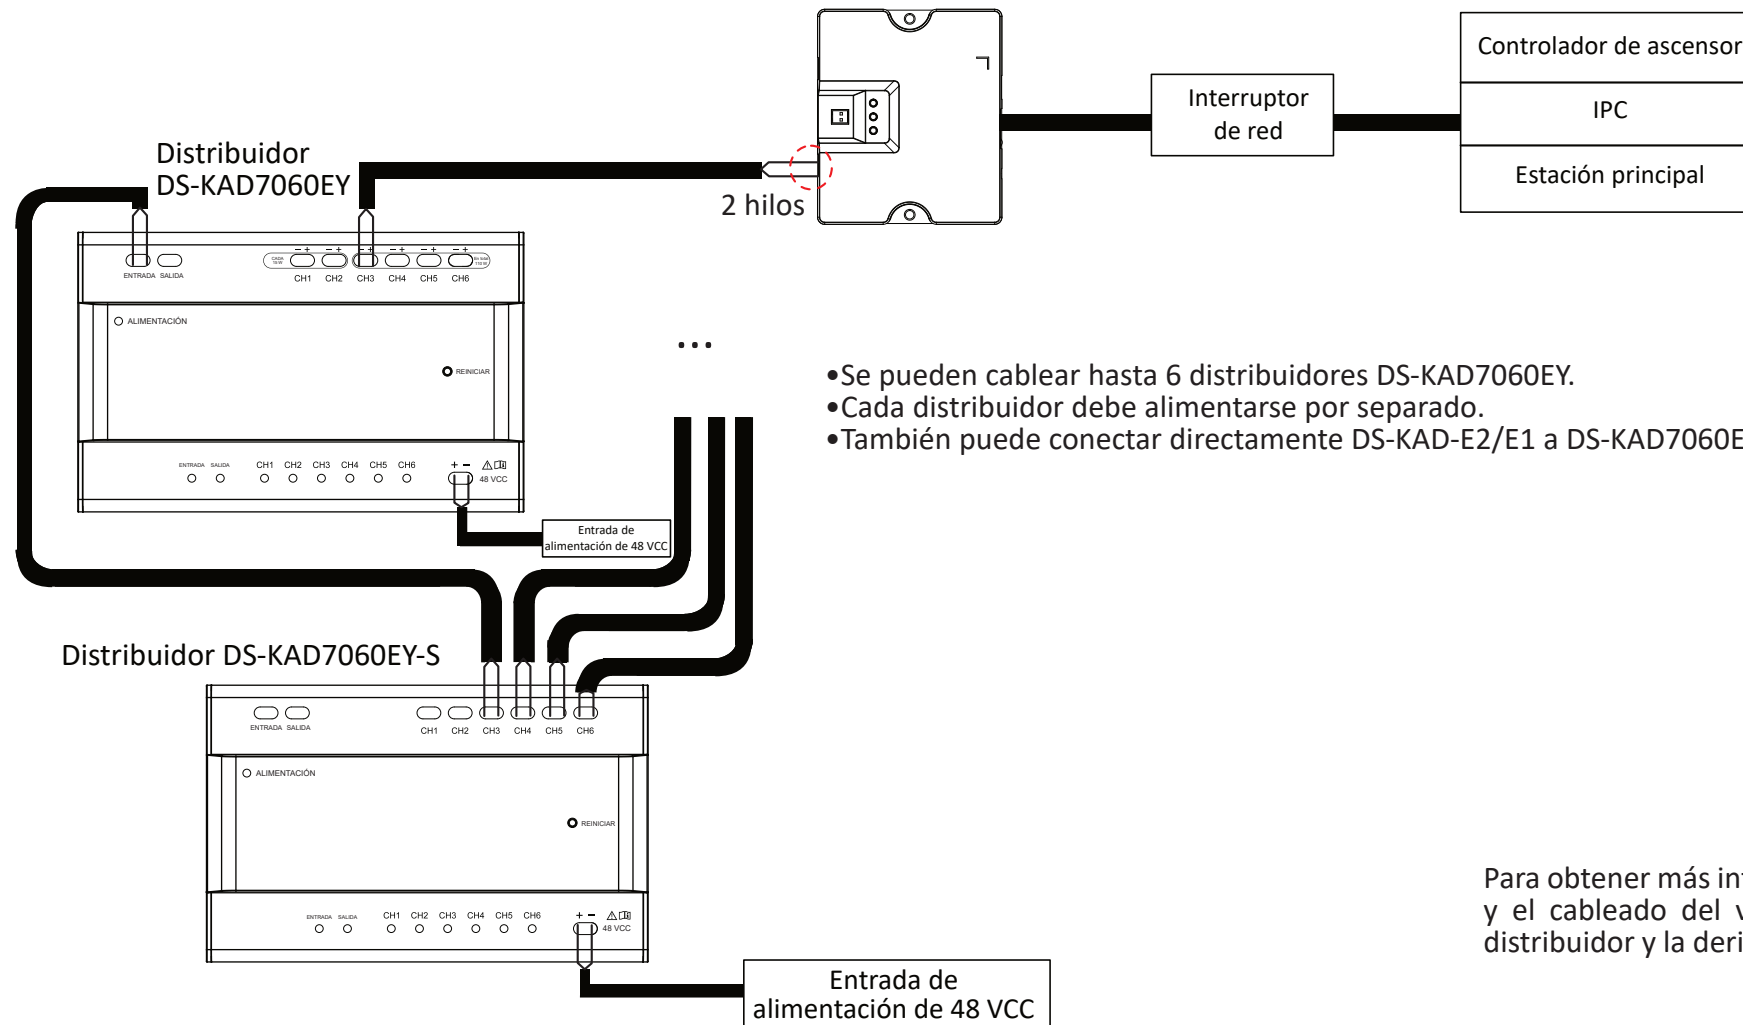

- Se pueden cablear hasta 6 distribuidores DS-KAD7060EY.
- Cada distribuidor debe alimentarse por separado.
- También puede conectar directamente DS-KAD-E2/E1 a DS-KAD7060EY-S.

Para obtener más información sobre la distancia del cable y el cableado del videoportero, la estación interior, el distribuidor y la derivación de piso, escanee el código QR.



Consejos sobre los cables y el cableado

Cables y cableado

- Cuando hay varios núcleos en una línea paralela, solo se permite que un par de núcleos cerrados transmita la señal. No se permite utilizar varios pares de núcleos en un cable para transmitir la señal.
- Cuando utilice líneas paralelas, se sugiere utilizar aquellas con capa de blindaje. Si se enrutan líneas paralelas de doble núcleo o de varios núcleos sin capa de blindaje, la estabilidad de la transmisión de la señal puede verse afectada. Debe realizar una prueba antes de la instalación.
- La impedancia del cable no debe superar el valor sugerido, o el distribuidor no podrá transmitir suficiente energía a la estación interior o al videoportero.
- La electricidad fuerte y débil no pueden cablearse por la misma ruta, deben cablearse por separado y la distancia debe ser superior a 0,5 metros.
- Todos los cables utilizados deben cumplir las restricciones de la siguiente tabla.

Cableado del dispositivo

- El entorno de instalación (temperatura, humedad, etc.) debe cumplir los requisitos de las especificaciones o la potencia de salida puede verse afectada.
- La fuente de alimentación debe estar certificada por Hikvision.

Acercas de este documento

- Este documento incluye instrucciones para el uso y la gestión del producto. Las imágenes, gráficos, diagramas y toda la demás información que se presenta a continuación son solo para fines descriptivos y explicativos.
- La información contenida en el documento está sujeta a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otras razones. Encontrará la versión más reciente del documento en el sitio web de Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Salvo que se acuerde lo contrario, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. o sus filiales (en adelante, "Hikvision") no ofrecen garantías, expresas o implícitas.
- Utilice el Documento con la orientación y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.

Acercas de este producto

Este producto solo puede disfrutar del servicio de asistencia posventa en el país o región donde se realizó la compra.

Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual

- Hikvision posee los derechos de autor y/o patentes relacionados con la tecnología incorporada en los productos descritos en este documento, que pueden incluir licencias obtenidas de terceros.
- Cualquier parte del documento, incluyendo texto, imágenes, gráficos, etc., pertenece a Hikvision. Ninguna parte de este documento puede ser extraída, copiada, traducida o modificada en su totalidad o en parte por ningún medio sin permiso por escrito.
- **HIKVISION** y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en varias jurisdicciones.
- Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

AVISO LEGAL

- EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTE DOCUMENTO Y EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "CON TODOS LOS FALLOS Y ERRORES". HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO ENUNCIATIVO, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU ÚNICO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKVISION HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS.
- USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET CONLLEVA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, E HIKVISION NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS HACKERS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA SI ES NECESARIO.
- USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE SU USO SE AJUSTE A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, A MODO ENUNCIATIVO, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON ALGÚN EXPLOSIVO NUCLEAR O EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL PRESENTE DOCUMENTO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PREVALECE ESTE ÚLTIMO.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

4 Configuración rápida

Puede configurar a través de la web de su PC o la web de su móvil.

Configurar a través de la web del PC

1 Activar dispositivo a través de la web del PC

Debe activar el dispositivo primero configurando una contraseña segura antes de poder utilizarlo.


1. Encienda el dispositivo y conéctelo a la red.
 2. Introduzca la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web y pulse Intro para acceder a la página de activación.
- Nota: El ordenador y el dispositivo deben pertenecer a la misma subred.*
3. Cree una contraseña e introdúzcala en el campo de contraseña.
 4. Confirme la contraseña.
 5. Haga clic en **OK** para activar el dispositivo.

Nota:

- Cuando el dispositivo no está activado, no se pueden realizar las operaciones básicas ni la configuración remota del dispositivo.
- Mantenga pulsado el botón de reinicio del convertidor para habilitar el modo AP.
- Después de encender el dispositivo, el modo AP está habilitado por defecto en 30 minutos. Puede habilitar el modo AP activando la función de punto de acceso del dispositivo en la web del PC.

2 Acceso al dispositivo mediante navegadores web

1. En la barra de direcciones del navegador, introduzca la dirección IP del convertidor y pulse la tecla Intro para acceder a la página de inicio de sesión.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

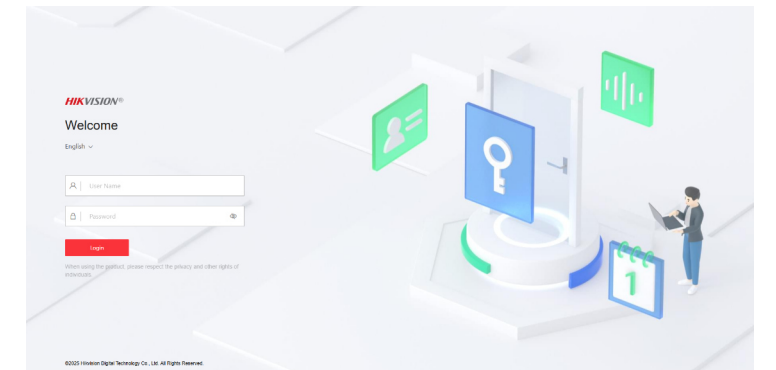

3 Añadir estación principal a través de la web del PC

Tiene dos formas de añadir una estación principal.


Método 1

1. Una vez activado el convertidor, accederá a la página del asistente. (O puede hacer clic en en la parte superior derecha de la página web para acceder a la página del asistente).
2. Después de las configuraciones anteriores, puede hacer clic en **Siguiente** para acceder a la página de **Configuración de red**.
3. Deslice para habilitar, luego puede rellenar la **IP de la estación principal**.

Nota:

Establezca el número de convertidor de puerto. Este número es único y representa la información de ubicación del convertidor de red en el sistema de 2 hilos, que se puede utilizar para distinguir diferentes convertidores de red.

4. Haga clic en **Completar** para guardar su configuración y salir de la página del asistente.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

* Main Station IP 0.0.0.0

Previous

Complete

5. Vuelva a la página principal, haga clic en **Gestión de dispositivos** → **+Añadir** para añadir la estación de puerta.

Nota:

El videoportero ya está activado. (Ver contraseña en la etiqueta / contraseña modificada)


- En la barra de direcciones del navegador, introduzca la dirección IP de la estación principal. Inicie sesión y visite la página de **Gestión de dispositivos**. Haga clic en **+Añadir** para añadir su convertidor de red a la estación principal.
- Marque el convertidor añadido y luego haga clic en **Sincronizar** → **Sincronizar convertidor de red de 2 hilos** para finalizar la configuración.

Método 2

- Haga clic en **Gestión de dispositivos** → **Estación principal** para acceder a la página de configuración.
- Introduzca aquí la dirección IP de la estación principal vinculada.
- Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.
- El proceso siguiente es el mismo que el método 1.


Nota:

Solo cuando introduzca la contraseña correcta, el estado de la red se mostrará como en línea en la página principal.

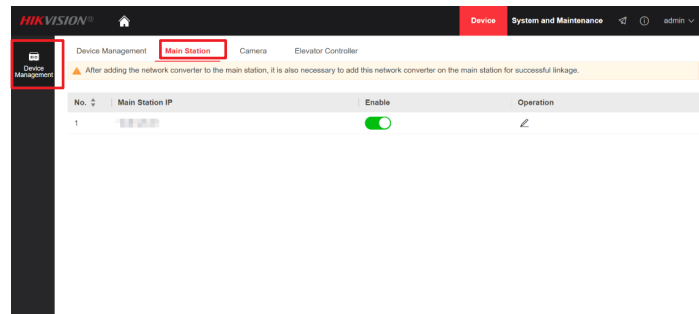

4 Añadir IPC a través de la web del PC

- Haga clic en **Dispositivo** → **Gestión de dispositivos** → **Cámara** para acceder a la página de configuración.
- Haga clic en **+Añadir** y configure los parámetros.

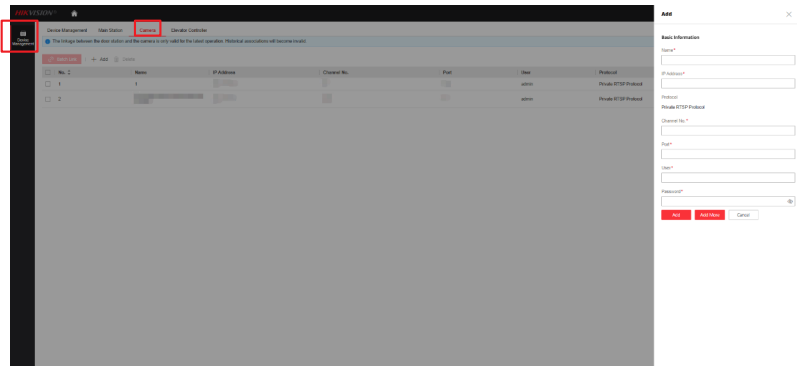


Nota:

- Puede vincular la cámara con el videoportero principal añadido por lotes en esta página.
- La vinculación entre el videoportero y la cámara solo es válida para la última operación.

5 Añadir controlador de ascensor a través de la web del PC

- Haga clic en **Dispositivo** → **Gestión de dispositivos** → **Controlador de ascensor** para acceder a la página de configuración.
- Haga clic en **+Añadir** y configure los parámetros.

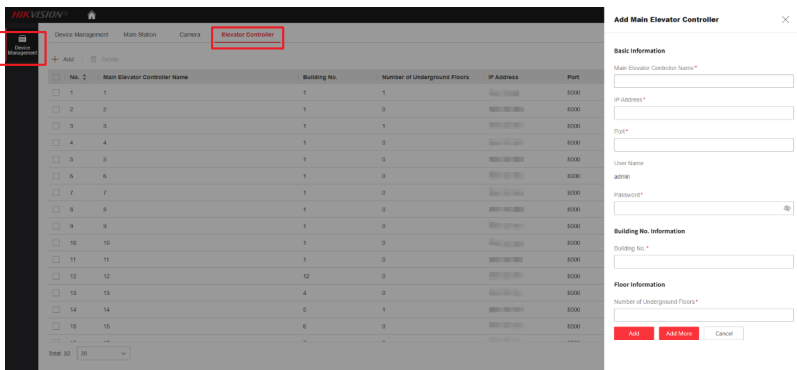

Nota:

- El número de edificio puede ayudarle a distinguir qué edificio controla el controlador de ascensor.
- Si desea añadir otro controlador de ascensor después de terminar de añadir uno, puede hacer clic en **Añadir más** en la parte inferior del cuadro de información para continuar añadiendo.
- Si el número de piso de la estación interior no está configurado, la función de "llamar al ascensor" no se podrá realizar.

Configurar a través de la web del móvil

1 Activar dispositivo a través de la web móvil

El convertidor también es compatible con la web móvil. El procedimiento de activación es el mismo que el de la web del PC.

2 Acceso al dispositivo mediante navegadores móviles

- Use su teléfono móvil para conectarse al punto de acceso AP del dispositivo. En la barra de direcciones del navegador, introduzca la dirección IP del convertidor y pulse la tecla Intro para acceder a la página de inicio de sesión.
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

3 Añadir videoportero/videoportero exterior a través de la web móvil

Método 1

- Toque + del tipo de dispositivo correspondiente en **Gestión de dispositivos** en la página principal de la web móvil.
- Seleccione entre **Añadir manualmente** o **Importar mediante búsqueda**.
- Si selecciona **Añadir manualmente**, deberá seleccionar **Tipo de dispositivo**, introducir **Nombre del dispositivo**, **Nombre de usuario**, **Contraseña del dispositivo**, **Número de serie**, **Número de edificio** y **Número**.

Si selecciona **Importar mediante búsqueda**, podrá seleccionar dispositivos activados o inactivados de la lista, introducir la contraseña del dispositivo y el nombre del dispositivo para añadirlos.

Método 2

- También puede tocar → **Gestión de dispositivos** → **Añadir dispositivo** para añadir un dispositivo.
- Los siguientes pasos son los mismos que el método 1.

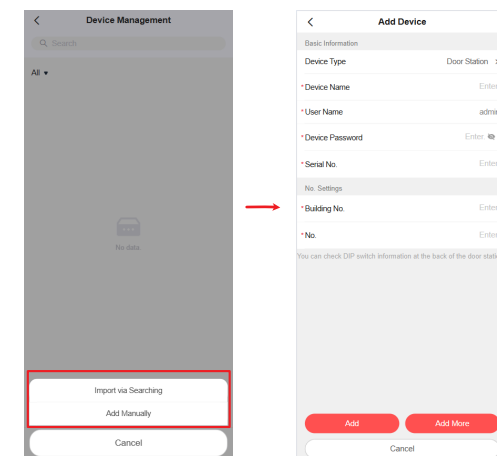
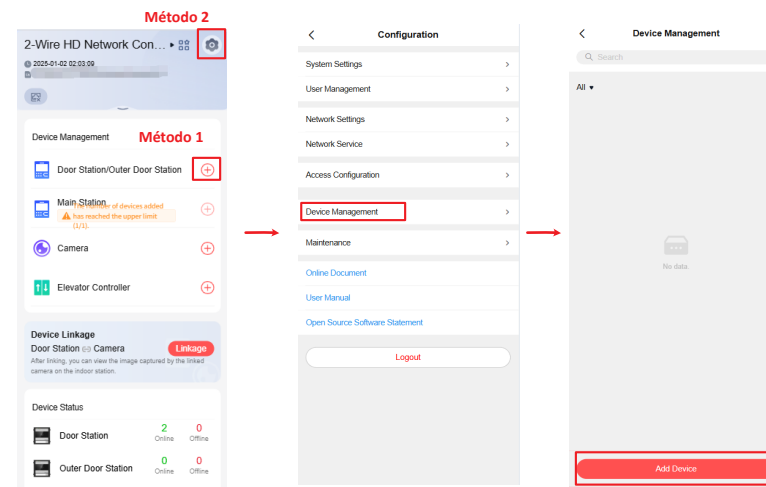


Figura 3-1 Añadir manualmente

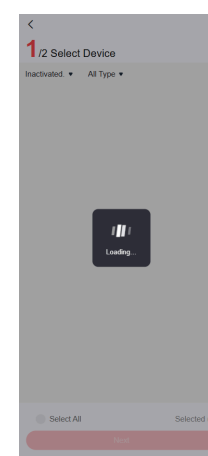


Figura 3-2 Importar mediante búsqueda

4 Añadir estación principal a través de la web móvil

- Toque + del tipo de dispositivo correspondiente en **Gestión de dispositivos** en la página principal de la web móvil.
- Introduzca la **Dirección IP** de la estación principal y luego haga clic en **Añadir**. (Ver Figura 4)
- Una vez añadida correctamente la estación principal, verá un mensaje "Añadido".

Nota:

- Después de añadir el convertidor de red a la estación principal, también es necesario añadir este convertidor de red en la estación principal para una vinculación exitosa.
- Si desea obtener información más detallada, escanee el código QR para consultar el Manual de usuario.

5 Añadir IPC a través de la web del móvil

- Haga clic en + del tipo de dispositivo correspondiente en Gestión de dispositivos en la página principal de la web móvil.
- Luego se le guiará al siguiente paso en el que se le pedirá que rellene el **nombre**, la **dirección IP**, el **número de canal**, el **puerto**, el **usuario** y la **contraseña** de la cámara. (Ver Figura 5)

Nota: Puede seleccionar el protocolo como protocolo RSTP privado o Interfaz de vídeo de red abierta.

- Después de rellenar esta información, puede hacer clic en **Añadir** o **Añadir más**. Si la cámara se añade correctamente, verá un mensaje "Añadido".

Nota:

- Si elige Añadir más, puede continuar añadiendo cámaras desde el paso 3.
- Si desea editar la cámara. Puede hacer clic en y luego editar los parámetros que desee cambiar.

6 Añadir controlador de ascensor a través de la web del móvil

- Haga clic en + del tipo de dispositivo correspondiente en **Gestión de dispositivos** en la página principal de la web móvil.
- Luego se le guiará al siguiente paso en el que se le pedirá que rellene el **Nombre**, la **Dirección IP**, el **Número de canal**, el **Puerto**, el **Usuario**, la **Contraseña**, el **Número de edificio** y el **Número de pisos subterráneos** del controlador de ascensor. (Ver Figura 6)

- Después de rellenar esta información, puede hacer clic en **Añadir** o **Añadir más**. Si el controlador de ascensor se añade correctamente, verá un mensaje "Añadido".

Nota:

- Si elige Añadir más, puede continuar añadiendo cámaras desde el paso 2.
- Si desea editar la cámara. Puede hacer clic en y luego editar los parámetros que desee cambiar.

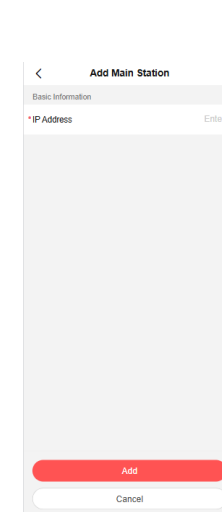
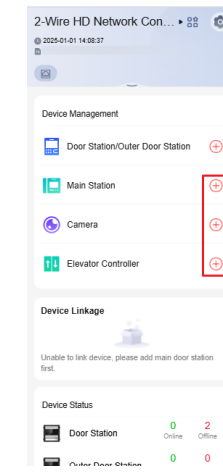


Figura 4 Añadir estación principal

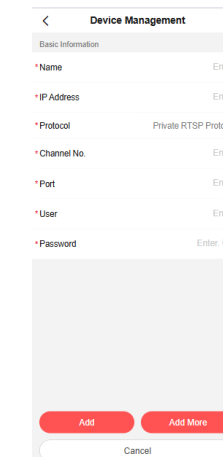


Figura 5 Añadir IPC


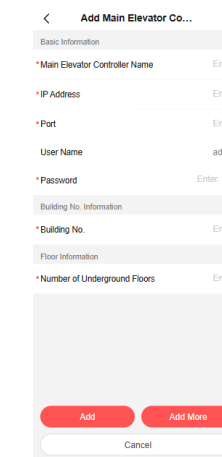


Figura 6 Añadir controlador de ascensor

i Le immagini riportate sono solo a scopo di riferimento. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al dispositivo effettivo.




Guida rapida al convertitore DS-KAD-E2/E1 UD43928B-A

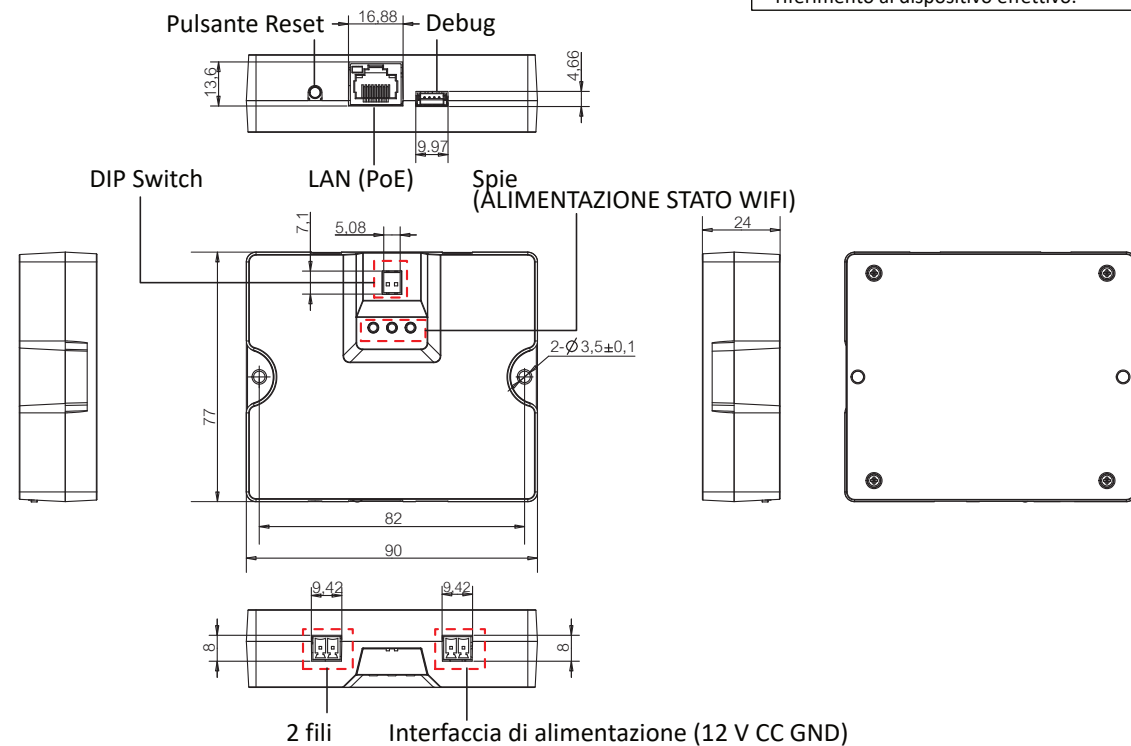

Il convertitore di rete è dotato di tre spie luminose: una spia di alimentazione (rossa), una spia di stato (arancione) e una spia Wi-Fi (verde). Queste spie indicano rispettivamente lo stato di alimentazione, lo stato della rete e lo stato dell'AP del dispositivo.


Tipo di spia luminosa	Descrizione dello stato	Modalità della luce
Alimentazione (rossa)	Accensione del dispositivo.	Rimane accesa
	Dispositivo spento.	Spenta
Stato (arancione)	Disattivato.	Lampeggia rapidamente (accesa per 250 ms, spenta per 250 ms)
	Sia la rete esterna che la rete HD interna sono normali.	Rimane accesa
	Rete esterna normale, eccezione sulla rete HD interna.	Lampeggia per 2 secondi, spenta per 1 secondo
	Eccezione sulla rete esterna, rete HD interna normale.	Lampeggia per 1 secondo, spenta per 2 secondi
WiFi (verde)	Eccezione sia sulla rete esterna che sulla rete HD interna.	Spenta
	Modalità AP attivata.	Rimane accesa
Stato (arancione) + WiFi (verde)	Modalità AP disattivata.	Spenta
	Tenere premuto il pulsante Reset per reimpostare i parametri.	Due spie lampeggiano rapidamente (accese per 250 ms, spente per 250 ms)

3.1 Cablaggio del sistema

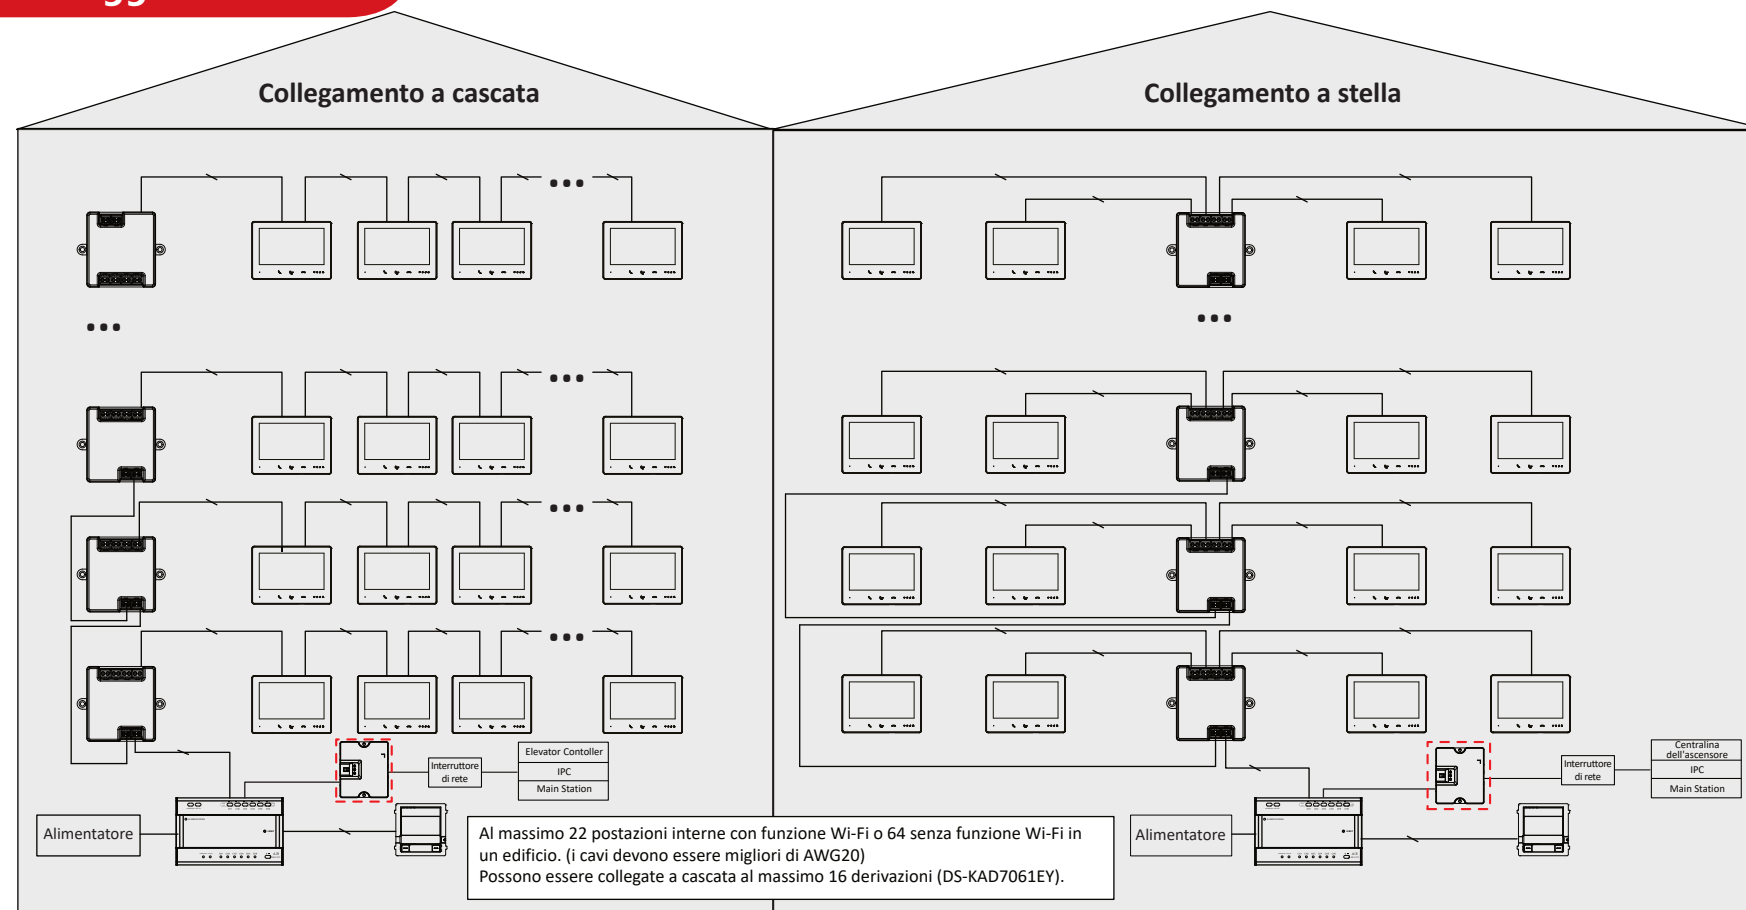


3.2 Cablaggio

Convertitore DS-KAD-E2/E1

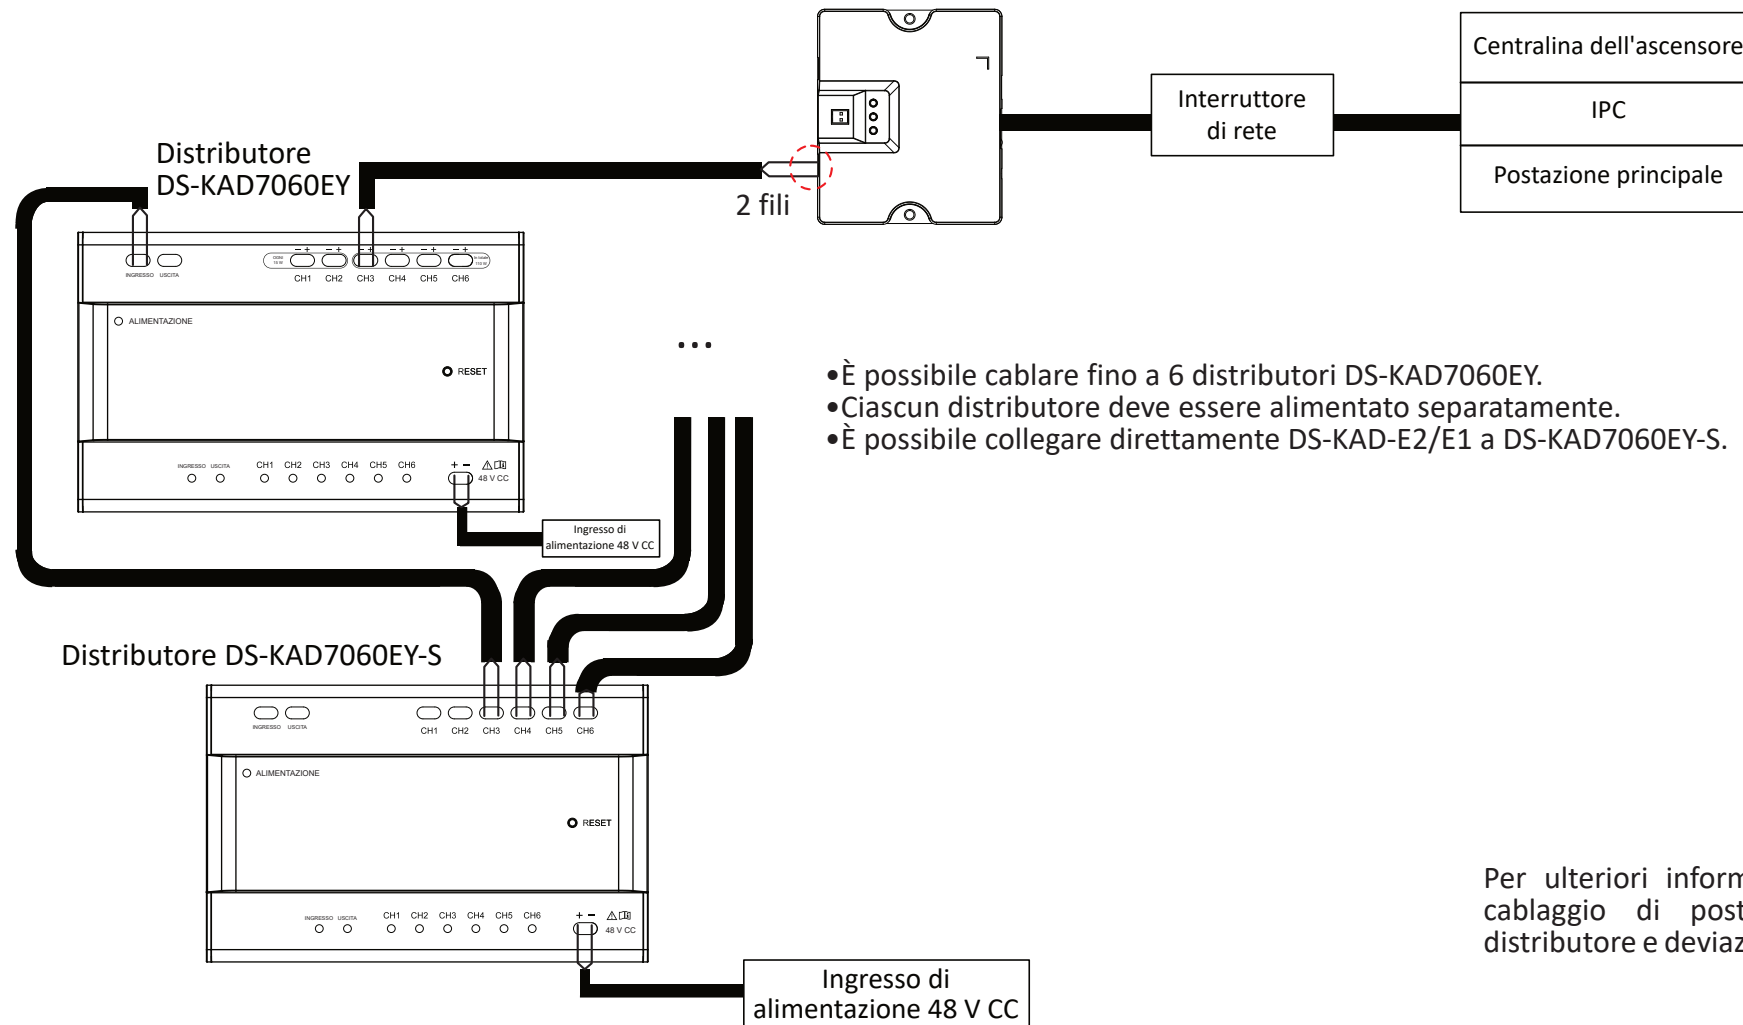

- È possibile cablare fino a 6 distributori DS-KAD7060EY.
- Ciascun distributore deve essere alimentato separatamente.
- È possibile collegare direttamente DS-KAD-E2/E1 a DS-KAD7060EY-S.

Per ulteriori informazioni sulla distanza dei cavi e sul cablaggio di postazione porta, postazione interna, distributore e deviazione di piano, scansionare il codice QR.



Suggerimenti per cavi e cablaggio

Cavi e cablaggio

- Quando ci sono più conduttori in una linea parallela, solo una coppia di conduttori chiusi può trasmettere il segnale. Non è consentito utilizzare più coppie di conduttori in un unico cavo per la trasmissione del segnale.
 - Se si utilizzano linee parallele, è consigliabile usare quelle dotate di schermatura. L'inoltro di linee parallele a due o più conduttori senza schermatura può influire sulla stabilità della trasmissione del segnale.
- Prima dell'installazione è necessario eseguire un test.
- L'impedenza del cavo non deve superare il valore consigliato, in caso contrario il distributore non può trasmettere energia sufficiente alla postazione interna o a quella esterna.
 - Eletticità ad alta e a bassa tensione non possono essere cablate nello stesso percorso, bensì separatamente e a una distanza superiore a 0,5 metri.

- Tutti i cavi utilizzati devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella.

Cablaggio del dispositivo

- Per non compromettere la potenza in uscita, l'ambiente di installazione (temperatura, umidità, ecc.) deve soddisfare i requisiti delle specifiche.
- L'alimentatore deve essere certificato da Hikvision.

Informazioni su questo documento

- Il presente documento contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi.
- Le informazioni contenute nel documento sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione più recente del presente documento è disponibile sul sito web di Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Salvo quanto diversamente concordato, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. o le sue affiliate (di seguito denominata "Hikvision") non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita.
- Utilizzare il presente documento con la supervisione e l'assistenza di personale qualificato nel supporto del prodotto.

Informazioni sul prodotto

È possibile usufruire dei servizi postvendita per questo prodotto solo nella nazione o area geografica in cui è stato effettuato l'acquisto.

Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale

- Hikvision è titolare dei copyright e/o dei brevetti relativi alle tecnologie integrate nei prodotti descritti in questo documento, che potrebbero includere licenze ottenute da terzi.
- Tutte le parti che compongono questo documento, compresi i testi, le immagini e le illustrazioni, appartengono a Hikvision. Nessuna parte di questo documento può essere estratta, copiata, tradotta o modificata, per intero o in parte, usando qualsiasi mezzo e senza autorizzazione scritta.
- **HIKVISION** e gli altri marchi registrati e loghi di Hikvision sono di proprietà di Hikvision nelle varie giurisdizioni.
- Gli altri marchi e loghi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE

- NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUESTO DOCUMENTO E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "CON TUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". HIKVISION NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA COME, SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO. L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIO RISCHIO. HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ VERSO I DANNI SPECIALI, CONSEGUENZIALI E INCIDENTALI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, I DANNI DERIVANTI DA MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI, DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI O PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, DERIVANTI DA INADEMPIENZA CONTRATTUALE, ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ PER DANNI AI PRODOTTI O ALTRIMENTI IN RELAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISION SIA STATA INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.
- L'UTENTE RICONOSCE CHE LA NATURA DI INTERNET PREVEDE RISCHI DI SICUREZZA INTRINSECI E CHE HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONI DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, HIKVISION FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO.
- L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO IN CONFORMITÀ A TUTTE LE LEGGI VIGENTI E DI ESSERE IL SOLO RESPONSABILE DI TALE UTILIZZO CONFORME. IN PARTICOLARE, L'UTENTE È RESPONSABILE DEL FATTO CHE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO NON VIOLI DIRITTI DI TERZI COME, SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, DIRITTI DI PUBBLICITÀ, DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DIRITTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI E ALTRI DIRITTI RIGUARDANTI LA PRIVACY. NON È CONSENTITO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER SCOPI VIETATI, COME, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, QUALSIASI ATTIVITÀ SVOLTA IN CONTESTI CORRELATI A ESPLOSIVI NUCLEARI O COMBUSTIBILI NUCLEARI NON SICURI O ATTIVITÀ CHE CAUSINO VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI.
- IN CASO DI CONFLITTI TRA IL PRESENTE DOCUMENTO E LA NORMATIVA VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

4 Configurazione rapida

È possibile configurare tramite web su PC o web mobile.

Configurazione tramite Web su PC

1 Attivazione del dispositivo tramite Web su PC

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario attivarlo impostando una password sicura.


1. Accendere il dispositivo e collegarlo alla rete.
 2. Inserire l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser web, quindi fare clic su Invio per accedere alla pagina di attivazione.
- Nota:** Il computer e il dispositivo devono trovarsi sulla stessa sottorete.
3. Creare una password e inserirla nel campo corrispondente.
 4. Confermare la password.
 5. Fare clic su **OK** per attivare il dispositivo.

Nota:

- Quando il dispositivo non è attivato, le operazioni di base e la configurazione da remoto non possono essere eseguite.
- Tenere premuto il pulsante di ripristino del convertitore per attivare la modalità AP.
- Dopo aver acceso il dispositivo, la modalità AP viene attivata per impostazione predefinita entro 30 minuti. È possibile attivare la modalità AP attivando la funzione Hotspot del dispositivo sul Web su PC.

2 Accesso al dispositivo tramite browser web

1. Inserire l'indirizzo IP del convertitore nella barra degli indirizzi del browser, quindi premere il tasto Invio per accedere alla pagina di accesso.
2. Inserire nome utente e password, quindi fare clic su Accedi.

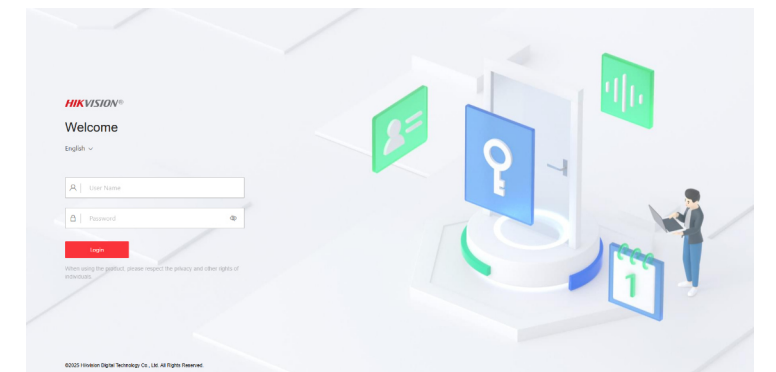

3 Aggiungere la postazione principale tramite Web su PC

Sono disponibili due modi per aggiungere una postazione principale.


Metodo 1

1. Dopo aver attivato il convertitore, si verrà indirizzati alla pagina della procedura guidata. (Oppure fare clic su **?** in alto a destra nella pagina Web per accedere alla pagina della procedura guidata).
2. Dopo le impostazioni precedenti, è possibile fare clic su **Avanti** per accedere alla pagina **Impostazioni di rete**.
3. Scorrere per attivare, quindi è possibile compilare l'**IP della postazione principale**.

Nota:

Impostare il N. del convertitore di porta. Questo N. è univoco e rappresenta le informazioni sulla posizione del convertitore di rete nel sistema a 2 fili, che può essere utilizzato per distinguere convertitori di rete diversi.

4. Fare clic su **Completa** per salvare le impostazioni e uscire dalla pagina della procedura guidata.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

*Main Station IP

Previous **Complete**

5. Tornare alla pagina principale, fare clic su **Gestione dispositivi** → **+Aggiungi** i per aggiungere la postazione della porta.

Nota:

La postazione della porta è già attivata. (Vedere la password sull'etichetta/password modificata)

6. Nella barra degli indirizzi del browser, inserire l'indirizzo IP della postazione principale. Accedere e visitare la pagina **Gestione dispositivi**. Fare clic su **+Aggiungi** per aggiungere il convertitore di rete alla postazione principale.


7. Selezionare il convertitore aggiunto, quindi fare clic su **Sincronizza**→**Sincronizza convertitore di rete a 2 fili** per completare le impostazioni.

Metodo 2

1. Fare clic su **Gestione dispositivi** → **Postazione principale** per accedere alla pagina delle impostazioni.
2. Inserire qui l'indirizzo IP della stazione principale collegata.
3. Fare clic su **Salva** per salvare le impostazioni.
4. La procedura seguente è la stessa del metodo 1.


Nota:

Solo quando si inserisce la password corretta, lo stato della rete verrà visualizzato come online nella pagina principale.

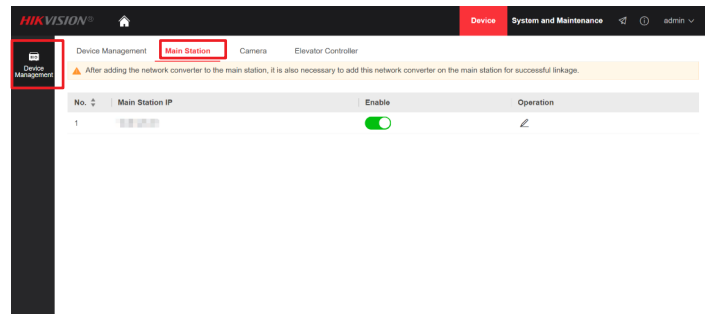

4 Aggiungi IPC tramite Web su PC

1. Fare clic su **Dispositivo** → **Gestione dispositivi** → **Telecamera** per accedere alla pagina delle impostazioni.
2. Fare clic su **+Aggiungi** e impostare i parametri.

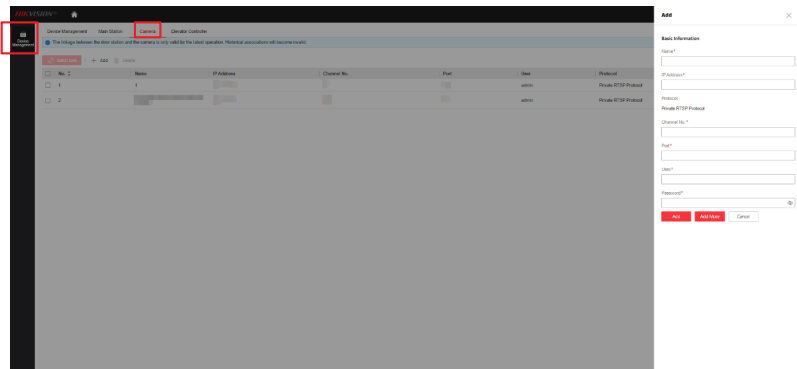


Nota:

- È possibile collegare la telecamera alla postazione della porta principale aggiunta in batch su questa pagina.
- Il collegamento tra la postazione della porta e la telecamera è valido solo per l'ultima operazione.

5 Aggiungere la Centralina dell'ascensore tramite Web su PC

1. Fare clic su **Dispositivo** → **Gestione dispositivi** → **Centralina dell'ascensore** per accedere alla pagina delle impostazioni.
2. Fare clic su **+Aggiungi** e impostare i parametri.

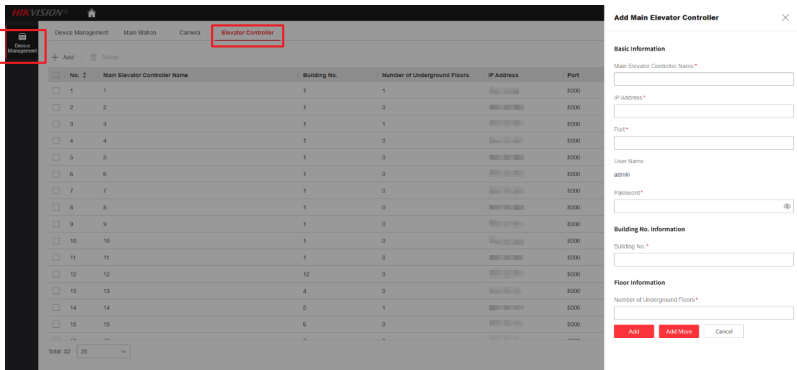

Nota:

- Il numero dell'edificio può aiutare a distinguere quale edificio controlla la centralina dell'ascensore.
- Se si desidera aggiungere un'altra centralina dell'ascensore dopo averne aggiunta una, è possibile fare clic su **Aggiungi altro** nella parte inferiore della casella informazioni per continuare ad aggiungere.
- Se il N. di piano della postazione interna non è configurato, la funzione "chiamata ascensore" non può essere realizzata.

Configurazione tramite Web Mobile

1 Attivazione del dispositivo tramite Web Mobile

Il convertitore supporta anche web mobile. La procedura di attivazione è come quella tramite web su PC.

2 Accesso al dispositivo tramite Browser Mobile

1. Utilizzare il telefono cellulare per collegarsi all'hotspot AP del dispositivo. Inserire l'indirizzo IP del convertitore nella barra degli indirizzi del browser, quindi premere il tasto Invio per accedere alla pagina di accesso.
2. Inserire nome utente e password, quindi fare clic su **Accedi**.

3 Aggiungi postazione della porta/postazione della porta esterna tramite Web mobile

Metodo 1

1. Toccare + del tipo di dispositivo corrispondente in **Gestione dispositivi** nella pagina principale del Web mobile.
2. Selezionare da **Aggiungi manualmente** o **Importa tramite ricerca**.
3. Se si seleziona **Aggiungi manualmente**, è necessario selezionare **Tipo di dispositivo**, inserire **Nome dispositivo**, **Nome utente**, **Password dispositivo**, **N. di serie**, **N. edificio** e **N.**. Se si seleziona **Importa tramite ricerca**, è possibile selezionare i dispositivi inattivati o attivati dall'elenco, inserire la password del dispositivo e il nome del dispositivo da aggiungere.

Metodo 2

1. Per aggiungere un dispositivo è possibile anche toccare **Gestione dispositivi** → **Aggiungi dispositivo**.
2. La procedura seguente è uguale al metodo 1.

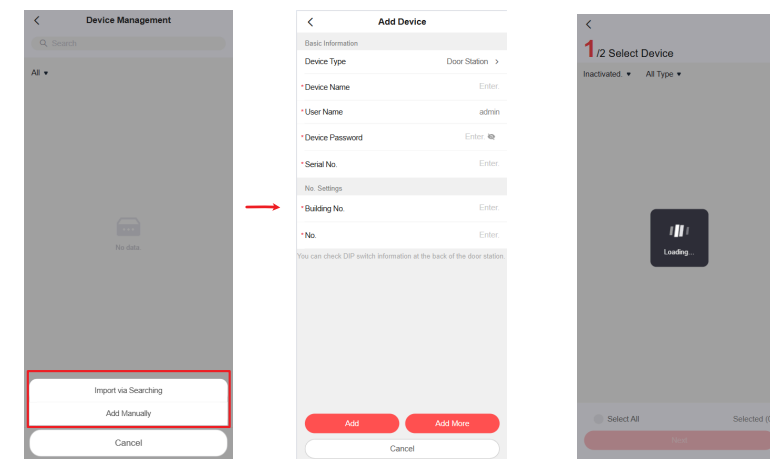
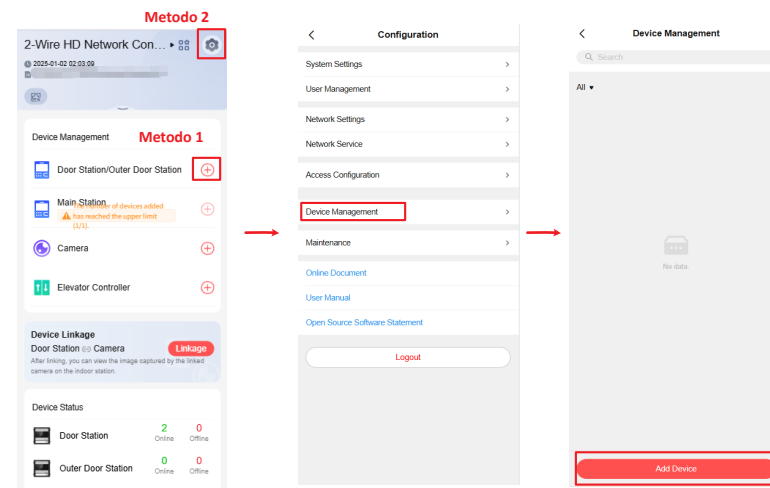


Figura 3-1 Aggiungere manualmente

Figura 3-2 Importazione tramite ricerca

4 Aggiungere la postazione principale tramite Web mobile

1. Toccare + del tipo di dispositivo corrispondente in **Gestione dispositivi** nella pagina principale del Web mobile.
2. Inserire l'indirizzo IP della postazione principale, quindi fare clic su **Aggiungi**. (Consultare la Figura 4)
3. Dopo aver aggiunto correttamente la postazione principale, verrà visualizzato un messaggio "Aggiunto.".
 - Nota:
 - Dopo aver aggiunto il convertitore di rete alla postazione principale, è necessario aggiungere anche questo convertitore di rete sulla stazione principale per un collegamento riuscito.
 - Se si desiderano informazioni più dettagliate, scansionare il codice QR per consultare il manuale d'uso.

5 Aggiungi IPC tramite Web mobile

1. Fare clic su + del tipo di dispositivo corrispondente in **Gestione dispositivi** nella pagina principale di Web mobile.
2. Si verrà quindi indirizzati al passaggio successivo in cui sarà necessario compilare **nome**, **indirizzo IP**, **N. di canale**, **porta**, **utente** e **password** della telecamera. (Consultare la Figura 5)
 - Nota: È possibile selezionare il protocollo come protocollo RSTP privato o Open Network Video Interface.
3. Dopo aver compilato queste informazioni, è possibile fare clic su **Aggiungi** o **Aggiungi altro**. Se la telecamera viene aggiunta correttamente, verrà visualizzato un messaggio "Aggiunta.".
 - Nota:
 - Se si sceglie Aggiungi altro, è possibile continuare ad aggiungere telecamere dal passaggio 3.
 - Se si desidera modificare la telecamera. È possibile fare clic su **quindi modificare** i parametri che si desidera cambiare.

6 Aggiungere la Centralina dell'ascensore tramite Web mobile

1. Fare clic su + del tipo di dispositivo corrispondente in **Gestione dispositivi** nella pagina principale di Web mobile.
2. Si verrà quindi indirizzati al passaggio successivo in cui sarà necessario compilare **Nome**, **Indirizzo IP**, **N. canale**, **Porta**, **Utente**, **Password**, **N. dell'edificio** e **Numero di piani interrati** della centralina dell'ascensore. (Consultare la Figura 6)
3. Dopo aver compilato queste informazioni, è possibile fare clic su **Aggiungi** o **Aggiungi altro**. Se la centralina dell'ascensore viene aggiunta correttamente, verrà visualizzato un messaggio "Aggiunta.".
 - Nota:
 - Se si sceglie Aggiungi altro, è possibile continuare ad aggiungere telecamere dal passaggio 2.
 - Se si desidera modificare la telecamera. È possibile fare clic su **quindi modificare** i parametri che si desidera cambiare.


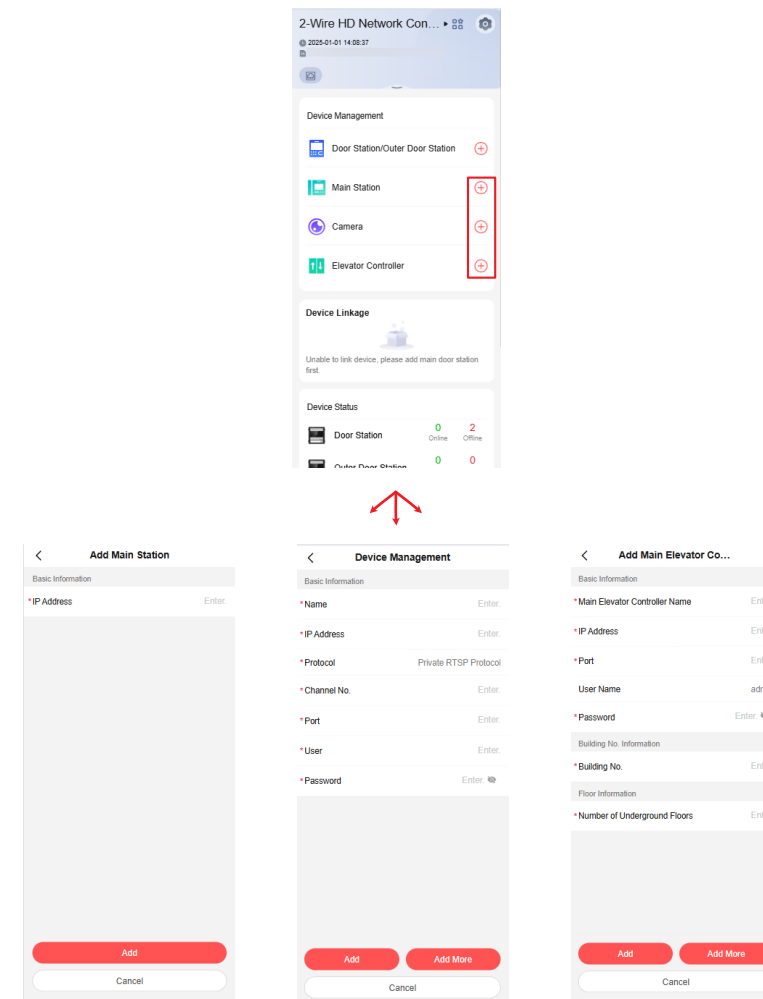


Figura 4 Aggiunta della postazione principale

Figura 5 Aggiunta di IPC

Figura 6 Aggiunta della centralina dell'ascensore

i Estas imagens servem apenas como referência. Consulte a documentação específica do dispositivo para obter informações detalhadas.

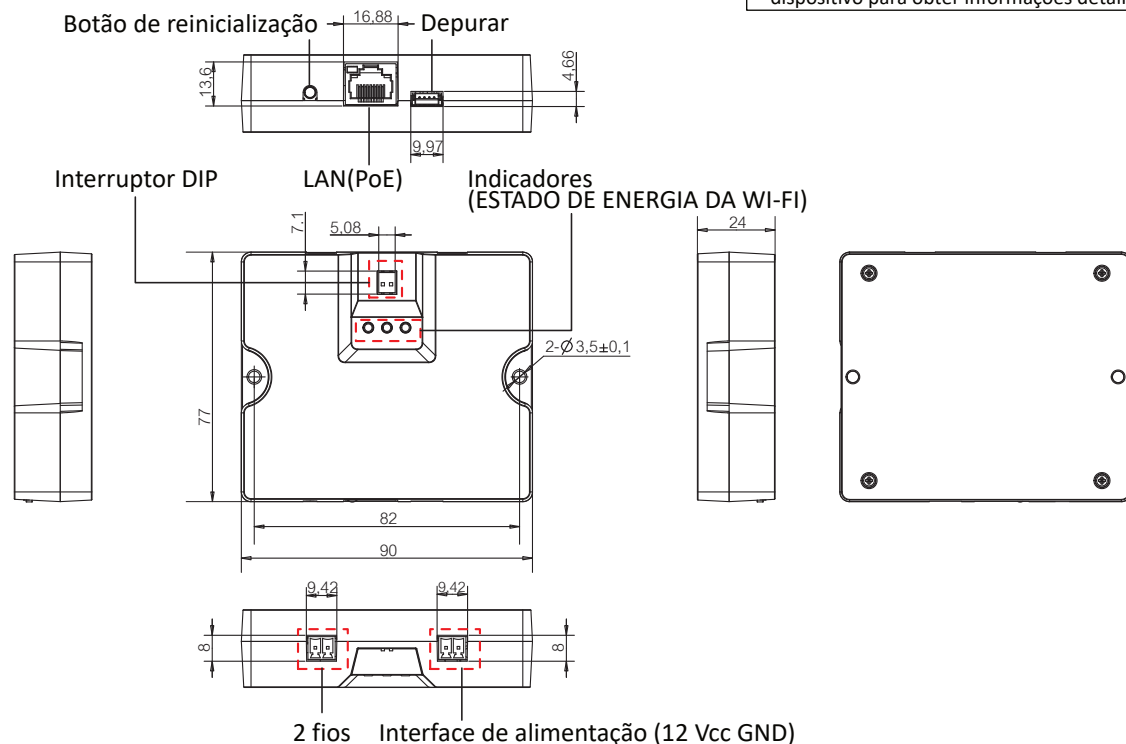

HIKVISION


Conversor DS-KAD-E2/E1
Guia de iniciação rápida
UD43928B-A



O conversor de rede possui três luzes indicadoras: uma luz de alimentação (vermelha), uma luz de estado (laranja) e uma luz de Wi-Fi (verde). Estas luzes indicam o estado de energia do dispositivo, o estado da rede e o estado do AP, respetivamente.

Tipo de luz indicadora	Descrição do Estado	Modo de luz
Energia (vermelha)	Dispositivo ligado.	Permanece ligada
	Dispositivo desligado.	Desligada
Estado (laranja)	Não ativado.	Pisca rapidamente (ligada durante 250 ms, desligada durante 250 ms)
	Tanto a rede externa como a rede HD interna estão normais.	Permanece ligada
	Rede externa normal, exceção na rede HD interna.	Pisca durante 2 segundos, desligada durante 1 segundo
	Exceção na rede externa, rede HD interna normal.	Pisca durante 1 segundo, desligada durante 2 segundos
Wi-Fi (verde)	Tanto a rede externa como a rede HD interna com exceções.	Desligada
	Modo de AP ativado.	Permanece ligada
Estado (laranja)+Wi-Fi (verde)	Modo de AP desativado.	Desligada
	Pressão prolongada no botão para repor os parâmetros.	As duas luzes piscam rapidamente (ligadas durante 250 ms, desligadas durante 250 ms)


3.1 Ligações do sistema

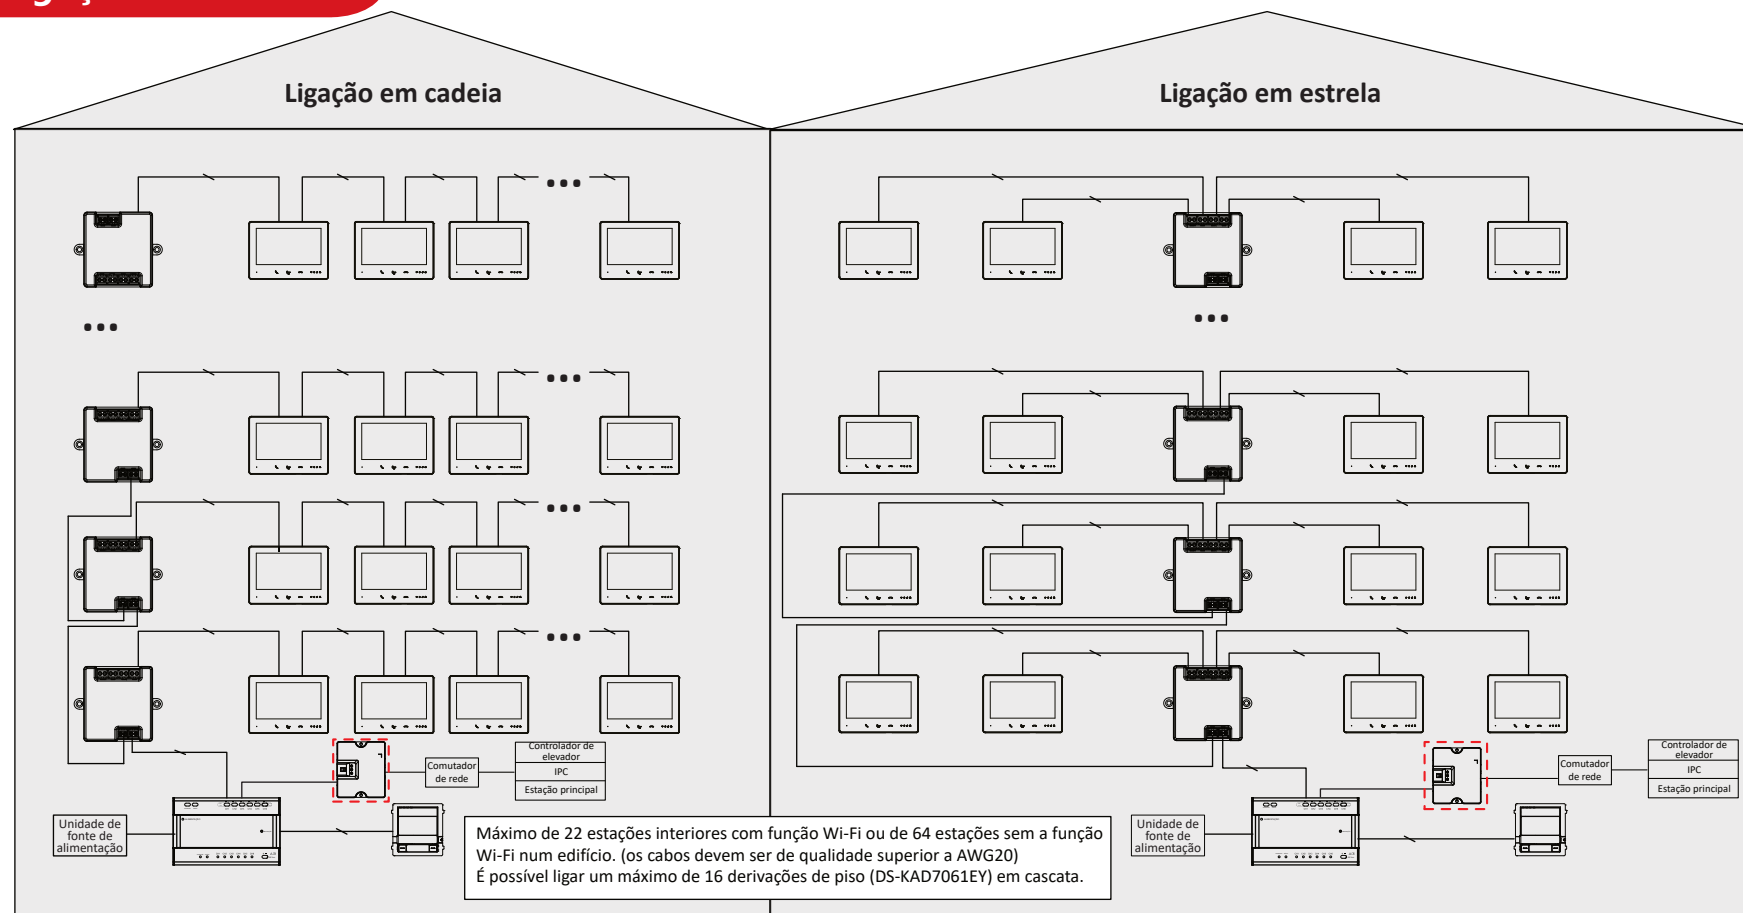

2 Instalação

- Antes de começar:*
- Certifique-se de que o dispositivo na embalagem está em boas condições.
 - Certifique-se de que todo o equipamento relacionado se encontra desligado durante a instalação.
 - Verifique a especificação do produto para o ambiente de instalação.


- Passos de montagem no piso:**
1. Fixe o distribuidor na parede com os 2 parafusos PA3x25 e os tubos de expansão.
 2. Certifique-se de que os cabos estão ligados adequadamente.

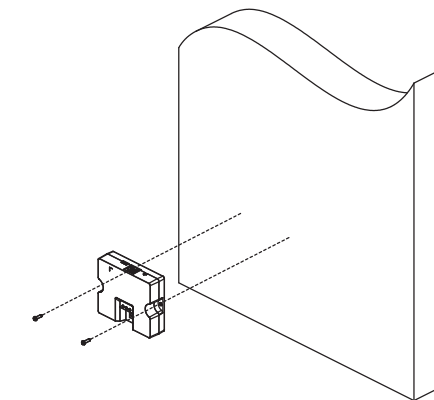

i Os produtos ligados na parte traseira deste artigo devem cumprir os requisitos de resistência ao fogo.


3.2 Cablagem

Conversor DS-KAD-E2/E1

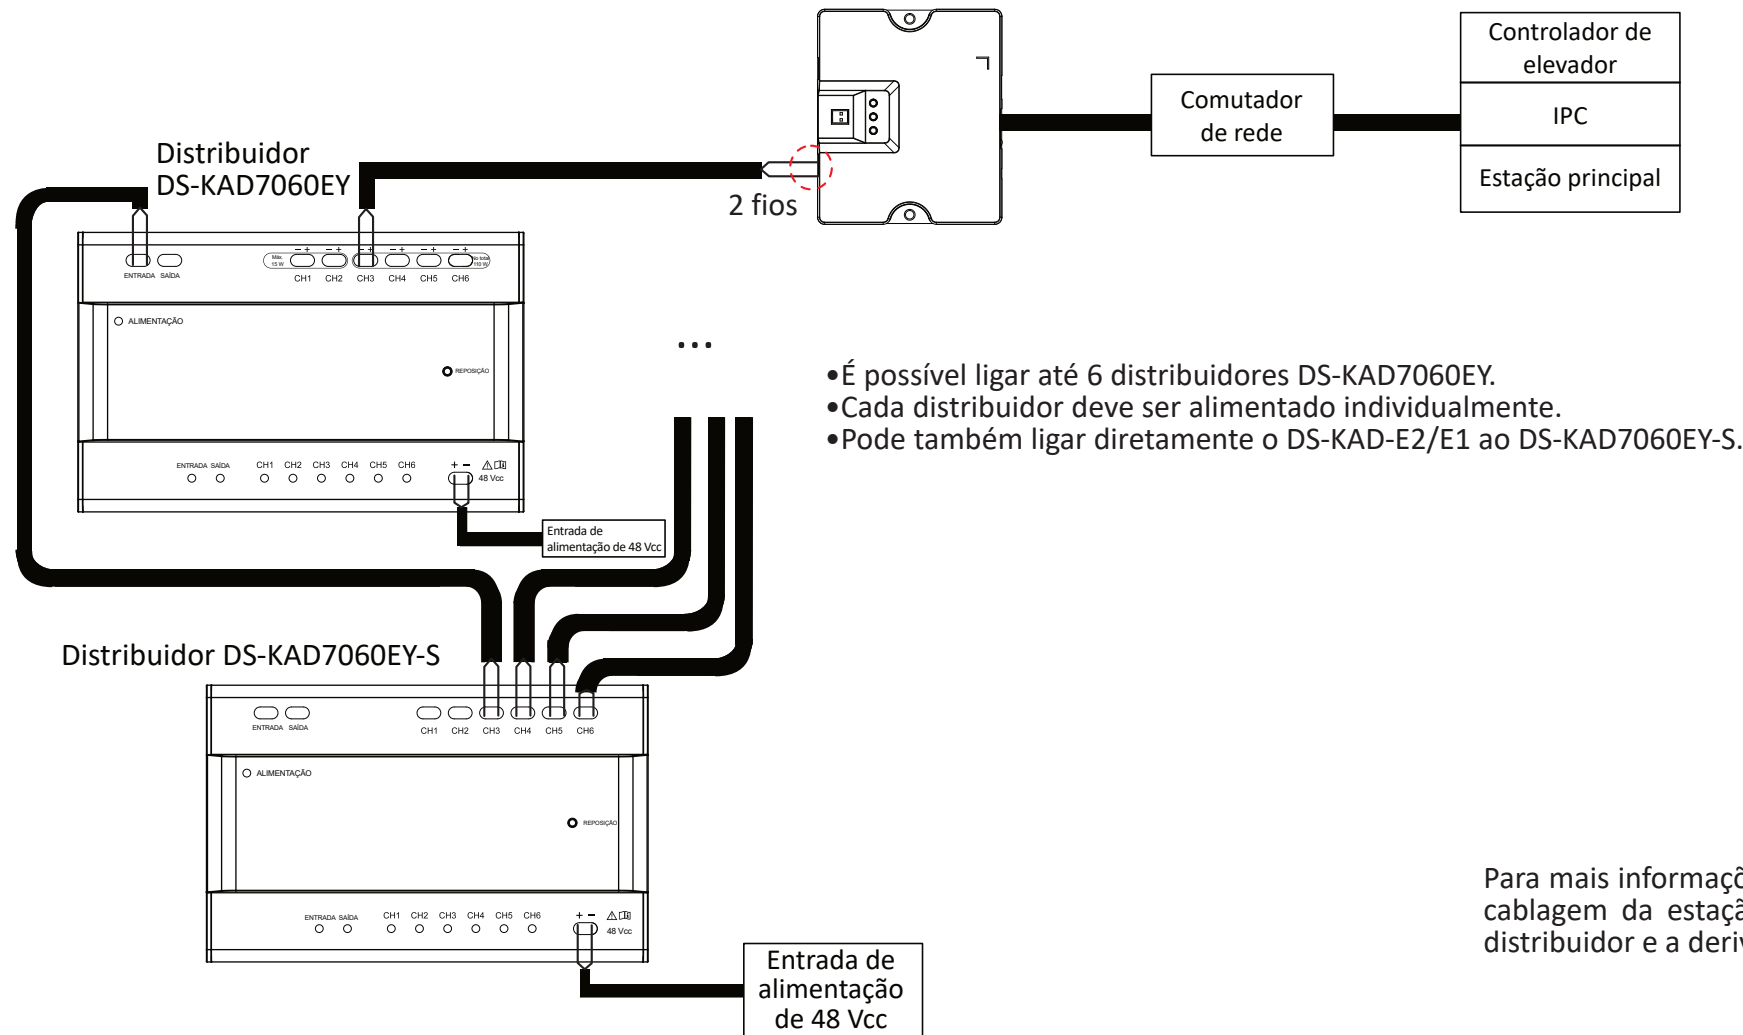

- É possível ligar até 6 distribuidores DS-KAD7060EY.
- Cada distribuidor deve ser alimentado individualmente.
- Pode também ligar diretamente o DS-KAD-E2/E1 ao DS-KAD7060EY-S.

Para mais informações sobre a distância dos cabos e a cablagem da estação de porta, a estação interior, o distribuidor e a derivação do piso, leia o código QR.



Sugestões relativas a cabos e cablagem

Cabos e cablagem

- Quando existem vários núcleos numa linha paralela, o sinal só pode ser transmitido por um par de núcleos fechados. Não é permitido utilizar vários pares de núcleos de um cabo para transmitir o sinal.
- Ao utilizar linhas paralelas, sugere-se a utilização de linhas equipadas com uma camada de blindagem. Se encaminhar linhas paralelas de dois ou mais núcleos sem camada de proteção, a estabilidade da transmissão do sinal pode ser afetada. É necessário efetuar um teste antes da instalação.
- A impedância do cabo não deve ser superior à sugerida; caso contrário, o distribuidor não conseguirá transmitir energia suficiente para a estação interior ou para a estação de porta.
- A corrente forte e a corrente fraca não podem ser ligadas no mesmo percurso, devendo ser ligadas de forma separada e com uma distância superior a 0,5 metros.
- Todos os cabos utilizados devem respeitar as restrições na tabela seguinte.

Cablagem do dispositivo

- O ambiente de instalação (temperatura, humidade, etc.) deve cumprir os requisitos em termos de especificações, caso contrário a potência de saída pode ser afetada.
- A fonte de alimentação deve ser certificada pela Hikvision.

Acerca deste documento

- Este documento inclui instruções para a utilização e gestão do produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins descritivos e informativos.
- As informações que constam do Documento estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. Pode encontrar a versão mais recente do documento no website da Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Exceto se acordado em contrário, a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ou as suas afiliadas (doravante designadas por "Hikvision") não oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas.
- Utilize o documento com a orientação e a assistência de profissionais com formação em suporte do produto.

Acerca deste produto

Este produto só pode beneficiar do apoio do serviço pós-venda no país ou região onde a compra é efetuada.

Reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual

- A Hikvision detém os direitos de autor e/ou as patentes relacionadas com a tecnologia incorporada nos produtos descritos neste documento, que podem incluir licenças obtidas de terceiros.
- Qualquer parte do documento, incluindo texto, imagens, gráficos, etc., pertence à Hikvision. Nenhuma parte deste documento pode ser extraída, copiada, traduzida ou modificada, no todo ou em parte, por qualquer meio, sem autorização por escrito.
- **Hikvision** e outras marcas comerciais e logótipos da Hikvision são propriedade da Hikvision em várias jurisdições.
- Outras marcas comerciais e logótipos mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL

- NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, ESTE DOCUMENTO E O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "COM TODAS AS SUAS FALHAS E ERROS". A HIKVISION EXCLUI, DE FORMA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS DE, INCLUINDO E SEM LIMITAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE DO SERVIÇO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A SUA UTILIZAÇÃO DESTA PRODUTO É FEITA POR SUA CONTA E RISCO. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A HIKVISION SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS PELA PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE, PERDA DE DADOS, CORRUPÇÃO DE SISTEMAS OU PERDA DE DOCUMENTAÇÃO SEJA COM BASE NUMA VIOLAÇÃO DO CONTRATO, ATOS ILÍCITOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU, DE OUTRO MODO, RELACIONADA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, AINDA QUE A HIKVISION TENHA SIDO ADVERTIDA QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU PERDAS.
- O UTILIZADOR RECONHECE QUE A NATUREZA DA INTERNET OFERECE RISCOS DE SEGURANÇA INERENTES E QUE A HIKVISION NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR UM FUNCIONAMENTO ANORMAL, PERDA DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATARIA, INFECÇÃO POR VÍRUS OU OUTROS RISCOS ASSOCIADOS À SEGURANÇA DA INTERNET. NO ENTANTO, A HIKVISION PRESTARÁ APOIO TÉCNICO ATEMPADO, SE SOLICITADO.
- O UTILIZADOR ACEITA UTILIZAR ESTE PRODUTO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS APLICÁVEIS E SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE A SUA UTILIZAÇÃO É CONFORME À LEI APLICÁVEL. PARTICULARMENTE, O UTILIZADOR É O RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DESTA PRODUTO DE MODO QUE NÃO INFIRJA OS DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE PUBLICIDADE, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU DE PROTEÇÃO DE DADOS, OU QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE PRIVACIDADE. O UTILIZADOR NÃO PODERÁ UTILIZAR ESTE PRODUTO PARA QUAISQUER UTILIZAÇÕES FINAIS PROIBIDAS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA, DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇÃO DE ARMAS QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS, QUAISQUER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DE EXPLOSIVOS NUCLEARES OU CICLOS DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR INSEGURO OU PARA APOIAR ABUSOS DOS DIREITOS HUMANOS.
- EM CASO DE CONFLITO ENTRE O PRESENTE DOCUMENTO E A LEI APLICÁVEL, PREVALECE ESTA ÚLTIMA.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

4 Configuração rápida

Pode efetuar a configuração através da web do seu PC ou da web do seu dispositivo móvel.

Configurar através da web do PC

1 Ativar o dispositivo através da web do PC

Antes de poder utilizar o dispositivo, é necessário ativá-lo primeiro, definindo uma palavra-passe segura.


1. Ligue o dispositivo e ligue-o à rede.
2. Introduza o endereço IP na barra de endereços do browser e clique em Enter para aceder à página de ativação.
3. Crie e introduza uma palavra-passe no campo da palavra-passe.
4. Confirme a palavra-passe.
5. Clique em **OK** para ativar o dispositivo.

Nota:

- Quando o dispositivo não está ativado, as operações básicas e a configuração remota do dispositivo não podem ser realizadas.
- Prima sem soltar o botão de reinicialização do conversor para ativar o modo de AP.
- Depois de ligar o dispositivo, o modo de AP é ativado por defeito no prazo de 30 minutos. Pode ativar o modo de AP ativando a função de Hotspot do dispositivo na web do PC.

2 Acesso ao dispositivo através de browsers de Internet

1. Na barra de endereço do browser, insira o endereço IP da câmara de rede e prima a tecla Enter para entrar na página de início de sessão.
2. Insira o nome de utilizador e a palavra-passe e clique em Iniciar sessão.

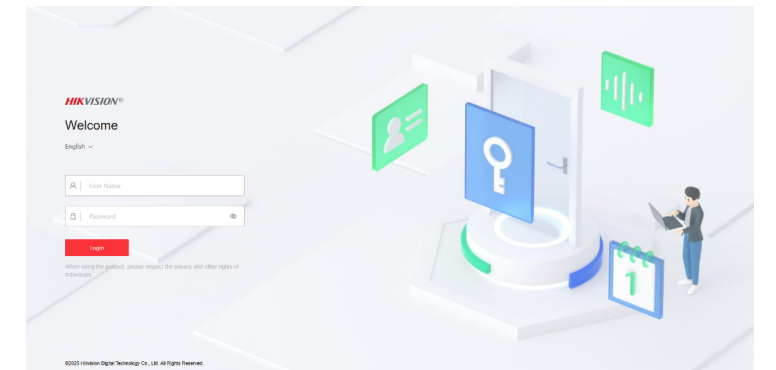

3 Adicione a Estação principal através da web do PC

Dispõe de duas formas de adicionar a estação principal.


Método 1

1. Após a ativação do conversor, será levado(a) para a página do assistente. (Ou poderá clicar em **?** no canto superior direito da página web para entrar na página do assistente).
2. Após as definições anteriores, pode clicar em **Seguinte** para entrar na página das **Definições de rede**.
3. Deslize para ativar e, em seguida, pode preencher o **IP da estação principal**.

Nota:

Defina o N.º do conversor da porta. Este número é único e representa a informação de localização do conversor de rede no sistema de 2 fios, que pode ser utilizado para distinguir diferentes conversores de rede.

4. Clique em **Concluir** para guardar as definições e sair da página do assistente.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

*Main Station IP

Previous

Complete

5. Regresse à página principal, clique em **Gestão de dispositivos** → **+Adicionar** para adicionar a estação de porta.

Nota:

A estação de porta já está ativada. (Consulte a palavra-passe na etiqueta/palavra-passe modificada)

6. Na barra de endereços do browser, insira o endereço IP da estação principal. Inicie sessão e visite a página de **Gestão de dispositivos**. Clique em **+Adicionar** para adicionar o seu conversor de rede à estação principal.

7. Verifique o conversor adicionado e, em seguida, clique em **Sincronizar**→**Sincronizar o conversor de rede de 2 fios** para terminar as suas definições.

Método 2

1. Clique em **Gestão de dispositivos** → **Estação principal** para entrar na página de definições.


2. Introduza aqui o endereço IP da estação principal vinculada.

3. Clique em **Guardar** para guardar a definição.

4. O procedimento seguinte é idêntico ao do método 1.

Nota:


Só quando introduzir a palavra-passe correta é que o estado da rede será exibido como online, na página principal.

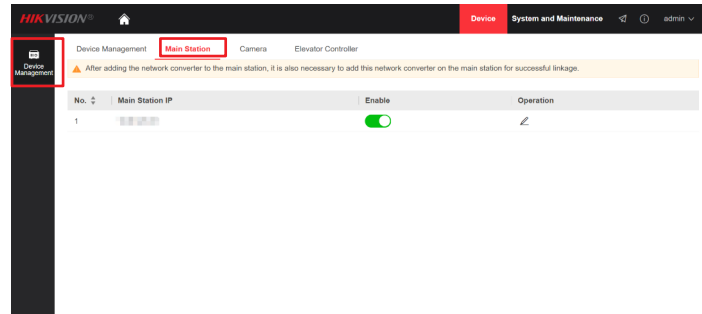

4 Adicione o IPC através da web do PC

1. Clique em **Dispositivo** → **Gestão de dispositivos** → **Câmara** para entrar na página de definições.

2. Clique em **+Adicionar** e defina os parâmetros.

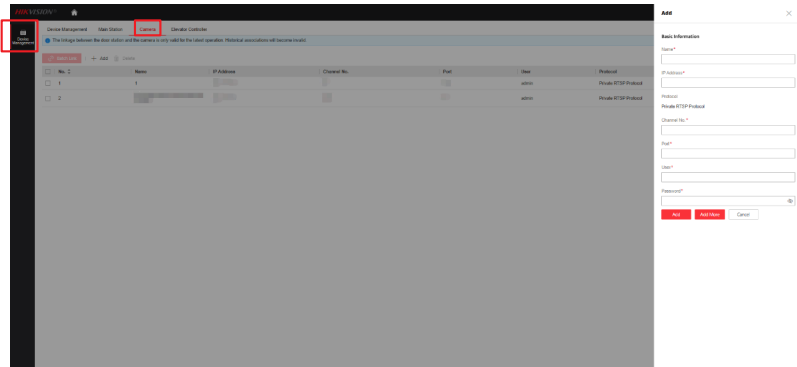


Nota:

- Pode vincular a câmara com a estação de porta principal adicionada em lote nesta página.
- A vinculação entre a estação de porta e a câmara é válida apenas para a operação mais recente.

5 Adicionar um controlador de elevador através da web do PC

1. Clique em **Dispositivo** → **Gestão de dispositivos** → **Controlador de elevador** para entrar na página de definições.

2. Clique em **+Adicionar** e defina os parâmetros.

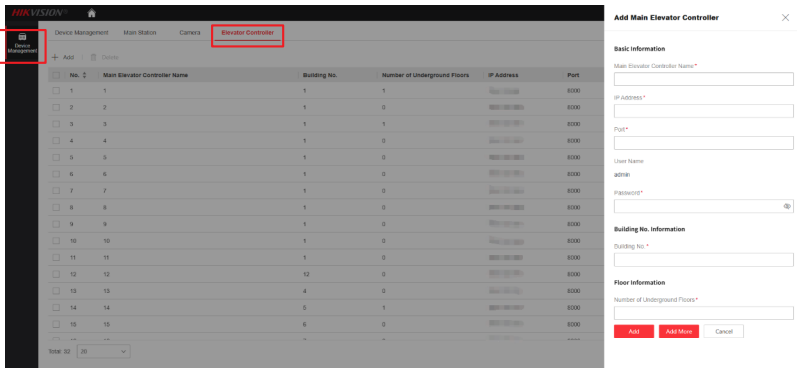

Nota:

- O N.º do edifício pode ajudar a distinguir o edifício que é controlado pelo controlador de elevador.
- Se pretender adicionar outro controlador de elevador depois de concluir a adição de um, pode clicar em **Adicionar mais** no fundo da caixa de informações, para continuar a adicionar.
- Se o n.º do piso da estação interior não estiver configurado, a função de "chamar elevador" não pode ser realizada.

Configurar através da web do telemóvel

1 Ativar o dispositivo através da web do telemóvel

O conversor também suporta a web do telemóvel. O procedimento de ativação é idêntico ao da web do PC.

2 Acesso ao dispositivo através de browsers de telemóvel

1. Utilize o seu telemóvel para ligar o hotspot do AP do dispositivo. Na barra de endereço do browser, insira o endereço IP da câmara de rede e prima a tecla Enter para entrar na página de início de sessão.

2. Insira o nome de utilizador e a palavra-passe e clique em Iniciar sessão.

3 Adicione Estação de porta/Estação de porta exterior através da web do telemóvel

Método 1

1. Toque em + no tipo de dispositivo correspondente na **Gestão de dispositivos** na página principal da web do telemóvel.

2. Selecione **Adicionar manualmente** ou **Importar através de pesquisa**.

3. Se selecionar **Adicionar manualmente**, precisará de selecionar o **Tipo de dispositivo**, inserir o **Nome do dispositivo**, **Nome de utilizador**, **Palavra-passe do dispositivo**, **N.º de série**, **N.º do edifício** e **N.º**.

Se selecionar **Importar através de pesquisa**, então pode selecionar dispositivos ativados ou inativados a partir da lista, inserir a palavra-passe do dispositivo e o nome do dispositivo a adicionar.

Método 2

1. Pode também tocar em  → **Gestão de dispositivos** → **Adicionar Dispositivo** para adicionar o dispositivo.

2. Os passos seguintes são os mesmos que os do método 1.

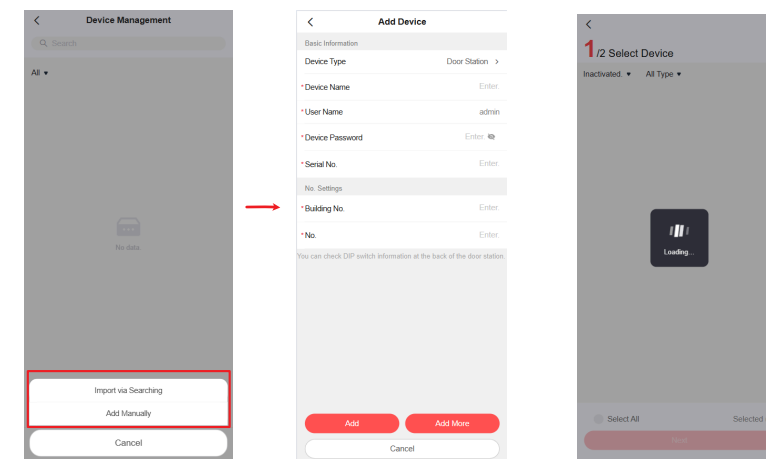
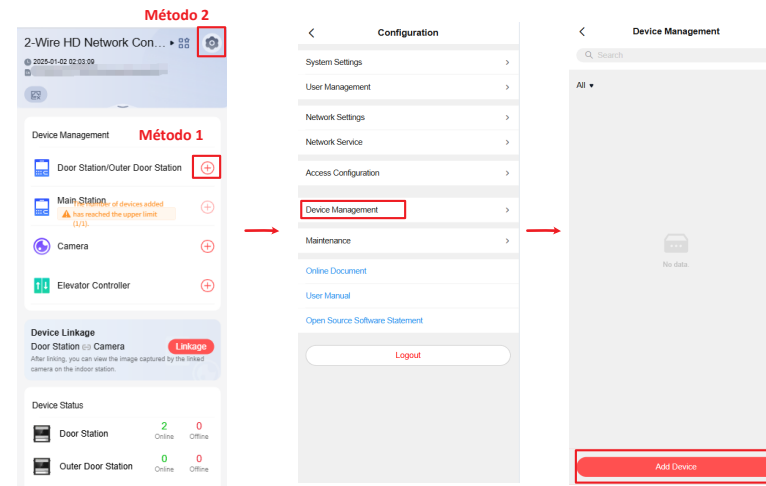


Figura 3-1 Adicionar manualmente

Figura 3-2 Importar através de pesquisa

4 Adicionar Estação principal através da web do telemóvel

1. Toque em + no tipo de dispositivo correspondente na **Gestão de dispositivos** na página principal da web do telemóvel.

2. Insira o **Endereço IP** da Estação principal e, em seguida, clique em **Adicionar**. (Consulte a Figura 4)

3. Depois de ter adicionado com sucesso a estação principal, verá uma mensagem "Adicionada."

Nota:

- Depois de adicionar o conversor de rede à estação principal, é também necessário adicionar este conversor de rede na estação principal para uma vinculação bem sucedida.
- Se pretender informações mais detalhadas, leia o código QR para ver o manual do utilizador.

5 Adicionar IPC através da web do telemóvel


1. Clique em + no tipo de dispositivo correspondente na **Gestão de dispositivos** na página principal da web do telemóvel.

2. Em seguida, passará ao passo seguinte, no qual será necessário preencher o **nome**, **endereço IP**, **n.º do canal**, **porta**, **utilizador** e **palavra-passe** da câmara. (Consulte a Figura 5)

Nota: Pode selecionar o protocolo como **Private RSTP** ou **Open Network Video Interface Forum (ONVIF)**.

3. Depois de preencher estas informações, pode clicar em **Adicionar** ou **Adicionar mais**. Se a câmara for adicionada com sucesso, verá uma mensagem "Adicionada."

Nota:

- Se escolher a opção **Adicionar mais**, pode continuar a adicionar a câmara a partir do passo 3.
- Se pretender editar a câmara. Pode clicar em , e, em seguida, editar os parâmetros que pretende alterar.


6 Adicionar controlador de elevador através da web do telemóvel

1. Clique em + no tipo de dispositivo correspondente na **Gestão de dispositivos** na página principal da web do telemóvel.

2. Em seguida, passará ao passo seguinte, no qual será necessário preencher o **Nome**, **Endereço IP**, **N.º do canal**, **Porta**, **Utilizador** e **Palavra-passe**, **N.º do edifício** e **Número de pisos subterrâneos** do controlador de elevador. (Consulte a Figura 6)

3. Depois de preencher estas informações, pode clicar em **Adicionar** ou **Adicionar mais**. Se o controlador de elevador for adicionado com sucesso, verá uma mensagem "Adicionado."

Nota:

- Se escolher a opção **Adicionar mais**, pode continuar a adicionar a câmara a partir do passo 2.
- Se pretender editar a câmara. Pode clicar em , e, em seguida, editar os parâmetros que pretende alterar.

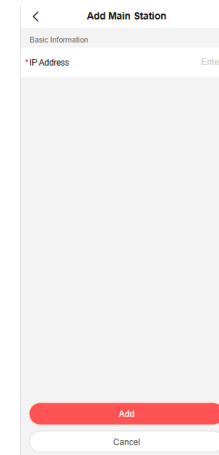
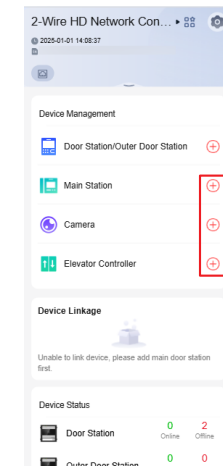


Figura 4 Adicionar Estação principal

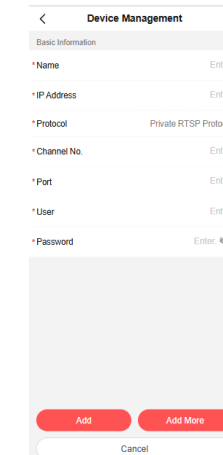


Figura 5 Adicionar IPC


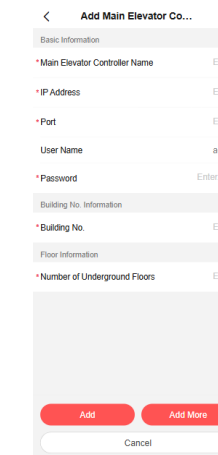


Figura 6 Adicionar Controlador de elevador

i Οι εικόνες που εμφανίζονται εδώ προορίζονται μόνο για αναφορά. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ίδια τη συσκευή.

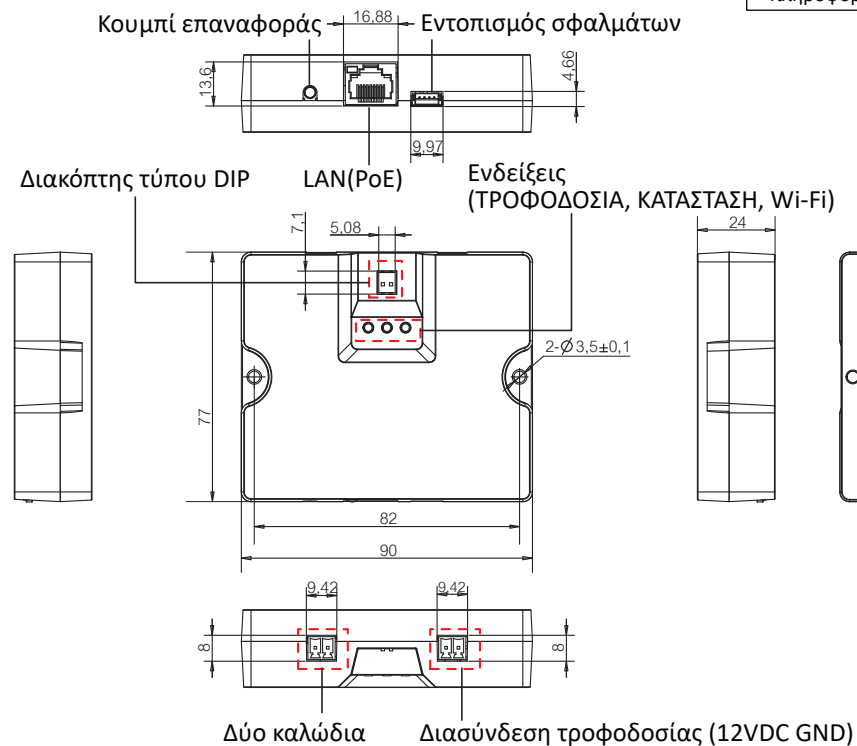

HIKVISION


Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
μετατροπέα DS-KAD-E2/E1 –
UD43928B-A



Ο μετατροπέας δικτύου διαθέτει τρεις ενδεικτικές λυχνίες: μία λυχνία τροφοδοσίας (κόκκινη), μία λυχνία κατάστασης (πορτοκαλί) και μία λυχνία Wi-Fi (πράσινη). Αυτές οι λυχνίες υποδεικνύουν, αντίστοιχα, την κατάσταση τροφοδοσίας της συσκευής, την κατάσταση του δικτύου και την κατάσταση του σημείου πρόσβασης (AP).

Τύπος λυχνίας ένδειξης	Περιγραφή κατάστασης	Ανοιχτόχρωμη λειτουργία
Τροφοδοσία (Κόκκινη)	Η συσκευή ενεργοποιήθηκε.	Παραμένει ενεργοποιημένο
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε.	Απενεργοποιημένο
Κατάσταση (Πορτοκαλί)	Απενεργοποιήθηκε.	Αναβοσβήνει γρήγορα (ενεργοποιημένο για 250 ms, απενεργοποιημένο για 250 ms)
	Τόσο το εξωτερικό δίκτυο όσο και το εσωτερικό δίκτυο HD είναι κανονικά.	Παραμένει ενεργοποιημένο
	Κανονικό εξωτερικό δίκτυο, εξαίρεση εσωτερικού δικτύου HD.	Αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 1 δευτερόλεπτο
	Εξαίρεση εξωτερικού δικτύου, κανονικό εσωτερικό δίκτυο HD.	Αναβοσβήνει για 1 δευτερόλεπτο, απενεργοποιείται για 2 δευτερόλεπτα
Wi-Fi (Πράσινη)	Εξαίρεση τόσο του εξωτερικού δικτύου όσο και του εσωτερικού δικτύου HD.	Απενεργοποιημένο
	Η λειτουργία AP έχει ενεργοποιηθεί.	Παραμένει ενεργοποιημένο
Κατάσταση (Πορτοκαλί) + WiFi (Πράσινη)	Η λειτουργία AP έχει απενεργοποιηθεί.	Απενεργοποιημένο
	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για να επαναφέρετε τις παραμέτρους.	Δύο λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα (ενεργοποιημένες για 250 ms, απενεργοποιημένες για 250 ms)

3.1 Καλωδίωση συστήματος

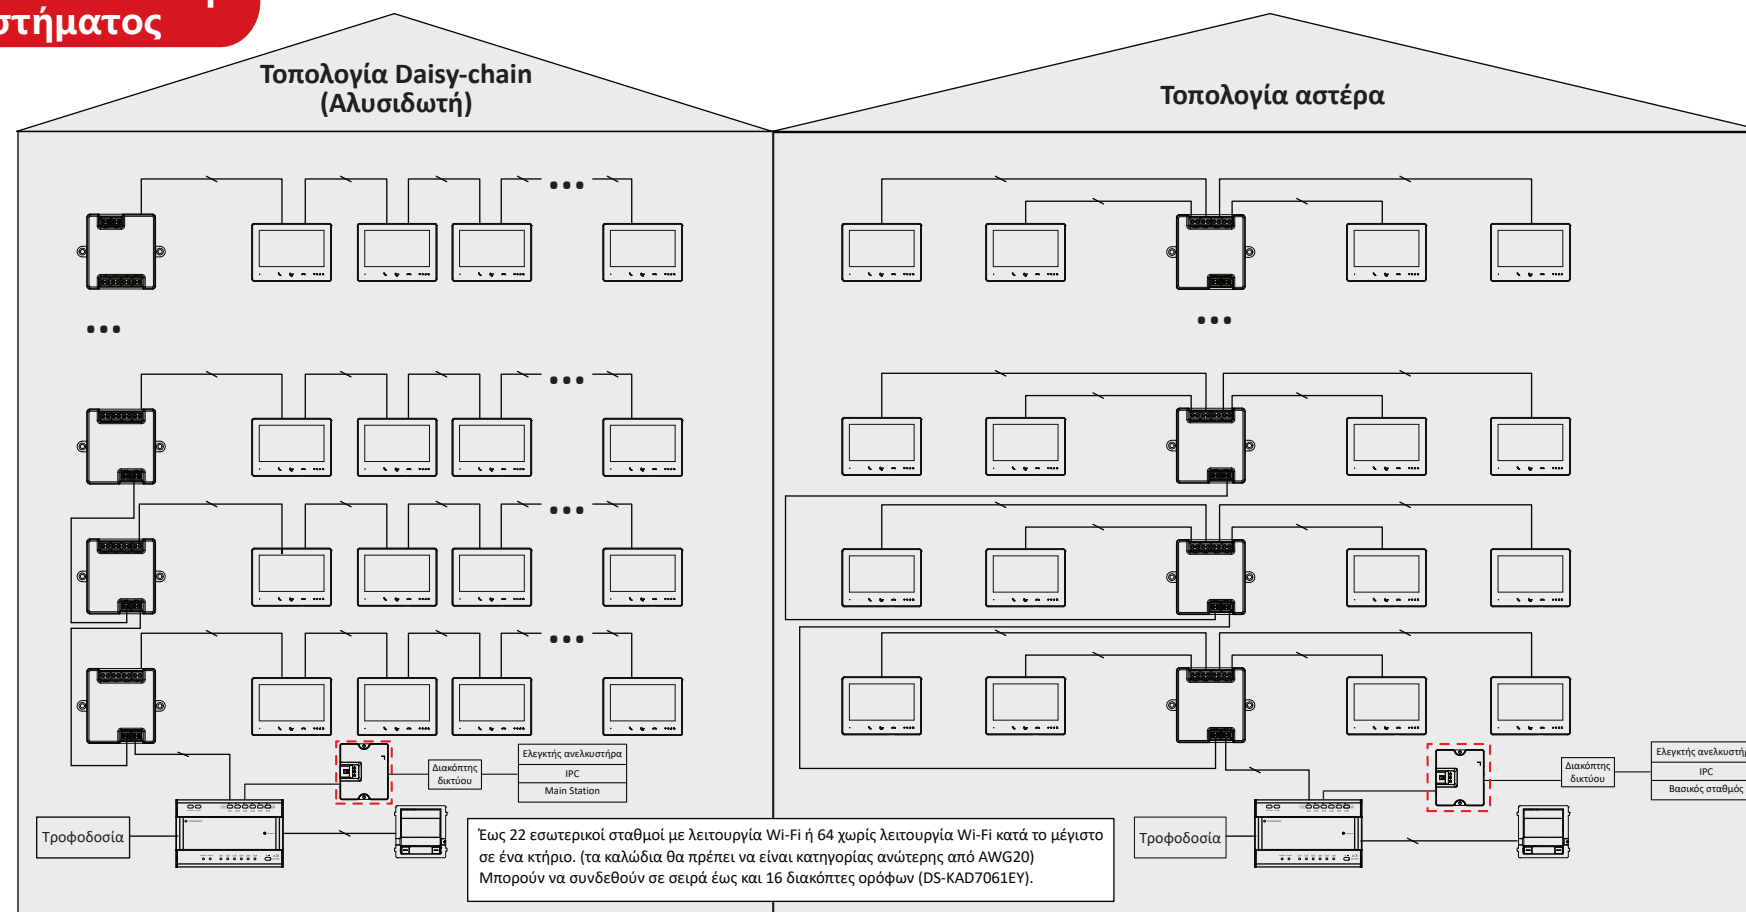


2 Εγκατάσταση

Προτού ξεκινήσετε:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στη συσκευασία βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλος ο σχετικός εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- Ελέγξτε τις προδιαγραφές προϊόντος για το περιβάλλον εγκατάστασης.

Οδηγίες για τοποθέτηση σε επιφάνεια:


1. Στερεώστε τον διανεμητή στον τοίχο με 2 βίδες PA3×25 και σωληνίσκους αγκύρωσης.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

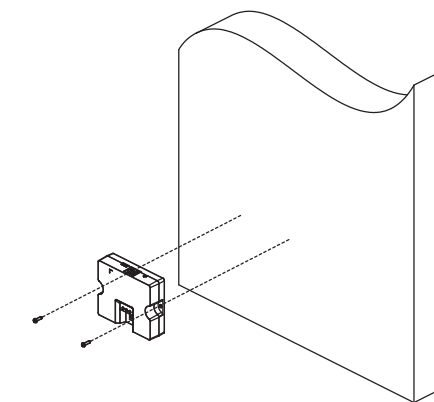

i Τα προϊόντα που συνδέονται στο πίσω μέρος αυτού του είδους πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αντοχής στη φωτιά.


3.2 Καλωδίωση

Μετατροπέας DS-KAD-E2/E1

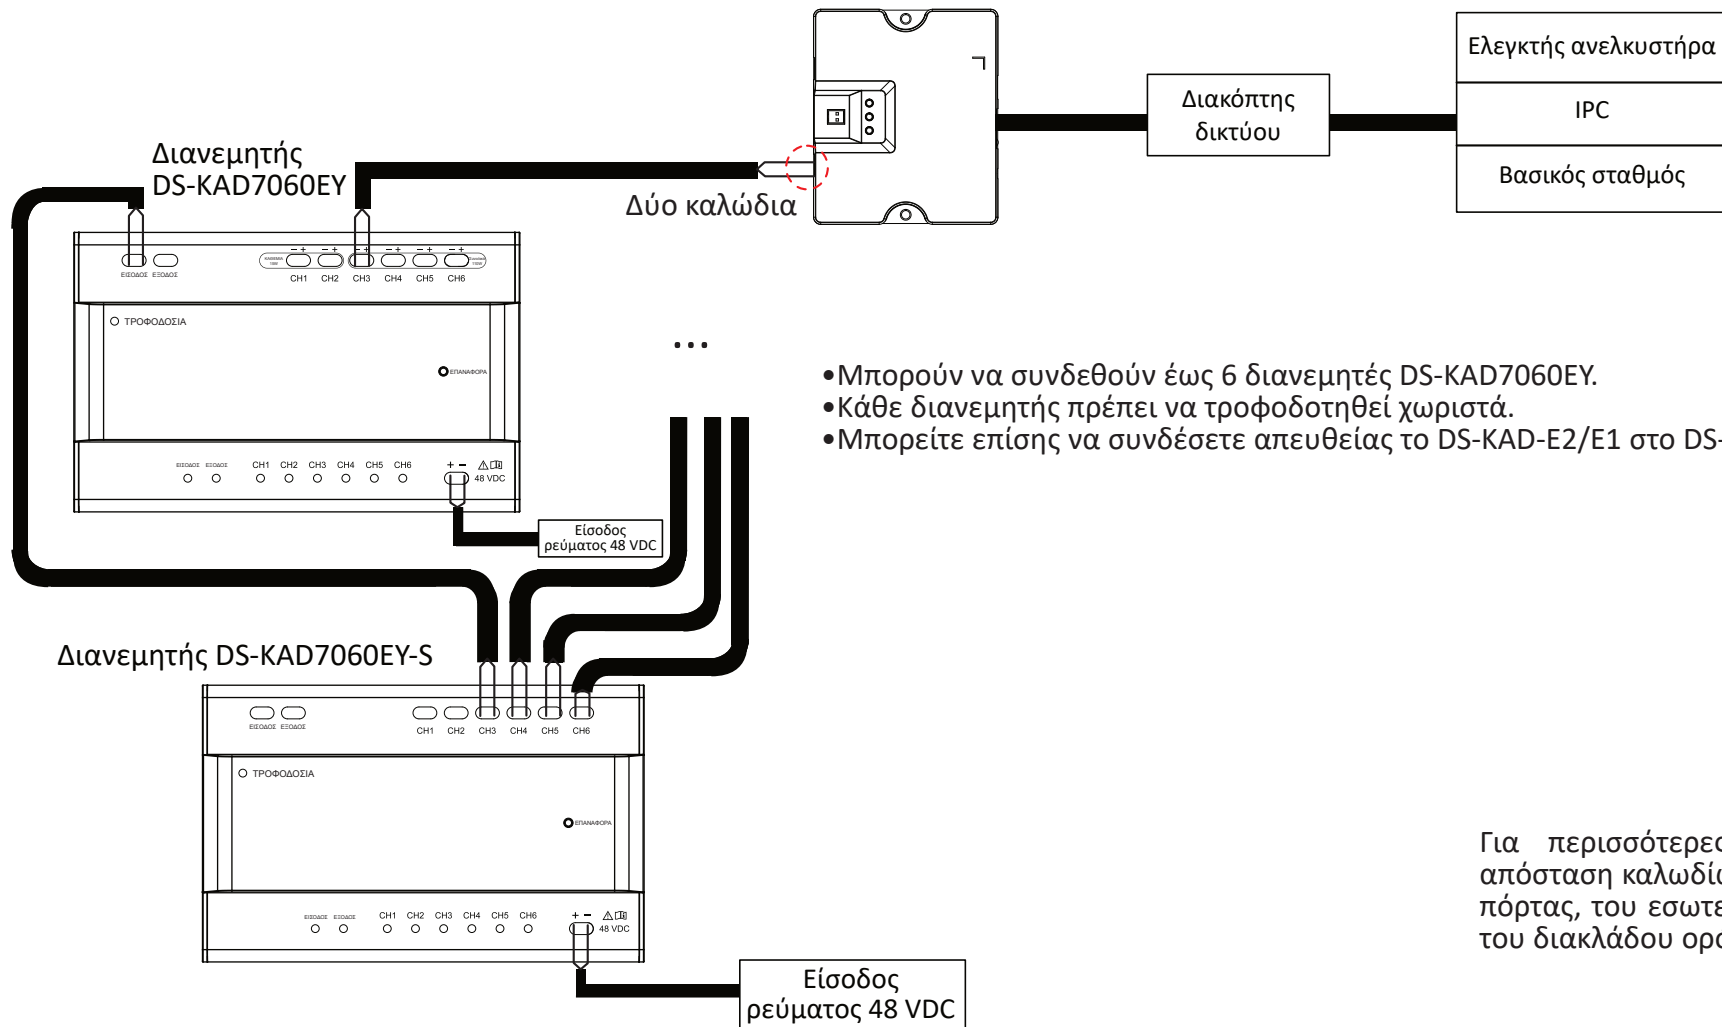

- Μπορούν να συνδεθούν έως 6 διανεμητές DS-KAD7060EY.
- Κάθε διανεμητής πρέπει να τροφοδοτηθεί χωριστά.
- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε απευθείας το DS-KAD-E2/E1 στο DS-KAD7060EY-S.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόσταση καλωδίων και την καλωδίωση του σταθμού πόρτας, του εσωτερικού σταθμού, του διανεμητή και του διακλάδου ορόφου, σαρώστε τον κωδικό QR.



Πληροφορίες για αυτό το Έγγραφο

- Το παρόν Έγγραφο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του Προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Βρείτε την τελευταία έκδοση αυτού του Εγγράφου στον ιστότοπο της Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Εάν δεν συμφωνείτε άλλως, η Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ή οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής (εφεξής καλούμενη «Hikvision») δεν προβαίνουν σε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.
- Χρησιμοποιείτε το παρόν Έγγραφο με την καθοδήγηση και την υποστήριξη επαγγελματιών εκπαιδευμένων στην υποστήριξη του Προϊόντος.

Πληροφορίες για το Προϊόν

Η υποστήριξη εξυπηρέτησης after-sales παρέχεται για το προϊόν αποκλειστικά στη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράστηκε.

Αναγνώριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

- Η Hikvision αποτελεί την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την τεχνολογία η οποία περιλαμβάνεται στα Προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν Έγγραφο και ενδέχεται να περιλαμβάνουν άδειες που λαμβάνονται από τρίτους.
- Κάθε μέρος του παρόντος Εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών κ.λπ. ανήκει στη Hikvision. Απαγορεύεται η εξαγωγή, η αντιγραφή, η μετάφραση ή η τροποποίηση οποιαδήποτε μέρους αυτού του Εγγράφου, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.
- **HIKVISION** Τα άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της Hikvision αποτελούν ιδιοκτησία της Hikvision σε διάφορες δικαιοδοσίες.
- Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

- ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ». Η HIKVISION ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HIKVISION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΣΥ ΑΛΛΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Η ΑΠΟΛΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η ΑΛΛΟΣ ΠΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η HIKVISION ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΑΠΟΛΕΙΩΝ.
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΧΕΙ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η HIKVISION ΔΕΝ ΑΝΑΜΑΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΠΕΡΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Η ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η HIKVISION ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙ.
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΤΥΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

4 Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μέσω του ιστού του υπολογιστή σας ή του ιστού του κινητού σας.

Ρύθμιση παραμέτρων μέσω του ιστού του υπολογιστή


1. Ενεργοποίηση συσκευής μέσω του ιστού του υπολογιστή
Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αρχικά τη συσκευή ορίζοντας έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης πριν τη χρήση της συσκευής.
 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε τη στο δίκτυο.
 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο δίκτυο και κάντε κλικ στο Enter για να εισέλθετε στη σελίδα ενεργοποίησης.
Σημείωση: Ο υπολογιστής και η συσκευή πρέπει να ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.
 3. Δημιουργήστε και πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πεδίο κωδικού πρόσβασης.
 4. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.
 5. Κάντε κλικ στο **OK** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση:

- Όταν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν η βασική λειτουργία και η απομακρυσμένη ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς του μετατροπέα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.
- Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η λειτουργία AP ενεργοποιείται από προεπιλογή εντός 30 λεπτών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP μέσω της ενεργοποίησης της λειτουργίας Ενεργού σημείου πρόσβασης της συσκευής στον ιστό του υπολογιστή.

2. Πρόσβαση στη συσκευή μέσω προγραμμάτων περιήγησης στο δίκτυο

1. Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του μετατροπέα και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισέλθετε στη σελίδα εισόδου.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή «Είσοδος».

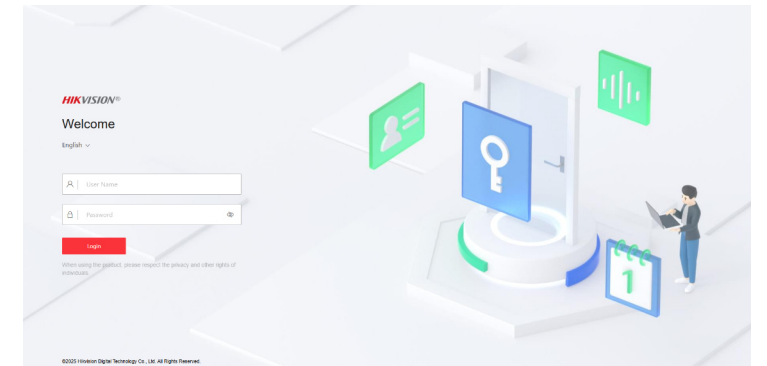

3. Προσθήκη Βασικού σταθμού μέσω ιστού του υπολογιστή

Έχετε δύο τρόπους για να προσθέσετε τον βασικό σταθμό.



Μέθοδος 1

1. Αφού ενεργοποιήσετε τον μετατροπέα, θα μεταφερθείτε στη σελίδα του οδηγού. (Η μπορείτε να κάνετε κλικ στο στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας για να εισέλθετε στη σελίδα του οδηγού.)
2. Μετά τις προηγούμενες ρυθμίσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί **Επόμενο** για να μεταβείτε στη σελίδα **Ρυθμίσεις δικτύου**.
3. Σύρτε για ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε την **IP του βασικού σταθμού**.

Σημείωση:

Ορίστε τον αριθμό του μετατροπέα θύρας. Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικός και αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες τοποθεσίας του μετατροπέα δικτύου σε σύστημα 2 καλωδίων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάκριση διαφορετικών μετατροπέων δικτύου.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ολοκλήρωση** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να κλείσετε τη σελίδα του οδηγού.



5. Επιτρέψτε στην κύρια σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση συσκευών** → **Προσθήκη** για να προσθέσετε τον σταθμό πόρτας.

Σημείωση:

Ο σταθμός πόρτας είναι ήδη ενεργοποιημένος. (Δείτε τον κωδικό πρόσβασης στην ετικέτα / τροποποιημένο κωδικό πρόσβασης)


6. Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του βασικού σταθμού. Συνδεθείτε και επισκεφθείτε τη σελίδα **Διαχείρισης συσκευών**. Κάντε κλικ στην επιλογή **+Προσθήκη** για να προσθέσετε τον μετατροπέα δικτύου σας στον βασικό σταθμό.
7. Ελέγξτε τον προστιθέμενο μετατροπέα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός→ Συγχρονισμός μετατροπέα δικτύου 2 καλωδίων** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας.

Μέθοδος 2

1. Κάντε κλικ στις επιλογές Διαχείριση συσκευών → Βασικός σταθμός για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.
2. Εισαγάγετε εδώ τη διεύθυνση IP του συνδεδεμένου βασικού σταθμού.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
4. Η ακόλουθη διαδικασία είναι η ίδια με τη μέθοδο 1.


Σημείωση:

Μόνο όταν εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, η κατάσταση δικτύου θα εμφανίζεται ως συνδεδεμένη στην κύρια σελίδα.

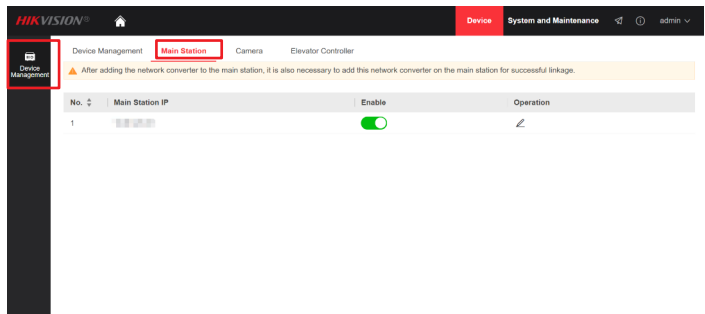

4 Προσθήκη IPC μέσω ιστού του υπολογιστή

1. Κάντε κλικ στις επιλογές **Συσκευή → Διαχείριση συσκευών → Κάμερα** για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **+Προσθήκη** και ορίστε τις παραμέτρους.

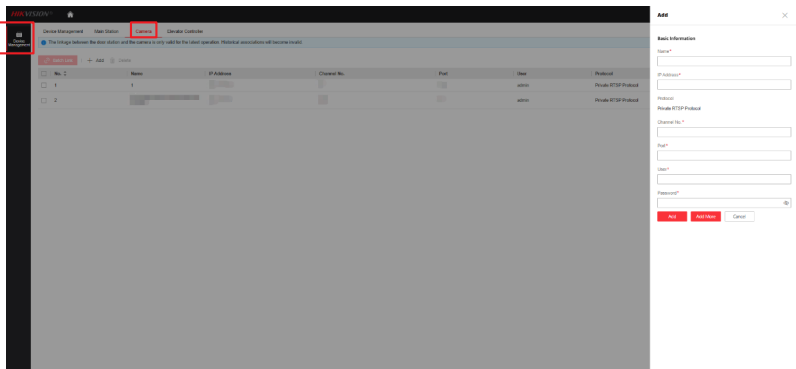


Σημείωση:

- Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα με τον προστιθέμενο βασικό σταθμό πόρτας μαζί σε αυτήν τη σελίδα.
- Η σύνδεση μεταξύ του σταθμού πόρτας και της κάμερας ισχύει μόνο για την τελευταία λειτουργία.

5 Προσθήκη Ελεγκτή ανελκυστήρα μέσω υπολογιστή του ιστού

1. Κάντε κλικ στις επιλογές **Συσκευή → Διαχείριση συσκευών → Ελεγκτής ανελκυστήρα** για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **+Προσθήκη** και ορίστε τις παραμέτρους.

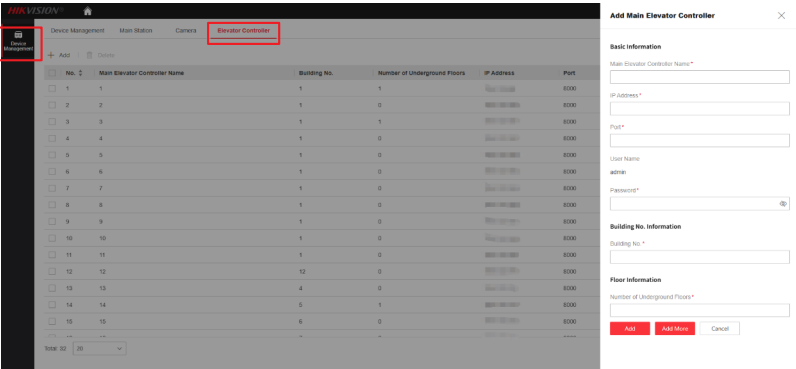

Σημείωση:

- Ο αριθμός του κτηρίου μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιο κτήριο ελέγχει ο ελεγκτής του ανελκυστήρα.
- Αν θέλετε να προσθέσετε έναν ακόμη ελεγκτή ανελκυστήρα αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη ενός, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη περισσότερων** στο κάτω μέρος του πλαισίου πληροφοριών για να συνεχίσετε την προσθήκη.
- Εάν ο αριθμός ορόφου του εσωτερικού σταθμού δεν έχει διαμορφωθεί, η λειτουργία «κλήση ανελκυστήρα» δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Διαμόρφωση μέσω ιστού για κινητές συσκευές

1 Ενεργοποίηση συσκευής μέσω ιστού για κινητές συσκευές

Ο μετατροπέας υποστηρίζει επίσης τον ιστό για κινητές συσκευές. Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι η ίδια με αυτήν του υπολογιστή μέσω του ιστού.

2 Πρόσβαση στη συσκευή μέσω προγραμμάτων περιήγησης για κινητές συσκευές

1. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να συνδεθείτε στο ενεργό σημείο πρόσβασης AP της συσκευής. Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του μετατροπέα και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισέλθετε στη σελίδα εισόδου.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή «Είσοδος».

3 Προσθήκη σταθμού πόρτας/εξωτερικού σταθμού πόρτας μέσω ιστού για κινητές συσκευές

Μέθοδος 1

1. Πατήστε + του αντίστοιχου τύπου συσκευής στη **Διαχείριση συσκευών** στην κύρια σελίδα του ιστού για κινητές συσκευές.



2. Επιλέξτε από **Προσθήκη με μη αυτόματο τρόπο** ή **Εισαγωγή μέσω αναζήτησης**.

3. Αν επιλέξετε **Προσθήκη με μη αυτόματο τρόπο**, πρέπει να επιλέξετε **Τύπος συσκευής**, να εισαγάγετε **Όνομα συσκευής**, **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης συσκευής**, **Σειριακό αριθμό**, **Αριθμό κτηρίου** και **Αριθμό...**

Αν επιλέξετε **Εισαγωγή μέσω αναζήτησης**, τότε μπορείτε να επιλέξετε απενεργοποιημένες ή ενεργοποιημένες συσκευές από τη λίστα, να εισαγάγετε τον κωδικό της συσκευής και το όνομα της συσκευής για να τις προσθέσετε.

Μέθοδος 2

1. Μπορείτε επίσης να πατήσετε → **Διαχείριση συσκευών** → **Προσθήκη συσκευής** για να προσθέσετε συσκευή.
2. Τα παρακάτω βήματα είναι τα ίδια με τη μέθοδο 1.

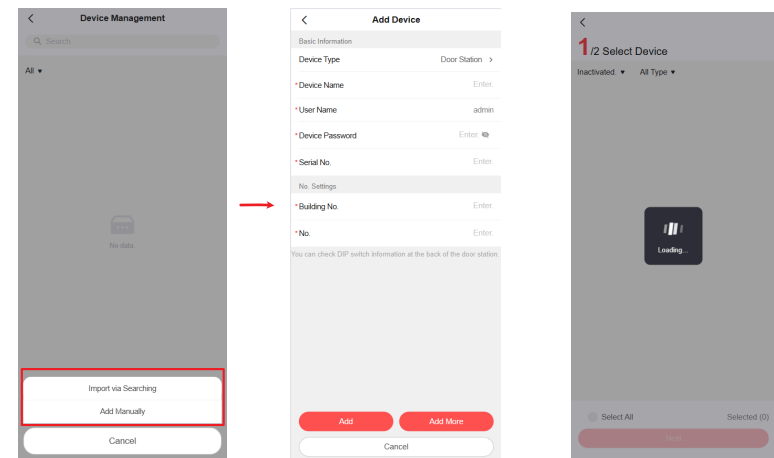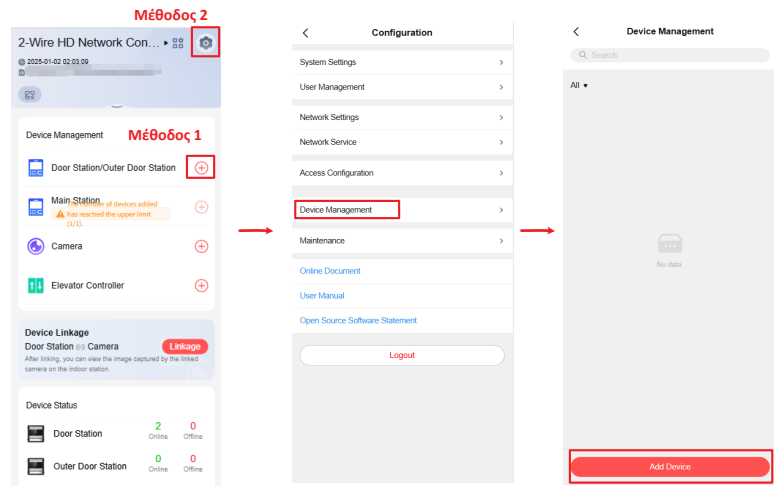

Εικόνα 3-1 Προσθήκη με μη αυτόματο τρόπο

Εικόνα 3-2 Εισαγωγή μέσω αναζήτησης

4 Προσθήκη Βασικού σταθμού μέσω ιστού για κινητές συσκευές



1. Πατήστε + του αντίστοιχου τύπου συσκευής στη **Διαχείριση συσκευών** στην κύρια σελίδα του ιστού για κινητές συσκευές.
2. Εισαγάγετε τη **διεύθυνση IP** του Βασικού σταθμού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**. (Βλ. Εικόνα 4)
3. Αφού προσθέσετε με επιτυχία τον βασικό σταθμό, θα δείτε το μήνυμα "Προστέθηκε".
Σημείωση:
• Αφού προσθέσετε τον μετατροπέα δικτύου στον βασικό σταθμό, είναι επίσης απαραίτητο να προσθέσετε αυτόν τον μετατροπέα δικτύου στον βασικό σταθμό για επιτυχή σύνδεση.
• Αν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το Εγχειρίδιο χρήστη.

5 Προσθήκη IPC μέσω ιστού του κινητού


1. Κάντε κλικ στο + του αντίστοιχου τύπου συσκευής στη **Διαχείριση συσκευών** στην κύρια σελίδα του ιστού για κινητές συσκευές.
2. Στη συνέχεια, θα οδηγηθείτε στο επόμενο βήμα, όπου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το **Όνομα**, τη **Διεύθυνση IP**, τον **Αριθμό καναλιού**, τη **Θύρα**, τον **Χρήστη** και τον **Κωδικό πρόσβασης** της Κάμερας. (Βλ. Εικόνα 5)
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε πρωτόκολλο ως **Ιδιωτικό πρωτόκολλο RSTP** ή **Ανοιχτή διασύνδεση βίντεο δικτύου**.
3. Αφού συμπληρώσετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** ή **Προσθήκη περισσότερων**. Εάν η κάμερα προστεθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Προστέθηκε».
Σημείωση:
• Αν επιλέξετε Προσθήκη περισσότερων, μπορείτε να συνεχίσετε την προσθήκη κάμερας από το βήμα 3.
• Αν θέλετε να επεξεργαστείτε την κάμερα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους που θέλετε να αλλάξετε.

6 Προσθήκη Ελεγκτή ανελκυστήρα μέσω ιστού κινητού


1. Κάντε κλικ στο + του αντίστοιχου τύπου συσκευής στη **Διαχείριση συσκευών** στην κύρια σελίδα του ιστού για κινητές συσκευές.
2. Στη συνέχεια, θα οδηγηθείτε στο επόμενο βήμα, στο οποίο θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το **Όνομα**, τη **Διεύθυνση IP**, τον **Αριθμό καναλιού**, τη **Θύρα**, τον **Χρήστη** και τον **Κωδικό πρόσβασης**, τον **Αριθμό κτηρίου** και τον **Αριθμό υπόγειων ορόφων** του ελεγκτή του ανελκυστήρα. (Βλ. Εικόνα 6)
3. Αφού συμπληρώσετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** ή **Προσθήκη περισσότερων**. Εάν ο ελεγκτής ανελκυστήρα προστεθεί με επιτυχία, τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα «Προστέθηκε».
Σημείωση:
• Αν επιλέξετε Προσθήκη περισσότερων, μπορείτε να συνεχίσετε την προσθήκη κάμερας από το βήμα 2.
• Αν θέλετε να επεξεργαστείτε την κάμερα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους που θέλετε να αλλάξετε.

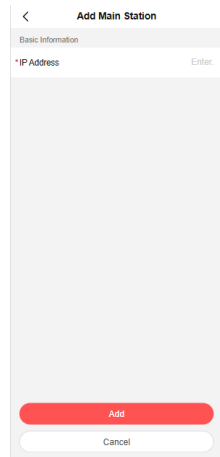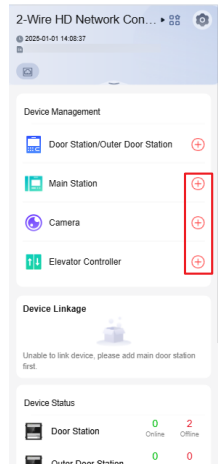

Εικόνα 4 Προσθήκη Βασικού σταθμού

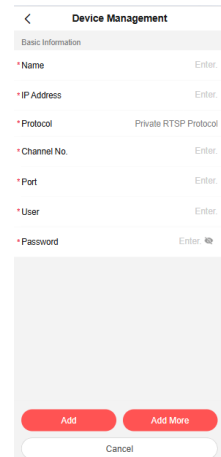

Εικόνα 5 Προσθήκη IPC

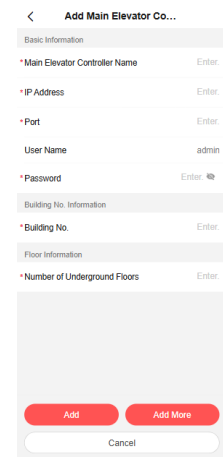


Εικόνα 6 Προσθήκη ελεγκτή ανελκυστήρα

i De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke apparaat voor meer informatie.




DS-KAD-E2/E1 Converter
snelstartgids
UD43928B-A

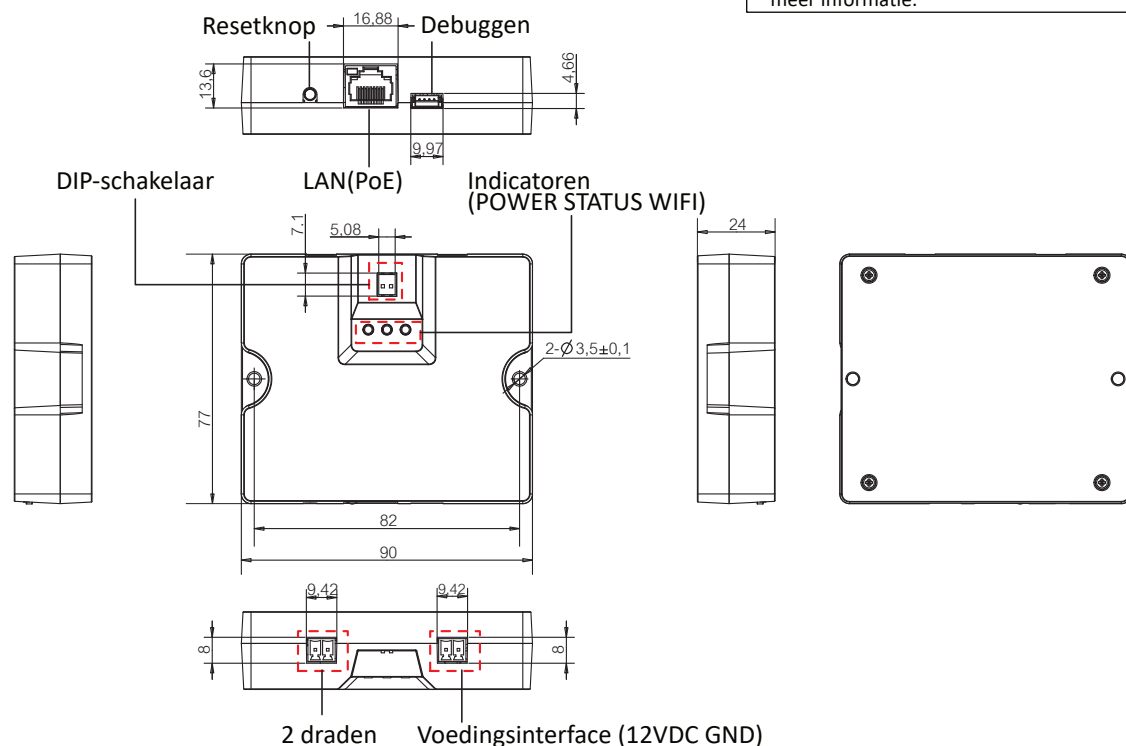

De netwerkconverter heeft drie indicatielampjes: een voedingslampje (rood), een statuslampje (oranje) en een Wi-Fi-lampje (groen). Deze lampjes geven respectievelijk de voedingsstatus, netwerkstatus en AP-status van het apparaat aan.

Type indicatielampje	Statusomschrijving	Lichte modus
Voeding (Rood)	Apparaat ingeschakeld.	Blijft aan
	Apparaat is uitgeschakeld.	Uit
Status (Oranje)	Gedeactiveerd.	Knippert snel (aan gedurende 250 ms, uit gedurende 250 ms)
	Zowel extern netwerk als intern HD-netwerk normaal.	Blijft aan
	Extern netwerk normaal, intern HD-netwerk uitzondering.	Knippert 2 seconden, uit gedurende 1 seconde
	Extern netwerk uitzondering, intern HD-netwerk normaal.	Knippert 1 seconde, uit gedurende 2 seconden
WiFi (Groen)	Zowel extern netwerk als intern HD-netwerk uitzondering.	Uit
	AP-modus ingeschakeld.	Blijft aan
Status (Oranje)+WiFi (Groen)	AP-modus uitgeschakeld.	Uit
	Lang indrukken van de resetknop om parameters te resetten.	Twee lampjes knipperen snel (aan gedurende 250 ms, uit gedurende 250 ms)


3.1 Systeembedrading

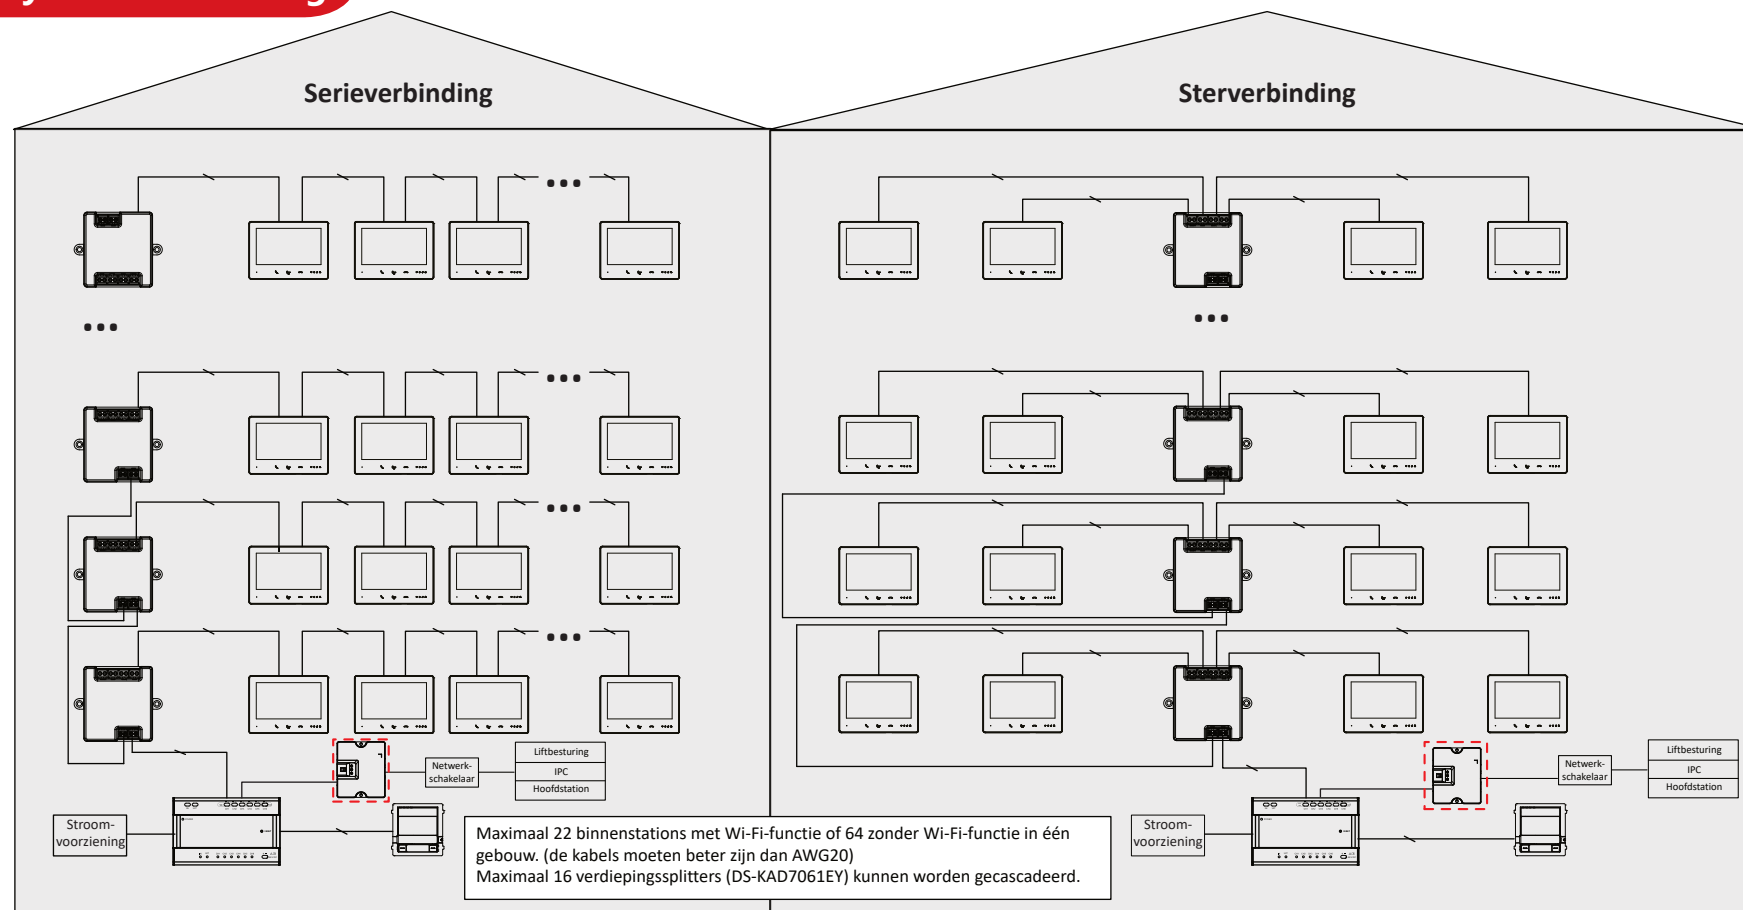

2 Installatie

- Voordat u begint:*
- Zorg ervoor dat het apparaat in de verpakking in goede staat is.
 - Zorg ervoor dat alle gerelateerde apparatuur tijdens de installatie is uitgeschakeld.
 - Controleer de productspecificatie op geschiktheid in de installatieomgeving.


- Stappen voor oppervlaktemontage:**
1. Bevestig de verdeler aan de muur met 2 stuks PA3x25 schroeven en expansiebuizen.
 2. Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten.

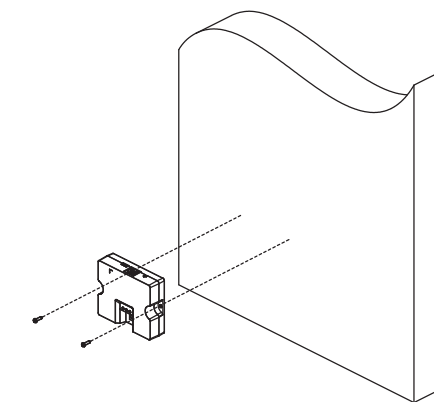

i De aan de achterzijde aangesloten producten van dit artikel moeten voldoen aan brandwerendheidseisen.


3.2 Bedrading

DS-KAD-E2/E1 Converter

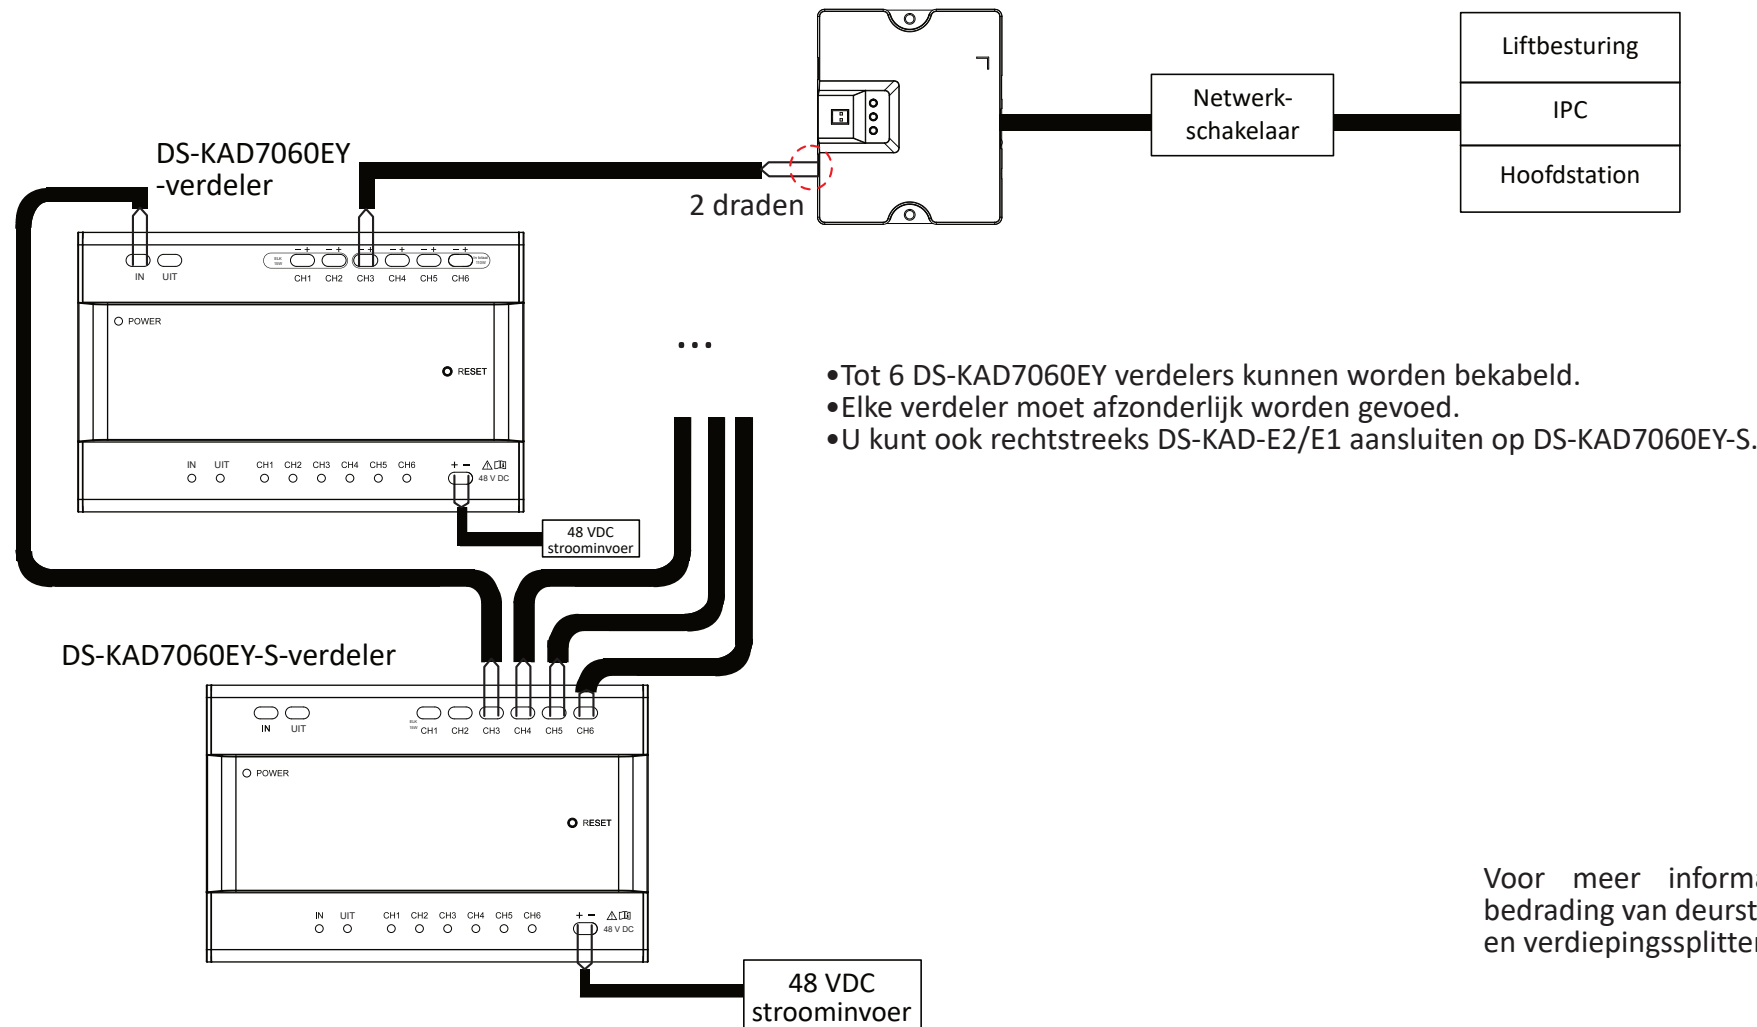

- Tot 6 DS-KAD7060EY verdelers kunnen worden bekabeld.
- Elke verdeler moet afzonderlijk worden gevoed.
- U kunt ook rechtstreeks DS-KAD-E2/E1 aansluiten op DS-KAD7060EY-S.

Voor meer informatie over kabelafstand en bedrading van deurstation, binnenstation, verdeler en verdiepingssplitter, scan de QR-code.



Tips voor kabels en bedrading

Kabels en bedrading

- Wanneer er meerdere kernen in één parallelle lijn zitten, mogen slechts één paar gesloten kernen signaal doorgeven. Het is niet toegestaan om meerdere aderen te gebruiken in een kabel om een signaal te verzenden.
- Bij het gebruik van parallelle lijnen wordt aangeraden kabels met afscherming te gebruiken. Als dubbele kernen of meerdere parallelle kernlijnen zijn aangelegd zonder afschermingslaag, kan de stabiliteit van de signaaloverdracht worden beïnvloed. U moet een test uitvoeren voor de installatie.
- Impedantie van de kabel mag niet hoger zijn dan de aanbevolen waarde, anders kan de verdeler niet genoeg stroom naar het binnenstation of deurstation doorgeven.
- Sterke elektriciteit en zwakke elektriciteit mogen niet in dezelfde route worden bekabeld, ze moeten afzonderlijk worden bekabeld en de afstand moet minimaal 0,5 meter zijn.
- Alle gebruikte kabels moeten voldoen aan de beperkingen in de volgende tabel.

Bedrading van het apparaat

- Installatieomgeving (temperatuur, vochtigheid enz.) moet voldoen aan de vereisten in de specificatie, anders kan het vermogen worden beïnvloed.
- Voeding moet gecertificeerd zijn door Hikvision.

Over dit Document

- Dit document bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg.
- De informatie in het document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van firmware-updates of andere redenen. De meest recente versie van het document vindt u op de website van Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Tenzij dit anders is overeengekomen, biedt Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. of haar dochtermaatschappijen (hierna "Hikvision" genoemd) geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet.
- Gebruik het document onder begeleiding en met hulp van professionals die zijn opgeleid in het ondersteunen van het product.

Informatie over dit product

Dit product kan alleen genieten van de ondersteuning door de klantendienst in het land of de regio waar het werd aangeschaft.

Erkenning van intellectuele eigendomsrechten

- Hikvision is eigenaar van de auteursrechten en/of patenten, met betrekking tot de technologie die is geïntegreerd in de producten die zijn beschreven in dit document, waaronder licenties die van derden zijn verkregen.
- Elk deel van het document, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafieken enz., is eigendom van Hikvision. Geen enkel onderdeel van dit document mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen, gekopieerd, vertaald of gewijzigd, volledig of gedeeltelijk, door welke middelen ook.
- **HIKVISION** en andere handelsmerken en logo's van Hikvision zijn eigendom van Hikvision in verschillende rechtsgebieden.
- Andere genoemde handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

JURIDISCHE DISCLAIMER

- DIT DOCUMENT EN HET BESCHREVEN PRODUCT MET BIJBEHOORENDE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDEN TOT DE VOLLE OMVANG VAN DE MOGELIJKHEDEN DIE HET GELDENDE RECHT BIJDE GELEVERD "ALS ZODANIG" EN "MET ALLE GEBREKEN EN FOUTEN". HIKVISION GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIJ EN ZONDER BEPERKING VAN OMTRENT VERKOOPBAARHEID, TEVREDENHEID OMTRENT KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKVISION VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE DOOR WINSTDERIVING, WERKONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE VAN SYSTEMEN OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, MET BETREKING TOT HET PRODUCT, ZELFS ALS HIKVISION OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.
- U ERKENT DAT DE AARD VAN INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEE BRENGT, EN HIKVISION GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINFECTIE OF ANDERE INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION BIJDE INDIEN NODIG ECHTER TIJDELIJK TECHNISCHE ONDERSTEUNING.
- U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE TOEPASSELIJKE WET. U BENT VOORAL VERANTWOORDELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN INBREUK PLEEGT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR ENIGE VERBODEN EINDGEBRUIK, MET INBEGRIJ VAN DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIEGTIGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOFCYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.
- IN HET GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN DIT DOCUMENT EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

4 Snelle configuratie

U kunt configureren via uw pc-web of uw mobiele web.

Configureren via pc-web

1 Activate Device via PC Web

U moet het apparaat eerst activeren door een sterk wachtwoord in te stellen voordat u het apparaat kunt gebruiken.


1. Zet het apparaat aan en verbindt het met het netwerk.
2. Voer het IP-adres in de adresbalk van de webbrowser in en druk op Enter om de activeringspagina te openen.
3. Maak een wachtwoord aan en voer deze in het wachtwoordveld in.
4. Bevestig het wachtwoord.
5. Klik **OK** om het apparaat te activeren.

Opmerking:

- Wanneer het apparaat niet is geactiveerd, kunnen de basisbediening en externe configuratie van het apparaat niet worden uitgevoerd.
- Druk lang op de resetknop van de converter om de AP-modus in te schakelen.
- Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, is de AP-modus standaard binnen 30 minuten ingeschakeld. U kunt de AP-modus inschakelen via het inschakelen van de functie Apparaatshotspot op pc-web.

2 Toegang tot het apparaat via webbrowsers

1. Voer in de adresbalk van de browser het IP-adres van de converter in en druk op Enter om de inlogpagina te openen.
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op Inloggen.

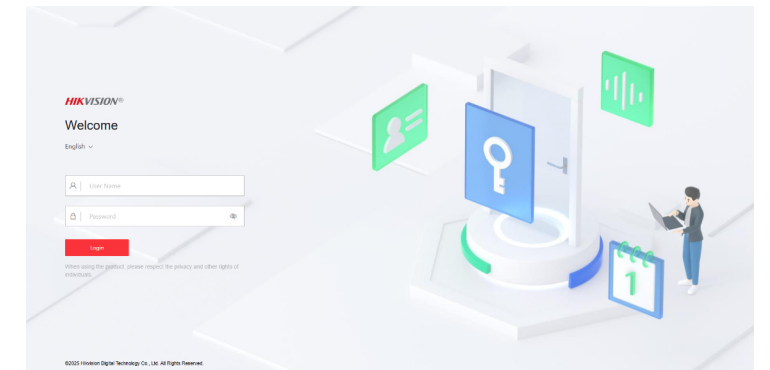

3 Hoofdstation toevoegen via pc-web

U heeft twee manieren om een hoofdstation toe te voegen.


Methode 1

1. Nadat de converter is geactiveerd, wordt u naar de wizardpagina geleid. (Of u kunt op rechtsboven op de webpagina klikken om de wizardpagina te openen.)
2. Na eerdere instellingen un up op **Volgende** klikken om naar de **Netwerkinstellingen** Pagina te gaan.
3. Schuif om in te schakelen, dan kunt u het **Hoofdstation IP** invullen.

Opmerking:

Stel het poortnummer van de converter in. Dit nummer is uniek en vertegenwoordigt de locatie-informatie van de netwerkconverter in het 2-draadsysteem, waarmee verschillende netwerkconverters kunnen worden onderscheiden.

4. Klik op **Voltoeien** om uw instellingen op te slaan en de wizardpagina te verlaten.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

* Main Station IP

Previous **Complete**

5. Ga terug naar de hoofdpagina, klik op **Apparaatbeheer** → **Toevoegen** om het deurstation toe te voegen.

Opmerking:

Het deurstation is al geactiveerd. (Zie wachtwoord op het label / gewijzigd wachtwoord)

6. Voer in de adresbalk van de browser het IP-adres van het hoofdstation in. Log in en bezoek de **Apparaatbeheer** pagina. Klik op **+Toevoegen** om uw netwerkconverter aan het hoofdstation toe te voegen.


7. Controleer de toegevoegde converter en klik vervolgens op **Synchroniseren**→**2-draads netwerkconverter synchroniseren** om uw instellingen af te ronden.

Methode 2

1. Klik op **Apparaatbeheer**→**Hoofdstation** om de instellingenpagina te openen.
2. Voer hier het IP-adres van het gekoppelde hoofdstation in.
3. Klik op **Opslaan** om de instelling op te slaan.
4. Het volgende proces is hetzelfde als methode 1.


Opmerking:

Alleen wanneer u het juiste wachtwoord invoert, wordt de netwerkstatus als online weergegeven op de hoofdpagina.

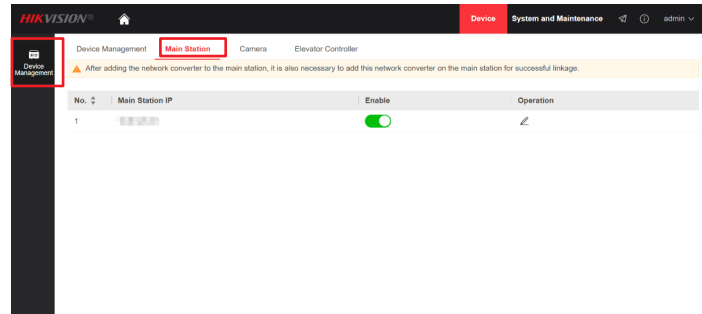

4 IPC toevoegen via pc-web

1. Klik op **Apparaat** → **Apparaatbeheer** → **Camera** om de instellingenpagina te openen.
2. Klik op **+Toevoegen** en stel de parameters in.

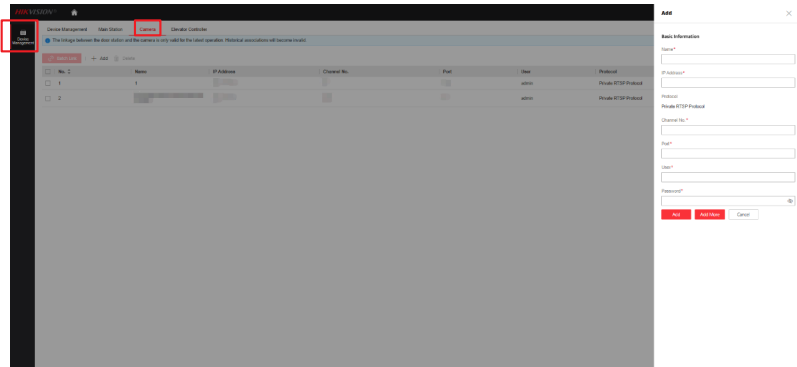


Opmerking:

- U kunt de camera in batch koppelen aan het toegevoegde hoofdstation op deze pagina.
- De koppeling tussen het deurstation en de camera is alleen geldig voor de meest recente bewerking.

5 Liftbesturing toevoegen via pc-web

1. Klik op **Apparaat** → **Apparaatbeheer** → **Liftbesturing** om de instellingenpagina te openen.
2. Klik op **+Toevoegen** en stel de parameters in.

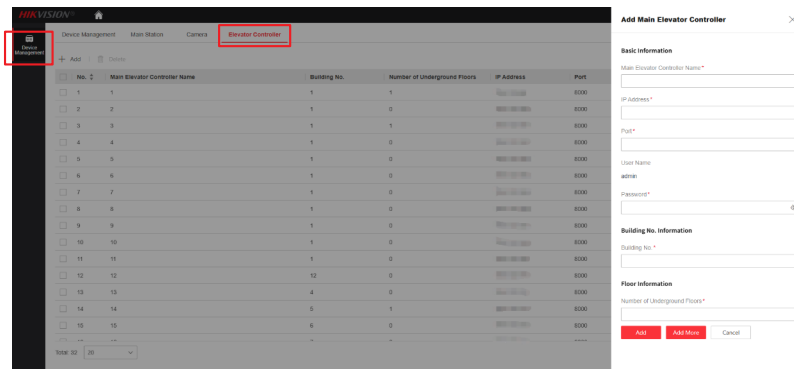

Opmerking:

- Gebouwnummer kan u helpen onderscheiden welk gebouw de liftbesturing bedient.
- Als u een andere liftbesturing wilt toevoegen na het voltooiën van het toevoegen van één besturing, kunt u op **Meer toevoegen** onderaan het informatievak klikken om door te gaan met toevoegen.
- Als het verdiepningsnummer van het binnenstation niet is geconfigureerd, kan de functie "lift oproepen" niet worden gerealiseerd.

Configureren via mobiele web

1 Apparaat activeren via mobiele web

De converter ondersteunt ook mobiele web. De activeringsprocedure is hetzelfde als bij pc-web.

2 Toegang tot het apparaat via mobiele browsers

1. Gebruik uw mobiele telefoon om verbinding te maken met de AP-hotspot van het apparaat. Voer in de adresbalk van de browser het IP-adres van de converter in en druk op Enter om de inlogpagina te openen.
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op Inloggen.

3 Deurstation/buitendeurstation toevoegen via mobiele web


Methode 1

1. Tik op + van het overeenkomstige apparaattype in **Apparaatbeheer** op de hoofdpagina van mobiele web.
2. Selecteer uit **Handmatig toevoegen** of **Importeren via zoeken**.
3. Als u **Handmatig toevoegen** selecteert, moet u **Apparaattype**, selecteren en **Apparaatnaam**, **Gebruikersnaam**, **Apparaatwachtwoord**, **Serienummer**, **Gebouwnummer** en **Nummer**. invoeren.


Als u **Importeren via zoeken** selecteert, kunt u niet-geactiveerde of geactiveerde apparaten uit de lijst selecteren en apparaatwachtwoord en apparaatnaam invoeren om toe te voegen.

Methode 2

1. U kunt ook op → **Apparaatbeheer** → **Apparaat toevoegen** tikken om een apparaat toe te voegen.
2. De volgende stappen zijn hetzelfde als methode 1.

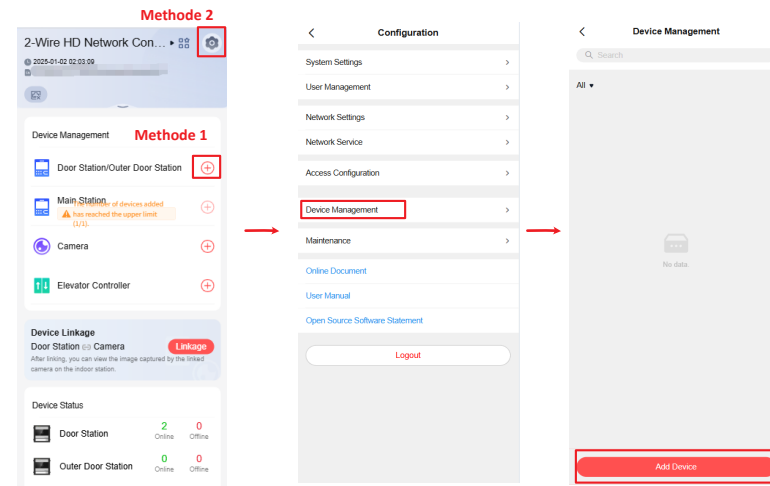

Figuur 3-1 Handmatig toevoegen

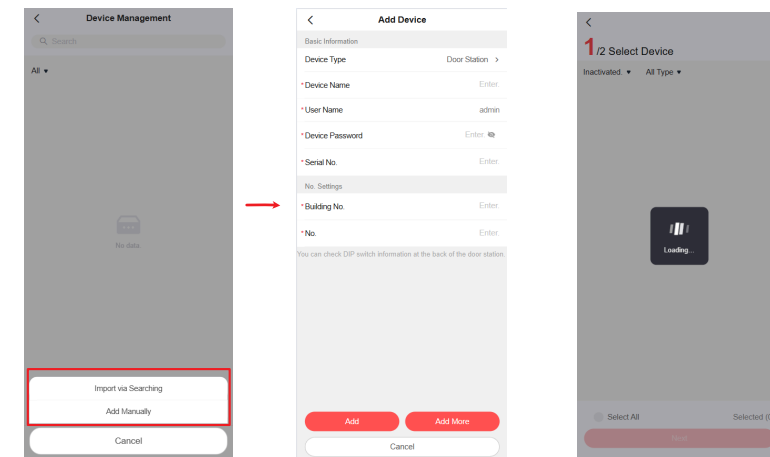

Figuur 3-2 Importeren via zoeken

4 Hoofdstation toevoegen via mobiele web

1. Tik op + van het overeenkomstige apparaattype in **Apparaatbeheer** op de hoofdpagina van mobiele web.
2. Voer het **IP-adres** van het hoofdstation in en klik vervolgens op **Toevoegen**. (Zie figuur 4)
3. Nadat het hoofdstation met succes is toegevoegd, ziet u een melding "Toegevoegd".

Opmerking:

- Na het toevoegen van de netwerkconverter aan het hoofdstation, is het ook noodzakelijk om deze netwerkconverter op het hoofdstation toe te voegen voor succesvolle koppeling.
- Als u meer gedetailleerde informatie wilt, scan dan de QR-code om de gebruikershandleiding te bekijken.

5 IPC toevoegen via mobiele web

1. Klik op + van het overeenkomstige apparaattype in **Apparaatbeheer** op de hoofdpagina van mobiele web.
2. Vervolgens wordt u naar de volgende stap geleid waarin u de **naam**, **het IP-adres**, **het kanaalnummer**, **de poort**, **de gebruiker** en **het wachtwoord** van de camera moet invullen. (Zie figuur 5)

Opmerking: U kunt het protocol selecteren als Privé RSTP-protocol of Open Network Video Interface.

3. Na het invullen van deze informatie kunt u op **Toevoegen** of **Meer toevoegen** klikken. Als de camera met succes is toegevoegd, ziet u een melding "Toegevoegd".

Opmerking:

- Als u **Meer toevoegen** kiest, kunt u doorgaan met het toevoegen van camera's vanaf stap 3.
- Als u de camera wilt bewerken. U kunt op klikken en vervolgens de parameters bewerken die u wilt wijzigen.


6 Liftbesturing toevoegen via mobiele web.

1. Klik op + van het overeenkomstige apparaattype in **Apparaatbeheer** op de hoofdpagina van mobiele web.
2. Vervolgens wordt u naar de volgende stap geleid waarin u de **Naam**, **IP-adres**, **Kanaalnummer**, **Poort**, **Gebruiker**, en **Wachtwoord**, **Gebouwnummer** en **Aantal kelderverdiepingen** van de liftbesturing moet invullen. (Zie figuur 6)

3. Na het invullen van deze informatie kunt u op **Toevoegen** of **Meer toevoegen** klikken. Als de liftbesturing met succes is toegevoegd, ziet u een melding "Toegevoegd".

Opmerking:

- Als u **Meer toevoegen** kiest, kunt u doorgaan met het toevoegen van camera's vanaf stap 2.
- Als u de camera wilt bewerken. U kunt op klikken en vervolgens de parameters bewerken die u wilt wijzigen.

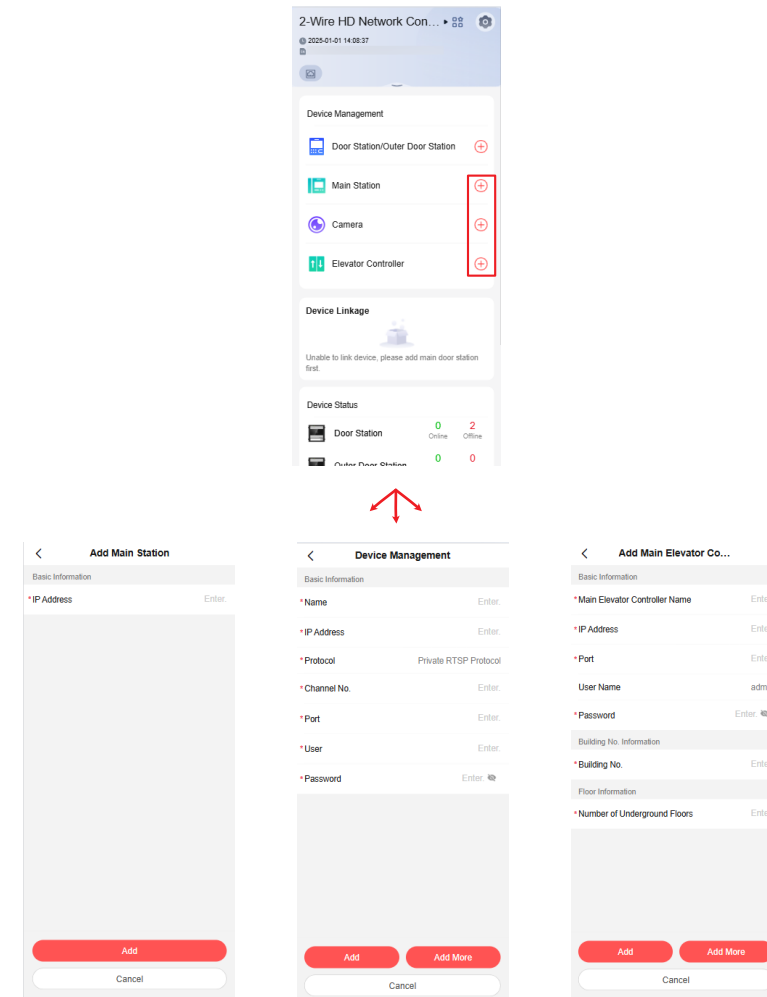


Figuur 4 Hoofdstation toevoegen

Figuur 5 IPC toevoegen

Figuur 6 Liftbesturing toevoegen

i Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek. Részletes információkkal kapcsolatban tekintse meg a tényleges eszközt.

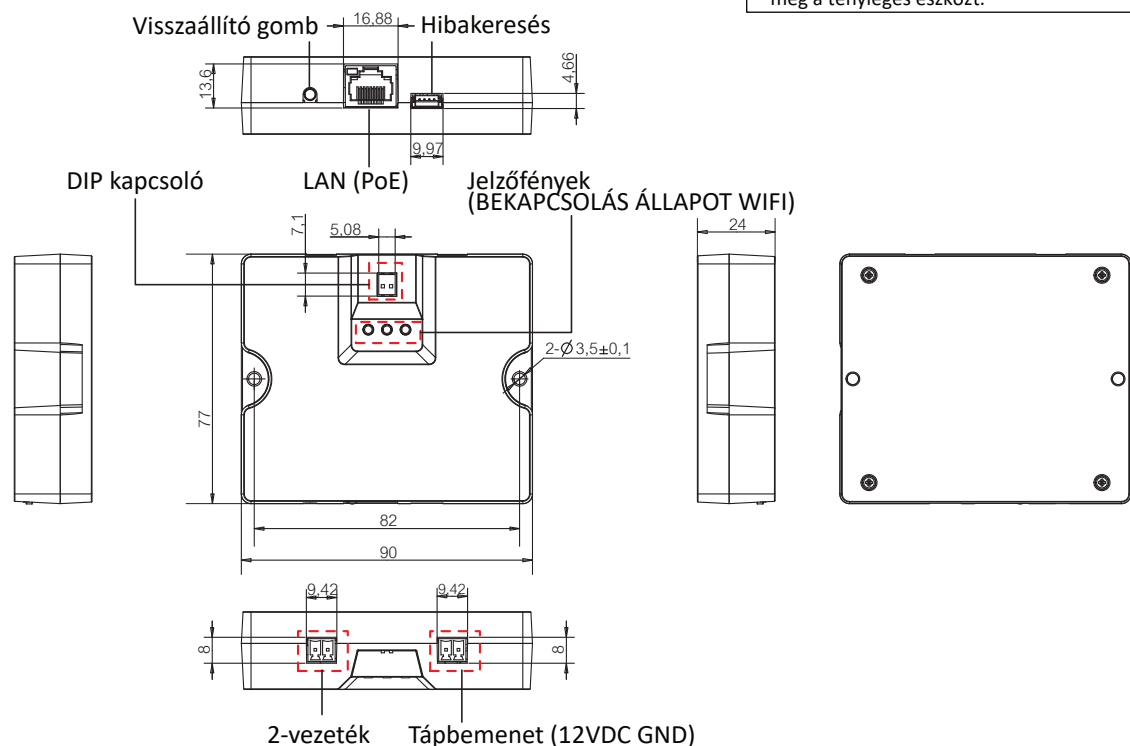

HIKVISION


DS-KAD-E2/E1 átalakító gyors üzembe helyezési útmutató UD43928B-A



A hálózati átalakító három jelzőfényvel rendelkezik: bekapcsolási jelzőfény (piros), állapot jelzőfény (narancssárga) és Wi-Fi jelzőfény (zöld). Ezek a fények jelzik az eszköz bekapcsolási állapotát, hálózati állapotát és AP állapotát.

Jelzőfény típusa	Állapot leírása	Világos mód
Bekapcsolás (piros)	Az eszköz be van kapcsolva.	Folyamatosan világít
	Az eszköz ki van kapcsolva.	Ki
Állapot (narancssárga)	Deaktiválva.	Gyorsan villog (250 ms be, 250 ms ki)
	Külső hálózat és belső HD hálózat is normális.	Folyamatosan világít
	Külső hálózat normális, belső HD hálózat kivétel.	2 másodpercig villog, 1 másodpercre kikapcsol
	Külső hálózat kivétel, belső HD hálózat normális.	1 másodpercig villog, 2 másodpercre kikapcsol
WiFi (zöld)	AP-mód engedélyezve.	Folyamatosan világít
	AP-mód letiltva.	Ki
Állapot (narancssárga) + WiFi (zöld)	Nyomja meg hosszan a visszaállítás gombot a paraméterek visszaállításához.	Két fény gyorsan villog (250 ms be, 250 ms ki)

3.1. Rendszer bekötése

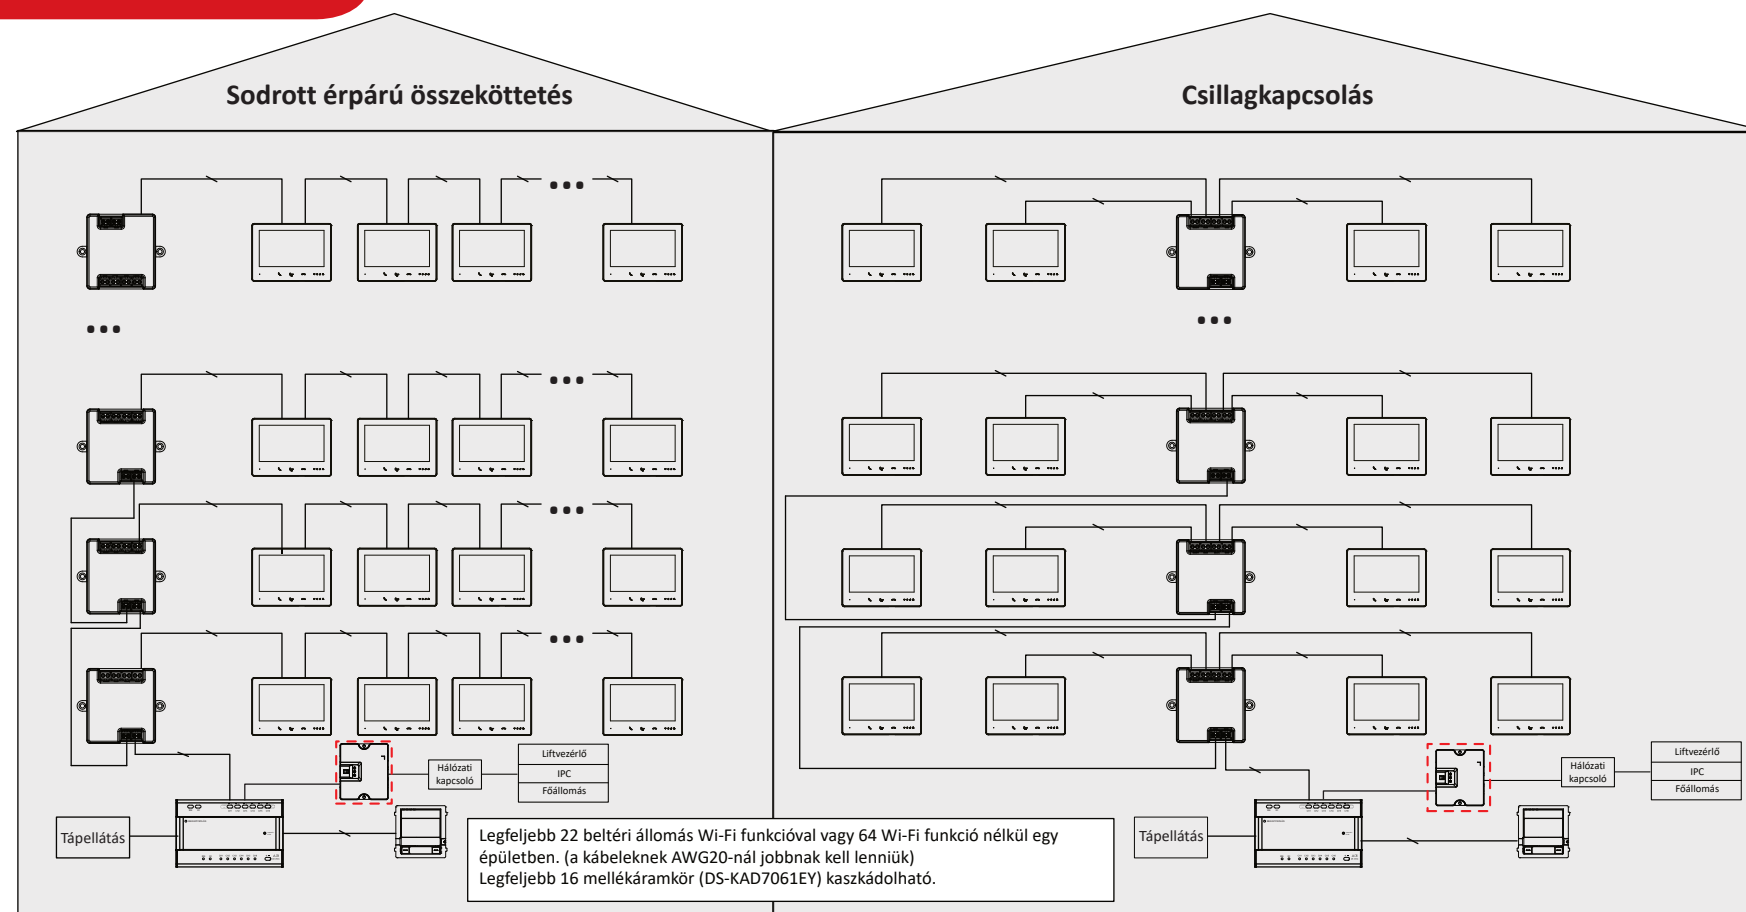


2. Telepítés

Mielőtt belekezd:

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban található eszköz kifogástalan állapotú.
- A telepítés előtt ellenőrizze, hogy az összes kapcsolódó berendezés ki van-e kapcsolva.
- A telepítési környezetre vonatkozóan ellenőrizze a termék műszaki adatait.

Felületre szerelési lépések:


1. Rögzítse az elosztót a falra 2 db PA3×25 csavarral és tiplikkel.
2. Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva.

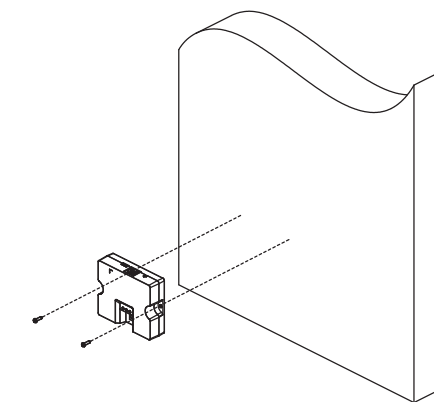

i Az elemhez csatlakoztatott háttérrendszer termékei meg kell, hogy feleljenek a tűzállóságra vonatkozó követelményeknek.


3.2. Bekötés

DS-KAD-E2/E1 átalakító

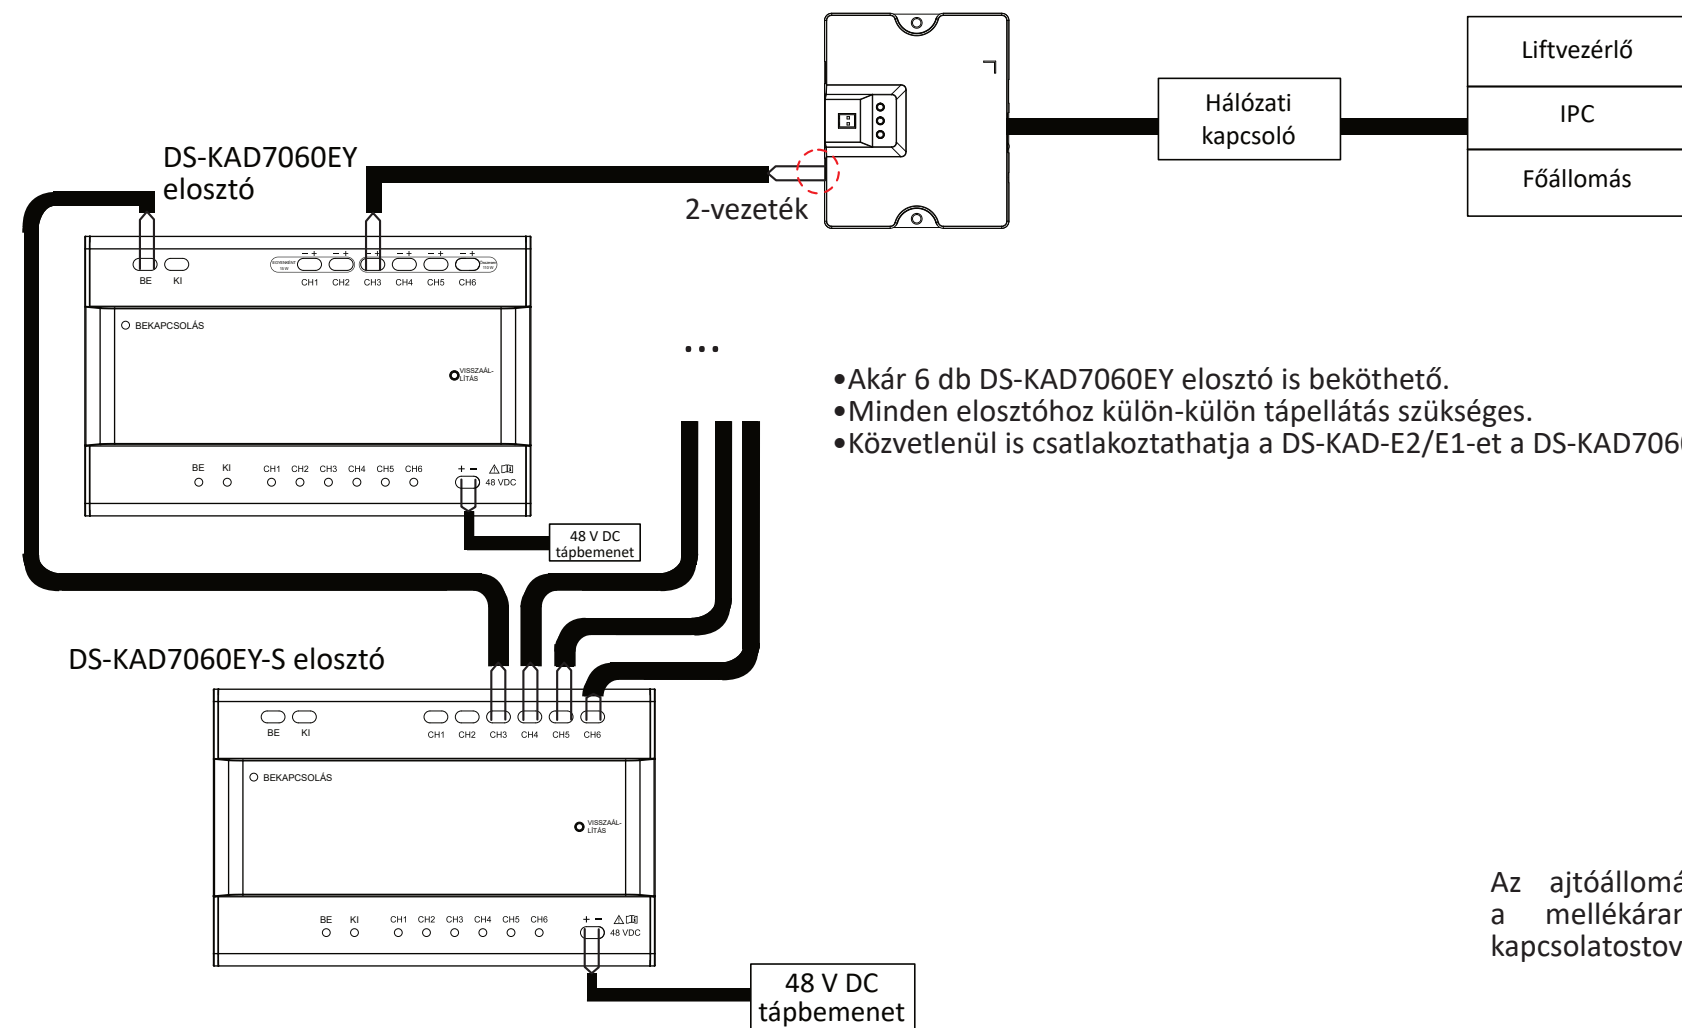

- Akár 6 db DS-KAD7060EY elosztó is beköthető.
- Minden elosztóhoz külön-külön tápellátás szükséges.
- Közvetlenül is csatlakoztathatja a DS-KAD-E2/E1-et a DS-KAD7060EY-S-hez.

Az ajtóállomás, a beltéri állomás, az elosztó és a mellékáramkör kábelhosszával és bekötésével kapcsolatostovábbi információkért olvassa be a QR-kódot.



Tanácsok kábelekhez és bekötéshez

Kábelek és bekötés

- Ha több ér található egyetlen párhuzamos vezetékben, akkor kizárólag egy pár zárt ér továbbíthat jelet. Egy kábelben tilos több érpárt használni jeltovábbításra.
- Párhuzamos vezetékek használatakor árnyékolóréteggel rendelkező vezetékeket ajánlott használni. Árnyékolóréteg nélküli két- vagy többes párhuzamos vezetékek használata károsan befolyásolhatja a jeltovábbítás stabilitását. A telepítés előtt tesztet kell végrehajtani.
- A kábel impedanciája ne haladja meg a javasolt értéket, különben az elosztóegység nem képes elegendő áramot továbbítani a beltéri állomáshoz, illetve az ajtóállomáshoz.
- Erős áram és gyenge áram nem köthető be ugyanazon az útvonalon, ezeket elkülönítetten kell bekötni, és a köztük lévő távolságnak meg kell haladnia a 0,5 métert.
- Minden felhasznált kábelnek eleget kell tennie az alábbi táblázatban található korlátozásoknak.

Az eszköz huzalozása

- A telepítési környezetnek (hőmérséklet, páratartalom stb.) meg kell felelnie a specifikáció követelményeinek, különben károsan befolyásolhatja a tápfeszültség-kimenetet.
- A Hikvision által tanúsított tápegység szükséges.

A dokumentumról

- Jelen dokumentum a termék használatára és kezelésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál.
- A dokumentumban szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A dokumentum legfrissebb változatát keresse fel a Hikvision weboldalán (<https://www.hikvision.com>). Ellenkező megállapodás hiányában, a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., illetve fiókvállalatai (a továbbiakban „Hikvision”) nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy hallgatóságos jótállást.
- A dokumentumot a termékkel kapcsolatos támogatáshoz megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek támogatásával és útmutatásával együtt használja.

A termékről

A termékhez csak abban az országban vagy régióban vehető igénybe az értékesítés utáni szervizszolgálat, ahol a vásárlás történt.

Szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása

- A dokumentumban ismertetett termékekben található technológiához kapcsolódó szerzői jogok és/vagy szabadalmak a Hikvision tulajdonát képezik, és ezekhez harmadik féltől származó engedélyek is tartozhatnak.
- A dokumentum minden része, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat stb. a Hikvision tulajdonát képezi. Írásos engedély hiányában a dokumentum semmilyen része nem kivonható, nem másolható, nem fordítható le és nem módosítható, sem részben, sem egészben, semmilyen módszerrel.
- A **HIKVISION**, valamint a Hikvision egyéb védjegyei és logói a Hikvision tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén.
- Az említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

JOGI NYILATKOZAT

- JELEN DOKUMENTUM, VALAMINT AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENDETT LEGTÖBBJEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE”. A HIKVISION NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, TÖBBEK KÖZÖTT – DE NEM KORLÁTOZVA – A TERMÉK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉRE, VALAMINT ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA. A TERMÉKET KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. A HIKVISION SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, VALAMINT AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, TÖRTÉNJEN EZ SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) EREDMÉNYEKÉNT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVISION VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
- ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ INTERNET TERMÉSZETÉBŐL FAKADÓAN REJT KOCKÁZATOKAT, ÉS A HIKVISION SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A HIKVISION AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT.
- ÖN ELFOGADJA, HOGY EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG A VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL HASZNÁLJA, ÉS HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐ HASZNÁLAT KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE. KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA SORÁN NE SÉRTSE HARMADIK FÉL JOGAIT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A NYILVÁNOSSÁGRA, SZELLEMI TULAJDONRA, ADATOK VÉDELMEÉRE ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ JOGOKAT. A TERMÉKET NEM HASZNÁLHATJA TILTOTT CÉLRA, BELEÉRTVE A TÖMEGÜSZÍTŐ FEGYVEREK FEJLESZTÉSÉT VAGY GYÁRTÁSÁT, A VEGETÁRIUMBIOLÓGIAI FEGYVEREK FEJLESZTÉSÉT VAGY GYÁRTÁSÁT, VALAMINT BÁRMILYEN, ROBBANÁSVESZÉLYES VAGY NEM BIZTONSÁGOS NUKLEÁRIS HASADÓANYAG-CIKLUSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGET, ILLETVE EMBERI JOGI VISSZÁELÉSEKET TÁMOGATÓ MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁST.
- BÁRMILYEN, A JELEN DOKUMENTUM ÉS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK KÖZÖTTI ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ UTÓBBI A MÉRVADÓ.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

4 Gyors konfiguráció

Konfigurálhatja PC-je vagy mobiltelefonja webes felületén keresztül.

Konfiguráció a PC felületén keresztül.


1. Az eszköz aktiválása PC-je webes felületén keresztül
Az eszköz használata előtt egy erős jelszó beállításával aktiválnia kell az eszközt.
 1. Kapcsolja be az eszközt, és csatlakoztassa azt a hálózatra.
 2. Adja meg IP-címét a webböngésző címsorában, majd kattintson a Belépés gombra az aktiváló oldalra való belépéshez.
Megjegyzés: A számítógépnek és az eszköznek ugyanahhoz az alhálózathoz kell tartoznia.
 3. Hozzon létre és adjon meg egy jelszót a jelszó mezőben.
 4. Erősítse meg a jelszót.
 5. Az eszköz aktiválásához kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

- Ha az eszköz nincs aktiválva, annak alapvető kezelése és távkonfigurálása nem hajtható végre.
- Nyomja meg hosszan az átalakító visszaállítás gombját az AP-mód engedélyezéséhez.
- Miután bekapcsolta az eszközt, az AP-mód alapértelmezés szerint 30 percen belül engedélyezve lesz. Az AP-módot engedélyezheti a PC webes felületén az eszköz hotspot funkciójának bekapcsolásával.

2. Webböngészőn keresztüli hozzáférés az eszközhöz

1. A böngésző címsorában adja meg az eszköz IP-címét, majd nyomja meg a Belépés gombot a bejelentkezési oldalra való belépéshez.
2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

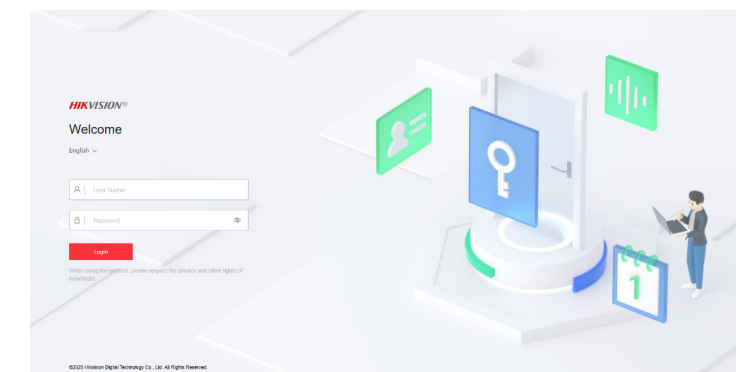

3. Főállomás hozzáadása a PC webes felülete segítségével

Kétféleképpen adhat hozzá főállomást.


1. módszer

1. Az átalakító aktiválása után a varázsló oldalára kerül. (Vagy kattintson a **+** gombra a weboldal jobb felső sarkában a varázsló oldalának megnyitásához.)
2. Az előző beállítások után kattintson a **Tovább** gombra a **Hálózati beállítások** oldal megnyitásához.
3. Csúsztassa át a bekapcsoláshoz, majd adja meg a Főállomás IP-címét.

Megjegyzés:

Állítsa be a port átalakítójának a számát. Ez a szám egyedi, és a 2-vezetékes rendszerben a hálózati átalakító helymeghatározási információját képviseli, amelyet különböző hálózati átalakítók megkülönböztetésére lehet használni.

4. Kattintson a **Befejezés** gombra a beállítások mentéséhez és a varázsló oldaláról való kilépéshez.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

* Main Station IP 0.0.0.0

Previous Complete

5. Lépjen vissza a főoldalra, kattintson az **Eszközkezelés** → **+Hozzáadás** gombra az ajtóállomás hozzáadásához.

Megjegyzés:

Az ajtóállomás már aktív. (Lásd a jelszót a címken / módosított jelszó)

6. A böngésző címsorába írja be a főállomás IP-címét. Jelentkezzen be, majd lépjen az **Eszközkezelés** oldalra. Kattintson a **+Hozzáadás** gombra a hálózati átalakító hozzáadásához a főállomáshoz.

7. Jelölje be a hozzáadott átalakítót, majd kattintson a **Szinkronizálás** → **2-vezeték hálózati átalakító szinkronizálása** lehetőségre a beállítások befejezéséhez.

2. módszer

1. Kattintson az **Eszközkezelés** → **Főállomás** gombra a beállítási oldal megnyitásához.


2. Adja meg a főállomás IP-címét.

3. A beállítás mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

4. A következő folyamat megegyezik az 1. módszerrel.

Megjegyzés:


Csak a helyes jelszó megadása esetén jelenik meg a hálózati állapot online-ként a főoldalon.

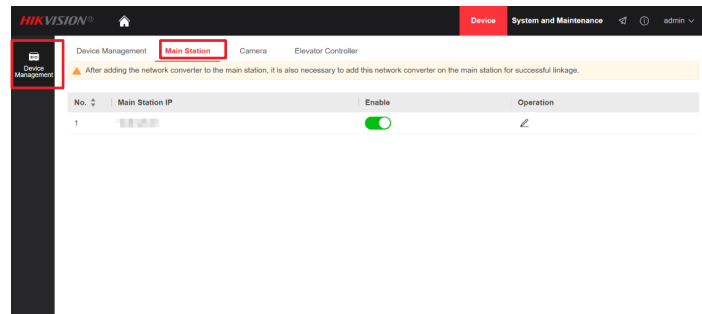

4. IPC hozzáadása a PC webes felületén keresztül

1. Kattintson az **Eszköz** → **Eszközkezelés** → **Kamera** gombra a beállítások oldal megnyitásához.

2. Kattintson a **+Hozzáadás** gombra és állítsa be a paramétereit.

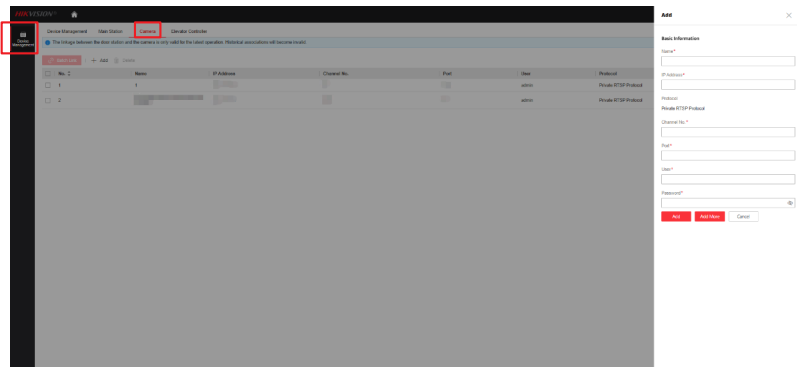


Megjegyzés:

- Ezen az oldalon kötheti össze a kamerát a hozzáadott fő ajtóállomással egybekapcsolva.
- Az ajtóállomás és a kamera közötti kapcsolat csak a legutolsó műveletre érvényes.

5. Liftvezérlő hozzáadása PC webes felületén keresztül

1. Kattintson az **Eszköz** → **Eszközkezelés** → **Liftvezérlő** gombra a beállítások oldal megnyitásához.

2. Kattintson a **+Hozzáadás** gombra és állítsa be a paramétereit.

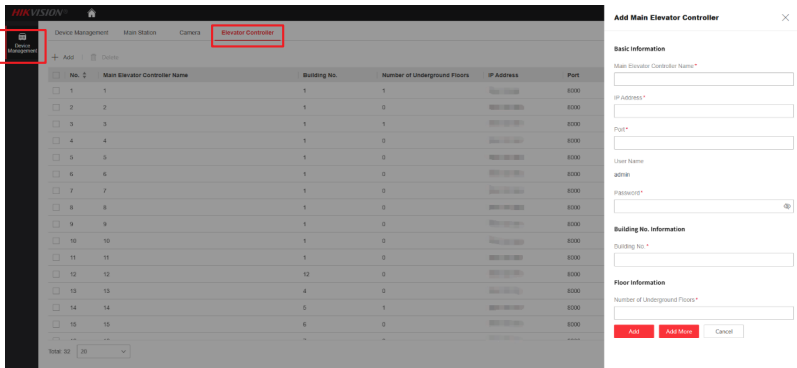

Megjegyzés:

- Az épület száma segíthet megkülönböztetni, hogy a liftvezérlő melyik épületet vezéri.
- Ha egy liftvezérlő hozzáadása után egy másik liftvezérlőt szeretne hozzáadni, kattintson a **További hozzáadása** gombra az információs mező alján a hozzáadás folytatásához.
- Ha a beltéri állomás emeletszáma nincs konfigurálva, a „lift hívása” funkció nem használható.

Konfiguráció a mobil webes felületen keresztül

1. Az eszköz mobil webes felületen keresztüli aktiválása

Az átalakító támogatja a mobil webes felületet is. Az aktiválási eljárás megegyezik a PC webes felületével.

2. Böngészőn keresztüli hozzáférés az eszközhez

1. Használja mobiltelefonját az eszköz AP hotspot-hoz való csatlakozáshoz. A böngésző címsorában adja meg az eszköz IP-címét, majd nyomja meg a Belépés gombot a bejelentkezési oldalra való belépéshez.

2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

3. Ajtóállomás/külső ajtóállomás hozzáadása mobil webes felület segítségével

1. módszer

1. Koppintson a + gombra a megfelelő eszköz típusnál az **Eszközkezelés** menüben a mobil webes felület főoldalán.

2. Válasszon a **Kézi hozzáadás** vagy az **Importálás kereséssel** opciók közül.



3. Ha a **Kézi hozzáadás** lehetőséget választja, ki kell választania az **Eszköz típusát**, meg kell adnia az **Eszköz nevét**, a **Felhasználónevet**, az **Eszköz jelszavát**, a **Sorozatszámot**, az **Épület számát** és a **Számot**.

Ha a **Importálás kereséssel** lehetőséget választja, akkor kiválaszthatja az inaktív vagy aktív eszközöket a listából, megadhatja az eszköz jelszavát és nevét a hozzáadáshoz.

2. módszer

1. Az eszköz hozzáadásához koppinthat az **Eszközkezelés** → **Eszköz hozzáadása** lehetőségre is. az eszköz hozzáadásához.

2. A következő lépések megegyeznek az 1. módszerrel.

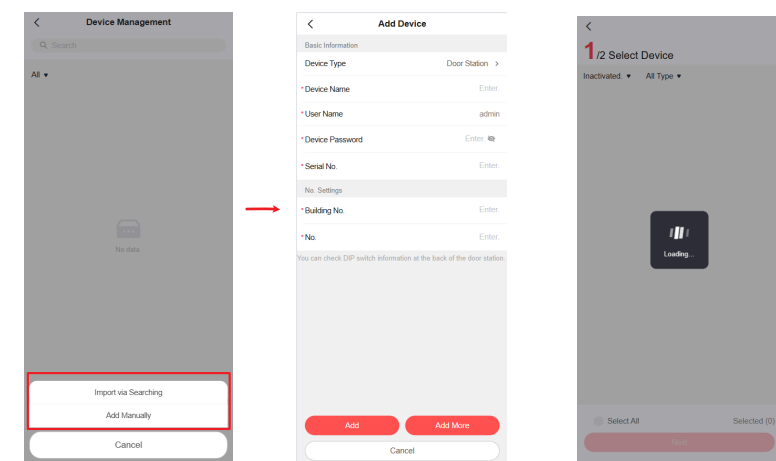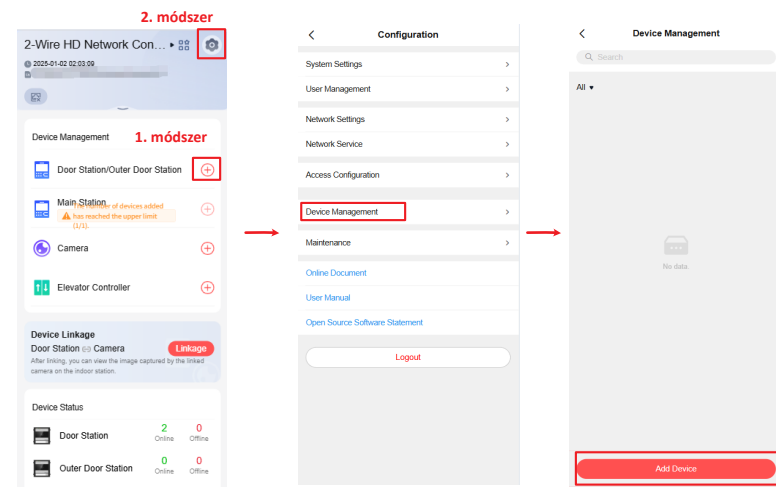

3-1. ábra Kézi hozzáadás

3-2. ábra Importálás kereséssel

4. Főállomás hozzáadása mobil webes felület segítségével

1. Koppintson a + gombra a megfelelő eszköz típusnál az **Eszközkezelés** menüben a mobil webes felület főoldalán.

2. Adja meg a főállomás **IP-címét**, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra. (lásd a 4. ábrát)

3. A főállomás sikeres hozzáadása után megjelenik a „Hozzáadva.” üzenet.

Megjegyzés:

- A hálózati átalakító főállomáshoz adása után a sikeres összekapcsoláshoz ezt a hálózati átalakítót is hozzá kell adni a főállomáson.
- Ha részletesebb információra van szüksége, olvassa be a QR-kódot a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez.

5. IPC hozzáadása a mobil webes felületén keresztül

1. Kattintson a + gombra a megfelelő eszköztípusnál az **Eszközkezelés** menüben a mobil webes felület főoldalán.

2. Ezután a következő lépéshez jut, ahol meg kell adnia a kamera **nevét**, **IP-címét**, **csatornaszámát**, **portját**, **elhasználóját** és jelszavát. (lásd az 5. ábrát)

Megjegyzés: A protokollt választhatja privát RTSP protokollként vagy nyílt hálózati videós interfészként.

3. Az információk megadása után kattintson a **Hozzáadás** vagy a **További hozzáadása** gombra. Ha a kamera sikeresen hozzáadásra került, akkor megjelenik a „Hozzáadva.” üzenet.

Megjegyzés:

- Ha a További hozzáadása lehetőséget választja, a 3. lépéstől folytathatja a kamerák hozzáadását.
- Ha szerkeszteni szeretné a kamerát. Kattintson a **g** gombra, majd szerkessze a módosítani kívánt paramétereit.

6. Liftvezérlő hozzáadása mobil webes felületén keresztül



1. Kattintson a + gombra a megfelelő eszköztípusnál az **Eszközkezelés** menüben a mobil webes felület főoldalán.

2. Ezután a következő lépéshez jut, ahol meg kell adnia a liftvezérlő **Nevét**, **IP-címét**, **Csatornaszámát**, **Portját**, **Felhasználóját**, és **Jelszavát**, az **Épület számát** és **Föld alatti emeletek számát**. (lásd a 6. ábrát)


3. Az információk megadása után kattintson a **Hozzáadás** vagy a **További hozzáadása** gombra. Ha a liftvezérlő sikeresen hozzáadásra került, akkor megjelenik a „Hozzáadva.” üzenet.

Megjegyzés:


- Ha a További hozzáadása lehetőséget választja, a 2. lépéstől folytathatja a kamerák hozzáadását.
- Ha szerkeszteni szeretné a kamerát. Kattintson a **g** gombra, majd szerkessze a módosítani kívánt paramétereit.

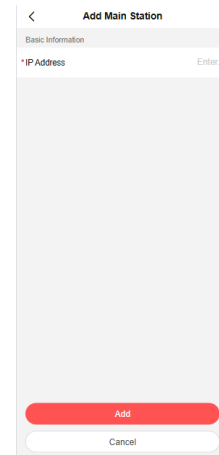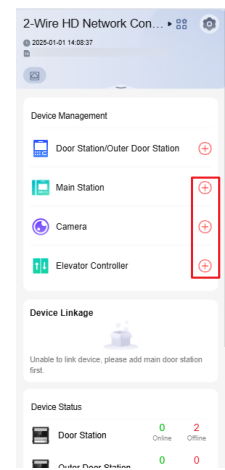

4. ábra Főállomás hozzáadása

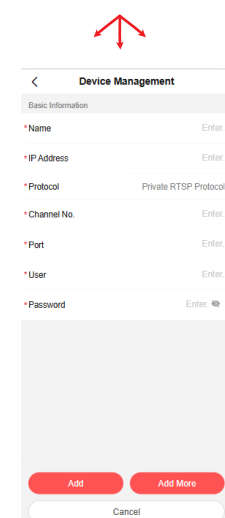

5. ábra IPC hozzáadása

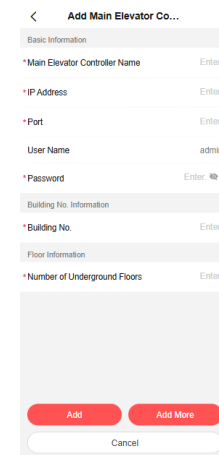


6. ábra Liftvezérlő hozzáadása

i Obrázky zde slouží pouze pro informaci. Podrobné informace naleznete v dokumentaci příslušného zařízení.




Stručný průvodce převodníkem DS-KAD-E2/E1 UD43928B-A

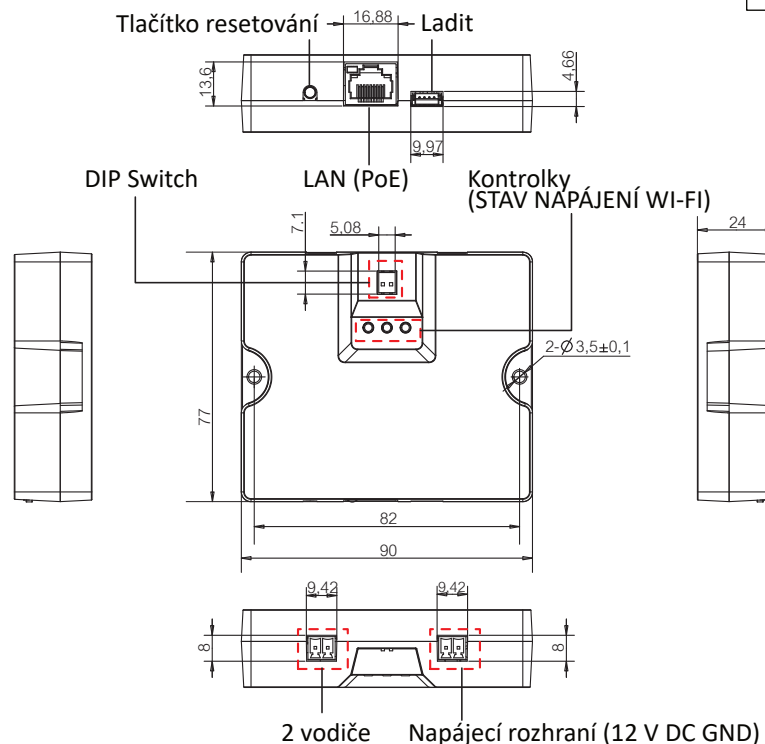

Síťový převodník má tři kontrolky: kontrolku napájení (červená), kontrolku stavu (oranžová) a kontrolku Wi-Fi (zelená). Tyto kontrolky indikují stav napájení zařízení, stav sítě a stav přístupového bodu.

Typ kontrolky	Popis stavu	Režim světla
Napájení (červená)	Zařízení zapnuto.	Zůstává svítit
	Zařízení vypnuto.	Zhasne
Stav (oranžová)	Deaktivováno.	Rychle bliká (svítí 250 ms, zhasne na 250 ms)
	Externí síť i interní síť HD fungují normálně.	Zůstává svítit
	Externí síť v normálním stavu, výjimka interní síť HD.	Bliká po dobu 2 sekund, po dobu 1 sekundy zhasne
	Výjimka externí sítě, interní síť HD v normálním stavu.	Bliká po dobu 1 sekundy, po dobu 2 sekund zhasne
Wi-Fi (zelená)	Povoleno režim přístupového bodu.	Zůstává svítit
	Zakázán režim přístupového bodu.	Zhasne
Stav (oranžová) + Wi-Fi (zelená)	Dlouhým stisknutím tlačítka reset resetujte parametry.	Dvě kontrolky rychle blikají (250 ms svítí, 250 ms nesvítí)

3.1 Zapojení systému

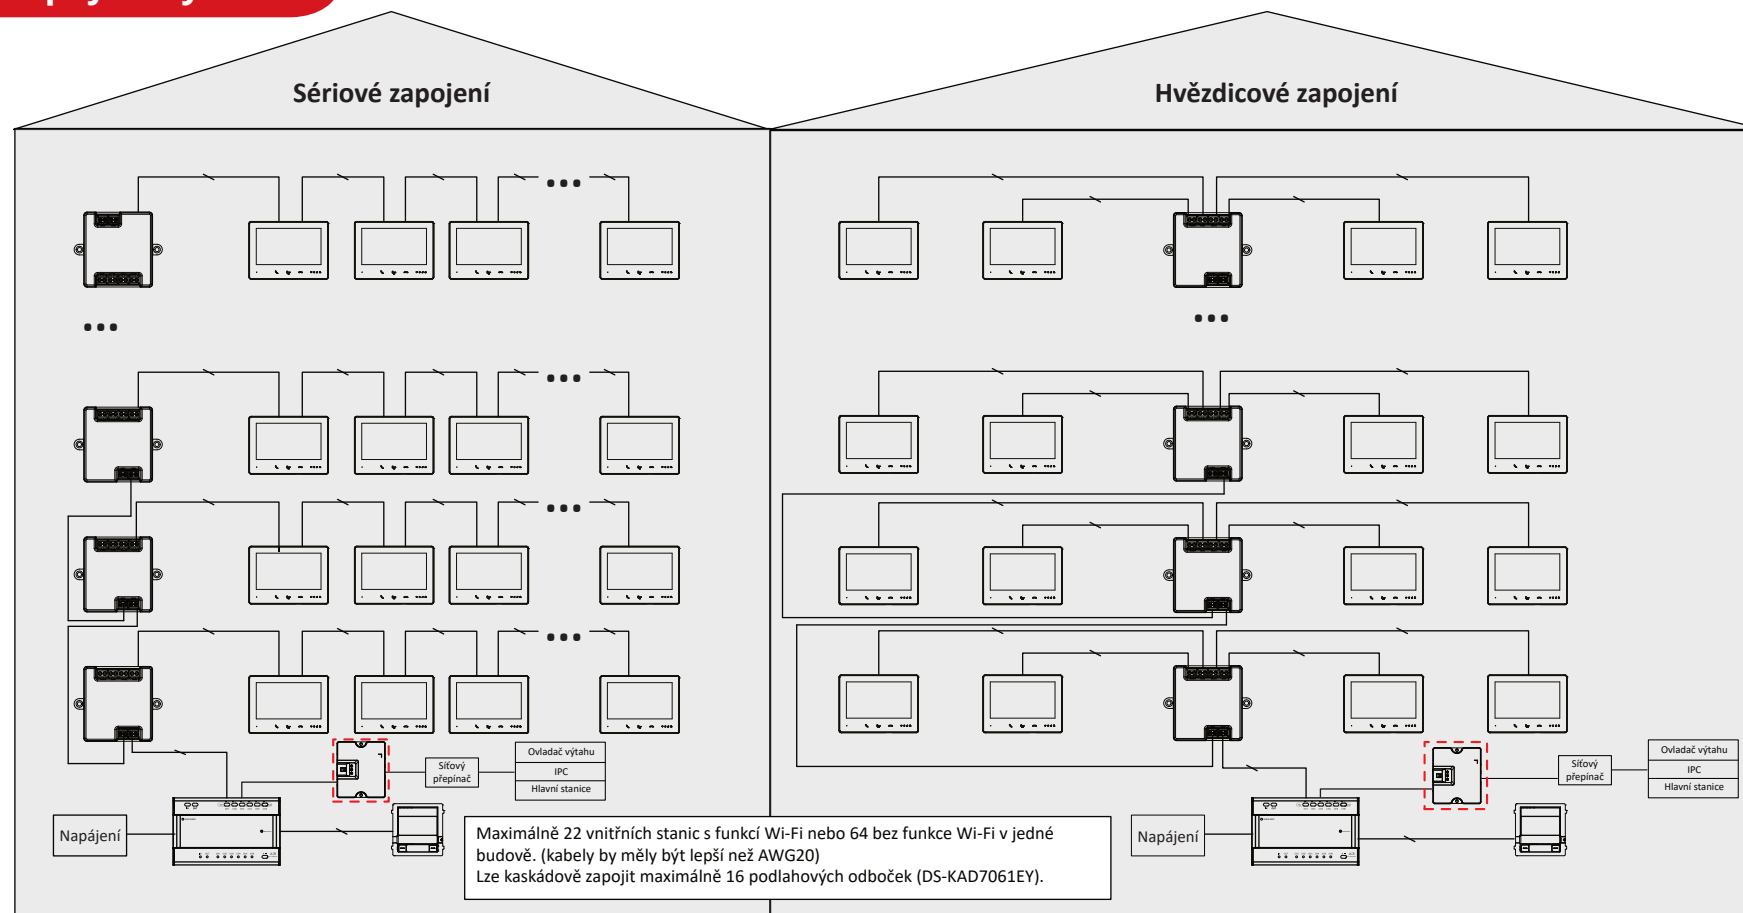


2 Montáž

Dříve než začnete:

- Ujistěte se, že zařízení v balení je v dobrém stavu.
- Během instalace se ujistěte, že jsou všechna související zařízení vypnutá.
- Zkontrolujte technické údaje produktu týkající se prostředí instalace.

Kroky pro povrchovou montáž:


1. Rozdělovač připevněte ke zdi pomocí 2 ks šroubů PA3x25 a hmoždinek.
2. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

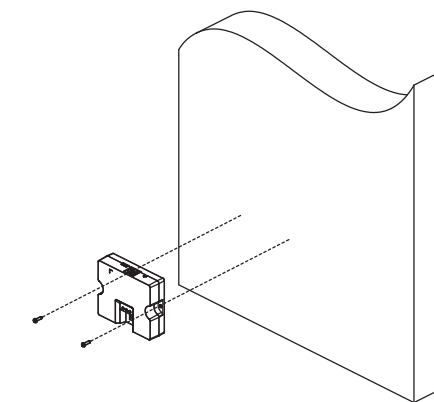

i Produkty připojené k zadní části tohoto výrobku musí splňovat požadavky na požární odolnost.


3.2 Zapojení

Převodník DS-KAD-E2/E1

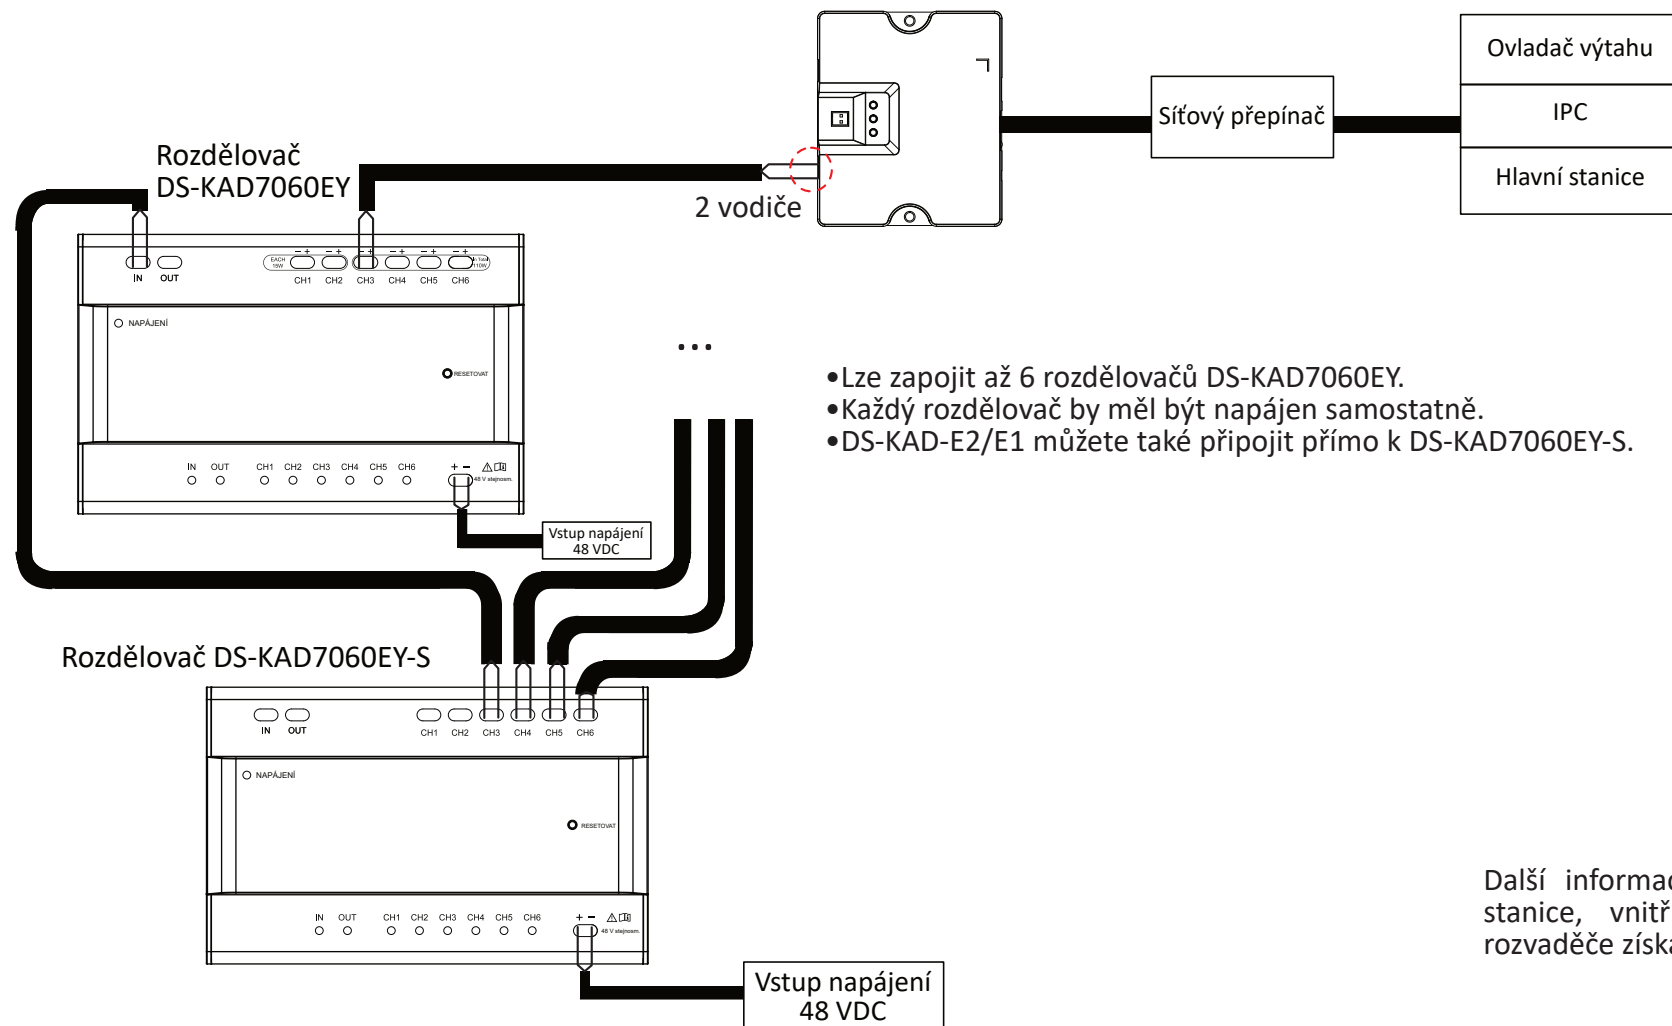

- Lze zapojit až 6 rozdělovačů DS-KAD7060EY.
- Každý rozdělovač by měl být napájen samostatně.
- DS-KAD-E2/E1 můžete také připojit přímo k DS-KAD7060EY-S.

Další informace o délce kabelů a zapojení dveřní stanice, vnitřní stanice, rozvaděče a podlažního rozvaděče získáte po naskenování QR kódu.



Doporučení pro kabely a zapojení

Kabely a zapojení

- Pokud se v jednom paralelním vedení nachází více jader, může signál vysílat pouze jeden pár uzavřených jader. K vysílání signálu není dovoleno používat více párů jader na jednom kabelu.
- Při používání paralelních vedení doporučujeme používat vedení s vrstvou stínění. V případě vedení paralelních vedení se dvěma nebo více jádry bez vrstvy stínění může docházet k ovlivnění stability přenosu signálu. Před montáží je třeba provést zkoušku.
- Impedance kabelu nesmí překročit doporučenou hodnotu. Při překročení by rozdělovač nemohl přenášet dostatečný výkon do vnitřní nebo dveřní stanice.
- Silnoproud a slaboproud nesmí být veden stejnou cestou, je třeba je oddělit a vzdálenost by měla činit více než 0,5 metru.
- Všechny používané kabely se musí řídit omezeními v následující tabulce.

Zapojení zařízení

- Prostředí k montáži (teplota, vlhkost apod.) musí odpovídat požadavkům uvedeným v technických údajích. V opačném případě by mohlo dojít k ovlivnění výkonu.
- Napájecí zdroj musí být certifikován společností Hikvision.

O tomto dokumentu

- Tento dokument obsahuje pokyny pro používání a správu výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení.
- Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Pokud není uvedeno jinak, společnost Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo její přidružené společnosti (dále jen „Hikvision“) neposkytují žádné záruky, výslovné ani předpokládané.
- Tento dokument používejte pod vedením a s pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory výrobku.

O tomto výrobku

Tento výrobek může využívat poprodejní servisní podporu pouze v zemi nebo regionu, kde byl zakoupen.

Uznání práv duševního vlastnictví

- Společnost Hikvision vlastní autorská práva a/nebo patenty týkající se technologie obsažené ve výrobcích popsanych v tomto dokumentu, které mohou zahrnovat licence získané od třetích stran.
- Jakákoli část dokumentu, včetně textu, obrázků, grafiky atd., patří společnosti Hikvision. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez písemného svolení vyňata, kopírována, překládána nebo upravována jako celek ani po částech.
- **HIKVISION** a ostatní ochranné známky a loga společnosti Hikvision jsou vlastnictvím společnosti Hikvision v různých jurisdikcích.
- Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

- TENTO DOKUMENT A POPISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNĚ, NÁHODNĚ NEBO NEPŘÍMĚ ŠKODY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘECHINU (VČETNĚ NEBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.
- BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKVISION PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLŮVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VÍREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY. SPOLEČNOST HIKVISION VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.
- SOUHLÁŠÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VÝHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU. ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHRNÚJE MIMO JINÉ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONCOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNĚHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝMKOLI ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPOŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI TÍMTO DOKUMENTEM A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY MAJÍ PŘEDNOST TYTO PŘEDPISY.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

4 Rychlá konfigurace

Nastavení můžete provést přes webové rozhraní počítače nebo mobilního telefonu.

Konfigurace přes webové rozhraní počítače

1. Aktivace zařízení přes webové rozhraní počítače
Před použitím zařízení je musíte nejprve aktivovat nastavením silného hesla.
 1. Zapněte zařízení a připojte zařízení k síti.
 2. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte IP adresu a kliknutím na Enter otevřete aktivační stránku.

Poznámka: Počítač a zařízení by měly být připojeny do stejné podsítě.


 3. Vytvořte heslo a zadejte je do pole pro heslo.
 4. Potvrďte heslo.
 5. Pro aktivaci zařízení klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámka:

- Pokud zařízení není aktivováno, nelze provádět základní operace ani vzdálenou konfiguraci zařízení.
- Dlouhým stisknutím tlačítka reset na převodníku aktivujete režim přístupového bodu.
- Po zapnutí zařízení se režim přístupového bodu ve výchozím nastavení aktivuje do 30 minut. Režim přístupového bodu můžete aktivovat zapnutím funkce přístupového bodu zařízení ve webovém rozhraní počítače.

2. Přístup k zařízení z webových prohlížečů

1. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu převodníku a stisknutím klávesy Enter přejděte na přihlašovací stránku.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit.

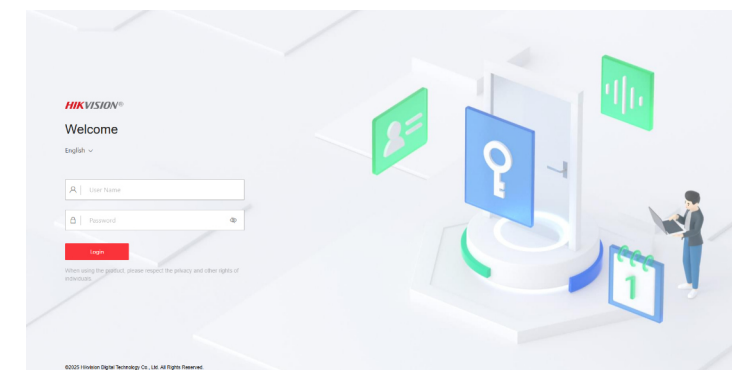

3. Přidání hlavní stanice přes webové rozhraní počítače

Máte dvě možnosti, jak přidat hlavní stanici.


Metoda 1

1. Po aktivaci převodníku budete přesměrováni na stránku průvodce. (Nebo můžete kliknout na **?** v pravém horním rohu webové stránky a přejít na stránku průvodce.)
2. Po provedení předchozích nastavení můžete kliknout na tlačítko **Další** a přejít na stránku **Nastavení sítě**.
3. Posuňte pro aktivaci, poté můžete vyplnit **IP adresu hlavní stanice**.

Poznámka:

Nastavte číslo portového převodníku. Toto číslo je jedinečné a představuje informace o umístění síťového převodníku v 2vodičovém systému, které lze použít k rozlišení různých síťových převodníků.

4. 4. Kliknutím na tlačítko **Dokončit** uložíte nastavení a ukončíte stránku průvodce.

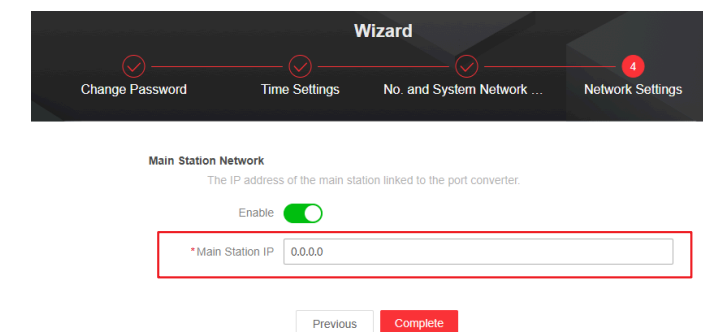

5. Vraťte se na hlavní stránku, klikněte na **Správa zařízení** → **+Přidat** a přidejte dveřní stanici.

Poznámka:

Dveřní stanice je již aktivována. (Viz heslo na štítku / upravené heslo)


- Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu hlavní stanice. Přihlaste se a přejděte na stránku **Správa zařízení**. Kliknutím na **+Přidat** přidáte síťový převodník do hlavní stanice.
- Zkontrolujte přidání převodník a poté klikněte na **Synchronizovat**→**Synchronizovat Zvodčiový síťový převodník**, aby bylo nastavení dokončeno.

Metoda 2

- Klikněte na **Správa zařízení** → **Hlavní stanice** a přejděte na stránku nastavení.
- Zde zadejte IP adresu propojené hlavní stanice.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte nastavení.
- Následující postup je stejný jako u metody 1.


Poznámka:

Pouze po zadání správného hesla se na hlavní stránce zobrazí stav sítě jako online.

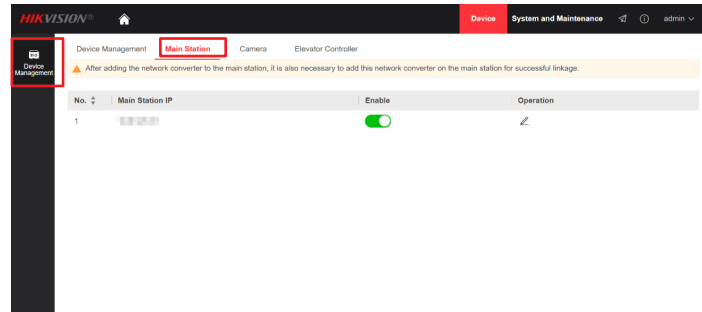

4 Přidat IPC přes webové rozhraní počítače

- Klikněte na **Zařízení** → **Správa zařízení** → **Kamera** a přejděte na stránku nastavení.
- Klikněte na **+Přidat** a nastavte parametry.

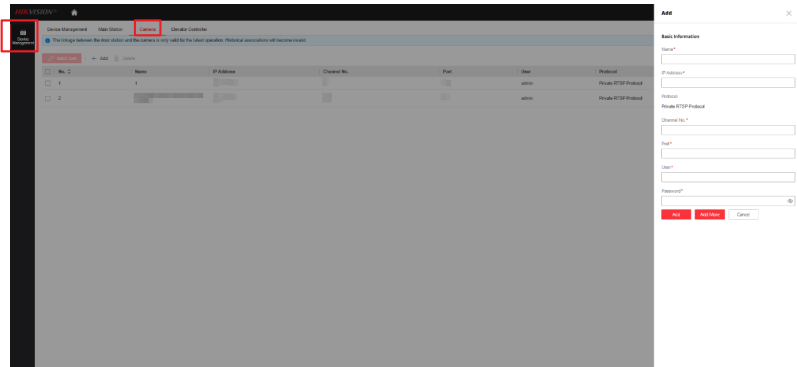


Poznámka:

- Na této stránce můžete hromadně propojit kameru s přidanou hlavní dveřní stanicí.
- Propojení mezi dveřní stanicí a kamerou je platné pouze pro poslední operaci.

5 Přidání ovladače výtahu přes webové rozhraní počítače

- Klikněte na **Zařízení** → **Správa zařízení** → **Řídicí jednotka výtahu** a přejděte na stránku nastavení.
- Klikněte na **+Přidat** a nastavte parametry.

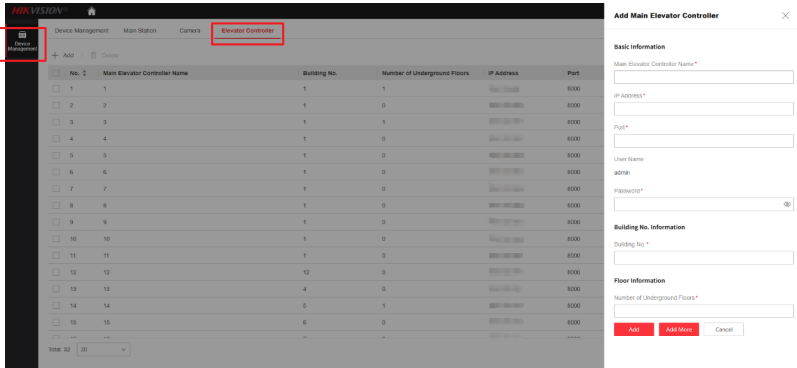

Poznámka:

- Číslo budovy vám pomůže rozlišit, kterou budovu ovládá řídicí jednotka výtahu.
- Pokud chcete po dokončení přidávání jednoho ovladače výtahu přidat další, můžete kliknout na tlačítko **Přidat další** v dolní části informačního pole a pokračovat v přidávání.
- Pokud není nakonfigurováno číslo patra vnitřní stanice, nelze realizovat funkci „volání výtahu“.

Konfigurace přes mobilní webové rozhraní

1 Aktivace zařízení přes mobilní webové rozhraní

Převodník podporuje také mobilní web. Postup aktivace je stejný jako u webového rozhraní počítače.

2 Přístup k zařízení pomocí mobilních prohlížečů

- Pomocí mobilního telefonu se připojte k přístupovému bodu zařízení. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu převodníku a stisknutím klávesy Enter přejděte na přihlašovací stránku.
- Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit.

3 Přidání dveřní stanice / vnější dveřní stanice přes mobilní webové rozhraní

Metoda 1

1. Klepněte na + u příslušného typu zařízení v části **Správa zařízení** na hlavní stránce mobilního webového rozhraní.



2. Vyberte možnost **Přidat ručně** nebo **Importovat pomocí vyhledávání**.

3. Pokud vyberete možnost **Přidat ručně**, musíte vybrat **typ zařízení**, zadat **název zařízení**, **uživatelské jméno**, **heslo zařízení**, **sériové číslo**, **číslo budovy** a **číslo**.

Pokud vyberete možnost **Importovat pomocí vyhledávání**, můžete ze seznamu vybrat neaktivovanou nebo aktivovanou zařízení, zadat heslo zařízení a název zařízení, které chcete přidat.

Metoda 2

- Zařízení můžete přidat také klepnutím na → **Správa zařízení** → **Přidat zařízení**.
- Následující kroky jsou stejné jako u metody 1.

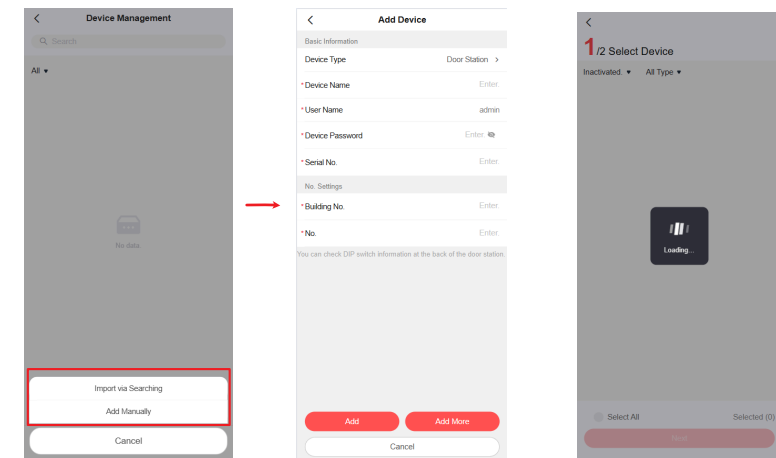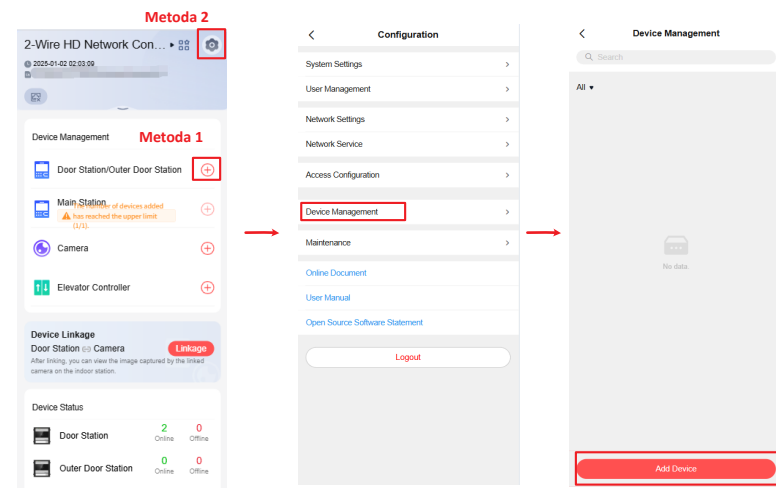

Obrázek 3-1 Přidat ručně

Obrázek 3-2 Import pomocí vyhledávání

4 Přidat hlavní stanici přes mobilní webové rozhraní

- Klepněte na + u příslušného typu zařízení v části **Správa zařízení** na hlavní stránce mobilního webového rozhraní.
- Zadejte **IP adresu** hlavní stanice a klikněte na **Přidat**. (Viz obrázek 4)
- Po úspěšném přidání hlavní stanice se zobrazí hlášení „Přidáno“.

Poznámka:

- Po přidání síťového převodníku do hlavní stanice je pro úspěšné propojení nutné přidat tento síťový převodník také do hlavní stanice.
- Pokud chcete získat podrobnější informace, naskenujte QR kód a podívejte se do návodu k použití.

5 Přidat IPC přes mobilní webové rozhraní

- Klikněte na + u příslušného typu zařízení v části **Správa zařízení** na hlavní stránce mobilního webového rozhraní.
- Poté budete přesměrováni k dalšímu kroku, ve kterém budete požádáni o vyplnění **názvu**, **IP adresy**, **čísla kanálu**, **portu**, **uživatele** a **hesla** kamery. (Viz obrázek 5)

Poznámka: Jako protokol můžete vybrat protokol **Private RSTP** nebo **Open Network Video Interface**.

3. Po vyplnění těchto informací můžete kliknout na **Přidat** nebo **Přidat další**. Pokud byla kamera úspěšně přidána, zobrazí se hlášení „Přidáno“.

Poznámka:



- Pokud zvolíte možnost **Přidat další**, můžete pokračovat v přidávání kamery od kroku 3.
- Pokud chcete kameru upravit. Můžete kliknout na a poté upravit parametry, které chcete změnit.

6 Přidání ovladače výtahu přes mobilní webové rozhraní


- Klikněte na + u příslušného typu zařízení v části **Správa zařízení** na hlavní stránce mobilního webového rozhraní.
- Poté budete přesměrováni k dalšímu kroku, ve kterém budete požádáni o vyplnění **názvu**, **IP adresy**, **čísla kanálu**, **portu**, **uživatele** a **hesla**, **čísla budovy** a **počtu podzemních podlaží** výtahového ovladače. (Viz obrázek 6)
- Po vyplnění těchto informací můžete kliknout na **Přidat** nebo **Přidat další**. Pokud byl ovladač výtahu úspěšně přidán, zobrazí se hlášení „Přidáno“.

Poznámka:


- Pokud zvolíte možnost **Přidat další**, můžete pokračovat v přidávání kamery od kroku 2.
- Pokud chcete kameru upravit. Můžete kliknout na a poté upravit parametry, které chcete změnit.

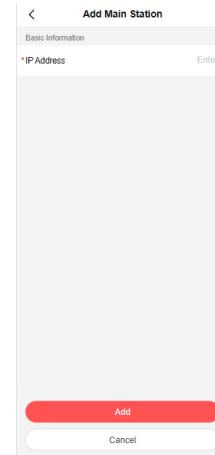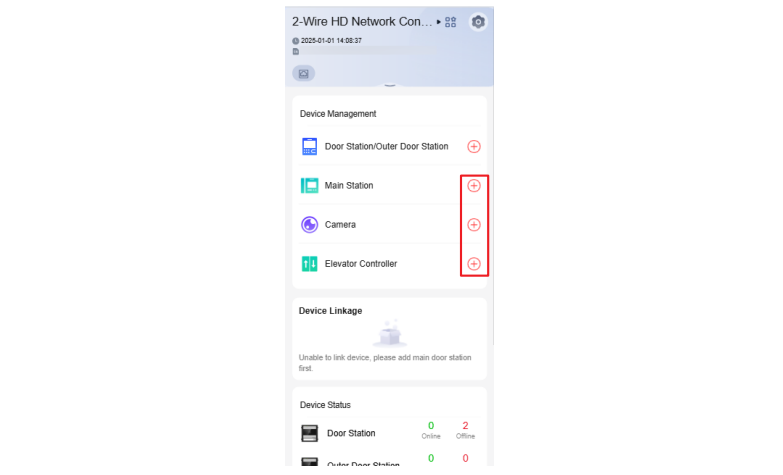

Obrázek 4 Přidání hlavní

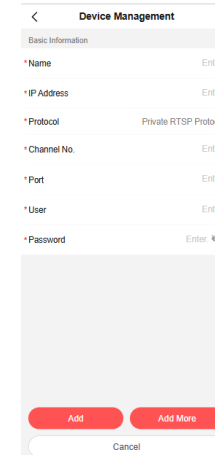


Obrázek 5 Přidání IPC

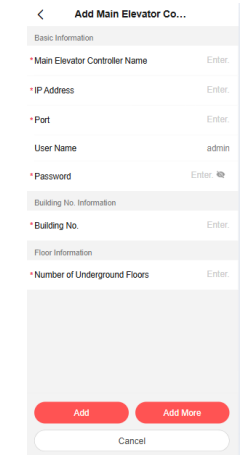

Obrázek 6 Přidání ovladače výtahu

i Uvedené obrázky sú len ilustračné. Špecifický opis je iný pre každé zariadenie.

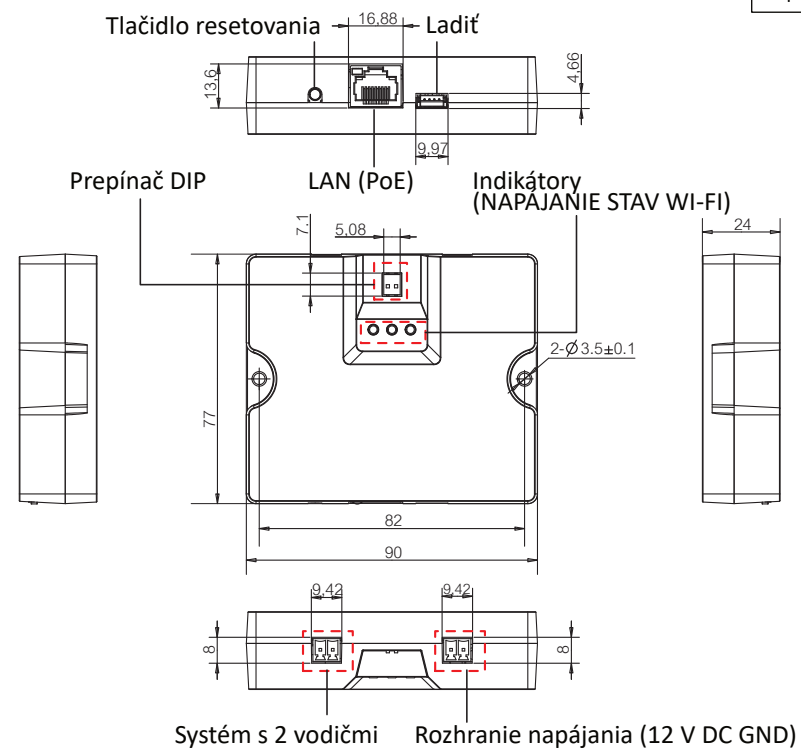

HIKVISION

DS-KAD-E2/E1 Konvertor – Stručná príručka UD43928B-A




Popis kontrolky

Sieťový konvertor má tri kontrolky: kontrolku napájania (červená), kontrolku stavu (oranžová) a kontrolku Wi-Fi (zelená). Tieto kontrolky indikujú stav napájania, stav siete a stav AP zariadenia.

Typ svetla kontrolky	Opis stavu	Svetlý režim
Napájanie (červená)	Zariadenie je zapnuté.	Svieti
	Zariadenie je vypnuté.	VYP.
Stav (oranžová)	Neaktivované.	Rýchlo bliká (zapnuté 250 ms, vypnuté 250 ms)
	Externá aj interná HD sieť fungujú normálne.	Svieti
	Externá aj interná HD sieť fungujú normálne.	Bliká 2 sekundy, vypnuté 1 sekundu
	Výnimka externej siete, interná HD sieť funguje normálne.	Bliká 1 sekundu, vypnuté 2 sekundy
Wi-Fi (zelená) režim AP	Režim AP je aktivovaný.	Svieti
	Režim AP je deaktivovaný.	VYP.
Stav (oranžová) + Wi-Fi (zelená)	Dlhým stlačením tlačidla resetovanie resetujete parametre.	Dve kontrolky rýchlo blikajú (zapnuté 250 ms, vypnuté 250 ms)

3.1 Zapojenie systému

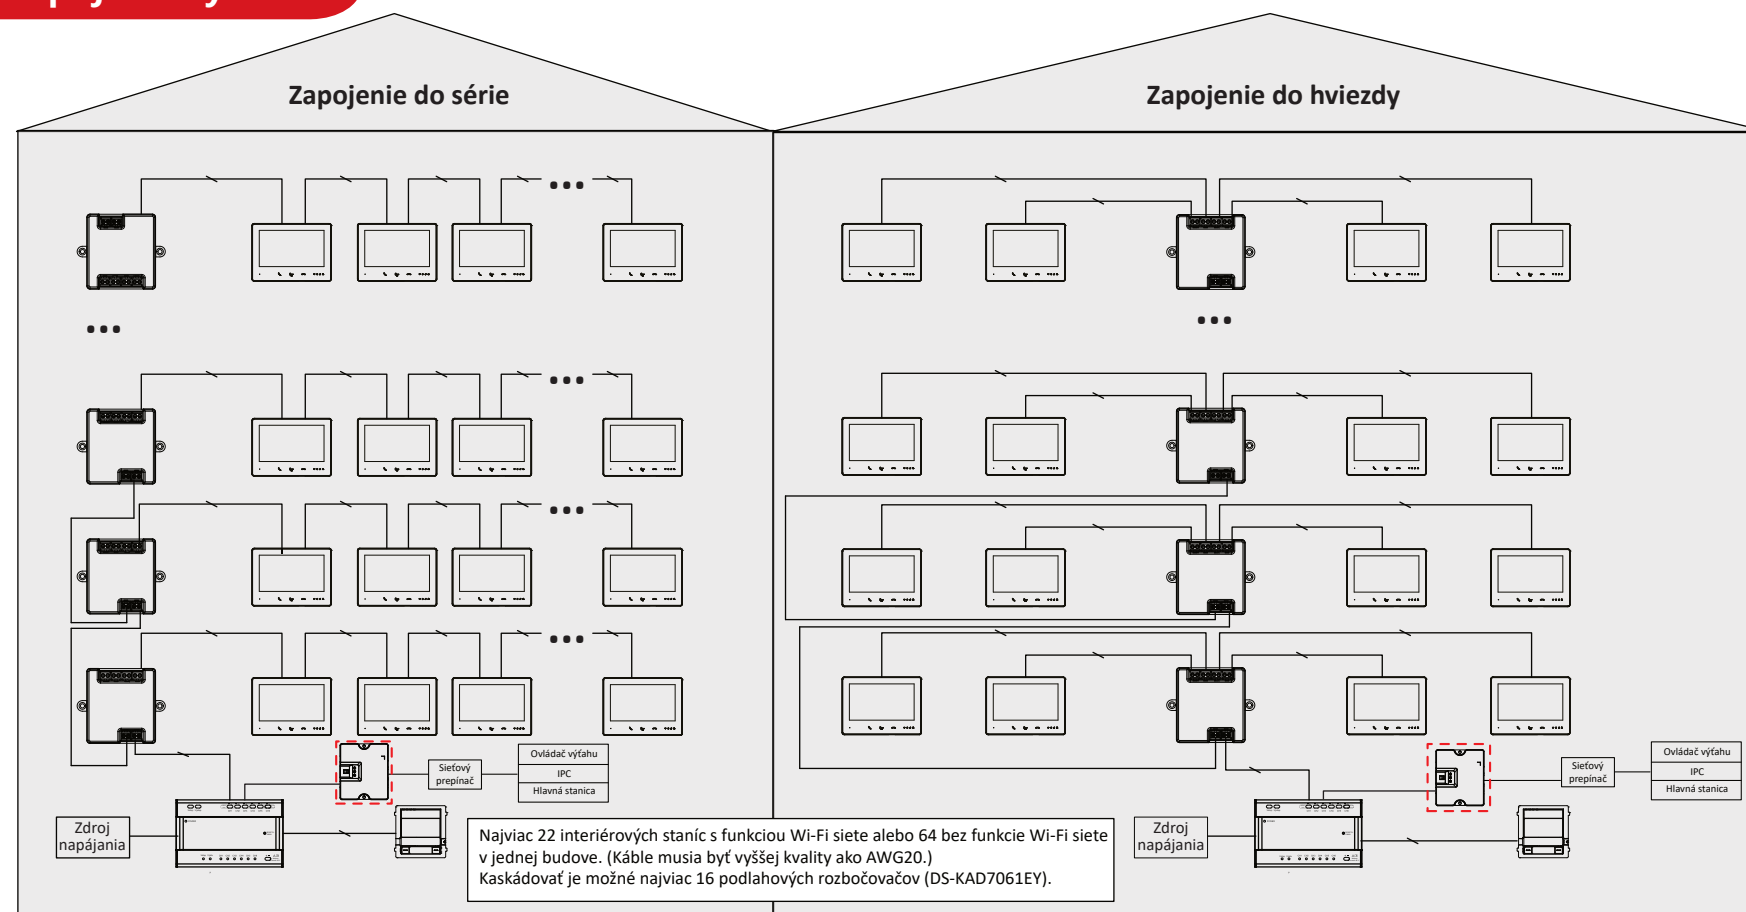


2 Inštalácia

Skôr, než začnete:

- Skontrolujte, či je zariadenie v balení v dobrom stave.
- Počas montáže dbajte na to, aby všetky súvisiace zariadenia boli odpojené od napájania.
- Naštudujte si špecifikáciu výrobku a vhodné prostredie inštalácie.

Postup montáže na povrch:


1. Upevnite rozdeľovač na stenu pomocou 2 skrutiek PA3 x 25 a rozširovacích hmoždínok.
2. Uistite sa, že káble sú správne pripojené.

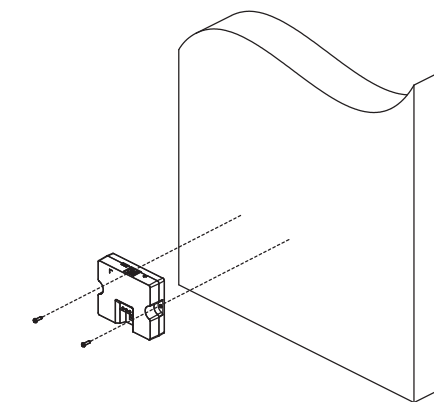

i Produkty pripojené na zadnej strane tejto položky musia spĺňať požiadavky na požiaru odolnosť.


3.2 Zapojenie

Konvertor DS-KAD-E2/E1

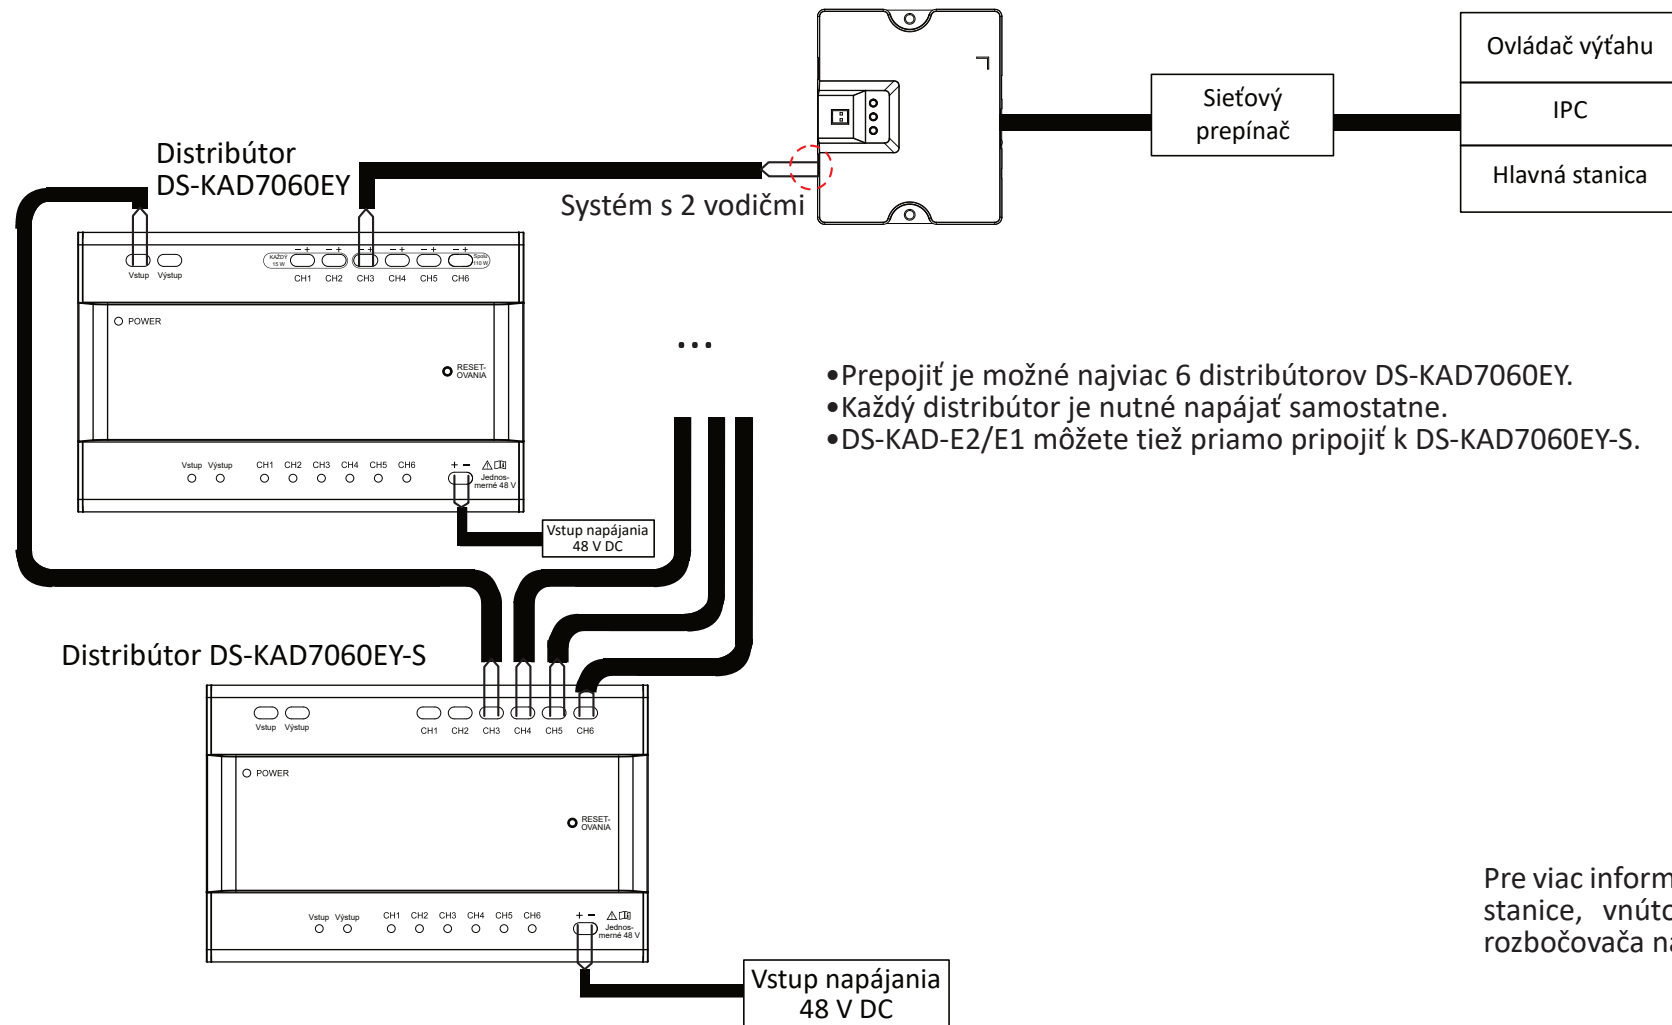

- Prepojiť je možné najviac 6 distributórov DS-KAD7060EY.
- Každý distributór je nutné napájať samostatne.
- DS-KAD-E2/E1 môžete tiež priamo pripojiť k DS-KAD7060EY-S.

Pre viac informácií o vzdialenosti káblov a zapojení dverovej stanice, vnútornej stanice, distributóra a podlahového rozbočovača naskenujte kód QR.



Rady, týkajúce sa káblov a zapojenia

Káble a zapojenie

- Keď sa v jednom paralelnom vedení vyskytuje viacero jadier, len jeden pár prepojených jadier má oprávnenie prenášať signál. Nie je povolené používať na prenos signálu niekoľko párov jadier v jednom kábli.
- Keď sa používajú paralelné vedenia, je vhodné používať také, ktoré majú tieniacu vrstvu. Keby sa na prepojenie použili paralelné vedenia s duálnym jadrom alebo viacerými jadrami bez tieniacej vrstvy, ovplyvnilo by to stabilitu prenosu signálu. Pred montážou je nutné vykonať test.
- Impedancia kábla nesmie prekročiť navrhovanú hodnotu, inak distributór nemôže prenášať dostatok energie do interiérovej stanice alebo dverovej stanice.
- V tom istom kábli vedenia sa nemôžu nachádzať spoločne silnoprúdové aj slaboprúdové linky, je nutné ich vedenia oddeliť a vzdialenosť medzi nimi musí byť viac než 0,5 metra.
- Všetky použité káble musia spĺňať obmedzenia uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Zapojenie zariadení

- Prostredie montáže (teplota, vlhkosť atď.) musí spĺňať požiadavky v špecifikácii, inak to môže ovplyvniť výstupný výkon.
- Zdroj napájania musí certifikovať spoločnosť Hikvision.

O tomto dokumente

- Tento dokument obsahuje pokyny na používanie a správanie produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie.
- Informácie uvedené v dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácie firmvéru alebo z iných dôvodov. Najnovšiu verziu tohto dokumentu nájdete na webovej stránke spoločnosti Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Ak nie je dohodnuté inak, spoločnosť Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. alebo jej pobočky (ďalej len „Hikvision“) neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané.
- Tento dokument používajte pod vedením a s pomocou odborníkov, ktorí sú vyškolení na poskytovanie podpory pre daný produkt.

O tomto produkte

Na tento produkt sa vzťahuje len podpora po predaji, ktorá sa poskytuje v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.

Potvrdenie o právach na duševné vlastníctvo

- Spoločnosť Hikvision vlastní autorské práva, resp. patenty, ktoré sa vzťahujú na technológiu zabudovanú do produktov popisovaných v tomto dokumente. Medzi ne môžu patriť licencie získané od tretích strán.
- Každá časť tohto dokumentu, vrátane textu, obrázkov, grafov atď., je vlastníctvom spoločnosti Hikvision. Žiadna časť tohto dokumentu sa bez písomného oprávnenia žiadnymi prostriedkami nesmie vyňať, kopírovať, prekladať ani modifikovať, ani vcelku, ani po častiach.
- **HIKVISION** a iné ochranné značky a logá spoločnosti Hikvision sú vlastníctvom spoločnosti Hikvision v rôznych jurisdikciách.
- Iné ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

PRÁVNE VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

- V MAXIMÁLNO MŮŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POUVOĽUJE PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA TENTO DOKUMENT A OPÍŠANÝ PRODUKT SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM DODÁVAJÚ V STAVE „AKO SÚ“ A „SO VŠETKYMI PORUCHAMI A CHYBAMI“. SPOLOČNOSŤ HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. POUŽÍVANIE PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ HIKVISION V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKŮD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV, POŠKODENIA SYSTÉMOV ALEBO STRATY DOKUMENTÁCIE, ČI UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ HIKVISION UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKŮD.
- UZNÁVATE, ŽE Z POVAHY INTERNETU VYPLÝVAJÚ INHERENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ A SPOLOČNOSŤ HIKVISION NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ABNORMÁLNU PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HAKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKČIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETI INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ HIKVISION POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU.
- SÚHLÁŠITE S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU V SÚĽADE SO VŠETKYMI PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZABEZPEČENIE, ABY STE PRODUKT POUŽÍVALI V SÚĽADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. STE OBZVLÁŠŤ ZODPOVEDNÍ ZA POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU SPÔSOBOM, KTORÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TRETÍCH STRÁN, OKREM INÉHO PRÁVA PUBLICITY, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV A INÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA. TENTO PRODUKT NESMIETE POUŽÍVAŤ NA ŽIADNE ZAKÁZANÉ ÚČELY VRÁTANE VÝVOJA ALEBO VÝROBY HROMADNÉHO NIČENIA, VÝVOJA ALEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ALEBO BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ, AKÝCHKOLKEV AKTIVÍT V SÚVISLOSTI S AKOUKOLKEV JADROVOU VÝBUŠNINOU ALEBO NEBEZPEČNÝM CYKLOM JADROVÉHO PALIVA, ALEBO NA PODPORU ZNEUŽÍVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV.
- V PRÍPADE AKÉHOKOLKEV NESÚĽADU MEDZI TÝMTO DOKUMENTOM A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

4 Rýchla konfigurácia

Konfiguráciu je možné vykonať prostredníctvom webového rozhrania na PC alebo na mobile.


Konfigurácia prostredníctvom webového rozhrania na PC

1. Aktivácia zariadenia prostredníctvom webového rozhrania na PC
Pred použitím zariadenia ho musíte najskôr aktivovať nastavením silného hesla.
 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k sieti.
 2. Zadáte IP adresu do adresového riadka webového prehliadača a kliknite na Vstúpiť pre vstup na stránku aktivácie.
Poznámka: Počítač a zariadenie by mali patriť do rovnakej podsiete.
 3. Vytvorte a zadajte heslo do poľa pre heslo.
 4. Potvrďte heslo.
 5. Kliknutím na tlačidlo **OK** aktivujte zariadenie.

Poznámka:

- Keď zariadenie nie je aktivované, základné operácie a vzdialená konfigurácia zariadenia nemôžu byť vykonané.
- Dlhým stlačením tlačidla resetovanie na konvertore povolí režim AP.
- Po zapnutí zariadenia sa režim AP automaticky zapne do 30 minút. Režim AP môžete povoliť povolením funkcie hotspot zariadenia vo webovom rozhraní na PC.

2. Prístup k zariadeniu prostredníctvom webových prehliadačov
 1. Do adresového riadka prehliadača zadajte IP adresu konvertora a stlačte kláves Enter pre vstup na prihlasovaciu stránku.
 2. Zadáte meno a heslo používateľa a kliknete na Prihlásiť.

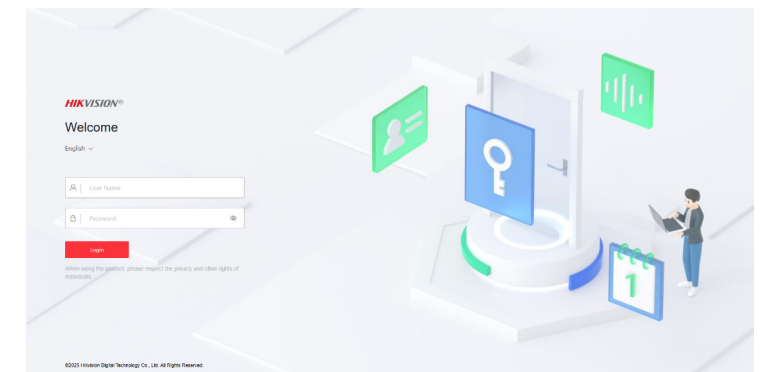

3. Pridanie hlavnej stanice prostredníctvom webového rozhrania na PC
Hlavnú stanicu môžete pridať dvoma spôsobmi.



1. spôsob

1. Po aktivácii konvertora budete presmerovaní na stránku sprievodcu. (Alebo môžete kliknúť na v pravom hornom rohu webovej stránky pre vstup na stránku sprievodcu.)
2. Po predchádzajúcich nastaveniach môžete kliknúť na **Ďalej** pre vstup na stránku **Nastavenia siete**.
3. Posuňte pre povolenie, potom môžete vyplniť **IP adresu hlavnej stanice**.

Poznámka:

Nastavte číslo konvertora portu. Toto číslo je jedinečné, predstavuje informáciu o umiestnení sieťového konvertora v 2-káblvom systéme a môže sa použiť na rozlíšenie rôznych sieťových konvertorov.

4. Kliknite na **Dokončiť** pre uloženie nastavení a opustenie stránky sprievodcu.

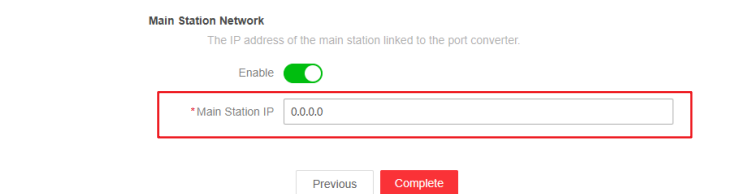

5. Vráťte sa na hlavnú stránku, kliknite na **Správa zariadení** → **+Pridať** pre pridanie dverovej stanice.

Poznámka:

Dverová stanica je už aktivovaná. (Heslo nájdete na štítku/upravené heslo)

6. Do adresného riadku prehliadača zadajte IP adresu hlavnej stanice. Prihláste sa a navštívte stránku **Správa zariadení**. Kliknite na **+Pridať** pre pridanie vášho sieťového konvertora do hlavnej stanice.

7. Skontrolujte pridaný konvertor a potom kliknite na **Synchronizovať** → **Synchronizovať 2-káblový sieťový konvertor** pre dokončenie nastavení.

2. spôsob

1. Kliknite na **Správa zariadení** → **Hlavná stanica** pre vstup na stránku nastavení.


2. Zadajte IP adresu prepojenej hlavnej dverovej stanice.

3. Kliknutím na **Uložiť** uložíte nastavenia.

4. Postup aktivácie je rovnaký ako pri 1. metóde.

Poznámka:


Iba po zadani správneho hesla sa stav siete zobrazí ako online na hlavnej stránke.

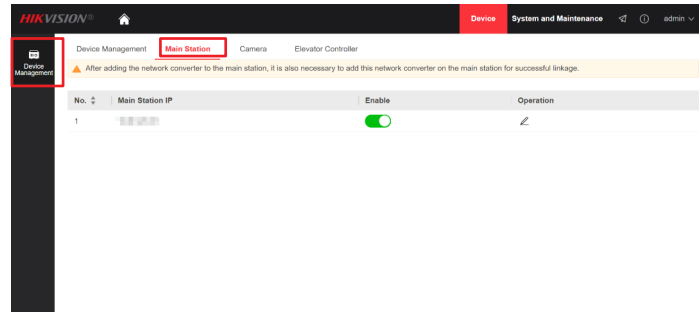

4 Pridať IPC prostredníctvom webového rozhrania na PC

1. Kliknite na **Zariadenie** → **Správa zariadení** → **Kamera** pre vstup na stránku nastavení.

2. Kliknite na **+Pridať** a nastavte parametre.

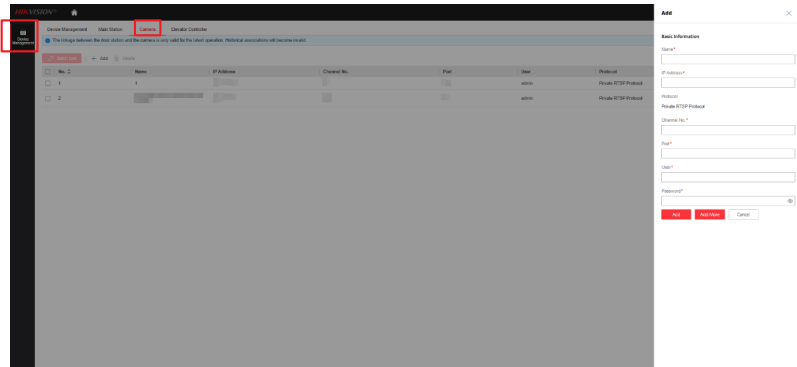


Poznámka:

- Na tejto stránke môžete hromadne prepojiť kameru s pridanou hlavnou dverovou stanicou.
- Prepojenie medzi dverovou stanicou a kamerou je platné len pre poslednú operáciu.

5 Pridanie ovládača výťahu prostredníctvom webového rozhrania na PC

1. Kliknite na **Zariadenie** → **Správa zariadení** → **Ovládač výťahu** pre vstup na stránku nastavení.

2. Kliknite na **+Pridať** a nastavte parametre.

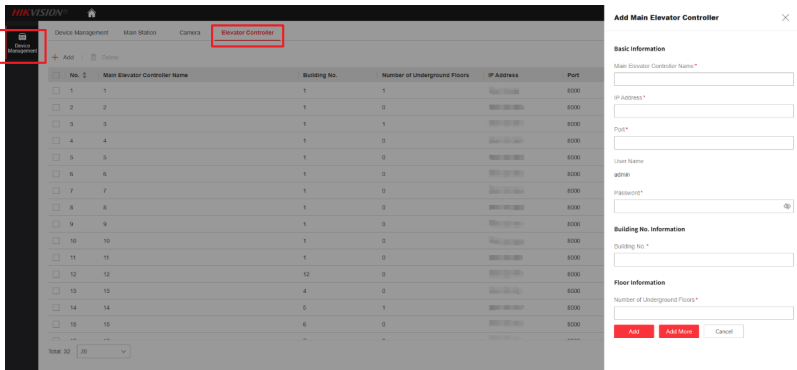

Poznámka:

- Číslo budovy vám môže pomôcť rozlíšiť, ktorú budovu ovládač výťahu ovláda.
- Ak chcete pridať ďalší ovládač výťahu po dokončení pridávania jedného, môžete kliknúť na **Pridať ďalšie** v spodnej časti informačného poľa pre pokračovanie v pridávaní.
- Ak nie je nakonfigurované číslo poschodia vnútornej stanice, funkcia „zavolať výťah“ sa nedá realizovať.

Konfigurácia prostredníctvom webového rozhrania na mobile

1 Aktivácia zariadenia prostredníctvom mobilného rozhrania na mobile

Konvertor podporuje aj mobilný web. Postup aktivácie je rovnaký ako pri PC webe.

2 Prístup k zariadeniu prostredníctvom mobilných prehliadačov

1. Použite svoj mobilný telefón na pripojenie k AP hotspotu zariadenia. Do adresového riadka prehliadača zadajte IP adresu konvertora a stlačte kláves Enter pre vstup na prihlasovaciu stránku.

2. Zadajte meno a heslo používateľa a kliknite na **Prihlásiť**.

3 Pridanie dverovej stanice/vonkajšej dverovej stanice prostredníctvom webového rozhrania na mobile

1. spôsob

1. Ťuknite na + príslušného typu zariadenia v **Správa zariadení** na hlavnej stránke mobilného rozhrania na mobile.

2. Vyberte z **Pridať manuálne** alebo **Importovať vyhľadávaním**.



3. Ak vyberiete **Pridať manuálne**, musíte vybrať **Typ zariadenia**, zadať **Názov zariadenia**, **Používateľské meno**, **Heslo zariadenia**, **Sériové číslo**, **Číslo budovy** a **Číslo**.

Ak vyberiete **Importovať vyhľadávaním**, potom môžete zo zoznamu vybrať neaktívované alebo aktívované zariadenia, zadať heslo zariadenia a názov zariadenia pre pridanie.

2. spôsob

1. Môžete tiež ťuknúť na → **Správa zariadení** → **Pridať zariadenie** pre pridanie zariadenia.

2. Nasledujúce kroky sú rovnaké ako pri 1. metóde.

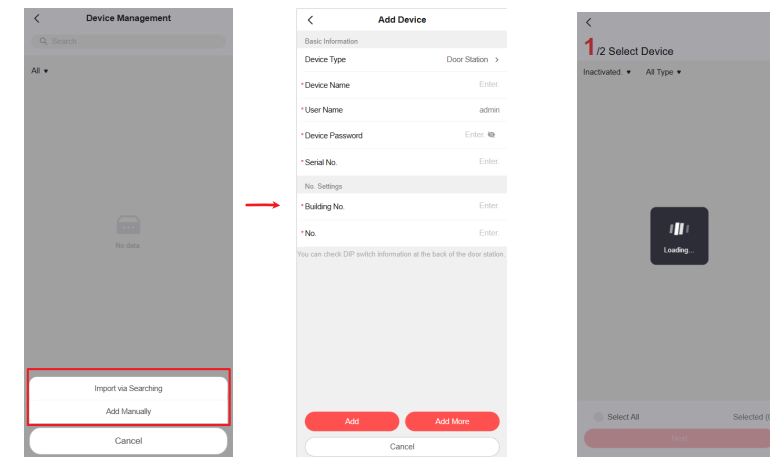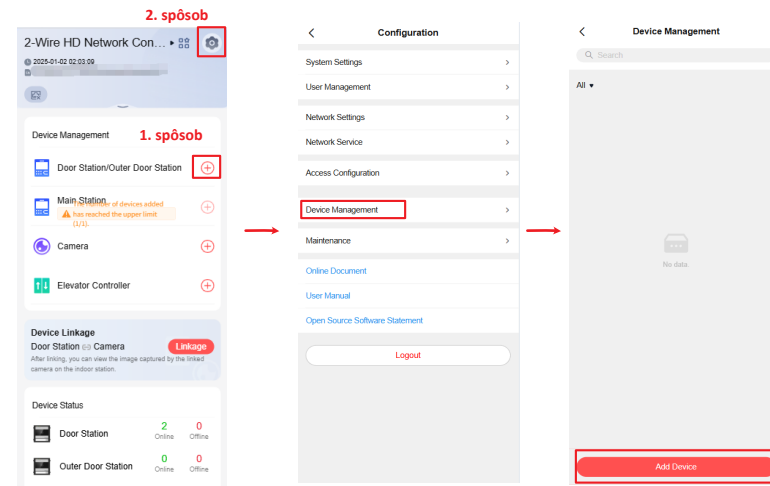

Obrázok 3-1 Pridať manuálne

Obrázok 3-2 Importovať vyhľadávaním

4 Pridanie hlavnej stanice prostredníctvom webového rozhrania na mobile

1. Ťuknite na + príslušného typu zariadenia v **Správa zariadení** na hlavnej stránke mobilného rozhrania na mobile.

2. Zadajte **IP adresu** hlavnej stanice a potom kliknite na **Pridať**. (Pozrite si obrázok 4)

3. Po úspešnom pridaní hlavnej stanice sa zobrazí správa „Pridané.“.

Poznámka:

- Po pridaní sieťového konvertora do hlavnej stanice je potrebné pridať tento sieťový konvertor aj na hlavnú stanicu pre úspešné prepojenie.
- Ak chcete podrobnejšie informácie, naskenujte kód QR pre zobrazenie návodu na používanie.

5 Pridať IPC prostredníctvom webového rozhrania na mobile

1. Kliknite na + príslušného typu zariadenia v **Správa zariadení** na hlavnej stránke mobilného rozhrania na mobile.

2. Potom budete presmerovaní na ďalší krok, v ktorom budete musieť vyplniť **názov**, **IP adresu**, **číslo kanála**, **port**, **používateľa** a **heslo** kamery. (Pozrite si obrázok 5)

Poznámka: Môžete vybrať protokol ako **Súkromný protokol RSTP** alebo **Otvorené sieťové video rozhranie**.

3. Po vyplnení týchto informácií môžete kliknúť na **Pridať** alebo **Pridať ďalšie**. Ak je kamera úspešne pridaná, zobrazí sa správa „Pridané.“.

Poznámka:

- Ak vyberiete **Pridať ďalšie**, môžete pokračovať v pridávaní kamery od kroku 3.
- Ak chcete kameru upraviť. Môžete kliknúť na a potom upraviť parametre, ktoré chcete zmeniť.

6 Pridanie ovládača výťahu prostredníctvom webového rozhrania na mobile



1. Kliknite na + príslušného typu zariadenia v **Správa zariadení** na hlavnej stránke mobilného rozhrania na mobile.

2. Potom budete presmerovaní na ďalší krok, v ktorom budete musieť vyplniť **Názov**, **IP adresu**, **Číslo kanála**, **Port**, **Používateľa**, a **Heslo**, **Číslo budovy** a **Počet podzemných podlaží ovládača výťahu**. (Pozrite si obrázok 6)


3. Po vyplnení týchto informácií môžete kliknúť na **Pridať** alebo **Pridať ďalšie**. Ak je ovládač výťahu úspešne pridaný, zobrazí sa správa „Pridané.“.

Poznámka:


- Ak vyberiete **Pridať ďalšie**, môžete pokračovať v pridávaní kamery od kroku 2.
- Ak chcete kameru upraviť. Môžete kliknúť na potom upraviť parametre, ktoré chcete zmeniť.

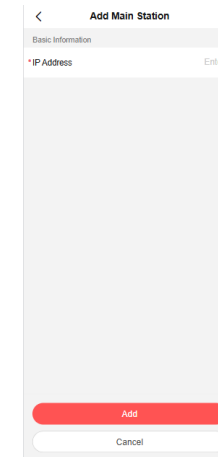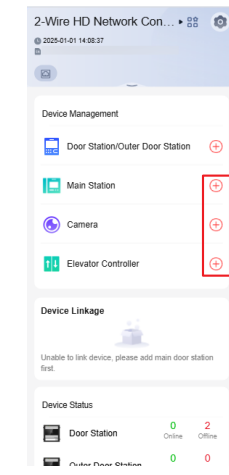

Obrázok 4 Pridať hlavnú stanicu

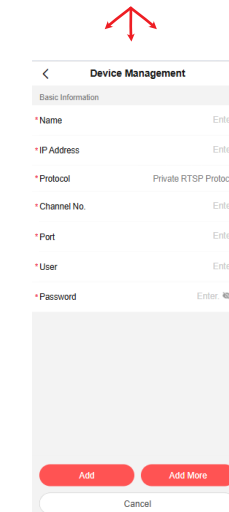


Obrázok 5 Pridať IPC

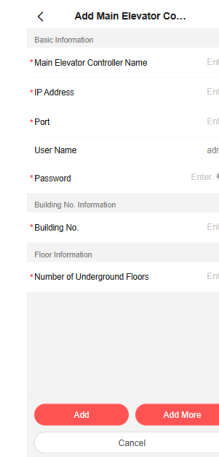

Obrázok 6 Pridať ovládač výťahu

i Poniższe zdjęcia służą wyłącznie do celów referencyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać ze specyfikacji danego produktu.

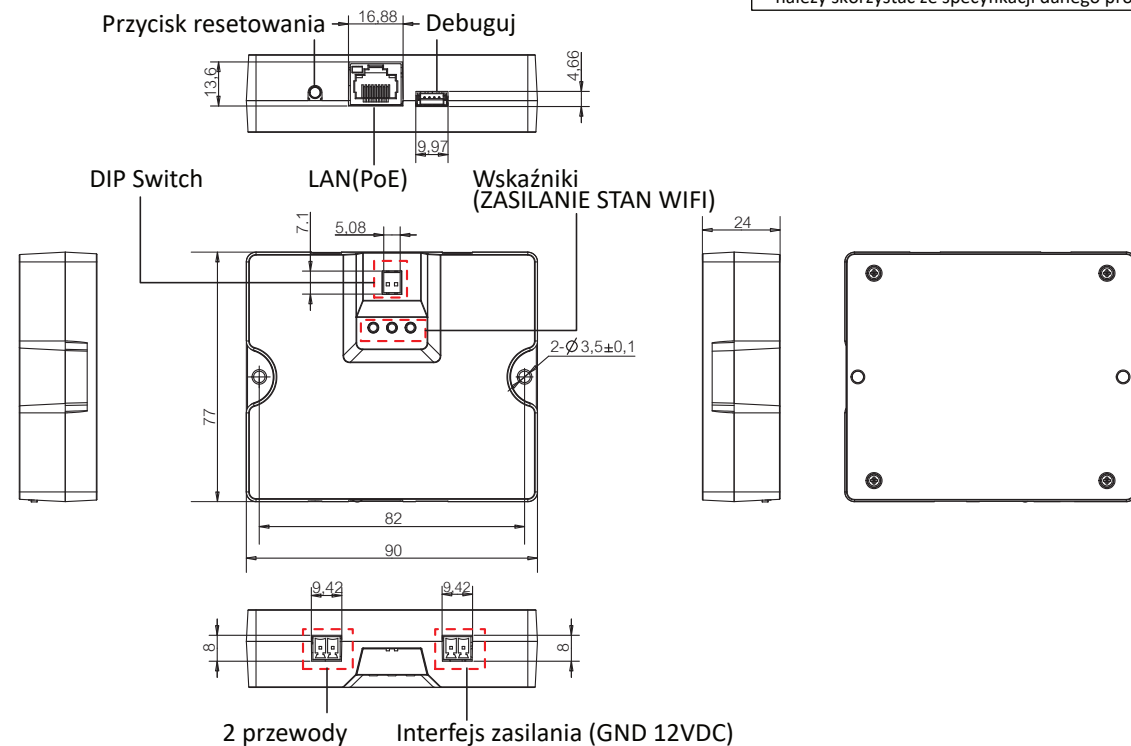


Skrócona instrukcja obsługi konwertera DS-KAD-E2/E1 UD43928B-A



Konwerter sieciowy posiada trzy kontrolki: kontrolkę zasilania (czerwona), kontrolkę stanu (pomarańczowa) i kontrolkę Wi-Fi (zielona). Kontrolki te wskazują odpowiednio stan zasilania urządzenia, stan sieci i stan AP.

Typ kontrolki	Opis statusu	Tryb jasny
Zasilanie (czerwony)	Urządzenie włączone.	Pozostaje włączony
	Urządzenie wyłączone.	Wyłączono
Stan (pomarańczowy)	Dezaktywowano.	Miga szybko (włączony przez 250 ms, wyłączony przez 250 ms)
	Zarówno sieć zewnętrzna, jak i wewnętrzna sieć HD działają normalnie.	Pozostaje włączony
	Sieć zewnętrzna działa normalnie, wyjątek dotyczy wewnętrznej sieci HD.	Miga przez 2 sekundy, wyłącza się na 1 sekundę
	Wyjątek sieci zewnętrznej, wewnętrzna sieć HD działa normalnie.	Miga przez 1 sekundę, wyłącza się na 2 sekundy
WiFi (zielony)	Włączono tryb AP.	Pozostaje włączony
	Wyłączono tryb AP.	Wyłączono
Stan (pomarańczowy)+ WiFi (zielony)	Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aby zresetować parametry.	Dwie kontrolki migają szybko (włączone przez 250 ms, wyłączone przez 250 ms)

3.1 Połączenia systemu

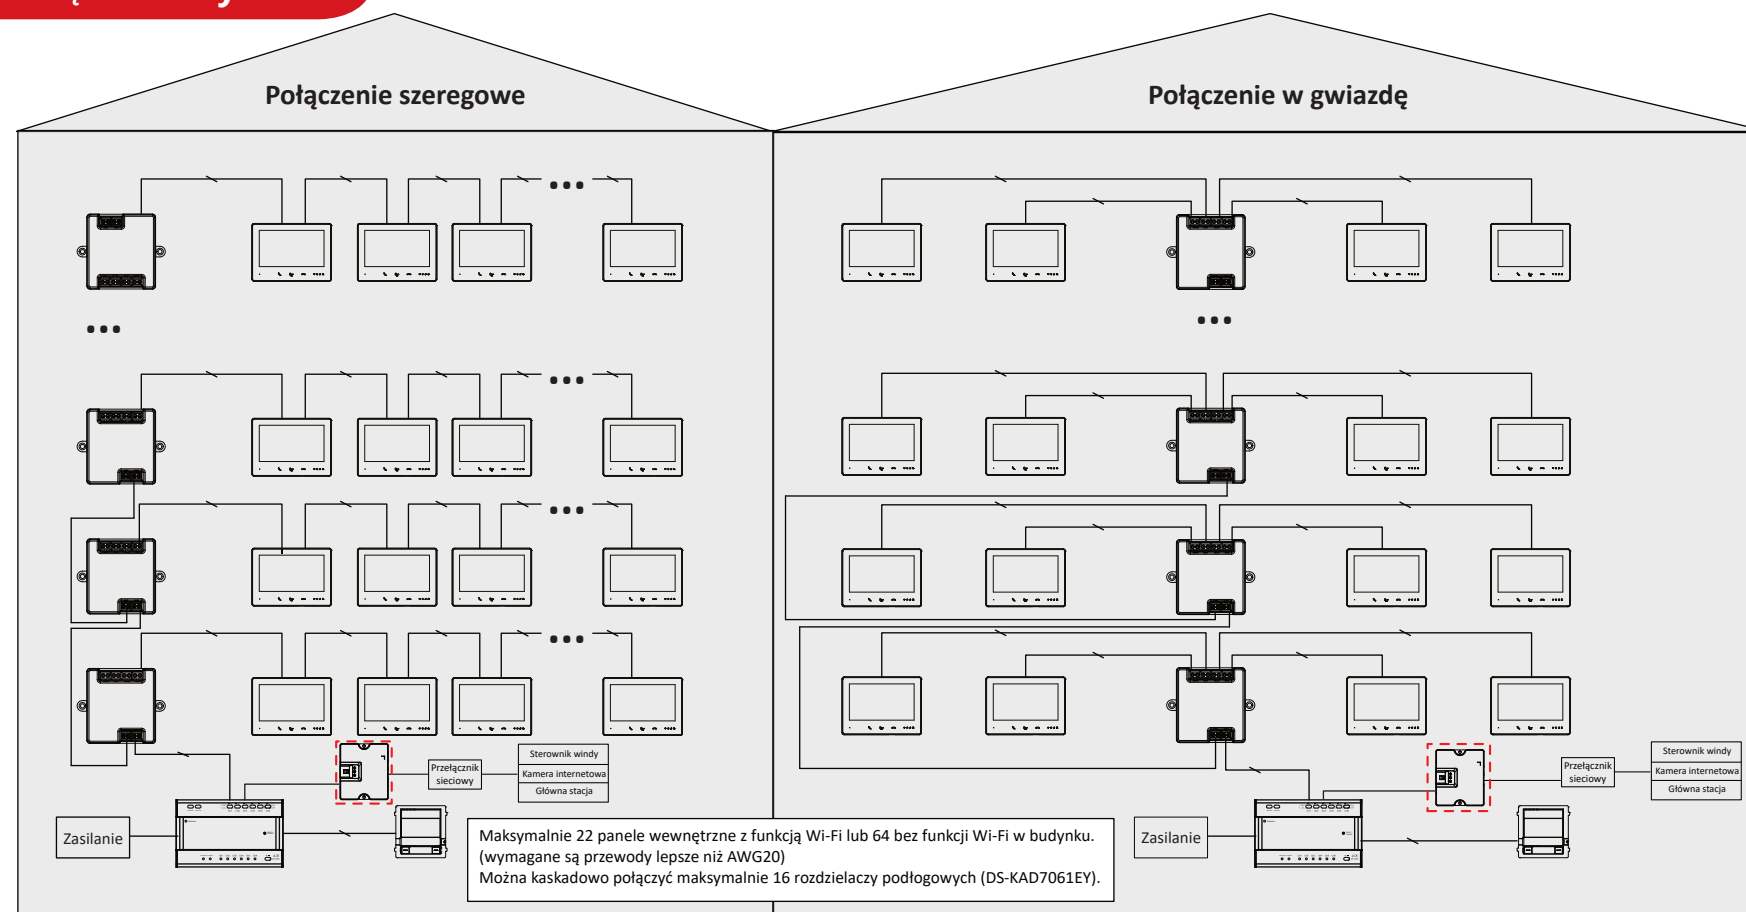


2 Instalacja

Zanim rozpocznie:

- Upewnij się, że urządzenie w pakiecie nie jest uszkodzone.
- Upewnij się, że całe powiązane wyposażenie jest odłączone od zasilania podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikację produktu dotyczące warunków otoczenia w miejscu instalacji.

Etapy montażu powierzchniowego:


1. Przymocować rozdzielacz do ściany za pomocą 2 wkrętów PA3×25 i rur rozporowych.
2. Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone.

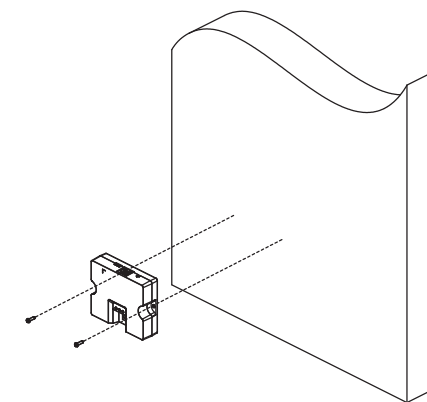

i Produkty podłączone z tyłu tego elementu muszą spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej.

3.2 Połączenia

Konwerter DS-KAD-E2/E1

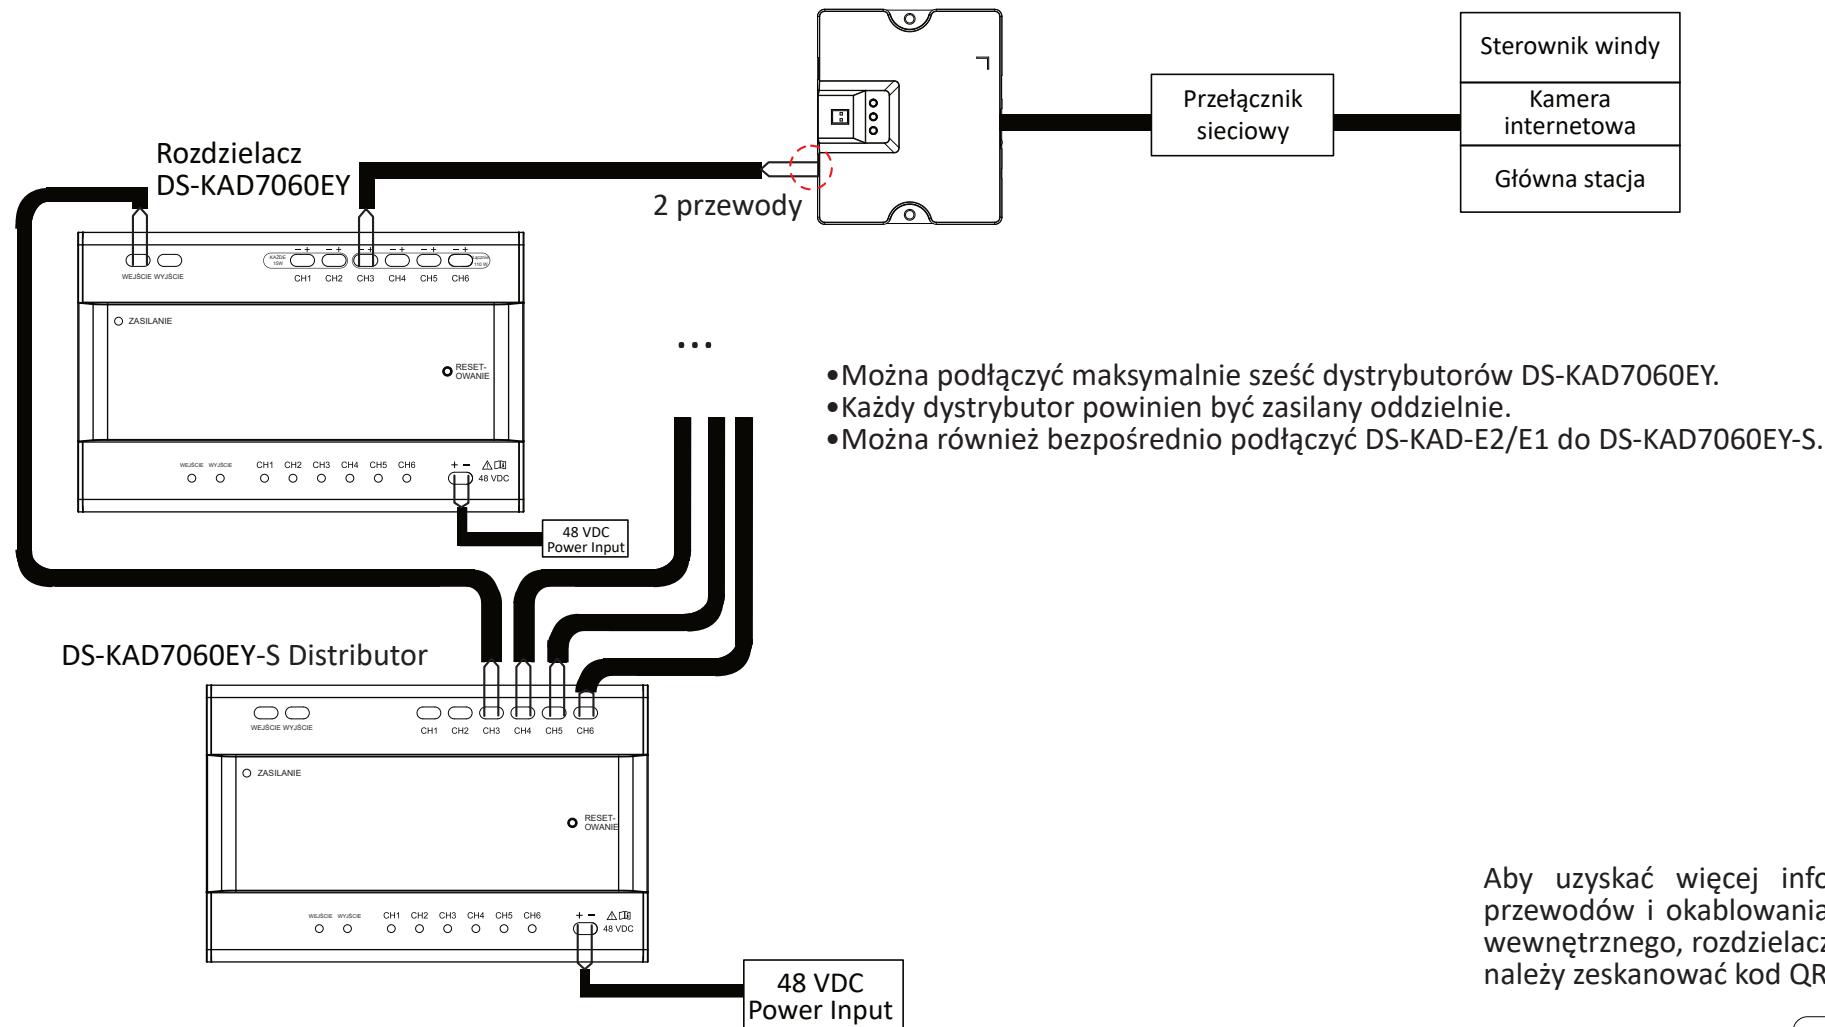

Porady dotyczące przewodów i okablowania

Przewody i okablowanie

- W przypadku kabli wielożyłowych w jednej równoległej linii należy używać tylko jednej pary do przesyłania sygnału. Nie wolno przesyłać sygnału przez wiele par przewodów w tym samym kablu.
- W przypadku linii równoległych należy korzystać z przewodów ekranowanych. Użycie kabli z wieloma przewodami bez ekranu może niekorzystnie wpływać na stabilność transmisji sygnału. Przed instalacją należy przeprowadzić test.
- Impedancja przewodu nie powinna przekraczać zalecanej wartości, ponieważ może to spowodować ograniczenie mocy dla panelu wewnętrznego lub panelu wejściowego, przekazywanej przez rozdzielacz.
- Prąd silny i prąd słaby nie mogą być poprowadzone tą samą trasą, należy je poprowadzić oddzielnie, a odległość między nimi powinna wynosić ponad 0,5 metra.
- Wszystkie używane kable powinny spełniać wymagania podane w poniższej tabeli.

Podłączanie urządzeń

- Warunki otoczenia w miejscu instalacji (temperatura, wilgotność itp.) muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach. W przeciwnym wypadku moc wyjściowa będzie ograniczona.
- Zasilacz musi posiadać certyfikat firmy Hikvision.

O niniejszym dokumencie

- Ten podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczone w tym podręczniku wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych.
- Informacje zamieszczone w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja tego podręcznika jest dostępna w witrynie internetowej firmy Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmioty afiliowane (zwane dalej „Hikvision”) nie udzielają gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.
- Oprócz tego podręcznika należy korzystać z porad specjalistów z działu pomocy technicznej związanej z produktem.

Informacje o produkcie

W przypadku tego produktu można korzystać z usług serwisowych i pomocy technicznej tylko w kraju lub regionie, w którym ten produkt został zakupiony.

Prawa dotyczące własności intelektualnej

- Firma Hikvision jest beneficjentem praw dotyczących własności intelektualnej i/lub patentów związanych z technologiami wykorzystanymi w produktach opisanych w niniejszym podręczniku, łącznie z licencjami uzyskanymi od stron trzecich.
- Cała zawartość niniejszego podręcznika, taka jak tekst, rysunki lub grafika, jest własnością firmy Hikvision. Zabronione jest wykorzystanie, kopiowanie, tłumaczenie lub modyfikowanie niniejszego podręcznika, częściowo lub w całości, niezależnie od formy lub metody, bez uprzedniego uzyskania odpowiedniego pisemnego zezwolenia.
- HIKVISION** oraz inne znaki towarowe i logo Hikvision są własnością firmy Hikvision w różnych jurysdykcjach.
- Inne znaki towarowe i logo użyte w podręczniku należą do odpowiednich właścicieli.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

- W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEN DOKUMENT, OPISANY PRODUKT I ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE ORAZ OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „AS IS” BEZ GWARANCJI BRAKU USTEREK I BŁĘDÓW („WITH ALL FAULTS AND ERRORS”). FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, TAKICH JAK GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, USZKODZENIE SYSTEMÓW ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, PRZEWINIENIA (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.
- UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z INTERNETU JEST ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA, A FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE POUFNYCH INFORMACJI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HAKERA, DZIAŁANIA WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE. FIRMA HIKVISION ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE.
- UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄDUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI UŻYCIA PRODUKTU Z PRZEPISAMI. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU W SPOSÓB, KTÓRY NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH, DOTYCZĄCYCH NA PRZYKŁAD WIZERUNKU KOMERCYJNEGO, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE UŻYWAĆ PRODUKTU DO CELÓW ZABRONIONYCH, TAKICH JAK OPRACOWANIE LUB PRODUKCJA BRONI MASOWEGO RAŻENIA ALBO BRONI CHEMICZNEJ LUB BIOLOGICZNEJ ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYBUCHOWYMI MATERIAŁAMI NUKLEARNYMI, NIEBEZPIECZNYM NUKLEARNYM CYKLEM PALIWOWYM LUB ŁAMANIEM PRAW CZŁOWIEKA.
- W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Szybka konfiguracja

Konfigurację można przeprowadzić za pośrednictwem sieci internetowej komputera lub telefonu komórkowego.

Konfiguracja za pomocą sieci komputera

- Aktywacja urządzenia za pomocą sieci komputera**
Przed użyciem urządzenia należy je aktywować, ustawiając silne hasło dla urządzenia.


- Włącz zasilanie urządzenia i połącz je z siecią.
- Wprowadź adres IP na pasku adresu przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić stronę aktywacji.
Uwaga: Komputer i urządzenie powinny należeć do tej samej podsieci.
- Utwórz hasło i wprowadź je w odpowiednim polu.
- Potwierdź hasło.
- Kliknij przycisk **OK**, aby aktywować urządzenie.

Uwaga:

- Jeżeli urządzenie nie zostanie aktywowane, wykonywanie podstawowych operacji i zdalne konfigurowanie urządzenia nie będzie możliwe.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania konwertera, aby wyłączyć tryb AP.
- Po włączeniu urządzenia tryb AP jest domyślnie włączony w ciągu 30 minut. Tryb AP można wyłączyć poprzez włączenie funkcji Device Hotspot na PC Web.

- Dostęp do urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej**


- Wprowadź adres IP konwertera na pasku adresu przeglądarki i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić stronę logowania.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

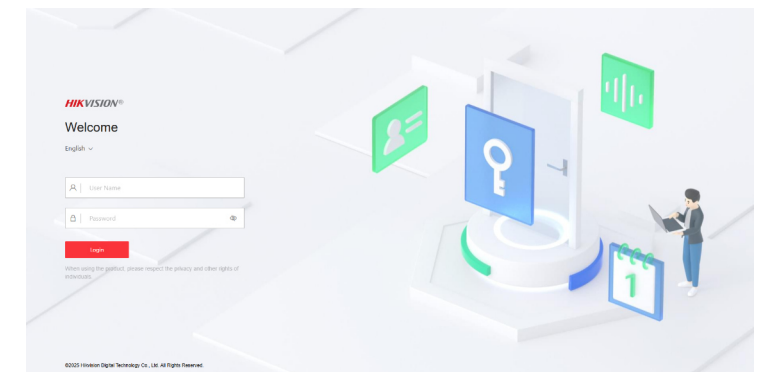

- Dodawanie panelu głównego przez sieć PC**

Panel główny można dodać na dwa sposoby.


Metoda 1

- Po aktywacji konwertera zostaniesz przeniesiony na stronę kreatora. (Możesz też kliknąć  w prawym górnym rogu strony, aby przejść do strony kreatora).
- Po dokonaniu poprzednich ustawień można kliknąć przycisk **Next (Dalej)**, aby przejść do strony **Network Settings (Ustawienia sieci)**.
- Przesuń, aby włączyć, a następnie wprowadź **adres IP panelu głównego**.

Uwaga:

Ustaw numer porta konwertera. Ten numer jest unikalny i oznacza lokalizację konwertera sieciowego w systemie 2-przewodowym, co pozwala rozróżnić różne konwertery sieciowe.

- Kliknij przycisk **Complete (Zakończ)**, aby zapisać ustawienia i opuścić stronę kreatora.



Main Station Network

The IP address of the main station linked to the port converter.

Enable

* Main Station IP 0.0.0.0

Previous Complete

- Wróć do strony głównej, kliknij **Zarządzanie urządzeniami** → **+Dodaj**, aby dodać panel wejściowy.

Uwaga:

Panel wejściowy jest już aktywowany. (Zobacz hasło na etykiecie / zmodyfikowane hasło)

6. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP panelu głównego. Zaloguj się i odwiedź stronę **Device Management (Zarządzanie urządzeniami)**. Kliknij **+Add (Dodaj)**, aby dodać konwerter sieciowy do panelu głównego.

7. Zaznacz dodany konwerter, a następnie kliknij **Synchronize (Synchronizuj)→Synchronize 2-wire Network Converter (Konwertera sieci 2-przewodowej)**, aby zakończyć ustawienia.

Metoda 2

1. Kliknij **Device Management (Zarządzanie urządzeniami) → Main Station (Panel główny)**, aby przejść do strony ustawień.


2. Wprowadź adres IP połączonego panelu głównego tutaj.

3. Kliknij **Save**, aby zapisać ustawienia.

4. Poniższy proces jest taki sam jak w przypadku metody 1.

Uwaga:


Dopiero po wprowadzeniu prawidłowego hasła stan sieci zostanie wyświetlony jako online na stronie głównej.

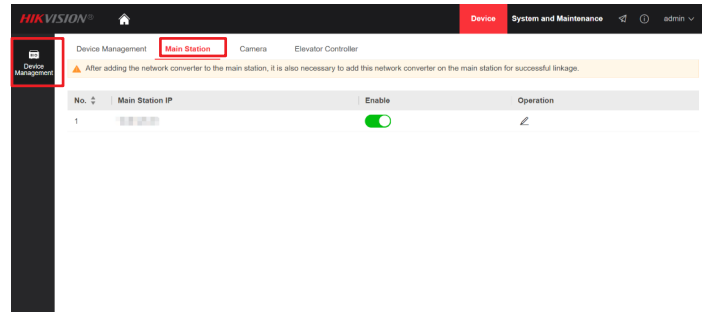

4 Dodaj IPC przez sieć komputera

1. Kliknij **Device (Urządzenie) → Device Management (Zarządzanie urządzeniami) → Camera (Kamera)**, aby przejść do strony ustawień.

2. Kliknij **+Add (Dodaj)** i ustaw parametry.

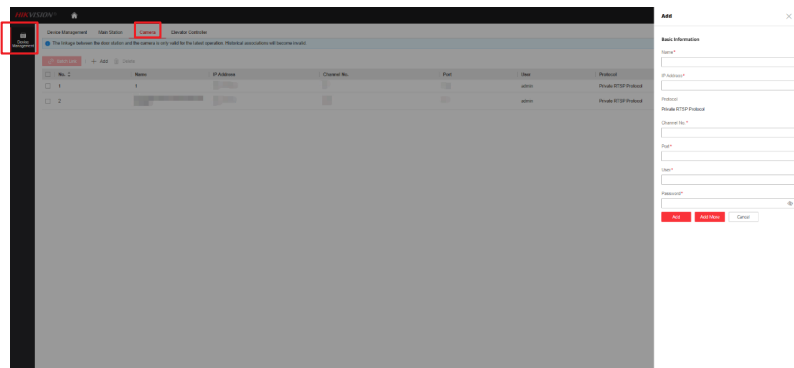

Uwaga:


•Na tej stronie można połączyć kamerę z dodanym głównym panelem wejściowym.

•Powiązanie między panelem wejściowym a kamerą jest ważne tylko dla ostatniej operacji.

5 Dodawanie sterownika windy przez sieć komputera

1. Kliknij **Device (Urządzenie) → Device Management (Zarządzanie urządzeniami) → Elevator Controller (Sterownik windy)**, aby przejść do strony ustawień.

2. Kliknij **+Add (Dodaj)** i ustaw parametry.

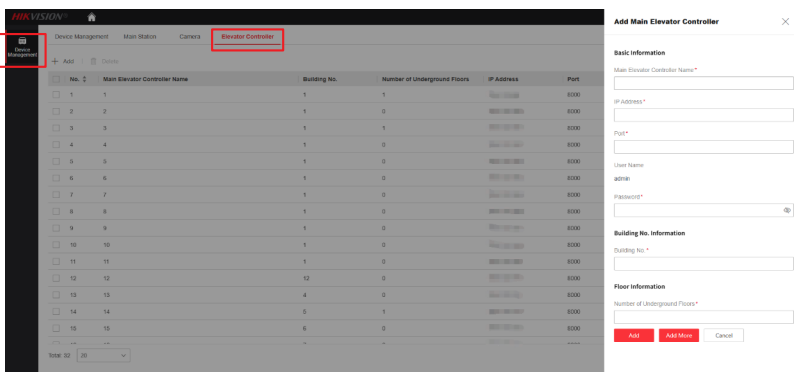

Uwaga:

•Numer budynku może pomóc w rozróżnieniu, który budynek jest kontrolowany przez sterownik windy.

•Jeśli chcesz dodać kolejny sterownik windy po zakończeniu dodawania jednego, możesz kliknąć przycisk **Add More (Dodaj więcej)** w dolnej części okna informacyjnego, aby kontynuować dodawanie.

•Jeśli numer piętra panelu wewnętrznego nie jest skonfigurowany, funkcja „przywołania windy” nie może być realizowana.

Konfiguracja przy życiu sieci mobilnej

1 Aktywacja urządzenia przy życiu sieci mobilnej

Konwerter obsługuje również mobilne strony internetowe. Procedura aktywacji jest taka sama jak w przypadku sieci komputera.

2 Dostęp do urządzenia przy użyciu przeglądarki mobilnej

1. Użyj telefonu komórkowego, aby połączyć się z hotspotem AP urządzenia. Wprowadź adres IP konwertera na pasku adresu przeglądarki i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić stronę logowania.

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

3 Dodaj panel wejściowy/zewnętrzny panel wejściowy przez sieć mobilną

Metoda 1

1. Stuknij + odpowiedniego typu urządzenia w **Device Management (Zarządzaniu urządzeniami)** na stronie głównej mobilnej sieci.

2. Wybierz opcję **Add Manually (Dodaj ręcznie)** lub **Import via Searching (Importuj przez wyszukiwanie)**.



3. Jeśli wybierzesz opcję **Add Manually (Dodaj ręcznie)**, musisz wybrać **Device Type (Typ urządzenia)**, wprowadzić **Device Name (Nazwę urządzenia)**, **User Name (Nazwę użytkownika)**, **Device Password (Hasło urządzenia)**, **Serial No. (Numer seryjny)**, **Building No. (Numer budynku)** i **No. (Numer)**.

Jeśli wybierzesz opcję **Import via Searching (Importuj przez wyszukiwanie)**, możesz wybrać z listy urządzenia nieaktywne lub aktywne, wprowadzić hasło urządzenia i nazwę urządzenia, aby je dodać.

Metoda 2

1. Możesz także dotknąć **+** → **Device Management (Zarządzanie urządzeniami) → Add Device (Dodaj urządzenie)**, aby dodać urządzenie.

2. Poniższe kroki są takie same jak w przypadku metody 1.

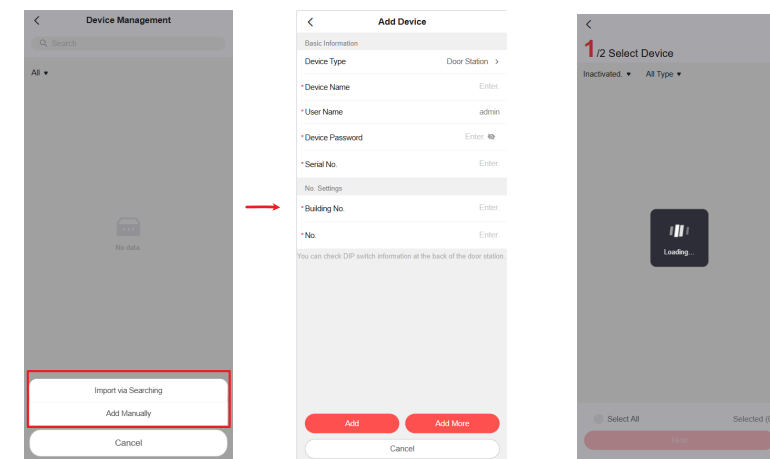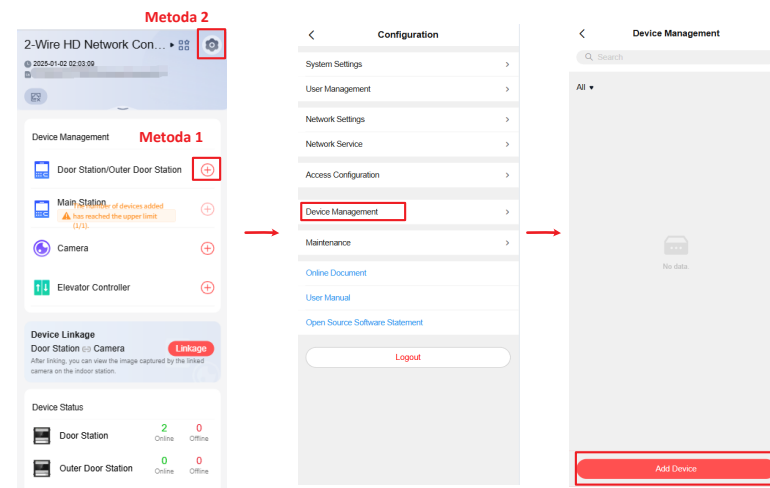

Rysunek 3-1 Dodawanie ręczne

Rysunek 3-2 Import przez wyszukiwanie

4 Dodaj panel główny za pośrednictwem sieci mobilnej

1. Stuknij + odpowiedniego typu urządzenia w **Device Management (Zarządzaniu urządzeniami)** na stronie głównej mobilnej sieci.

2. Wprowadź **adres IP** panelu głównego, a następnie kliknij przycisk **Add (Dodaj)**. (Zobacz rysunek 4)

3. Po pomyślnym dodaniu panelu głównego pojawi się komunikat „Added” (Dodano).

Uwaga:

•Po dodaniu konwertera sieciowego do panelu głównego konieczne jest również dodanie tego konwertera sieciowego na panelu głównym, aby połączenie było pomyślne.

•Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR, aby wyświetlić instrukcję obsługi.

5 Dodaj IPC przez sieć mobilną

1. Kliknij + odpowiedniego typu urządzenia w **Zarządzaniu urządzeniami** na stronie głównej mobilnej sieci.

2. Następnie zostaniesz przeniesiony do następnego kroku, w którym będziesz musiał podać **nazwę, adres IP, numer kanału, port, użytkownika** i hasło kamery. (Zobacz rysunek 5)

Uwaga: Można wybrać protokół jako prywatny protokół RSTP lub otwarty sieciowy interfejs wideo.

3. Po wypełnieniu tych informacji możesz kliknąć **Dodaj** lub **Dodaj więcej**. Jeśli kamera zostanie pomyślnie dodana, pojawi się komunikat „Added” (Dodano).

Uwaga:

•Jeśli wybierzesz opcję **Dodaj więcej**, możesz kontynuować dodawanie kamery od kroku 3.

•Jeśli chcesz edytować kamerę. Możesz kliknąć **ⓘ**, a następnie edytować parametry, które chcesz zmienić.

6 Dodawanie sterownika windy przez sieć mobilną

1. Kliknij + odpowiedniego typu urządzenia w **Zarządzaniu urządzeniami** na stronie głównej mobilnej sieci.



2. Następnie przejdziesz do kolejnego kroku, w którym będziesz musiał podać **Nazwę, Adres IP, Numer kanału, Port, Użytkownika i Hasło, Numer budynku oraz Liczbę podziemnych pięter** sterownika windy. (Zobacz rysunek 6)

3. Po wypełnieniu tych informacji możesz kliknąć **Add (Dodaj)** lub **Add More (Dodaj więcej)**. Jeśli sterownik windy zostanie pomyślnie dodany, pojawi się komunikat „Added” (Dodano).

Uwaga:

•Jeśli wybierzesz opcję **Dodaj więcej**, możesz kontynuować dodawanie kamery od kroku 2.

•Jeśli chcesz edytować kamerę. Możesz kliknąć **ⓘ**, a następnie edytować parametry, które chcesz zmienić.

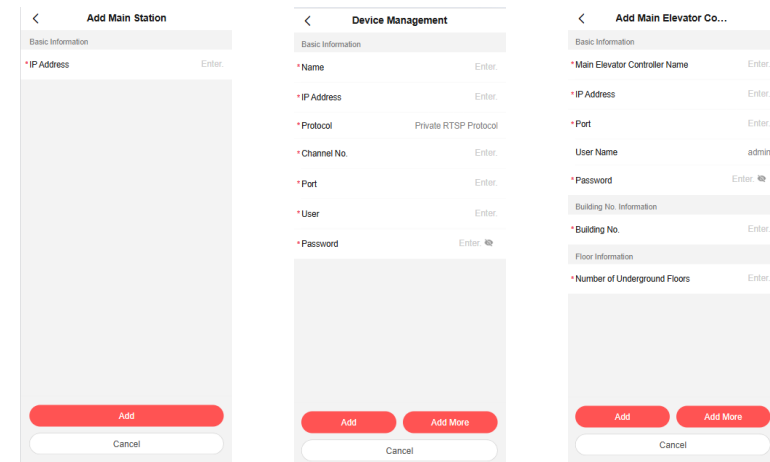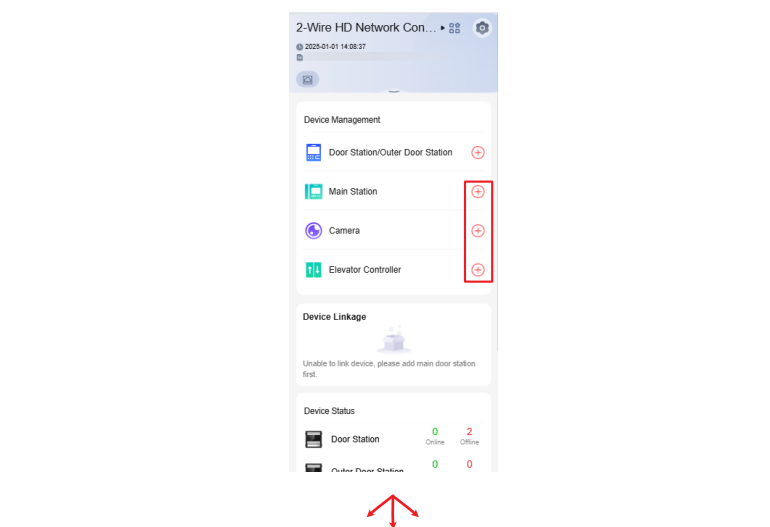

Rysunek 4 Dodaj panel główny

Rysunek 5 Dodawanie IPC

Rysunek 6 Dodawanie sterownika windy