



DualCurtain Outdoor Jeweller

VENKOVNÍ BI-ZÁCLONOVÝ DETEKTOR

Obousměrný záclonový detektor pohybu. Díky dvěma PIR čidlům z každé strany dosahuje detekční zóna 30 metrů a ochrání okna, dveře, průčelí domů, ploty či výlohy.



Detekční vzdálenost až 30 metrů, resp. 15 metrů na každou stranu.



Teplotní kompenzace pro spolehlivou detekci při změnách teploty.



Funkce Antimasking - detekce sabotáže detektoru zakrytím výhledu, demontáží či utržením detektoru z povrchu.



Až 4 roky plnohodnotného provozu na předinstalovanou baterii.




Pet immunity - DualCurtain Outdoor detektor je imunní proti pohybu domácích zvířat do výšky přibližně 80cm.



Detekce blízké přítomnosti - volitelné sklopení detekčního paprsku pro rozpoznání přiblížení k detektoru.

Čelní pohled

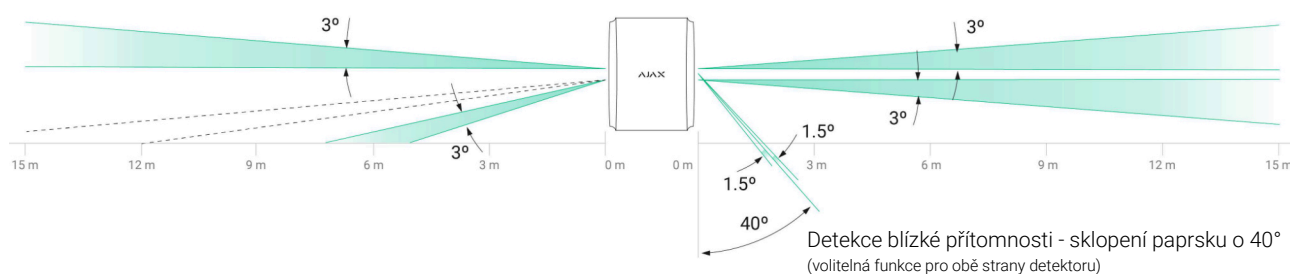

Pohled shora



Úhel detekčního paprsku lze sklonit o 3°, lze tak zabránit zastínění detekce vyčnívajícimi částmi budovy.

Technické specifikace DualCurtain Outdoor Jeweller

OBEZNÉ

Barva detektoru	bílá
Kompatibilita	bezdrátové i hybridní huby Ajax Jeweller a Ajax Fibra, rozšiřovače dosahu signálu ReX a ReX 2
Instalace	vnitřní i venkovní použití (třída prostředí IV)
Normy	2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131, PD 6662:2017

KOMUNIKACE

Protokol	Jeweller: obousměrný šifrovaný přenos stavu a poplachu
Dosah komunikace	až 1.700 metrů v otevřeném prostoru
Frekvenční pásmo	868,0 ~ 868,6 MHz
Vysílací výkon	≤ 20 mW
Interval kontroly dostupnosti	12-300 sekund, nastavitelný v uživatelské a PRO aplikaci

DETEKCE

Typ detekce	2x PIR senzor s pokročilou optickou detekční soustavou
Vzdálenost detekce	vysoká citlivost: 15 metrů běžná citlivost: 13 metrů nízká citlivost: 11 metrů
Úhly detekce	2x 3° horizontálně, 3° vertikálně, volitelně 2x 1.5° s 40° odklonem
Citlivost	nastavitelná ve 3 úrovních v uživatelské aplikaci

OCHRANA PROTI SABOTÁŽI

Detekce demontáže detektoru	ano
Antimasking	ano

NAPÁJENÍ

Použitá baterie	2x CR123 3V (předinstalovány v detektoru)
Výdrž baterie	až 4 roky provozu

FYZICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota a vlhkost	-25°C až +60°C, max. 95%
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry, hmotnost	174 x 123 x 88 mm, 615 g
Součásti dodávky	DualCurtain Outdoor Jeweller detektor SmartBracket držák 2 ks baterie CR123 (instalovány v detektoru) Instalační kit Rychlý návod k instalaci



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

<https://support.ajax.systems/cz/manuals/dualcurtain-outdoor>



SOFTWARE

<https://ajax.systems/software>



UPOZORNĚNÍ

Detektor nelze používat samostatně, ke své funkci vyžaduje připojení k bezdrátovému hubu Ajax Jeweller, případně hybridní ústředně Ajax Fibra.

INSTALACE

Detektor vyjměte z obalu, v mobilní aplikaci naskenujte QR kód a zapněte detektor pomocí integrovaného tlačítka. Držák SmartBracket nainstalujte v požadované výšce na stěnu a detektor do něj zasuňte. Detektor není třeba pro instalaci rozebírat. Uživatelská aplikace Vám také umožní změřit sílu a kvalitu signálu.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Při první instalaci ústředny (hubu) je nutné vytvořit účet v aplikaci AJAX. Vytvoření účtu je možné on-line při spuštění aplikace. Pro vytvoření účtu budete potřebovat zadat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo. Odkazy na stažení aplikace jsou níže na této stránce.

SOFTWARE

Pro uživatele je zapotřebí pouze jediná aplikace - Ajax Security System. Certifikované instalační firmy využívají také aplikaci Ajax PRO, která je dostupná v mobilní verzi a jako software pro operační systémy Windows a Mac OS.

BATERIE

V případě nízkého napětí baterie Vás mobilní aplikace upozorní s dostatečným předstihem. Pro napájení detektoru lze využít libovolnou baterii typu CR123 (2 ks), doporučujeme kvalitní značkové články, které prodlouží cyklus výměny baterie. Životnost baterie můžete také zvýšit prodloužením intervalu kontroly dostupnosti detektoru.



Stažení uživatelské aplikace
Ajax Security System



Stažení aplikace pro firmy
Ajax PRO

