

DS-K1TA70MI-T**Terminál pro rozpoznávání tváří**

DS-K1TA70MI-T je terminál pro rozpoznání tváří sloužící jako přístupové zařízení s integrovanou funkcí měření tělesné teploty. Terminál je schopen rychle změřit povrch pokožky a v případě zvýšené teploty zaslat alarmové upozornění do dohledového centra, což může být využito v různých aplikacích jako například v kancelářích, na nádražích, v nákupních centrech, továrnách, školách a tak dále.



- Integrovaný nechazený senzor z oxidu vanadičitého k měření teploty pokožky
- Rozsah měření teploty: od 30 °C do 45 °C (86 °F do 113 °F), přesnost měření: ± 0.5 °C
- Vzdálenost pro rozpoznání obličeje a měření teploty: 0.5 to 1.8 m
- Podpora režimu rychlého měření teploty: Terminál detekuje tvář a změří její teplotu bez ověřování identity měřené osoby
- Variabilní možnosti ověřování: bezkontaktní karta a teplota, tvář a teplota, bezkontaktní karta a tvář a teplota, atd.
- Upozornění na osobu bez roušky: Pokud osoba při autentifikaci nemá roušku, terminál automaticky spustí hlasové upozornění. Zároveň je provedeno rozpoznání tváře, autentifikace osoby, zapsaná docházka a osobě je povolen vstup.
- Nucené upozornění na nošení roušky: Pokud osoba při autentifikaci nemá roušku, terminál automaticky spustí hlasové upozornění. Zároveň nedojde k rozpoznání tváře ani zapsání docházky a osobě není povolen vstup.
- Zobrazení výsledku měřené teploty na displeji při autorizaci
- Hlasové upozornění v případě zvýšené teploty
- Možnost konfigurace otevírání dveří (otevřeno/zavřeno) v případě detekování zvýšení teploty.
- Podpora online a offline přenosu informací o teplotě osob do software klienta pomocí protokolu TCP/IP s podporou ukládání dat v klientském software.
- Dobra potřebná pro rozpoznání tváře < 0.2 s/Osoba; přesnost rozpoznání tváře až ≥ 99% v závislosti na nastavení.
- Kapacita databaze až 6000 tváří, kapacita databaze až 6000 bezkontaktních karet, kapacita databaze pro až 100,000 událostí.
- Doporučená instalační výška: v rozmezí od 1.4m do 1.9m
- Podpora 6 důvodových stavů včetně příchodu, odchodu, odchodu na pauzu, příchodu z pauzy, začátek přecházení, konec přecházení.
- Integrovaná funkce "Watchdog" a funkce "Tamper"
- Zvukové upozornění při autentifikaci
- NTP protokol, manuální časová synchronizace, nebo automatická synchronizace
- Možnost připojení k extrémním kontrolerům pomocí wiegand rozhraní
- Možnost připojení externí čtečky karet pomocí wiegand rozhraní




- Možnost připojení “bezpečnostní dveřní jednotky” pomocí protokolu RS-485 pro zamezení otevření dveří z nechráněné strany dveří v případě poškození terminálu
- Podpora importu a export dat pomocí klientského software
- *Produkty biometrického rozpoznávání nezajistí identifikaci osoby se 100% přesností. Pokud požadujete vyšší stupeň zabezpečení, použijte více režimů ověřování.
- *Pro dosažení přesného měření teploty, po zapnutí zařízení počkejte 90 minut, než se zařízení řádně zahřeje.

▪ Specifikace

Měření teploty	
Teplotní rozsah	30 °C až 45 °C (86 °F až 113 °F)
Senzor	Vanadium Oxide nechlazený senzor
Rezlišení	120 × 160
Snímková frekvence	25 sn./sek.
Přesnost	± 0.5 °C, bez kalibračního tělesa black body
Rozsah měření	0.5 až 1.8 m
Displej	
Rozměr	7-palců
Typ	Dotykový displej
Kamera	
Rozlišení /pixelů	2 MPx
Objektiv	Duální objektiv
Síťové rozhraní	
Ethernet RJ45	Podpora, 10/100/1000 Mbps
Rozhraní	
Ethernet RJ45	1
RS-485	1
Wiegand	1
Výstup zámku	1
Odchodové tlačítko	1
Dveřní kontakt [vstup]	1
Tamper kontakt	1
Kapacita	
Karta	6000
Tváře	6000
Události	100,000
Autentizace	
Karta	Mifare
Karta – vzdálenost čtení	0 až 5 cm
Karta – rychlost čtení	< 1 sek
Doba rozpoznání tváře	< 0.2 sek/ osoba
Rozsah detekce tváře	0.5 až 1.8 m
Další funkce	
Detekce falešné tváře	Podporováno
Zvukové upozornění	Podporováno
Ostatní	
Napájení	12 Vss/2 A
Pracovní teplota okolí	0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F) Pro funkci měření teploty: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)
Pracovní vlhkost okolí	10 až 90% (bez-kondenzace)
Instalační podmínky	Vnitřní aplikace (bezvětrné podmínky)

▪ Rozměry

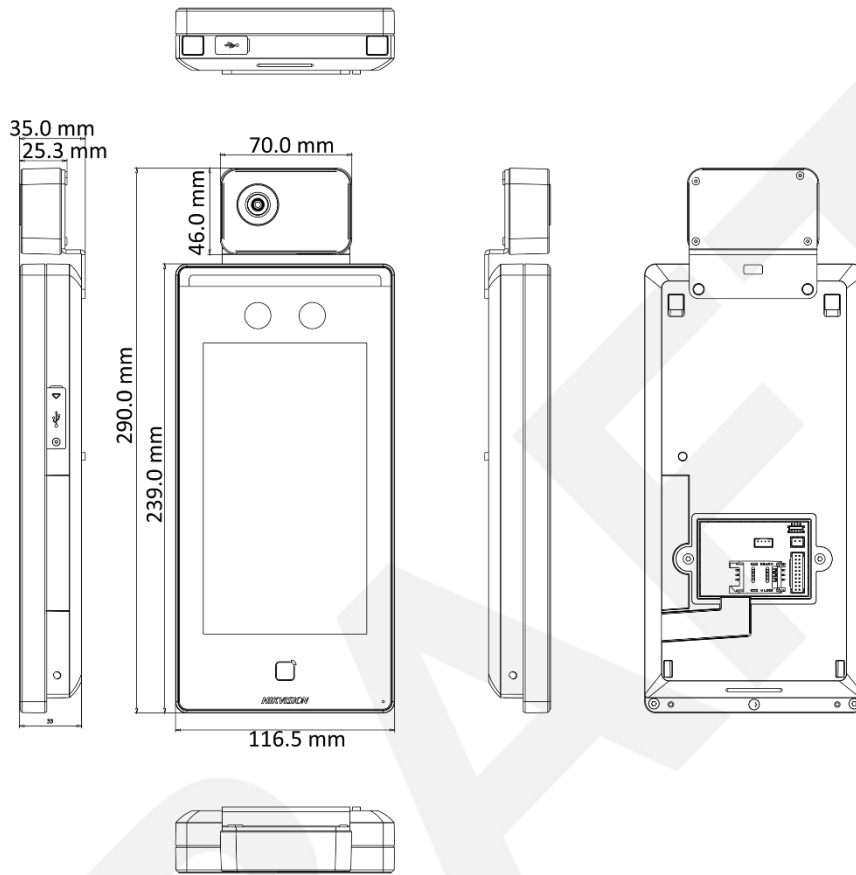

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com