

DS-KH6310-WL

Vnitřní stanice s videointerkomem se sedmipalcovou dotykovou obrazovkou

Hlavní vlastnosti

Základní funkce

- Hands-free audiovizuální komunikace s dveřní stanicí a hlavní stanicí v systému intercom
- Podpora nouzových telefonátů
- Podpora alarmu 2kanalové zóny
- Podporuje monitoring dveřních stanic a vnějších kamer
- Dálkové odemknutí prostřednictvím klientského softwaru nebo aplikace
- Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC

Funkce video/audio

- Dohled s vysokým rozlišením obrazu s vysoce výkonným CMOS
- Sedmipalcová barevná FTF LCD s rozlišením 800 × 480
- Kapacitní dotyková obrazovka a fyzická tlačítka
- Potlačování hluku a rušení ozvěny
- Videokompresce H.264




Funkce alarmu

- Podpora 2kanalových vstupních senzorů alarmu
- Automatická aktualizace zpráv alarmu pro hlavní stanici, klientský software nebo aplikaci poté, co se spustí senzor alarmu.

Další vlastnosti

- Podpora komunitních oznámení
- Pohodlná instalace a snadný provoz


Typická aplikace

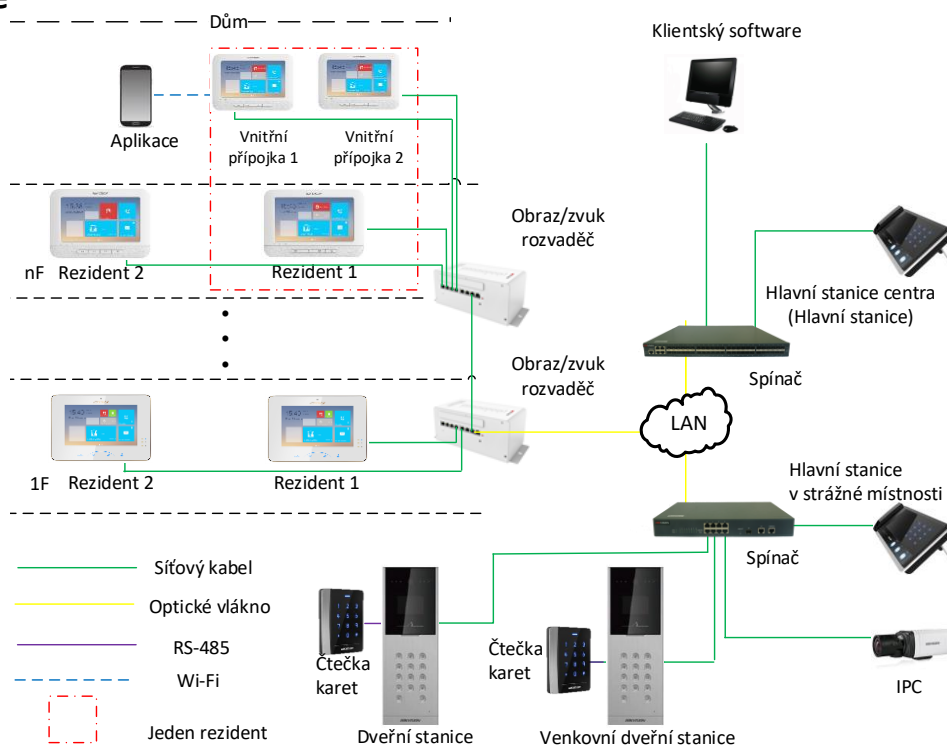

Specifikace

Model		DS-KH6310-WL
Parametry systému	Processor:	Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC
	Operační systém:	Vestavěný operační systém Linux
Parametry displeje	Displej	7palcová barevná TFT LCD
	Rozlišení displeje	800 × 480
	Provozní metoda	Kapacitní dotyková obrazovka, fyzické tlačítko
	Provozní rozhraní	Zploštělé UI provozní rozhraní
Zvukové parametry	Zvukový vstup:	Vestavěný všesměrový mikrofon
	Zvukový výstup	Vestavěný reproduktor
	Standard komprese zvuku	G.711 U
	Rychlost komprese zvuku	64 Kbps
	Kvalita zvuku	Potlačování hluku a rušení ozvěny
Parametry sítě	Ethernet	Samopřizpůsobující se Ethernet 10/100 Mbps
	Síťový protokol	TCP/IP, RTSP
Parametry alarmu	Vstup alarmu	2kanálový vstupní senzor alarmu
Rozhraní zařízení	Síťové rozhraní	1 samopřizpůsobující se rozhraní Ethernetu RJ-45 10/100 Mb/s.
	RS-485	1 RS-485 Port poloduplexní komunikace
	Výstup I/O	1
Všeobecně	Paměť:	256 M
	Napájení	24 VDC, napájení datovým síťovým kabelem (DS-KAD606, DS-KAD612)
		12 VDC
	Spotřeba energie:	10 W
	Provozní teplota	-10° C až 55° C
	Provozní vlhkost	10 % až 90 %
	Rozměry (D × Š × V)	217 mm × 142 mm × 26 mm (8,5" × 5,6" × 1,0")
Certifikace	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, OEEZ	

Vzhled a rozhraní

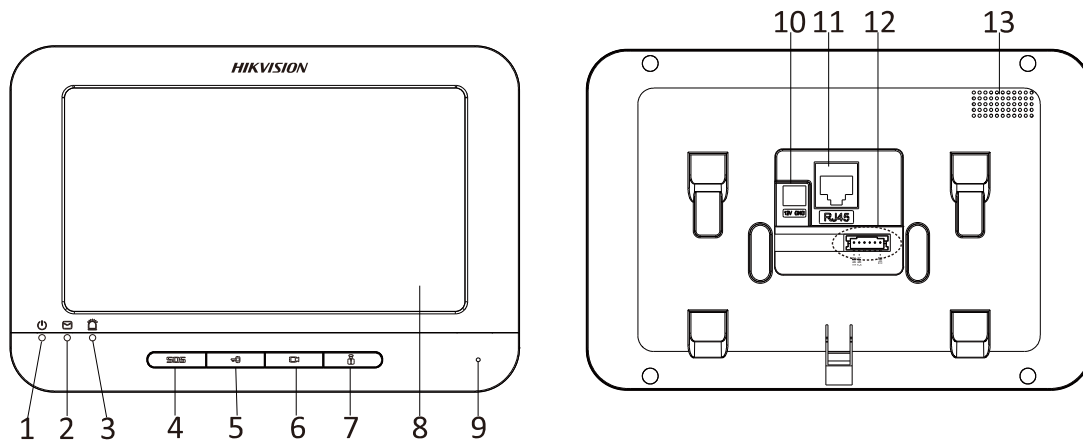

Index	Popis	Index	Popis
1	Napájecí indikátor	8	Obrazovka s LCD displejem
2	Informační indikátor	9	Mikrofon
3	Indikátor alarmu	10	Napájecí rozhraní
4	Klávesa SOS	11	Síťové rozhraní
5	Odemknout klávesu	12	Terminály
6	Klávesa živého zobrazení	13	Reproduktor
7	Klávesa řídicího centra		

Distributed by

Dostupný model

DS-KH6310-WL

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761