

# Přístup do nastavení kamery přes PoE rekordér



1. V nastavení PoE rekordéru povolíme pod záložkou *Sít* → *Pokročilé nastavení* → *Jiné* virtuálního hostitele (virtual host).

http://192.168.0.56/doc/page/config.asp

HIKVISION Akt. zobrazení Přehrávání Konfigurace

Email Přístup k platformě Síťová služba **Jiné**

Popl.host IP

Port poplat


Adresa multicastu

Povolit virtuálního hostitele

Zapnout ovládání toku

Povolit detekci obsazení IP kamery

2. Pod záložkou *System* → *Správa kamery* se nám pod sloupcem *Připojit* objeví adresy na jednotlivé kamery. Do kamery se dostaneme přímo klikem na adresu nebo jejím vepsání do adresního řádku prohlížeče (s příslušným portem).

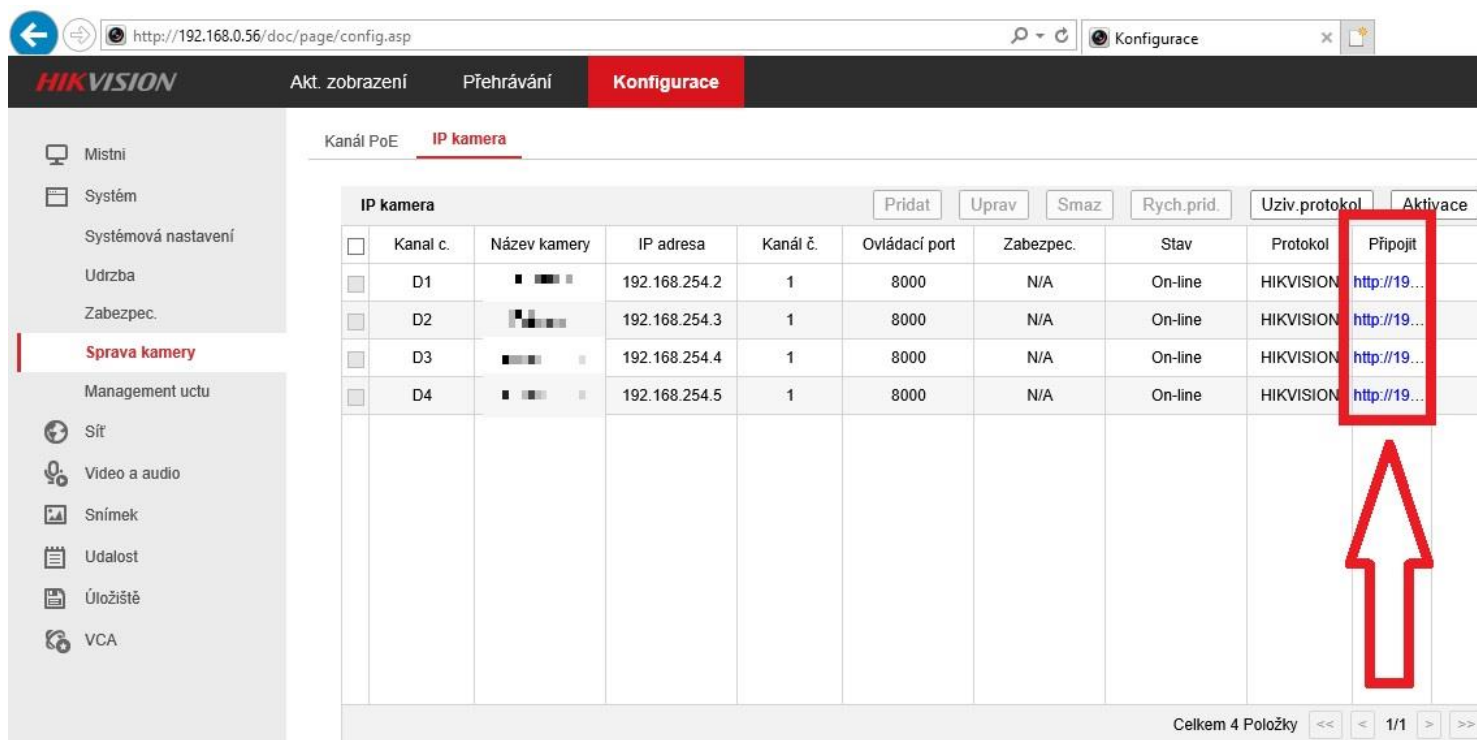

The screenshot shows the Hikvision configuration interface. The browser address bar displays `http://192.168.0.56/doc/page/config.asp`. The interface has a navigation menu on the left with the following items: Místní, Systém, Systémová nastavení, Udržba, Zabezpeč., **Správa kamery** (highlighted), Management uctu, Síť, Video a audio, Snímek, Udalost, Úložiště, and VCA. The main content area is titled 'Kanál PoE' and 'IP kamera'. It contains a table with the following columns: 'Kanal c.', 'Název kamery', 'IP adresa', 'Kanal č.', 'Ovládací port', 'Zabezpec.', 'Stav', 'Protokol', and 'Připojit'. The table lists four cameras (D1, D2, D3, D4) with their respective IP addresses (192.168.254.2 to 192.168.254.5) and control ports (8000). The 'Připojit' column contains the URL `http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=...` for each camera. A red box highlights the 'Připojit' button for the first camera, and a red arrow points to it. At the bottom right of the table, there is a status bar that reads 'Celkem 4 Položky' and navigation controls.

IP kamera	Přidat	Uprav	Smaz	Rych.prid.	Uziv.protokol	Aktivace		
<input type="checkbox"/>								
Kanal c.	Název kamery	IP adresa	Kanal č.	Ovládací port	Zabezpec.	Stav	Protokol	Připojit
<input type="checkbox"/>	D1	192.168.254.2	1	8000	N/A	On-line	HIKVISION	<a href="http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D1">http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D1</a>
<input type="checkbox"/>	D2	192.168.254.3	1	8000	N/A	On-line	HIKVISION	<a href="http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D2">http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D2</a>
<input type="checkbox"/>	D3	192.168.254.4	1	8000	N/A	On-line	HIKVISION	<a href="http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D3">http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D3</a>
<input type="checkbox"/>	D4	192.168.254.5	1	8000	N/A	On-line	HIKVISION	<a href="http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D4">http://192.168.0.56/doc/page/config.asp?channel=D4</a>

Celkem 4 Položky << < 1/1 > >>

3. Po vyplnění přihlašovacího jména a hesla kamery se dostaneme do jejího rozhraní a můžeme ji libovolně konfigurovat.

http://192.168.0.56:65003/doc/page/config.asp

**HIKVISION** Akt. zobrazení Přehrávání Snímek Aplikace **Konfigurace**

Místní  
Systém  
**Systémová nastavení**  
Udržba  
Zabezpeč.  
Management uctu  
Síť  
Video a audio  
Snímek  
Udalost  
Úložiště  
Konfigurace tepelné mapy

Základní údaje Nast. času DST RS-232 RS-485 About Device

Název zariz.	<input type="text" value="Kamera test"/>
C.zařízení	<input type="text" value="88"/>
Model	<input type="text" value="DS-2CD6332FWD-I"/>
Sériové č.	<input type="text" value="DS-2CD6332FWD-I20181001CCWR696844525"/>
Verze Firmware	<input type="text" value="V5.4.5 build 170206"/>
Verze enkodovani	<input type="text" value="V7.0 build 20170124"/>
Verze webového pluginu	<input type="text" value="V4.0.1 build 170118"/>
Verze pluginu	<input type="text" value="V3.0.6.16"/>
Počet kanálů	<input type="text" value="4"/>
Počet HDD	<input type="text" value="0"/>
Počet vstupů alarmu	<input type="text" value="0"/>
Počet výstupů alarmu	<input type="text" value="0"/>

Ulož