

## DS-KM8301


### Hlavní stanice videointerkom

#### Hlavní vlastnosti

- Skleněný panel a konzole ze slitiny hliníku
- Podporuje videointerkom
- Podporuje živé zobrazení dveřních stanic a IP kamery
- Potlačování hluku a rušení ozvěny
- Funkce zpracování alarmu
- Podporuje funkci dálkového odemknutí dveří
- Podporuje režim hands-free
- Podporuje videointerkom mezi hlavními stanicemi
- (Volitelné) vhodné pro montáž na zeď




#### Typická aplikace

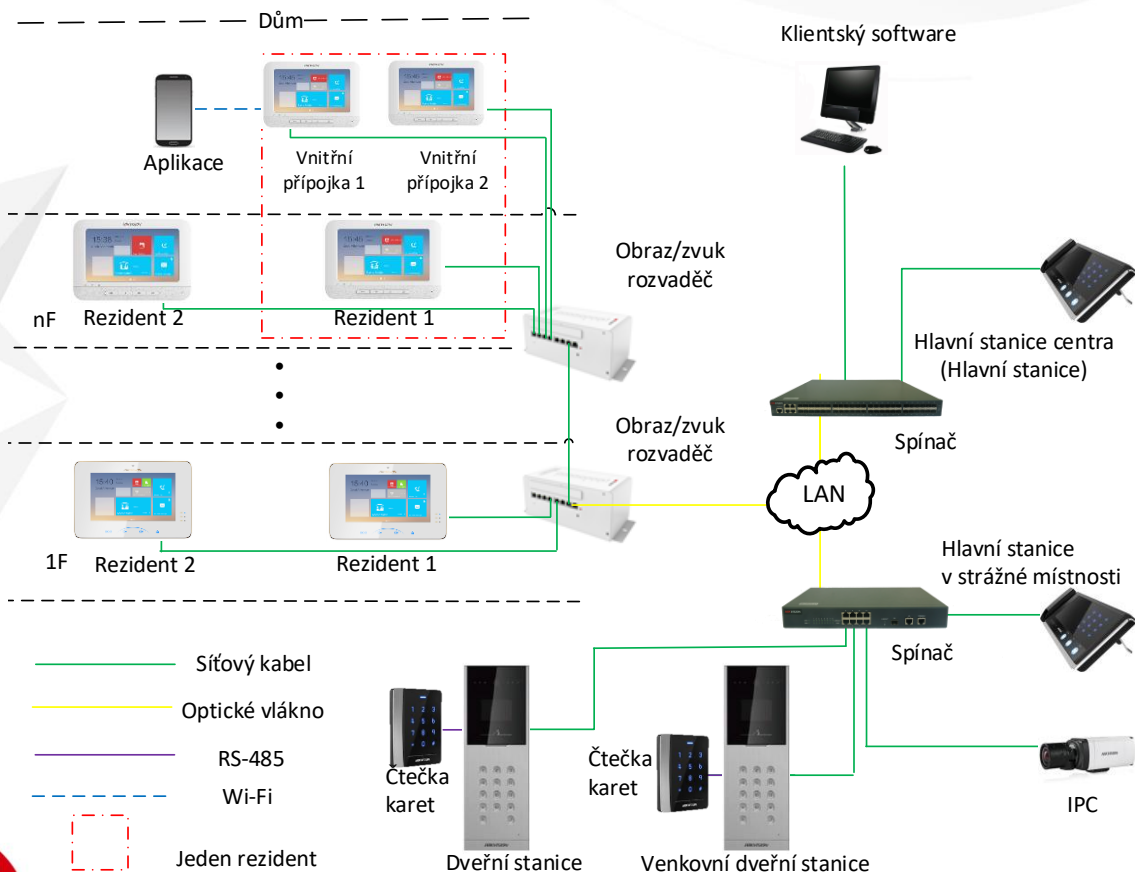

## Specifikace

<b>Model</b>		<b>DS-KM8301</b>
<b>Parametry systému</b>	<b>Procesor:</b>	Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC
	<b>Operační systém:</b>	Vestavěný operační systém Linux
<b>Parametry videa</b>	<b>Kamera</b>	CMOS 0.3 MP
	<b>Standard komprese obrazu</b>	H.264
	<b>Rozlišení</b>	1 280 × 720, 704 × 576
	<b>Snímková frekvence</b>	25 fps, 12.5 fps
<b>Parametry displeje</b>	<b>Displej</b>	7palcová barevná TFT LCD
	<b>Rozlišení displeje</b>	1 024 × 600
	<b>Provozní metoda</b>	Kapacitní dotyková obrazovka, dotyková klávesnice, fyzické tlačítko
	<b>Provozní rozhraní</b>	Zploštělé UI provozní rozhraní
<b>Zvukové parametry</b>	<b>Zvukový vstup:</b>	Vestavěný všesměrový mikrofon + externí sluchátko
	<b>Zvukový výstup</b>	Vestavěný všesměrový reproduktor + externí sluchátko
	<b>Standard komprese zvuku</b>	G.711 U
	<b>Rychlost komprese zvuku</b>	64 Kbps
	<b>Kvalita zvuku</b>	Potlačování hluku a rušení ozvěny
<b>Parametry sítě</b>	<b>Ethernet</b>	10/100/1000 Mbps Samopřizpůsobující se Ethernet
	<b>Síťový protokol</b>	TCP/IP, RTSP
<b>Rozhraní zařízení</b>	<b>Síťové rozhraní</b>	1 samopřizpůsobující se rozhraní Ethernetu RJ-45 10/100/1000 Mb/s.
	<b>RS-485</b>	2 RS-485 Port poloduplexní komunikace
	<b>USB</b>	1 USB rozhraní pro vložení U-disku
	<b>Vstup I/O</b>	4 dvoupolohový vstup
	<b>Výstup I/O</b>	2 dvoupolohový výstup, 2 reléový výstup
<b>Všeobecně</b>	<b>Materiál</b>	Umělohmotný
	<b>Napájení</b>	12 VDC
	<b>Spotřeba energie:</b>	10 W
	<b>Provozní teplota</b>	-10° C až 55° C
	<b>Provozní vlhkost</b>	10 % až 90 %
	<b>Rozměry (D × Š × V)</b>	436 mm × 215 mm × 67 mm (17,2" × 8,5" × 2,6")
	<b>Certifikace</b>	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, OEEZ

## Vzhled a rozhraní

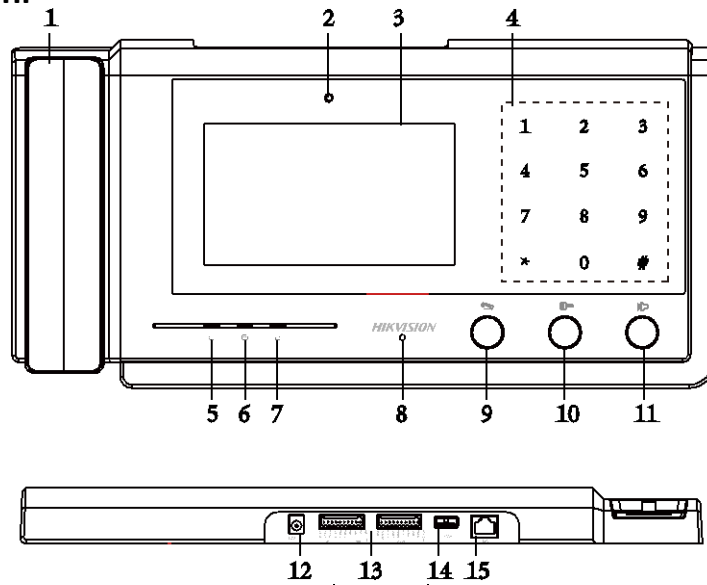

Index	Popis	Index	Popis
1	Telefon	9	Tlačítko Přijmout/odmítnout
2	Vestavěná kamera	10	Tlačítko odemknutí
3	Obrazovka s LCD displejem	11	Tlačítko reproduktoru
4	Vytáčetí klávesnice	12	Napájení 12 VDC
5	Informační indikátor	13	Terminály
6	Indikátor alarmu	14	Rozhraní USB
7	Indikátor alarmu	15	Síťové rozhraní
8	Mikrofon		

Distributed by

## Dostupný model

DS-KM8301

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com