

P



R




D

O

X™

NVR35M

Bezdrátový duální detektor s anti- maskingem a PET imunitou

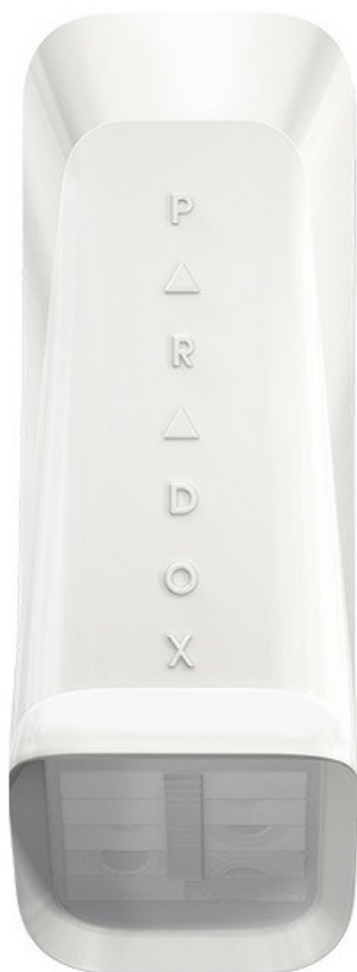


Instalační návod

Popis :


Děkujeme, že jste si vybrali NVR35M. Jedná se o bezdrátový duální detektor s anti-maskingem, PET imunitou nebo Sharp módem.

Instalace NVR35M :


1. Sundejte přední kryt – povolte šroub krytu

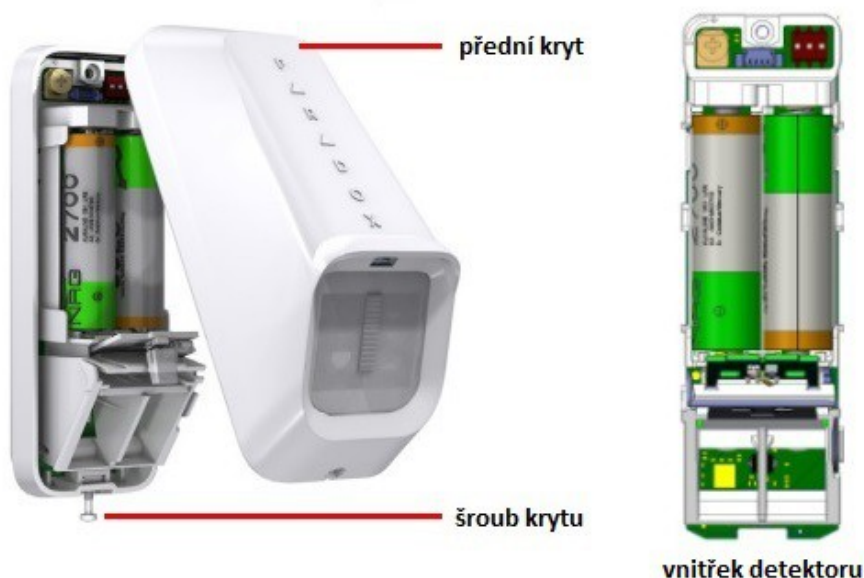

2. Odstraňte vnitřek detektoru – vnitřek detektoru vyndáte pomocí šroubováku kterým povolíte mechanismus. Poté je možné vnitřek vyndat z krytu.

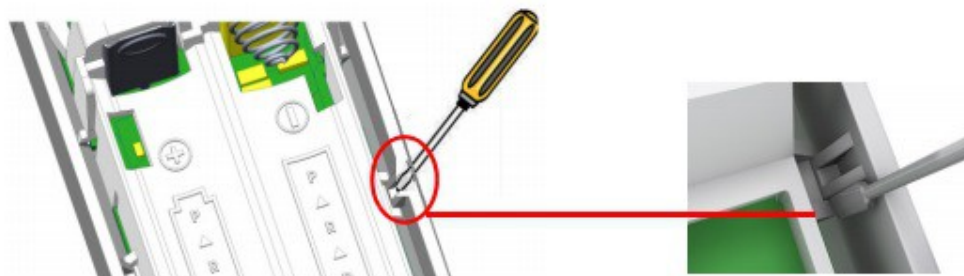

3. Namontujte zadní kryt detektoru na rám okna nebo stěnu pomocí šroubků

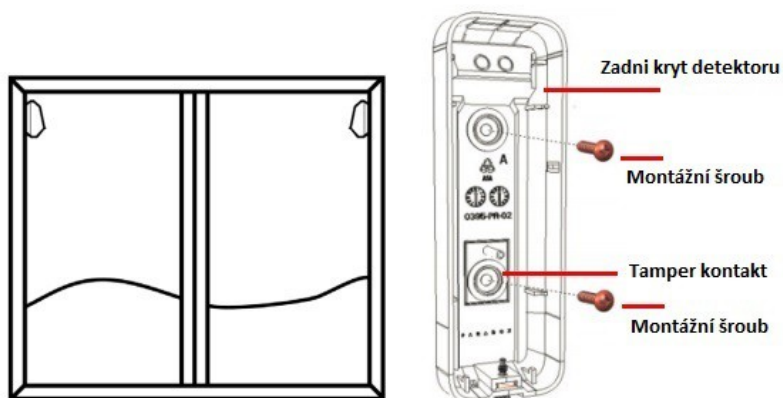

4. Zasuňte vnitřek detektoru do zadního krytu – postupujte podle obrázku.



5. Vložte 2x AA baterii do detektoru.

6. Nastavte parametry detektoru



Tovární nastavení : citlivost 2
LED dioda bliká 1x až 3x podle nastavené citlivosti

Tabulka DIP přepínače :


DIP přepínač číslo	Funkce	Popis
1	LED	ON LED zapnuta (továrně) OFF LED vypnutá
2	PET imunita / SHARP mód	ON PET imunita (továrně) OFF SHARP mód
3	RF frekvence	ON 433 Mhz (továrně) OFF 868 Mhz

7. Vraťte přední kryt a zajistěte šroubkem.

Test NVR35M :


Provedte instalační test pro správné nastavení detektoru.
Instalační test trvá 5 minut při testu musí být TAMPER kontakt uzavřen.

PET Mode

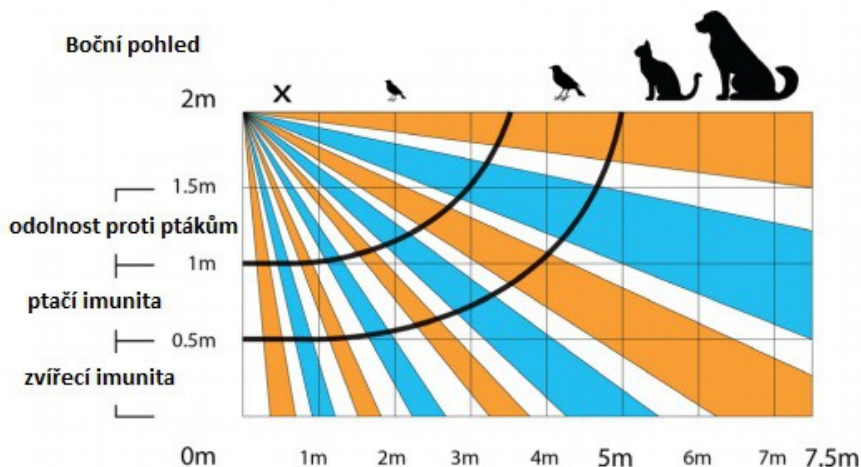


SHARP mód

Boční pohled

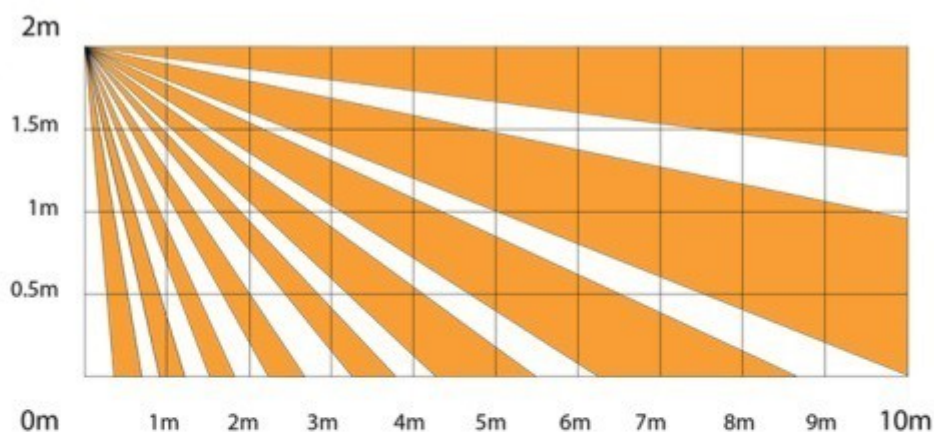

Pohled shora

Pohled shora

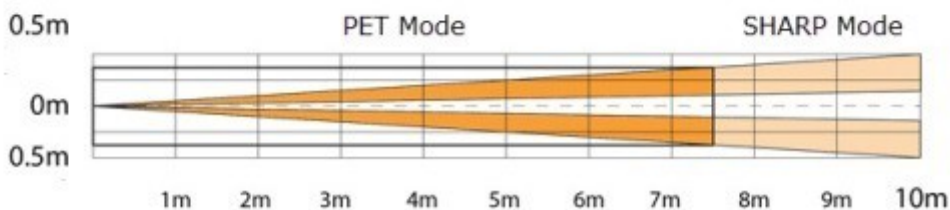

LED signalizace :

Vlastnosti	LED signalizace
Tamper kontakt otevřen	Zelená LED blikne každých 30 sec.
Nastavení PIR citlivosti	Zelená LED bliká 1x – 3x podle citlivosti
Poplach	Červená LED svítí 2 sec.
Start / tamper uzavření	Zelená / Červená LED bliká po dobu 30 sec.
Anti-masking detekce	Oranžová LED blikne

Specifikace :

Typ senzoru	2x PIR
Krytí	PET imunita – 7,5m x 2m SHARP mód – 10x 2m
Super PET imunita	Velikost zvířete do 50cm
Anti-masking	Aktivní IR detekce proti blokaci do 30cm a stříkající kapalině
Napájení	3V DC (2x 1,5V AA alkalické baterie)
Proudový odběr	40 μ A v klidu 30mA při poplachu a RF přenosu
Životnost baterii	Až 3 roky podle používání
Signalizace nízkého stavu baterii	Pod hodnotu 2.5V
Kompatibilita	RTX3 a Magelan ústředny
IP krytí	IP54
Pracovní teplota bez kondenzace	- 35 až + 50 ° C
Relativní vlhkost	95% bez kondenzace
RF frekvence	433Mhz nebo 868Mhz
Rozměry	12,3 x 6.1 x 4,3 cm
Certifikace	EN50131-2 stupeň 2 třída 4
Hmotnost	100g

Popření odpovědnosti:

Firma neodpovídá za jakékoliv škody týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným nebo nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování této příručky firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí. Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění.

