

# Rozšíření stanice hlasatele PVA-20CSE PAVIRO

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život




PVA-20CSE představuje rozšíření stanice hlasatele pro systém PAVIRO. Rozšíření stanice hlasatele nabízí 20 přizpůsobitelných tlačítek pro výběr. Ke stanici hlasatele je možné namontovat až pět rozšíření stanice hlasatele.

Ostatní vlastnosti:


- Dva světelné indikátory (zelený/červený) na tlačítko
- Štítek s průhlednou krytkou – štítek lze kdykoli vyměnit
- Možnost postavení nebo zapuštěné montáže ve stole či polici
- Vnitřní monitorování se záznamem chyb – splňuje soulad se všemi příslušnými místními i mezinárodními normami
- Snadná konfigurace – prostřednictvím softwaru IRIS-Net

Další informace najdete v provozních pokynech a dokumentaci k softwaru IRIS-Net.

## Přehled systému

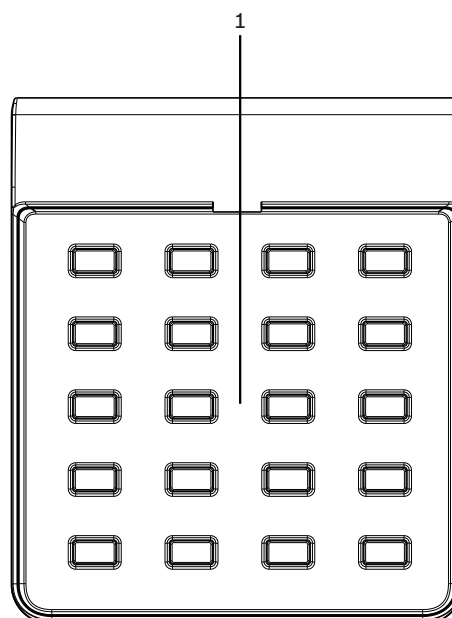


1 Tlačítka pro výběr

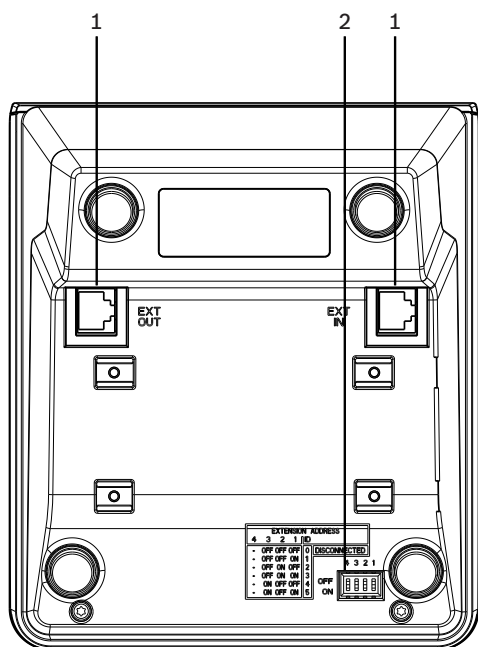

1 Porty EXT OUT

2 Dvoupolohový mikrořepínač pro výběr adresy

Světelné indikátory	Zelená a červená kontrolka LED pro každé programovatelné tlačítko zóny/funkce
Externí konektory	2 konektory EXT
Provozní teplota	-5 °C až 45 °C
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka)	140 x 163 x 63 mm
Čistá hmotnost	0,35 kg

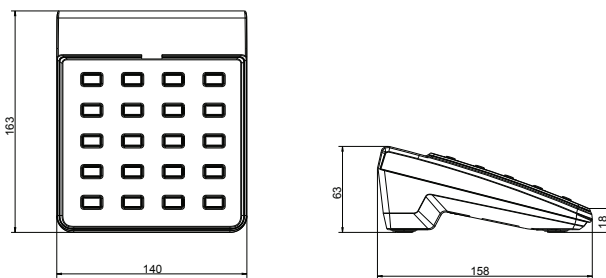

Rozměry

### Informace o objednání

#### Rozšíření stanice hlasatele PVA-20CSE PAVIRO

Číslo objednávky **PVA-20CSE**

### Poznámky k instalaci/konfiguraci



Používá se v nadmořské výšce maximálně 2 000 m.



Používá se ve všech klimatických oblastech kromě tropů.

### Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	PVA-20CSE
1	Propojovací kabel s 6 vývody
1	Spojovací prvek
1	Spojovací držák
6	Šroub (samořezný)
1	Šablona štítku
1	Technické údaje

### Technické specifikace

Tlačítka	20 volných programovatelných kláves zón/funkcí
Barva	RAL 9017 (dopravní černá)

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz